


- ・ 外観仕様について、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 放熱スペースご確認ください。ビルトインでの使用はできません。
- ・ 業務店での使用は、別途保証規定もご確認ください。

製図	穂積	2021.4.12	三角法	会社名
設計				さくら製作所株式会社 sakura-wks.com
審査			尺度	
承認			1/10	1/2
				図番-品番:A3
				LX95DM2Z 承認図面-1

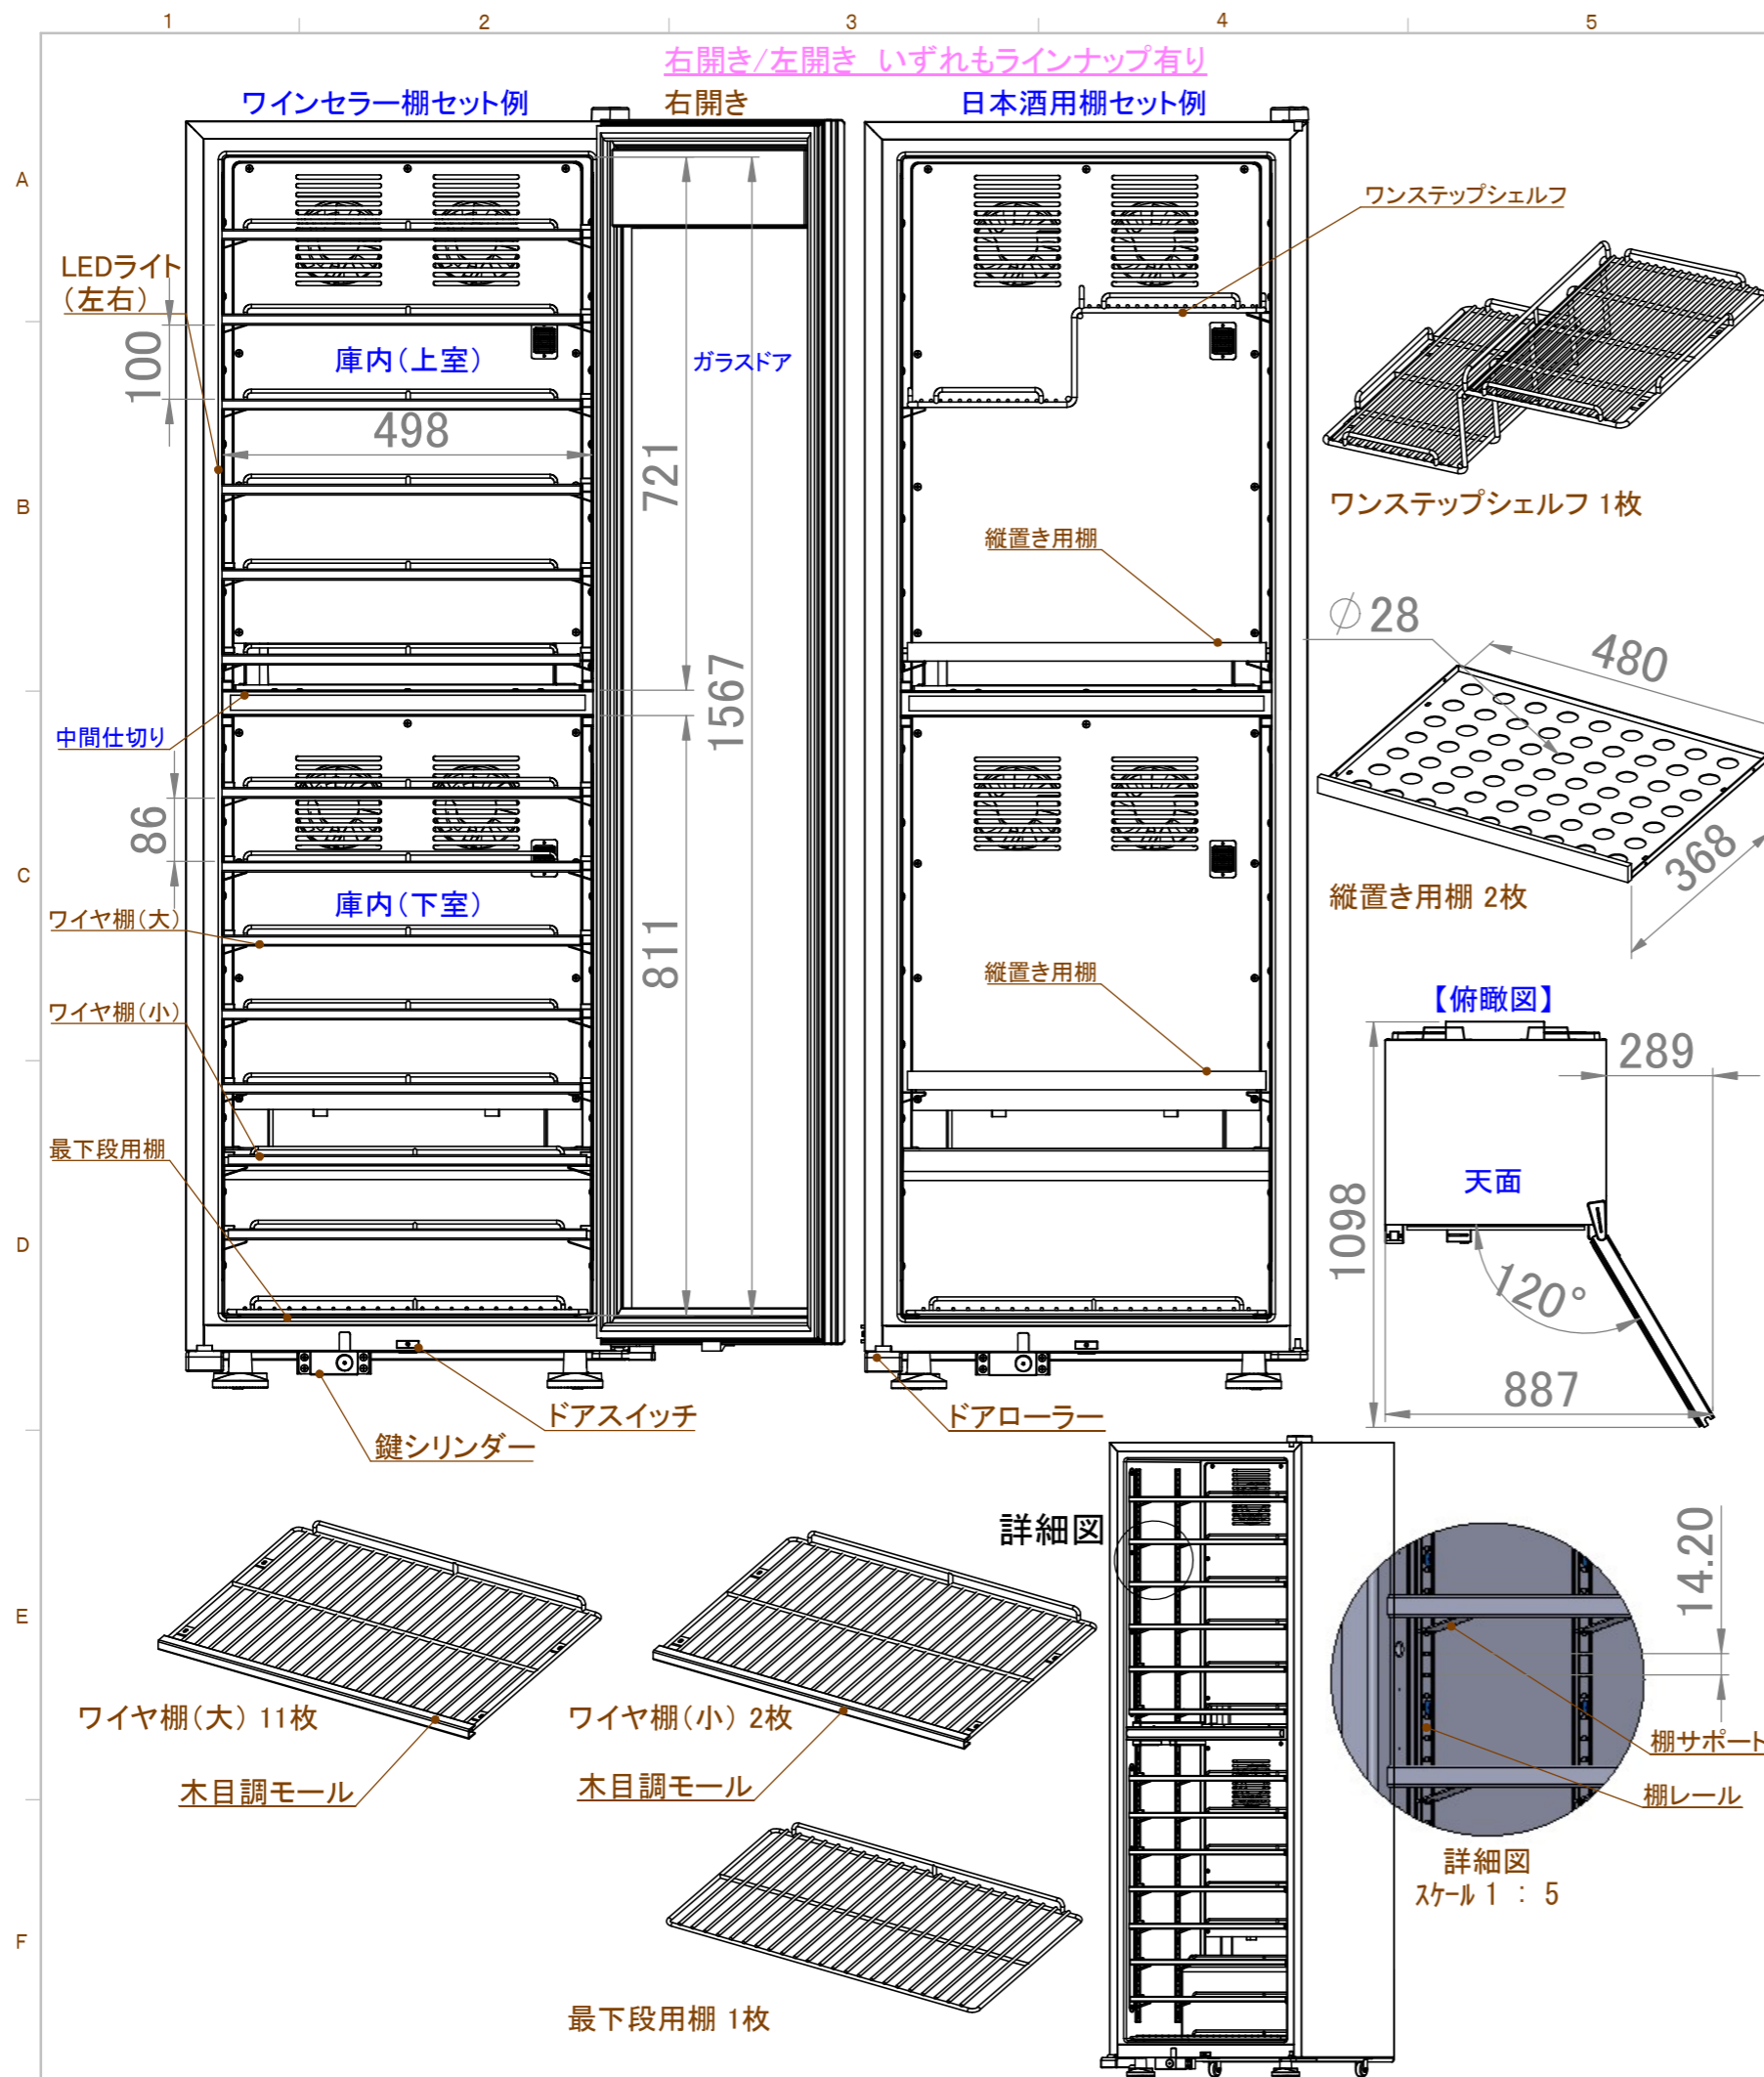

製品名	上下2温度管理式 氷温®冷蔵クーラー 氷温®M2シリーズ			
JAN	4589953360455 (LX95DM2Z-RH-B) 4589953360462 (LX95DM2Z-LH-B) 4589953360479 (LX95DM2Z-RH-W) 4589953360486 (LX95DM2Z-LH-W)			
型式名	LX95DM2Z-RH-B(ブラック 右開き) LX95DM2Z-LH-B(ブラック 左開き) LX95DM2Z-RH-W(ホワイト 右開き) LX95DM2Z-LH-W(ホワイト 左開き)			
ボディカラー	ブラック			
扉開き	右開き/左開き			
外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	600×600×1734			
放熱スペース(mm)	左右各30mm 天面 100mm 背面 不要			
ワイン収納本数	95本			
有効内容積	312L (上室152L+下室160L)			
質量	102kg			
設定温度	上室: -2°C~22°C(1°Cピッチ) 下室: 0°C~22°C(1°Cピッチ)			
温度設定方法	タッチパネル式 液晶表示			
使用環境	5°C~30°C 湿度60% 直射日光なし			
温度調節	温度センサ 1室×2個 計4個			
制御	マイコン制御			
電動機の定格消費電力(50/60Hz)	174/198W			
電熱装置の定格消費電力(50/60Hz)	240/240W			
庫内灯の定格消費電力	4.0/4.0W×2			
ヒーター	霜取り/加温兼用			
ファンモーター	12V DCファン 4個			
定格電流	1.8A			
年間消費電力量(50/60Hz)	286/307kWh/年(JIS-C2015)			
皮相電力(圧縮機の定常運転時 50Hz)	180VA			
冷凍機の種類	全密閉型レシプロ圧縮機			
冷媒封入量	35g			
冷却方式	強制循環式			
冷媒名	R600a			
電源(50/60Hz)	単相100V			
電源コード長	1.8m			
断熱材	シクロペンタン			
外側材質	粉体塗装鋼板 ガラス PVC ABS			
内箱材質	HIPS			
基板材質	ガラスエポキシ樹脂			
扉材質	ガラス ABS			
棚材質	木製モール+鋼鉄製塗装鋼板			
棚段数	左記参照			
その他付属品	取扱説明書(保証書) 鍵×2本 他棚など			
製図	穂積	2021.5.6	三角法	会社名 さくら製作所株式会社 sakura-wks.com
設計			尺度	
審査			項数	
承認			1/10 2/2	
俯视图スケール 1:20				図番-品番:A3
特定電気用品<PS>E 気候クラス:5				LX95DM2Z 承認図面-2