

20 CVA-LN5320ND


セレクション 幅872mm 20セレクション 設置寸法/(幅)872×(奥行)660mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)872(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)887×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 260/290W C-H-C: 470/500W H-C-C: 510/540W H-H-C: 510/540W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	400本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	700kWh/年

収容本数**400**本(250ml換算)

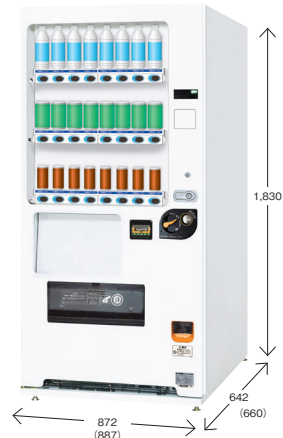

- 選択ボタン
- (13 14 15 16 17 18 19 20)
- (6 6 7 8 9 10 11 12)
- (1 1 1 2 2 3 3 4 4 5)

■商品投入コラム番号

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

H/C H/C C

■PETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD HOT 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD		COLD
	HOT		COLD	

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

20 CVA-LN4320ND

セレクション 幅1,030mm 20セレクション 設置寸法/(幅)1,030×(奥行)548mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)540×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)548(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W C-H-C: 480/510W H-C-C: 520/550W H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	430本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	830kWh/年

収容本数**430**本(250ml換算)



- 選択ボタン
- (13 14 15 16 17 18 19 20)
- (9 9 10 10 11 11 12 12)
- (1 1 2 3 4 5 6 7 8)

■商品投入コラム番号

1	5	9	13	17
2	6	10	14	18
3	7	11	15	19
4	8	12	16	20

H/C H/C C

■PETコラム

■ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190ml缶		25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18
250ml缶		25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18
280ml缶(φ66)		18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13
350ml缶(φ66)		18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	15	13	18
500ml丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	15	13	18
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	15	13	18
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	17	15	20

COLD HOT 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD		COLD
	HOT		COLD	

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

24 CVA-LN6324ND


セレクション 幅872mm 24セレクション 設置寸法/(幅)872×(奥行)738mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)872×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)887×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 260/290W C-H-C: 470/500W H-C-C: 510/540W H-H-C: 510/540W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	496本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	830kWh/年

収容本数**496**本(250ml換算)

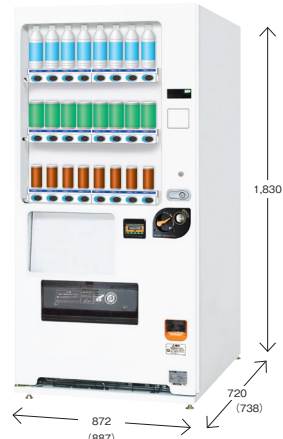

- 選択ボタン
- (17 18 19 20 21 22 23 24)
- (9 10 11 12 13 14 15 16)
- (1 2 3 4 5 6 7 8)

■商品投入コラム番号

1	7	13	19
2	8	14	20
3	9	15	21
4	10	16	22
5	11	17	23
6	12	18	24

H/C H/C C

■PETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD HOT 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD		COLD
	HOT		COLD	

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

25 CVA-LN5325ND


セレクション 幅1,030mm 25セレクション 設置寸法/(幅)1,030×(奥行)660mm

強冷対応 ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W C-H-C: 480/510W H-C-C: 520/550W H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	500本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	700kWh/年

収容本数**500**本(250ml換算)

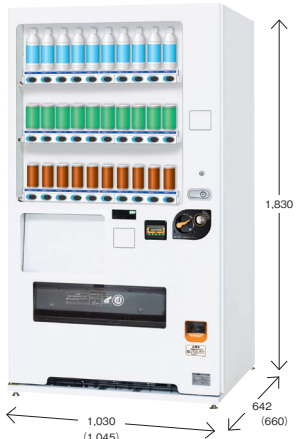

- 選択ボタン
- (16 17 18 19 20 21 22 23 24 25)
- (11 11 12 12 13 13 14 14 15 15)
- (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

■商品投入コラム番号

1	6	11	16	21
2	7	12	17	22
3	8	13	18	23
4	9	14	19	24
5	10	15	20	25

H/C H/C C

■PETコラム

■ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD HOT 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD		COLD
	HOT		COLD	

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

サンデン・リテールシステム株式会社

強冷対応

●強冷設定可能!!

新しい温度価値をご提供し売上UPに貢献します!

- ※4列PET対応機：中庫室対応
- ※2列PET対応機：右庫室対応
- ※オールコールド設定時のみ

冷え冷えて
さらに美味しい!



常温対応

●常温設定可能

ロケーションに応じた対応によりお客様に喜んで頂けます。

4列PET・ロングPET対応


●500mlPETコラム4列搭載し売上UPに貢献します!

●更に、ロングPETにも対応したコラムを1列搭載

※コールド専用庫室のみ

低GWP冷媒 (R 1234yf) / ヒートポンプシステム・LED照明

- ヒートポンプ方式を採用し省エネに貢献。
- LED照明で更なる省エネに貢献します。



20 CVA-LNF5320ND


セレクション 幅1,030mm 20セレクション 設置寸法 / (幅)1,030×(奥行)660mm

強冷対応 4列PET・ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 345/355W C-H-C: 505/515W H-C-C: 555/565W H-H-C: 555/565W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	400本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	720kWh/年

収容本数 **400本** (250ml換算)

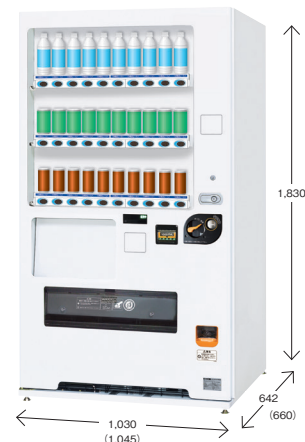

■選択ボタン

16	16	17	17	18	18	19	19	20	20
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5

■商品投入コラム番号

1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	20
H/C				H/C				C											
強冷																			

■ PETコラム (Yellow)
■ ロングPETコラム (Red)

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500mL 丸PET		18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500mL 6角PET		18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500mL 4角PET		21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD/HOT 切り替えボタン	COLD				HOT				COLD			
	HOT				COLD				HOT			
	HOT				COLD				COLD			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

24 CVA-LNF6324ND


セレクション 幅1,030mm 24セレクション 設置寸法 / (幅)1,030×(奥行)738mm

強冷対応 4列PET・ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 345/355W C-H-C: 505/515W H-C-C: 555/565W H-H-C: 555/565W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	496本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	800kWh/年

収容本数 **496本** (250ml換算)

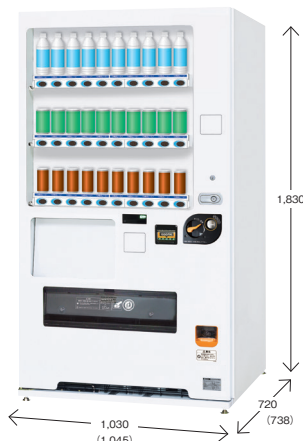

■選択ボタン

17	18	19	20	21	22	23	23	24	24
13	13	14	14	15	16	11	11	12	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

■商品投入コラム番号

1	7	13	19	2	8	14	20	3	9	15	21	4	10	16	22	5	11	17	23	6	12	18	24
H/C				H/C				C															
強冷																							

■ PETコラム (Yellow)
■ ロングPETコラム (Red)

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL 丸PET		19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD/HOT 切り替えボタン	COLD				HOT				COLD			
	HOT				COLD				HOT			
	HOT				COLD				COLD			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

25 CVA-LNF5325ND


セレクション 幅1,186mm 25セレクション 設置寸法 / (幅)1,186×(奥行)660mm

強冷対応 4列PET・ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,201×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 350/360W C-H-C: 505/515W H-C-C: 560/570W H-H-C: 560/570W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	500本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	795kWh/年

収容本数 **500本** (250ml換算)

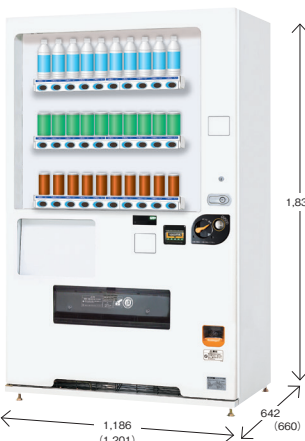

■選択ボタン

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11	11	12	12	13	13	14	14	15	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

■商品投入コラム番号

1	6	11	16	21	2	7	12	17	22	3	8	13	18	23	4	9	14	19	24	5	10	15	20	25
H/C					H/C					C														
強冷																								

■ PETコラム (Yellow)
■ ロングPETコラム (Red)

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD/HOT 切り替えボタン	COLD				HOT				COLD			
	HOT				COLD				HOT			
	HOT				COLD				COLD			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

サンデン・リテールシステム株式会社

強冷対応

●強冷設定可能!!

新しい温度価値をご提供し売上UPに貢献します!

- ※4列PET対応機：中庫室対応
- ※2列PET対応機：右庫室対応
- ※オールコールド設定時のみ

冷えて冷えてさらに美味しい!



常温対応

●常温設定可能


ロケーションに応じた対応によりお客様に喜んで頂けます。

4列PET・ロングPET対応

- 500mlPETコラム4列搭載し売上UPに貢献します!
- 更に、ロングPETにも対応したコラムを1列搭載
- ※コールド専用庫室のみ

低GWP冷媒 (R 1234yf) / ヒートポンプシステム・LED照明

- ヒートポンプ方式を採用し省エネに貢献。
- LED照明で更なる省エネに貢献します。



30 CVA-LNF6330ND

セレクション 幅1,186mm 30セレクション 設置寸法 / (幅)1,186×(奥行)738mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,186(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,201×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 350/360W C-H-C: 505/585W H-C-C: 560/570W H-H-C: 560/570W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	620本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	885kWh/年

■選択ボタン

- 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13 14 15 16 17 18 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

■商品投入コラム番号


1	7	13	19	25	2	8	14	20	26	3	9	15	21	27	4	10	16	22	28	5	11	17	23	29	6	12	18	24	30
H/C			H/C 強冷		C					PETコラム					ロングPETコラム														

収容本数 **620本** (250ml換算)



■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11



*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

36 CVA-LNF6336ND


セレクション 幅1,321mm 36セレクション 設置寸法 / (幅)1,321×(奥行)738mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,321(最大奥行)728(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,336×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 355/365W C-H-C: 510/515W H-C-C: 565/575W H-H-C: 565/575W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	744本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	875kWh/年

収容本数 **744本** (250ml換算)

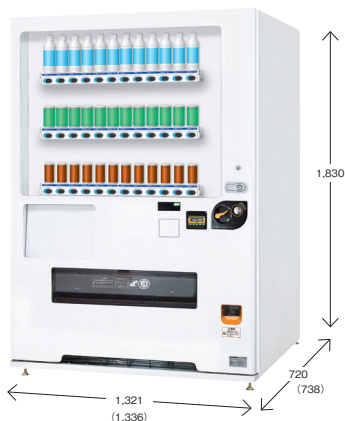

■選択ボタン

- 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

■商品投入コラム番号

1	7	13	19	25	31	2	8	14	20	26	32	3	9	15	21	27	33	4	10	16	22	28	34	5	11	17	23	29	35	6	12	18	24	30	36
H/C			H/C 強冷		C						PETコラム						ロングPETコラム																		

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11



*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

42 CVA-LNF7342ND


セレクション 幅1,321mm 42セレクション 設置寸法 / (幅)1,321×(奥行)837mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,321(最大奥行)819(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,336×(奥行)837(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 355/365W C-H-C: 510/520W H-C-C: 565/575W H-H-C: 565/575W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	840本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	990kWh/年

収容本数 **840本** (250ml換算)

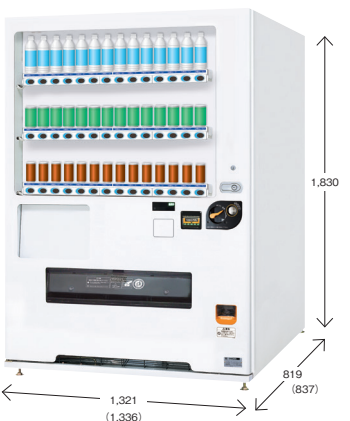

■選択ボタン

- 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

■商品投入コラム番号

1	8	15	22	29	36	2	9	16	23	30	37	3	10	17	24	31	38	4	11	18	25	32	39	5	12	19	26	33	40	6	13	20	27	34	41	7	14	21	28	35	42
H/C			H/C 強冷		C						PETコラム						ロングPETコラム																								

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
190ml缶		20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13
250ml缶		20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13	20	25	23	19	17	15	13
280mL缶 (φ66)		21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9
350mL缶 (φ66)		21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	23	20	19	16	14	12	10	23	20	19	16	14	12	10	2																					