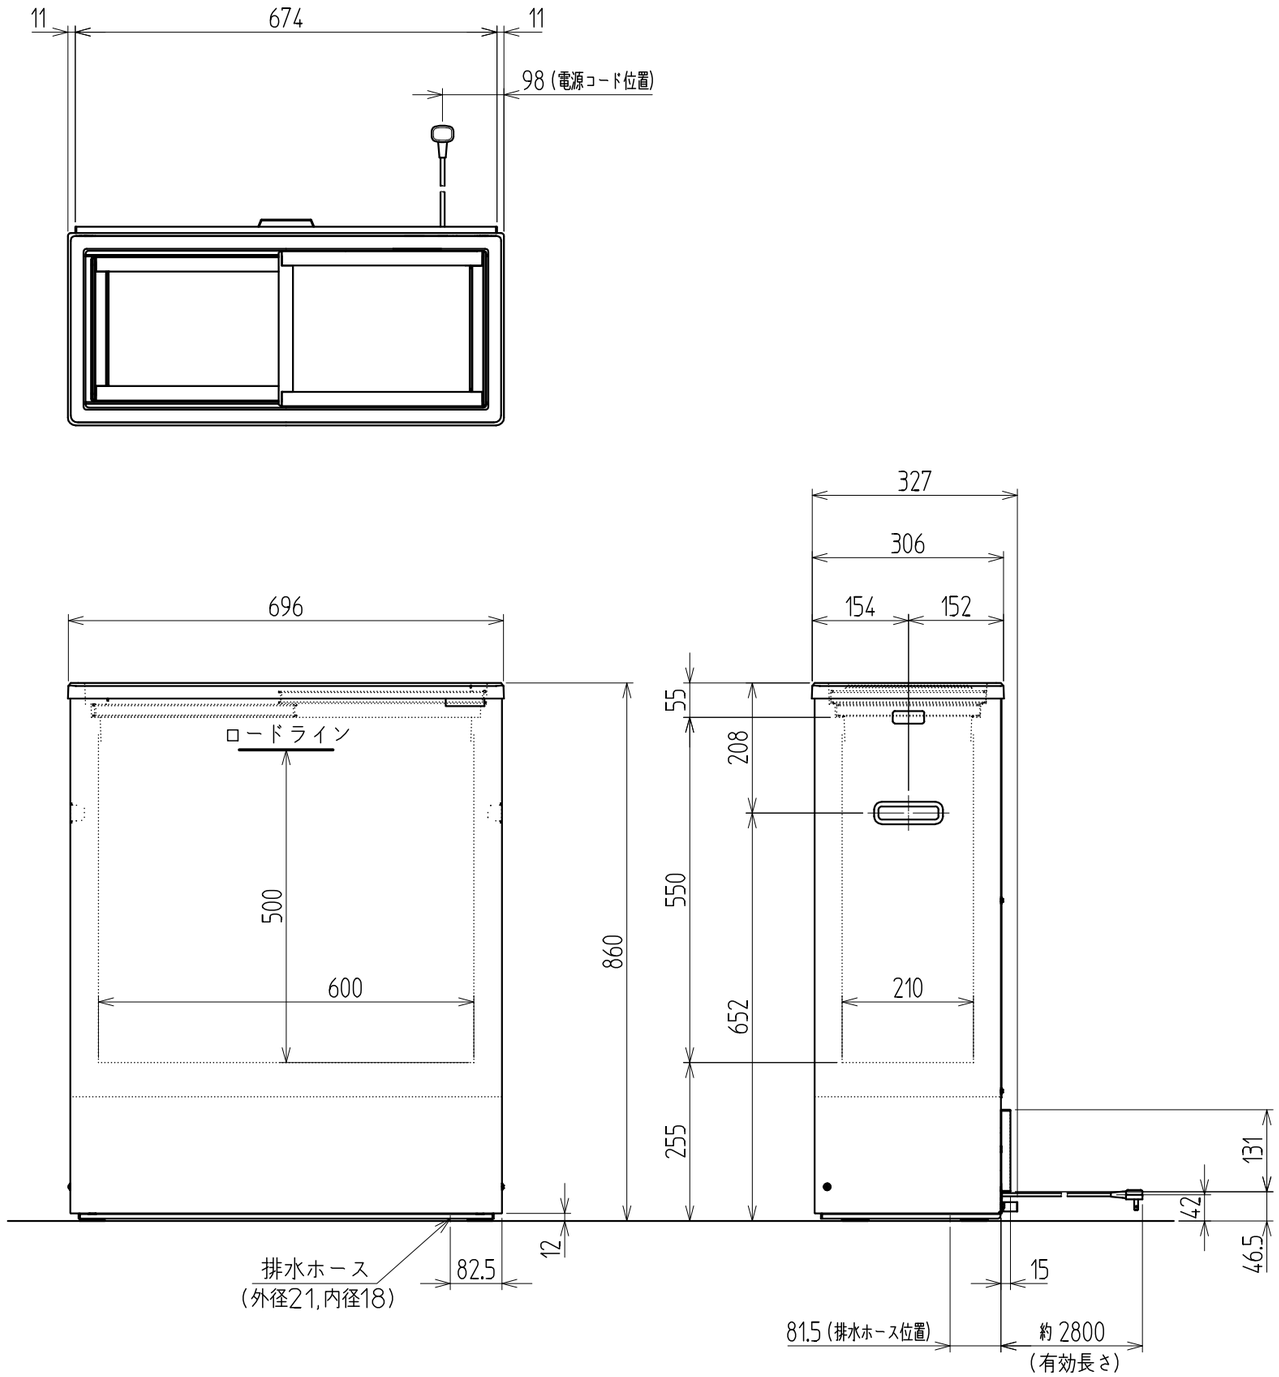

名称		コンパクトフリーザー
形式名		PF−070XF
総内容積	L	71
有効内容積	L	65
性能		外気温30℃ RH60% 無負荷直射日光受けない状態に於いて 庫内温度 −20℃以下
外形寸法	mm	幅 696 X 奥行 327 X 高さ 860
内箱寸法	mm	幅 600 X 奥行 210 X 高さ 550
製品質量	kg	32
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼鈑アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	————
	陳列段数	————
	天板	————
	扉(引戸)	左右開閉式2枚引戸
	照明	————
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状Ⓘ(7A 125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 75W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形
	送風機	————
	霜取方式	————
	排水方式	————
	冷媒	R−134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	————
	温度調節	自動温度作動式
	電源コード(長)	約 2.8m(有効長さ)
消費電力	W	54/61
貯蔵量		アイスクリーム5Lコート缶(径185)6個
付属品		霜取りヘラ
別売品		防犯カバー(鍵取付可能)

※本図は改良のため変更されることがあります.

作成	審査	承認	名称	PF-070XF
大井	畠山	田中		外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 15.09.08		

SANDEN サンデン・リテールシステム株式会社 SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION JIS A3 297×420