
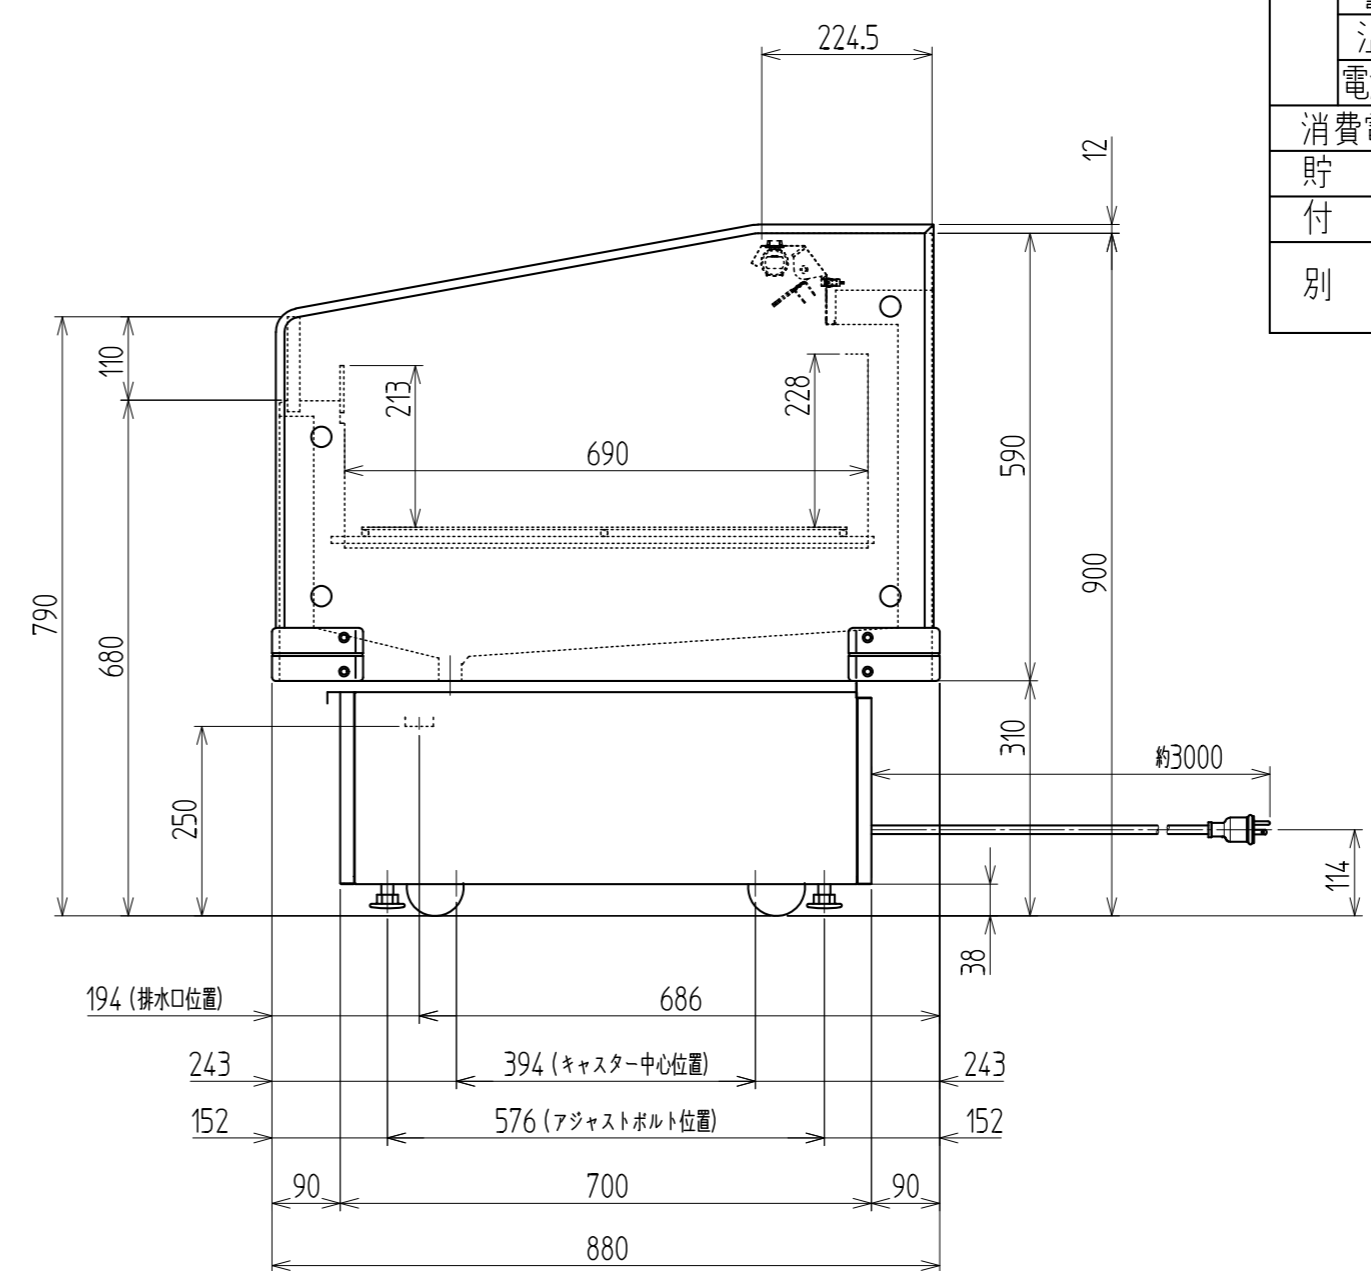


名称	内蔵片面冷蔵オープンショーケース	
形式名	PHO-R5GZB	
総内容積	L	-
有効内容積	L	205
性能	30℃ 60%RH、風速 0.2m/s以下 庫内空気温度 -2℃~18℃	
外形寸法	mm	幅 1500× 奥行 880× 高さ 900(全高)+12(側板部) 790(前高)
内箱寸法	mm	幅 1400× 奥行 690× 高さ 228(全高) 213(前高)
製品質量	kg	134
貯蔵庫	外箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料塗装仕上げ
	内箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	-
	陳列段数	-
	天板	塗装鋼板
扉(引戸)	-	
照明	100V 40W	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付き 電源プラグ形状 ㊦ 接地2P (15A, 125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 350W
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ式
	凝縮器	強制対流式フィンチューブ式
	送風機	蒸発器用 2W×1 凝縮器用 4W×1
	霜取方式	電子タイマー式ヒーターデフロスト
	排水方式	排水タンク式 直接排水可能
	冷媒	R-404A
	保護装置	バイメタル式自動復帰型
	警報装置	フィルター警報(警報ランプ)
温度調節	自動電子制御	
電源コード(長)	約3m (有効長さ)	
消費電力	W	50/60Hz 469/508W(運転時) 464/466W(除霜時)
貯蔵量	-	
付属品	ドレンタンク、ナイトカバー	
別売品	強制蒸発装置、200V電源用トランス プライスレール	

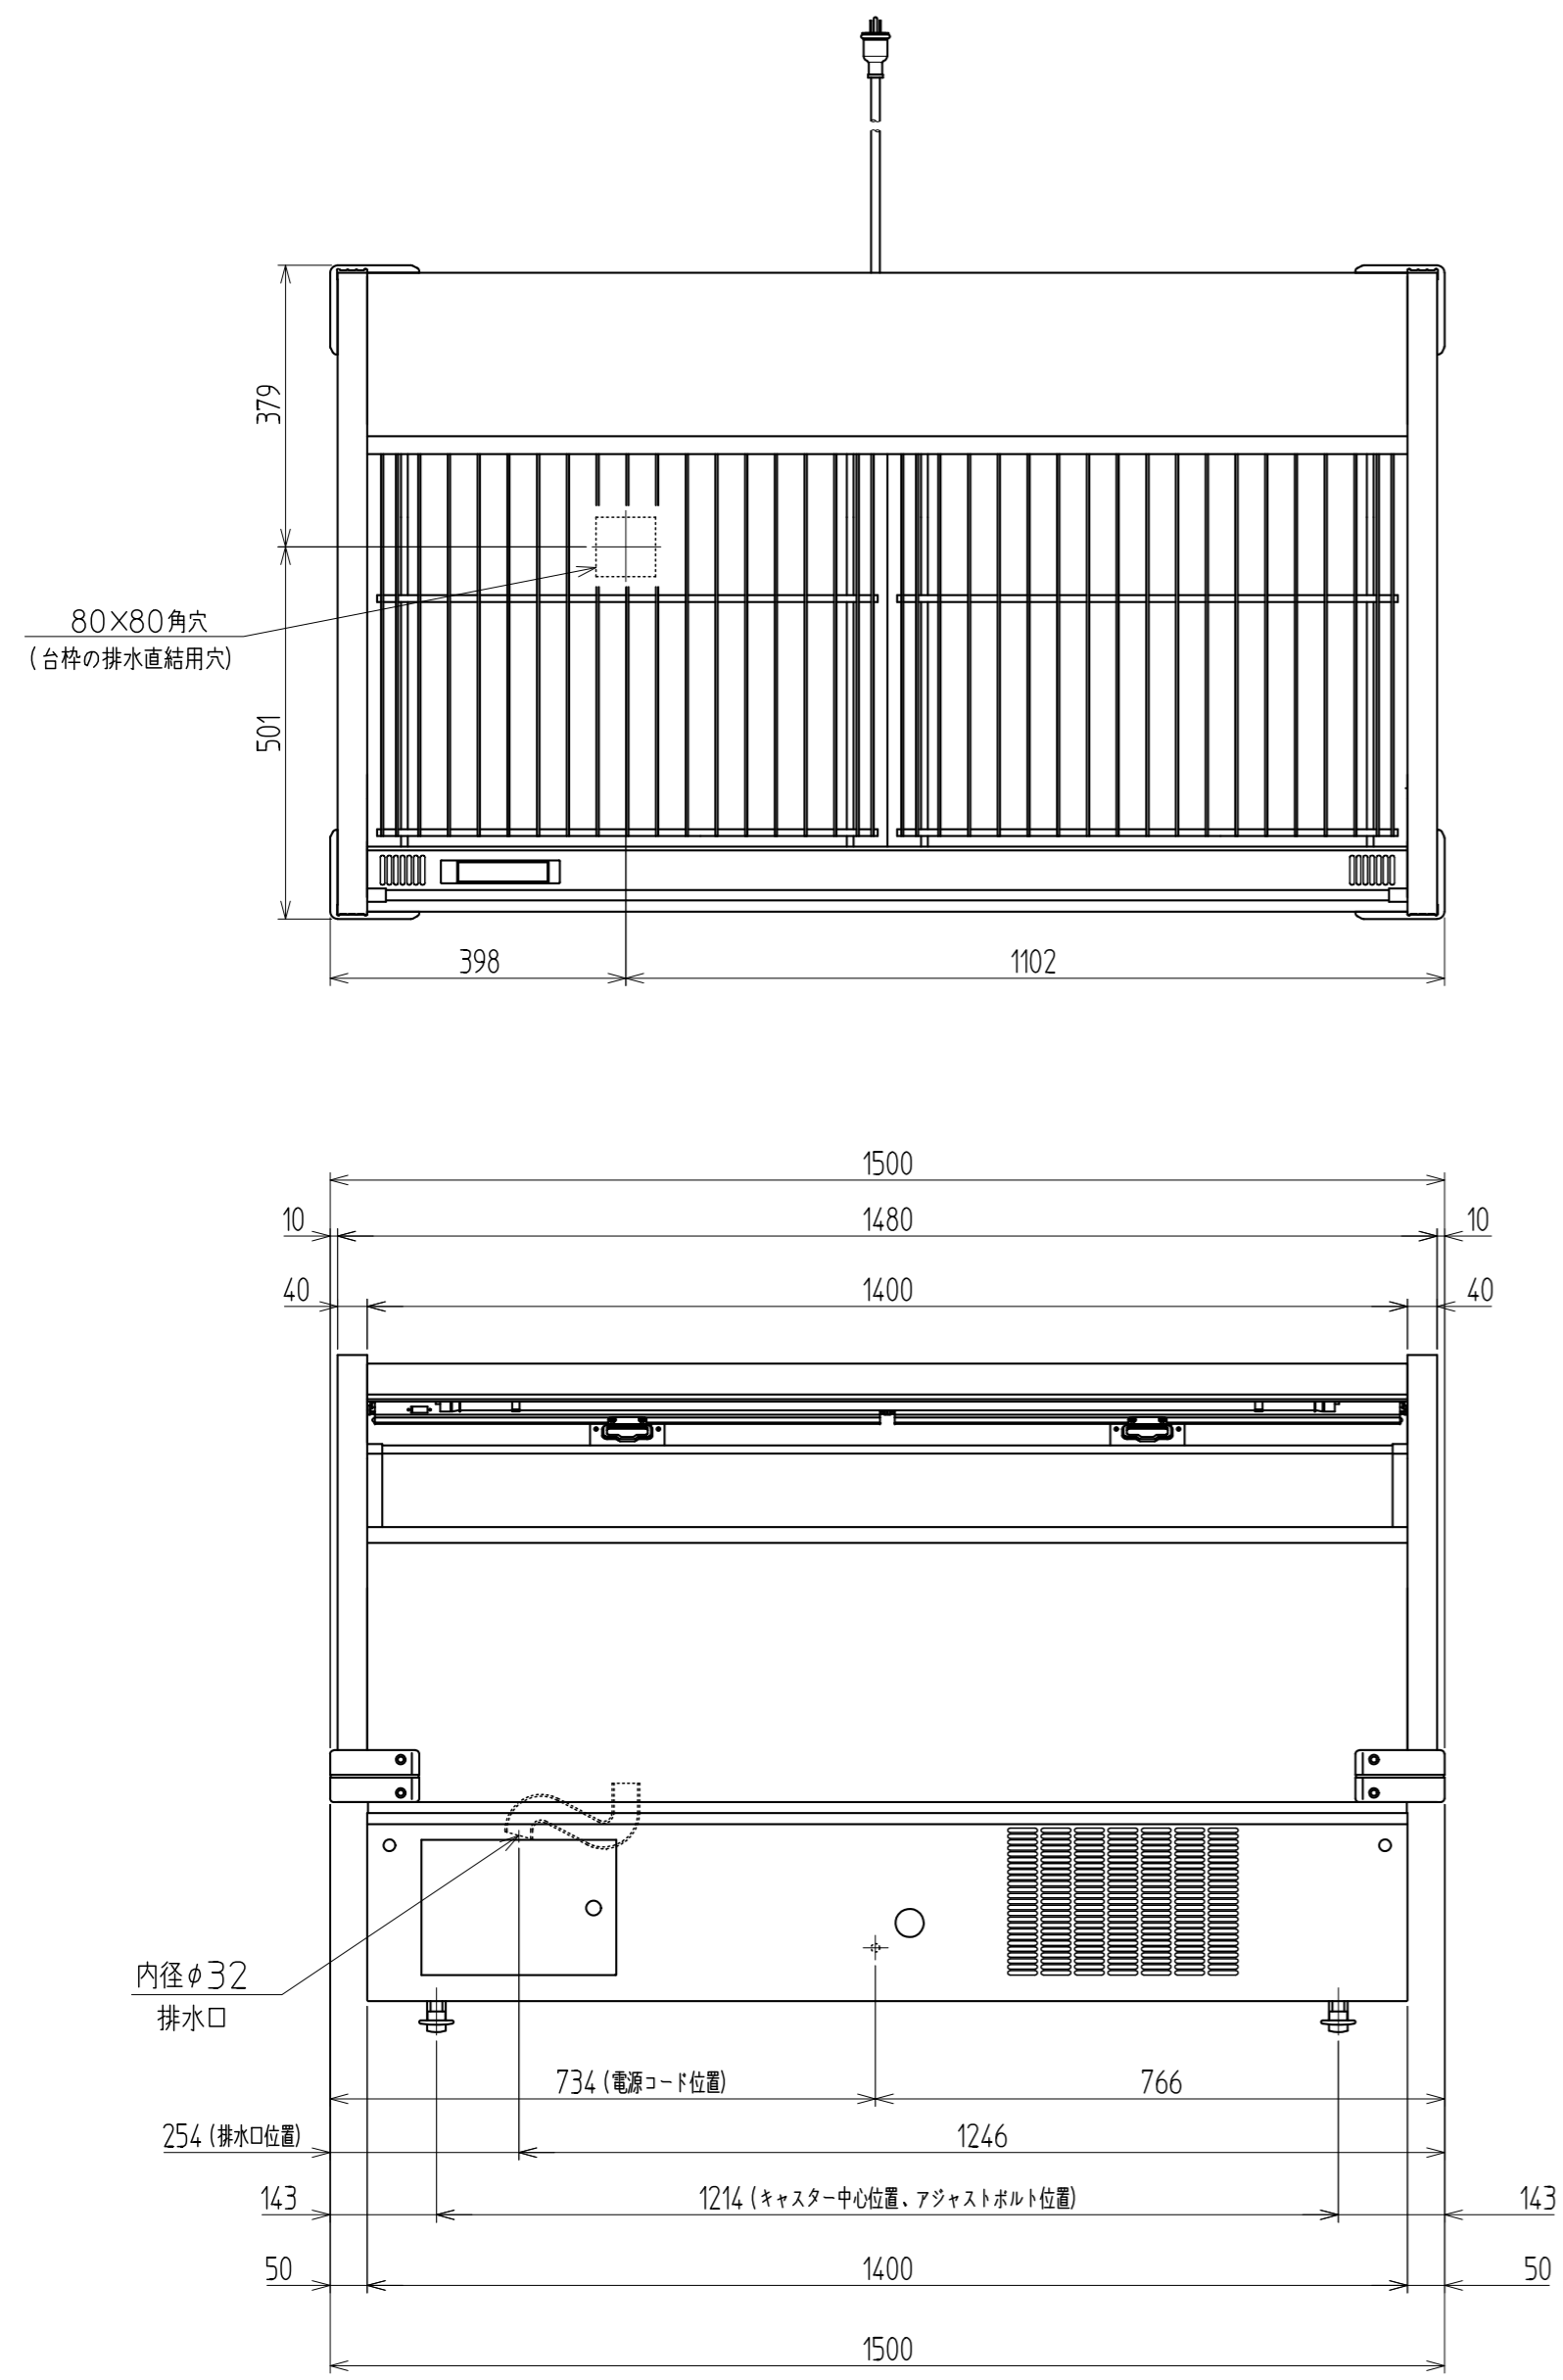

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は28mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	新井	審査	村瀬	承認	畠山	名	PHO-R5GZB
三角法	尺度	1:10	製図年月日	18.10.19	製図者	称	外形寸法図