


名称	冷蔵オープンショーケース	
形式名	RSG-650FX	
総内容積	L 203	
有効内容積	L 168	
性能	冷却性能 外気温27℃、60%RH、風速0.2m/sec以下、直射日光を受けない状態に於いて、平均品温 5℃~20℃	
外形寸法	mm 幅 650 × 奥行き 600 × 高さ 1485	
内箱寸法	mm 幅 615 × 奥行き 350 × 高さ 1088	
製品質量	kg 106	
貯蔵	外箱	塗装鋼板、ガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉末塗装仕上げ、塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡(断熱発泡ガス:シクロペンタン)
	ショーウィンド	---
庫	陳列段数	4段(3段は多段調節可能) 角度調節機構付きスチール棚(調節角度0°、7.5°) 水平敷板(デッキ)
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉末塗装仕上げ
	扉(引戸)	---
照明	LED	
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V、15A)	
電動圧縮機	全密閉形 DC インバータ 呼称出力 400W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
冷凍サイクル	送風機	蒸発器用 5.52W ×2 凝縮器用 3W相当 ×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式
	冷媒	R-134a
	保護装置	圧縮機温度センサーおよび凝縮温度センサー(自動復帰型)
	警報装置	フィルター警報、排水警報、庫内温度警報(ランプおよびブザー)
	温度調節	自動電子制御式
	電源コード(長)	約 4m (有効長さ)
	貯蔵量	500mL(h209)ペットボトル 4段 128本
	消費電力	W 433
標準装備品	ナイトカバー、商品ガード、プライスレール	
別売品	ガラス棚・スライド棚	

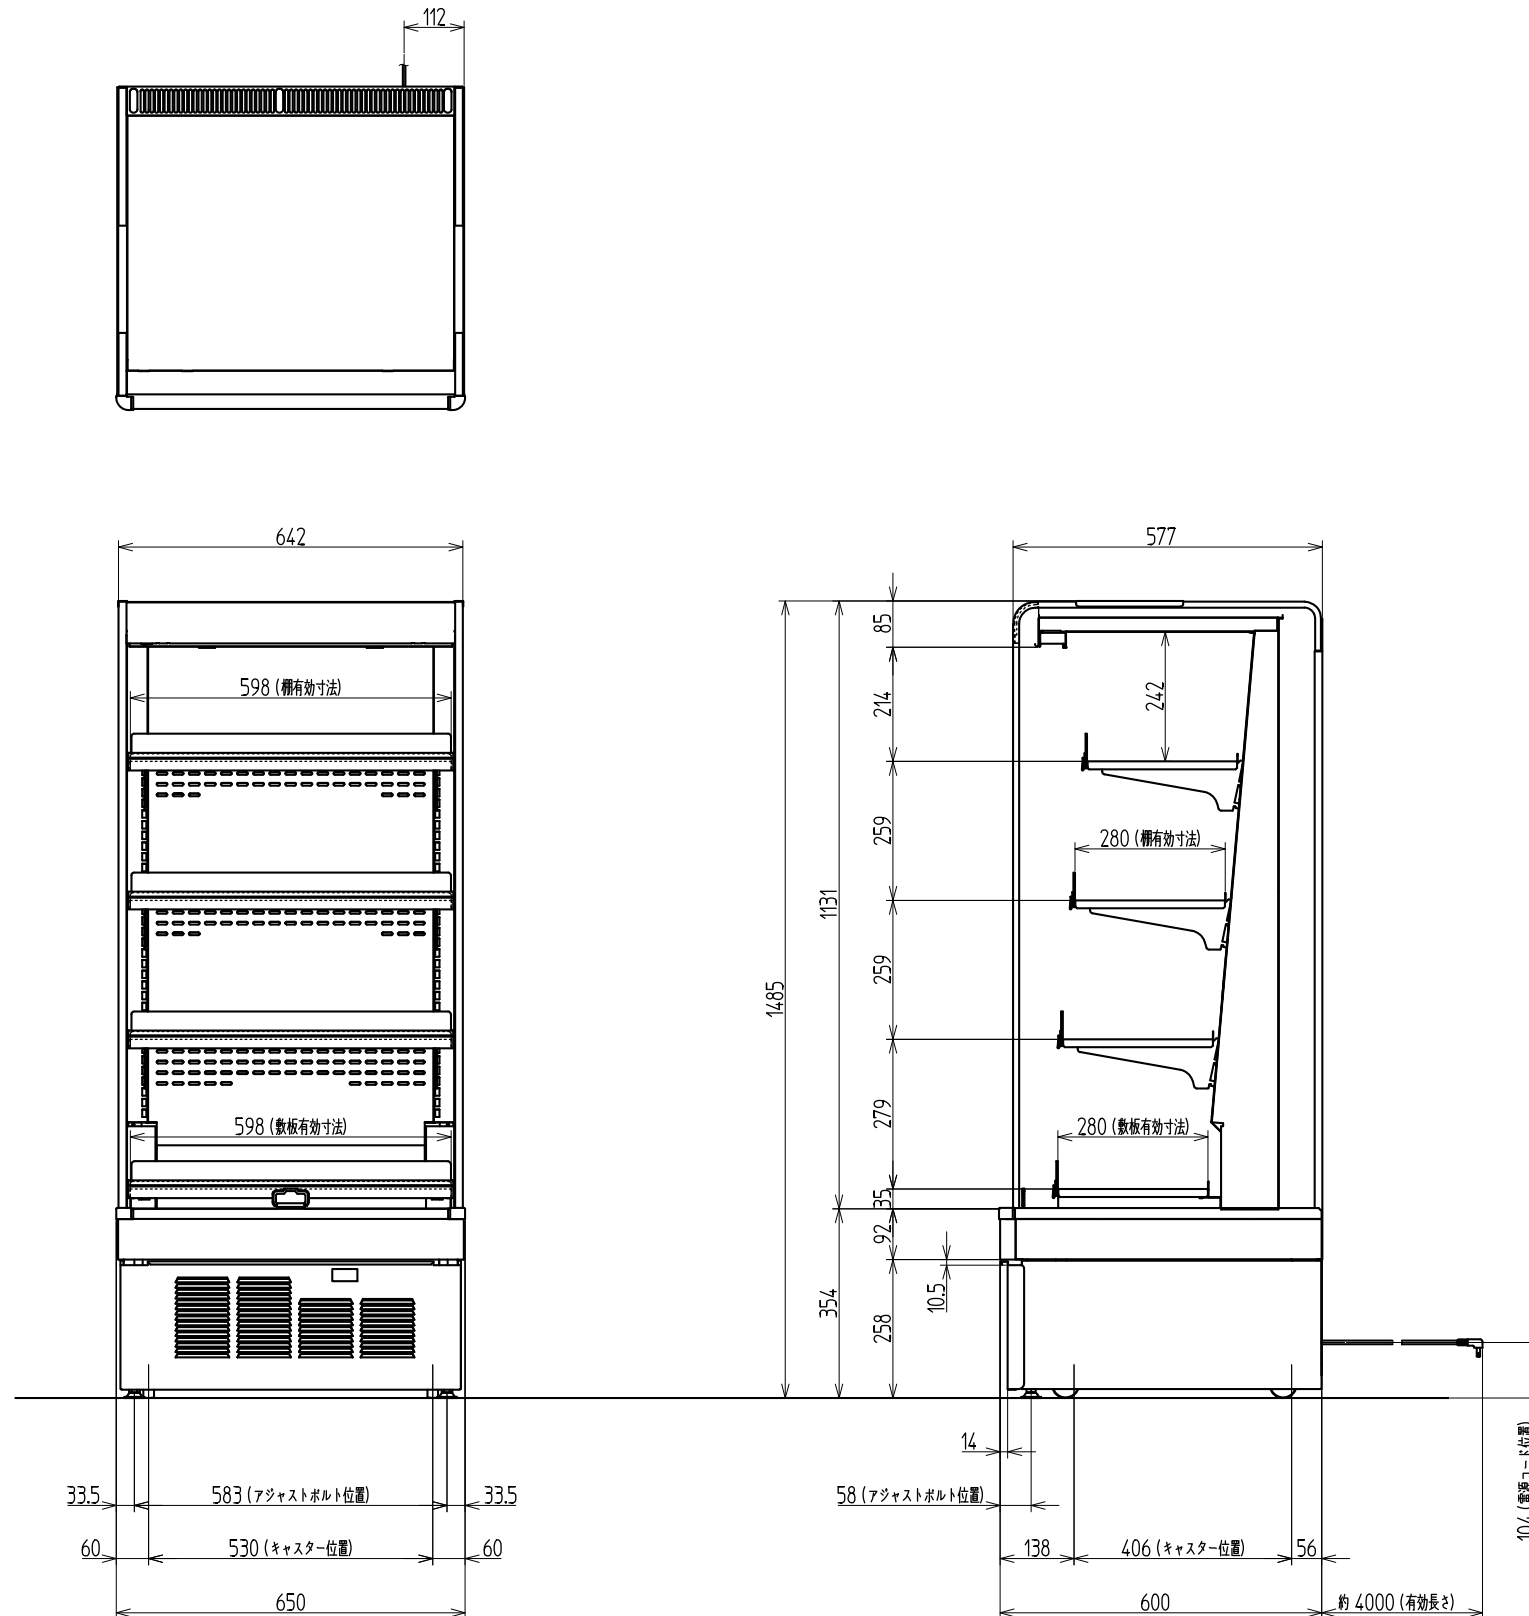

作成	河原	審査	河原	承認	金井	名	RSG-650FX
三角法	尺度	1:10	製図年月日	12.11.08	称	外形寸法図	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 16mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。