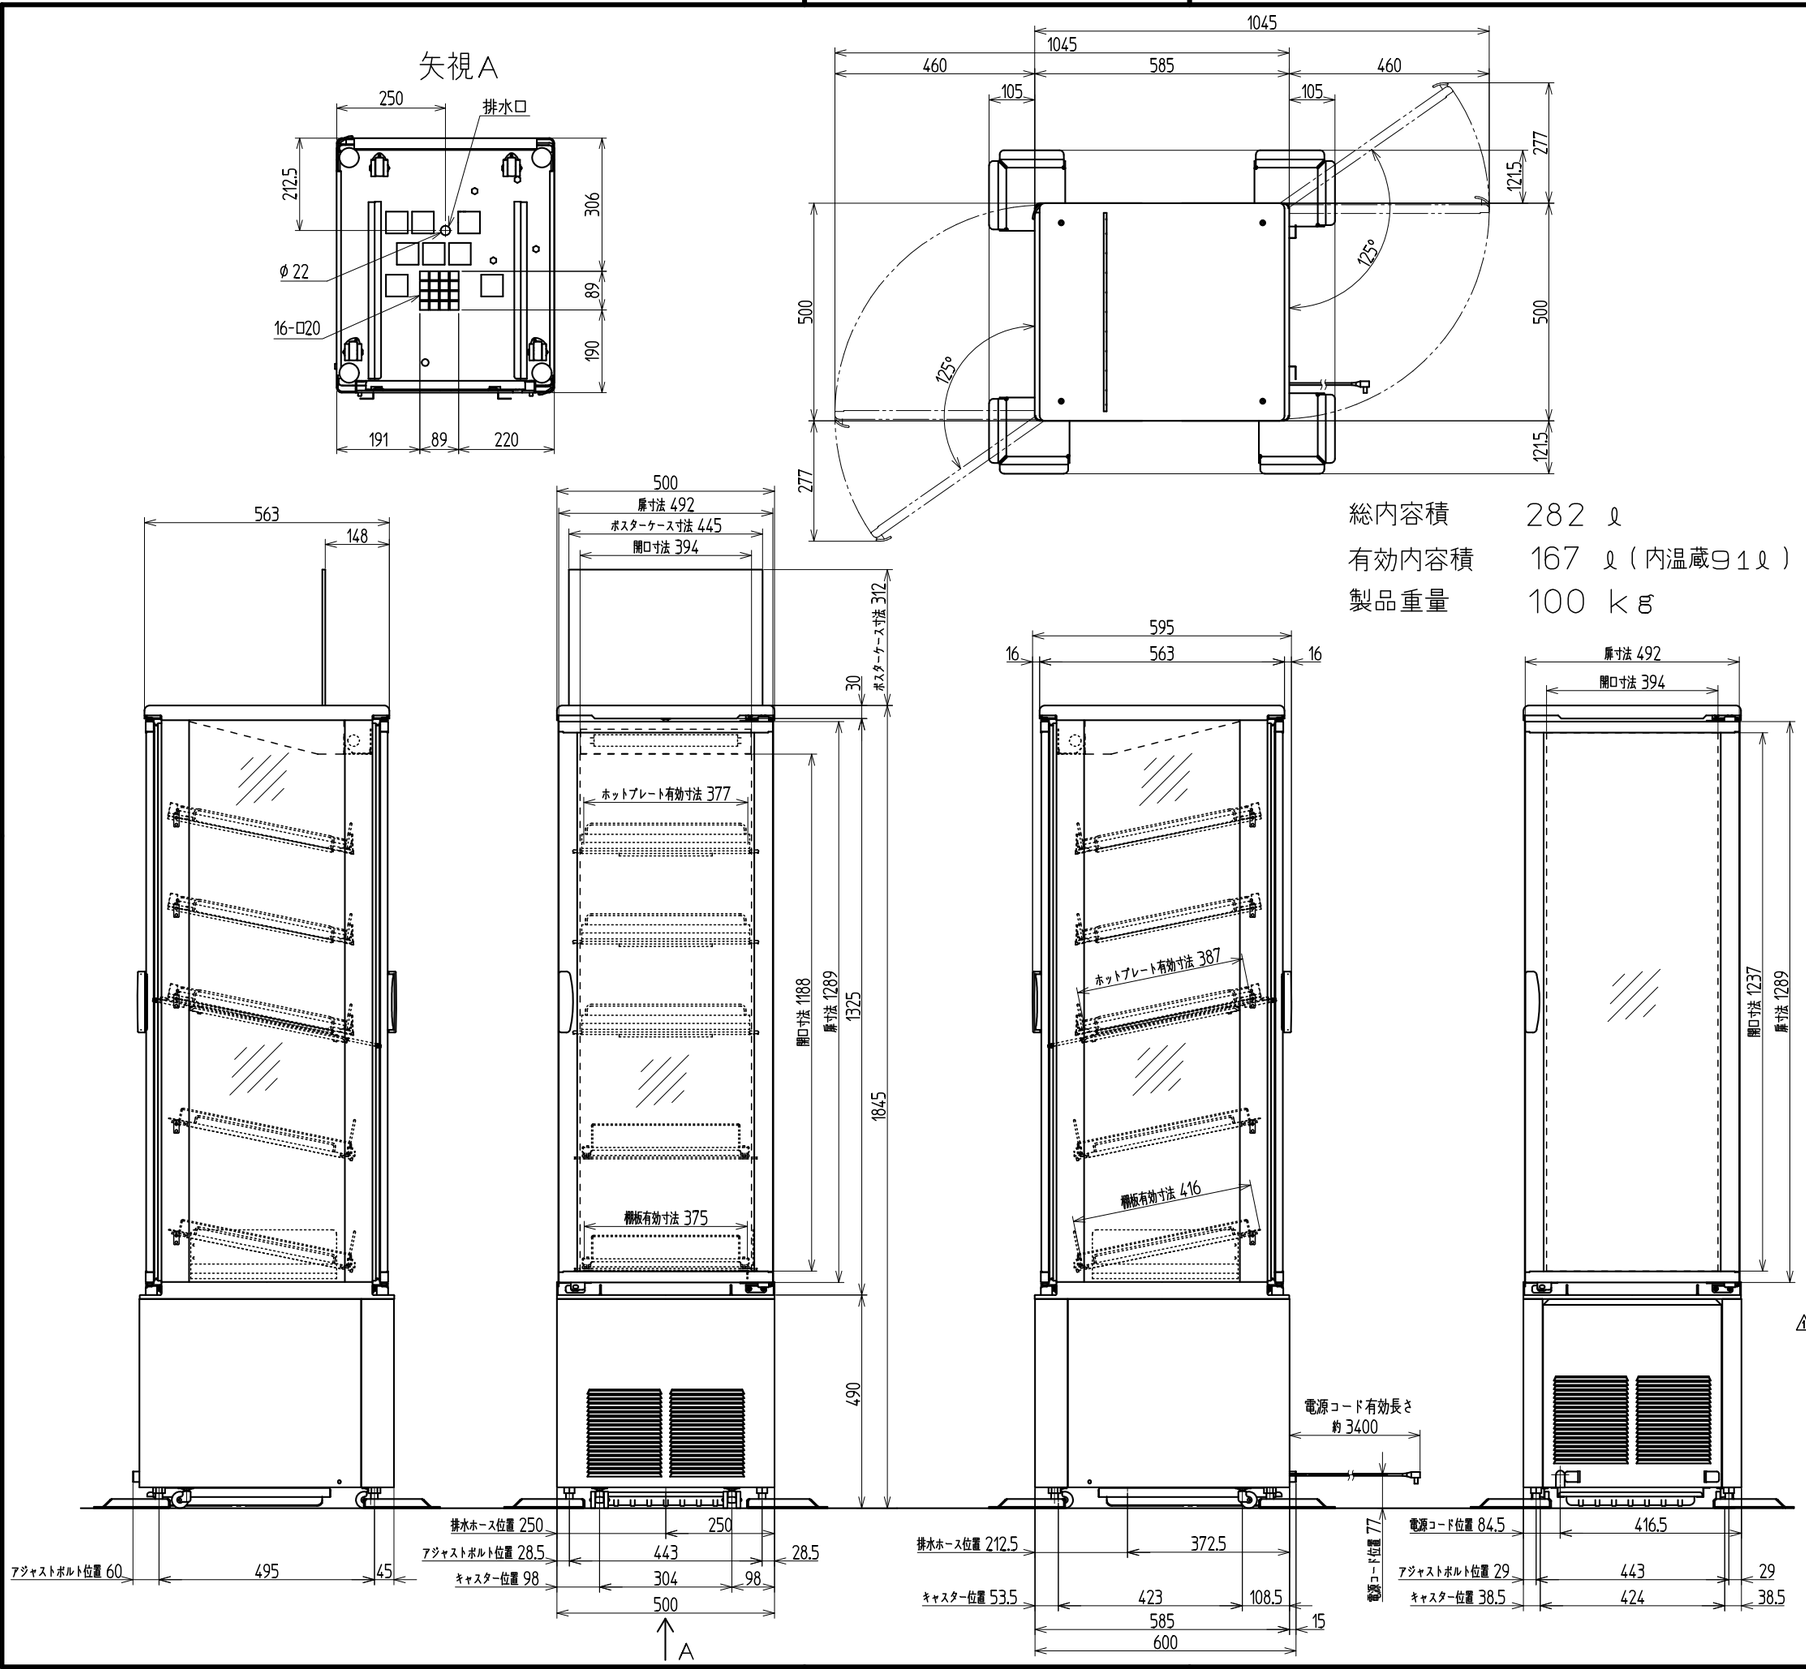

総内容積　282 ℓ
有効内容積　167 ℓ（内温蔵91ℓ）
製品重量　100 kg

名称		温蔵・冷蔵ショーケース
形式名		SPAS-G3H532X
総内容積	L	282
有効内容積	L	167（内温蔵91）
性能	加温性能	適温設定時　前面適温（55℃±4℃） 後面弱温 （ただし、外気温15℃）
	冷却性能	無負荷時の庫内空気温度は、0～10℃に保冷 （ただし、外気温30℃、直射日光を受けず）
外形寸法	mm	幅 500+243 × 奥行き 600+195 × 高さ1845
内箱寸法	mm	幅 452 × 奥行き 517 × 高さ1207
製品質量	kg	100
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	3面複層ガラスおよび合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	3面複層ガラス
	陳列段数	5段（3段はホットプレート、 棚位置および棚角度調節可能 （水平、2・5・7・9・11・13度））
	天板	合成樹脂
	扉（引戸）	前面蝶番式扉、複層ガラス製、後面蝶番式扉、 ステンレスミラー製、鍵取付け可能、逆扉現地変更可能
	照明	前面照明　10W蛍光灯、波型スイッチ付き
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 Ⓤ(125V、12A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ　呼称出力200W
	蒸発器	強制対流式　フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式　フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W×1　凝縮器用 3W×1
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式（蒸発皿併用）
	冷媒	R134a
	保護装置	オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ（自動復帰形）
	警報装置	――――
	温度調節	自動電子制御式、ナイトエコモード機能付き
	電源コード（長）	約 3.4m（有効長さ）
加温機構	ヒーター	シリコンプレートヒーター
	ホットプレート	3段（各段加温スイッチ付き）、潤滑塗装仕上げ
	ヒーター入力	上段110W　中段110W　下段110W
	断熱材	グラスウール
	保護装置	温度ヒューズ
	温度調節	自動電子制御式、各段温度調節可能
貯蔵量	ホットプレート部	350mLペットボトル（φ66）　25本×3段、または、 350mLペットボトル（角60）　30本×3段、または、 250mL缶　42本×3段
	棚板部	500mLペットボトル　30本×2段、または、 250mL缶　42本×2段
消費電力	W	250/277　（加温　330）
付属品		プライスレール、商品ガード、商品仕切り、 温度計、ポスターケース、排水皿、 転倒防止板
⚠ 別売品		PPボード、架台露受け皿

※キャスターの回転半径は15mmである。
※アジャストボルトはM16である。
※排水ホースの径は、外径20mm／内径15mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

⚠ 2024.10.04　別売品記載内容変更

作成	審査	承認	名称 SPAS-G3H532X
三角法	尺度 1：10	製図年月日 20.04.23	外形寸法図

RQF-ED-0074-01

SANDEN　サンデン・リテールシステム株式会社　SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION　JIS A2 420×594