


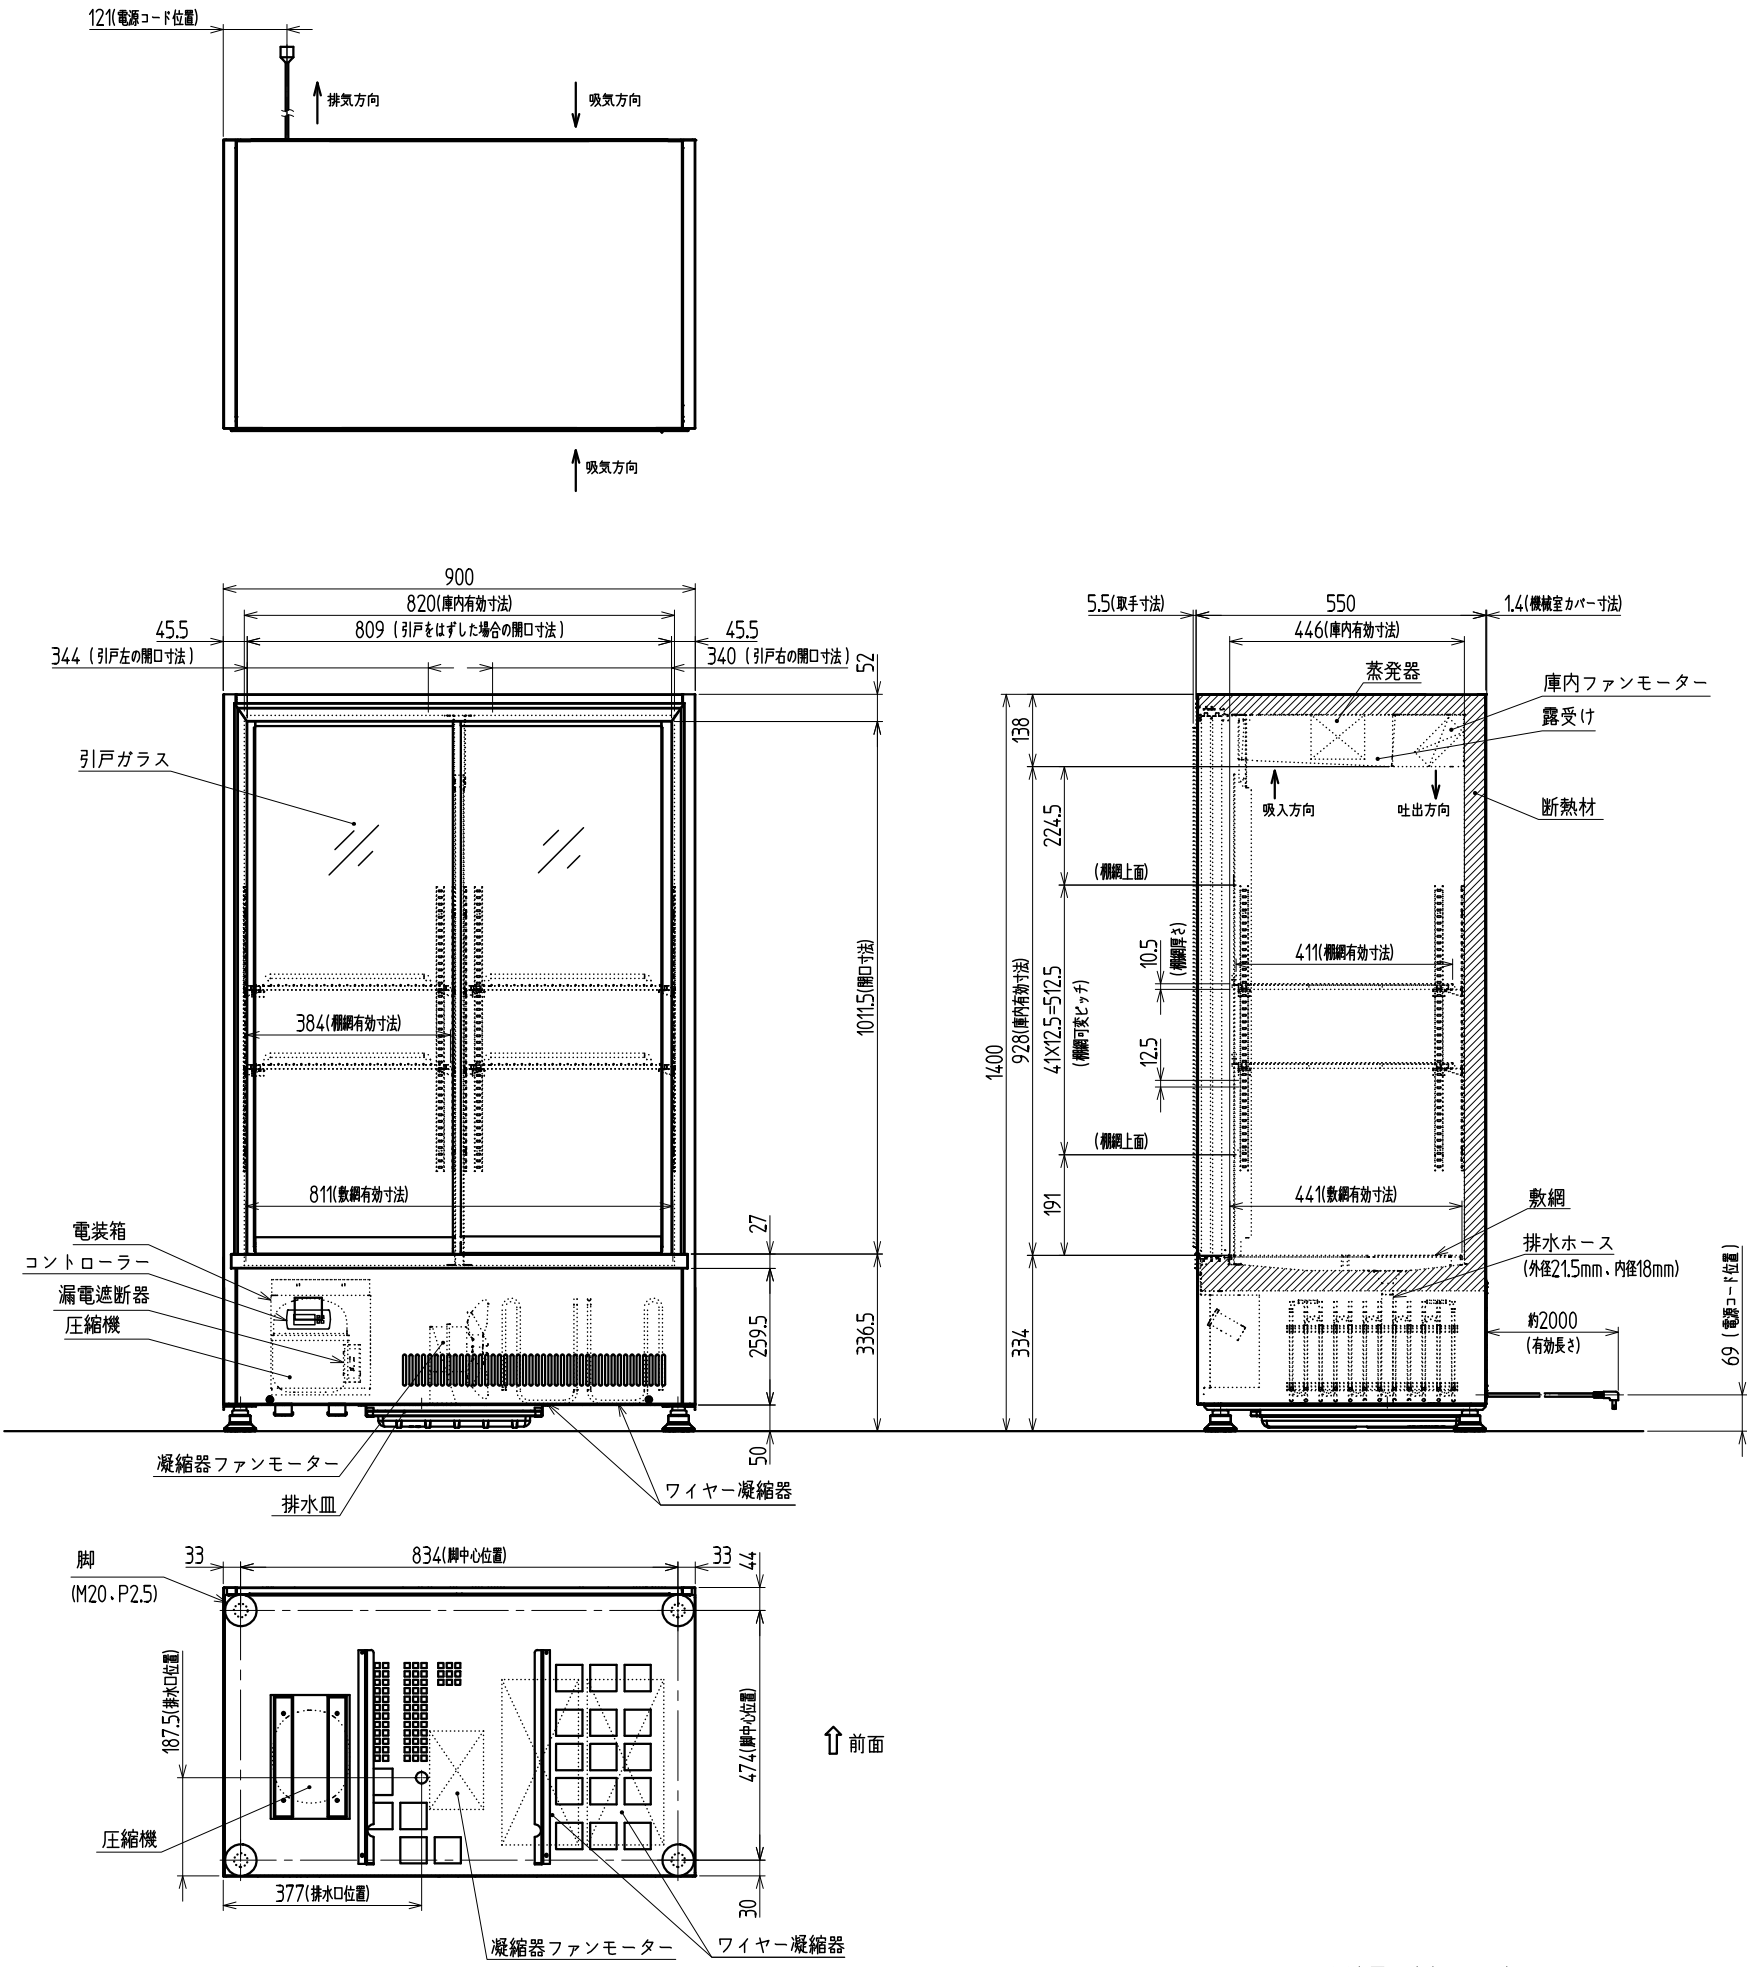

△ △ △	名 称	冷蔵ショーケース
	形 式 名	MU-0914X
	冷却内容積	L 377
	定格内容積	L 337
△	性 能	外気温 30℃ 60%RH 無負荷、直射日光を受けない状態において 庫内空気温度 3～10℃
	外形寸法	mm 幅 900 × 奥行 550 × 高さ 1400
	内箱寸法	mm 幅 820 × 奥行 449 × 高さ 928
	製品質量	kg 96
貯 蔵 庫	外 箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	内 箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	断 熱 材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
	ショーウィンド	—
庫	陳列段数	3段 (2段取り外し、多段調節可)
	天 板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	扉 (引戸)	前面複層ガラス (左右引違い2枚引戸)
	照 明	—
冷 凍 サ イ ク ル	電 源	100V 50/60Hz ELB付 ① (125V・7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 150W
	蒸 発 器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝 縮 器	強制空冷式 ワイヤータンブ形
	送 風 機	蒸発器用2W相当×2基 凝縮器用4W×1基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式 (蒸発皿併用)
	冷 媒	R134a
	保護装置	オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ (自動復帰型)
	警報装置	—
	温度調節	自動電子制御式
	電源コード (長)	約2.0m (有効長さ)
△ △	消費電力	W 184/197
	電 流 値	A 2.43/2.24
	放 熱 量	W 400
	貯 蔵 量	ビール中瓶174本 ビール大瓶168本
△ △	標準装備品	網棚一式、敷網、排水皿
	別売オプション	ステンレス天板、レベル調節脚、 網棚一式

△2025.10.14 表題欄の各内容積名称、性能を変更
△2025.04.07 鍵金具の記載を削除
△2020.05.20 LED照明の記載を削除

名 MU-0914X
称 外形寸法図

三 角 法	尺 度	製図年月日
	1:10	2020.03.17

※本図は改良のため変更されることがあります。