


名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSR-B120X	
総内容積	L	237
有効内容積	L	144
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、無負荷時の庫内空気温度7±3℃	
外形寸法	mm	幅1200×奥行493×高さ1000
内箱寸法	mm	幅1156×奥行366×高さ495
製品質量	kg	104
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ
	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面：単板曲面ガラス(t5) 側板：複層ガラス(t=3+6+3)
	陳列段数	2段(内1段は棚位置調節可能)
庫	天板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
	扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)
照明	蛍光灯 32W×2本	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V、7A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×2 凝縮器用 4W
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.4m(有効長さ)	
Δa 消費電力	W	355/378
Δb 貯蔵量	毎	ペットボトル
	上段	350mL缶 83本
下段	500mL缶 86本	500mL角ペットボトル 86本
付属品	排水皿、温度計	

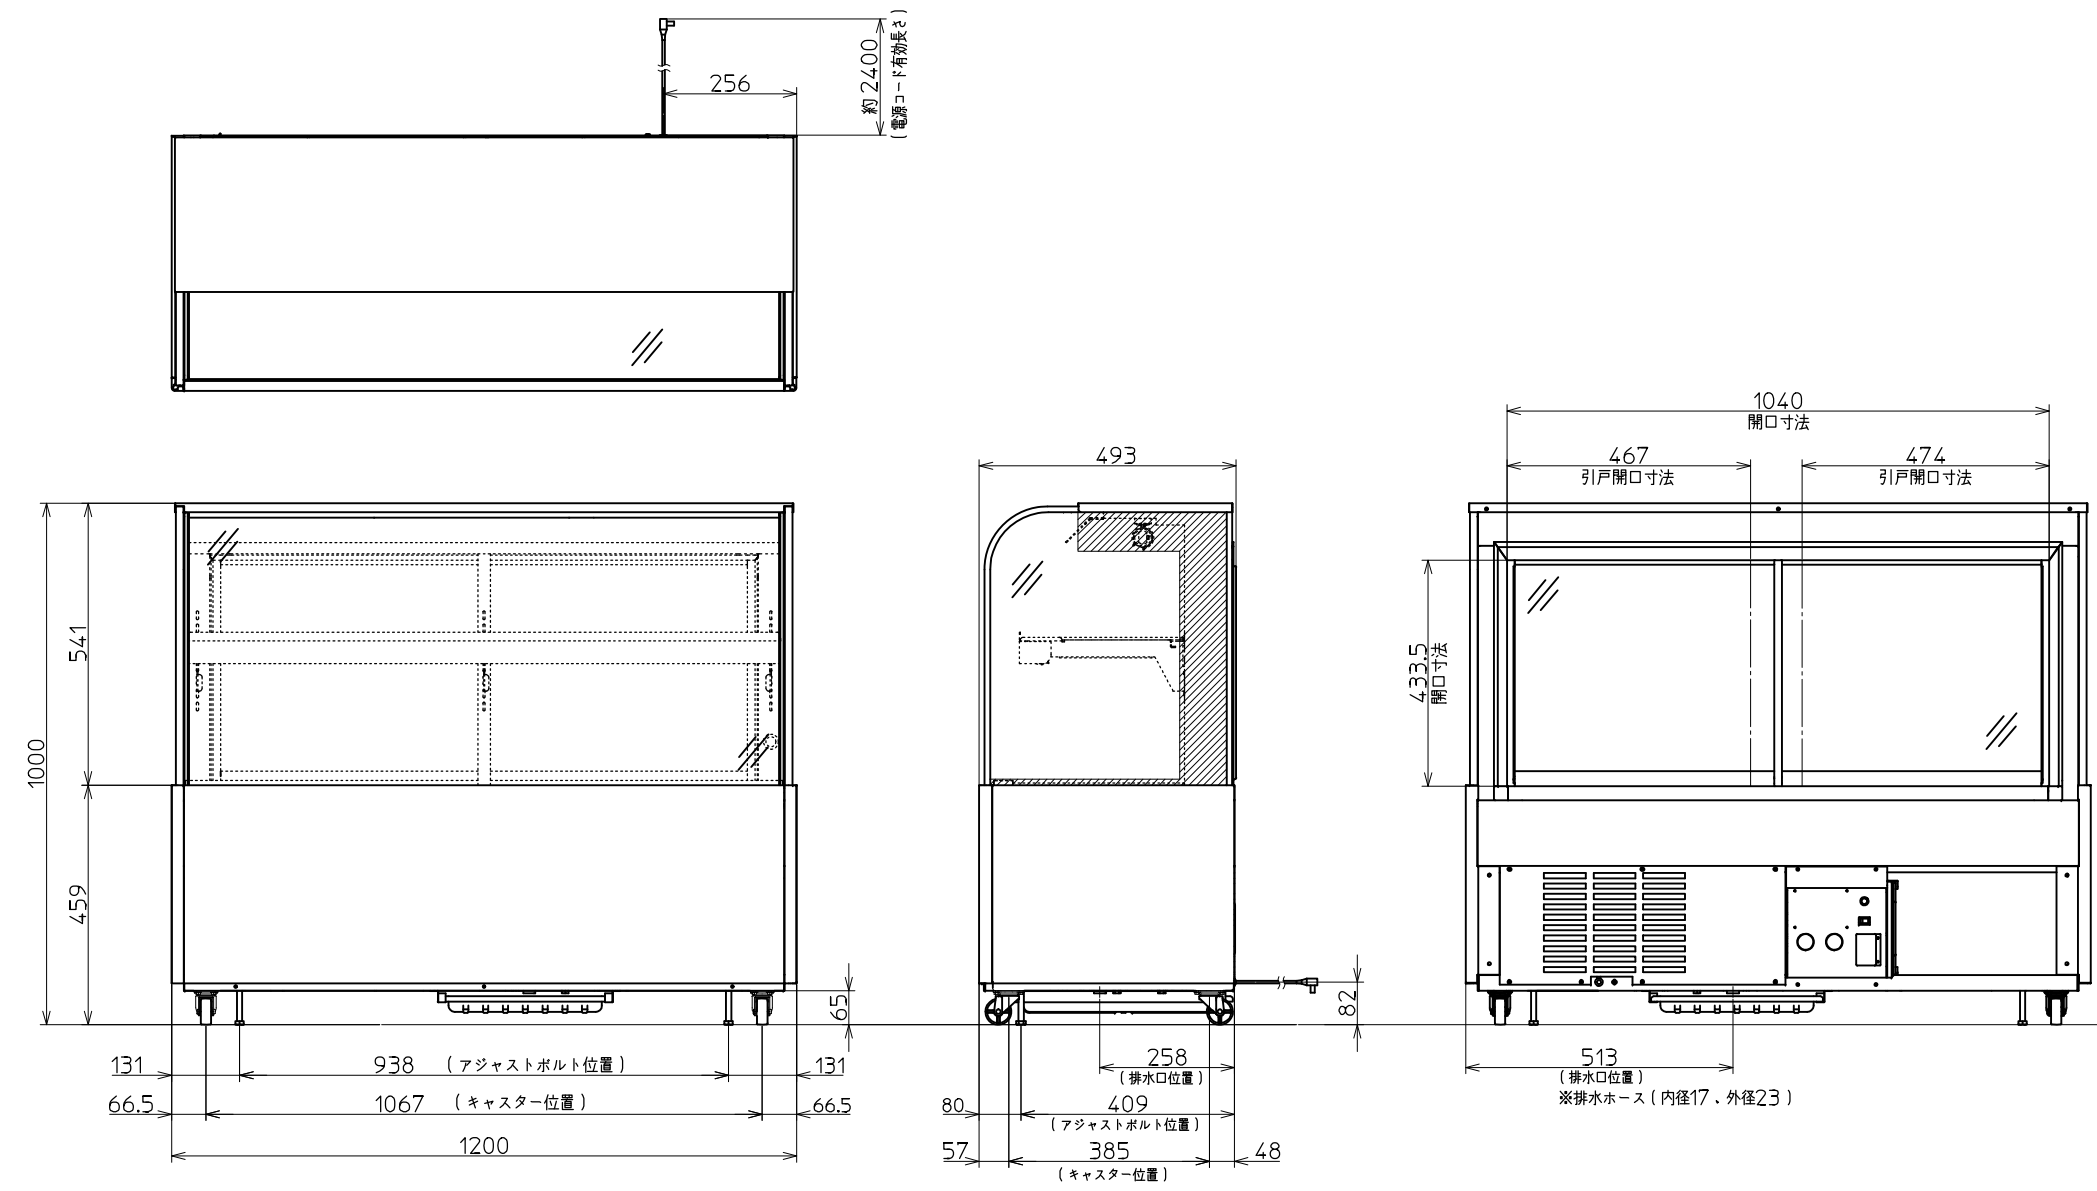

△ 05.12.09
a:旧 消費電力 343/366W
b:ペットボトル貯蔵量追加

スタH

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	須田(光)	審査	承認	金井	名	TSR-B120X	
三角法	尺度	1:10		製図年月日	05. 8.23		
					称	外形寸法図	