
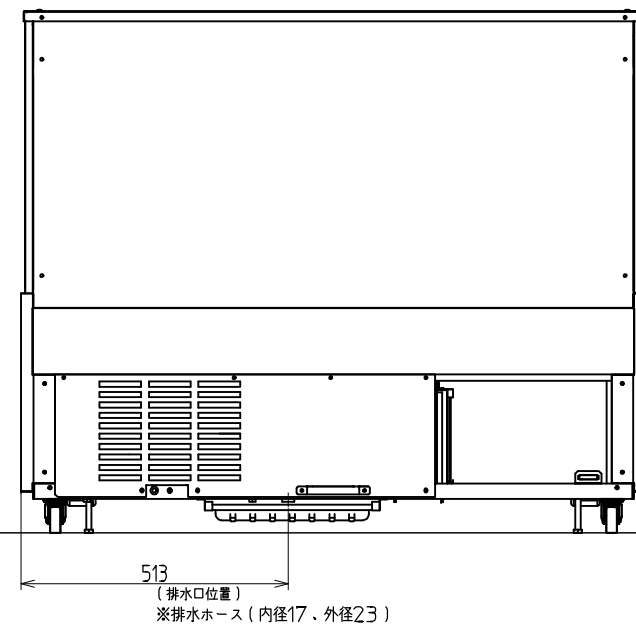
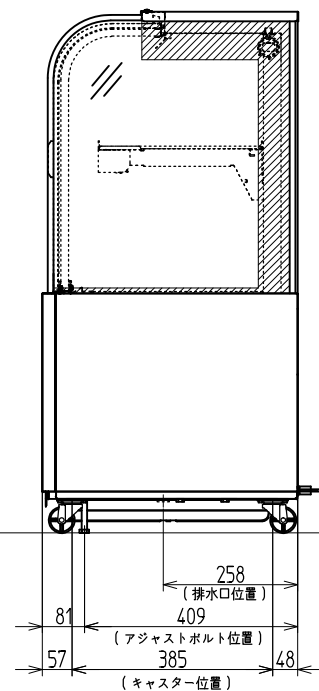
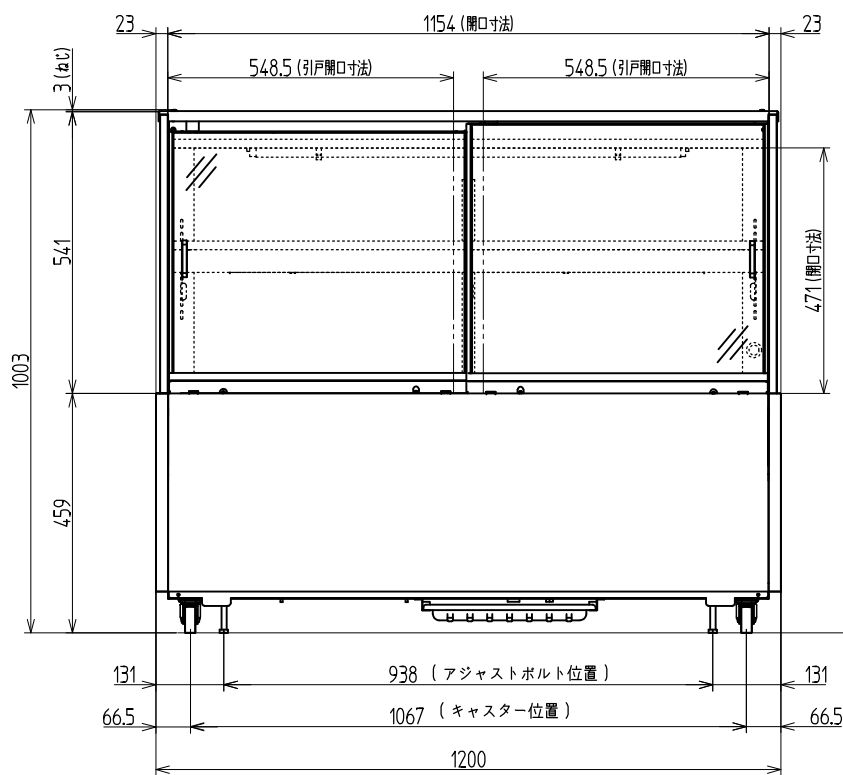


名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSR-F120X	
総内容積	L	237
有効内容積	L	144
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、無負荷時の庫内空気温度7±3℃	
外形寸法	mm	幅1200×奥行515(背面ストッパー含む)×高さ1003
内箱寸法	mm	幅1156×奥行366×高さ495
製品質量	kg	105
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ
	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面: 単板曲面ガラス(t5) 側板: 複層ガラス(t=3+6+3)
庫	陳列段数	2段(内1段は棚位置調節可能)
	天板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
扉(引戸)	単板曲面ガラス(t5)	
照明	蛍光灯 32W×2本	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V、7A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×2 凝縮器用 4W
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.75m(有効長さ)	
消費電力	W	369/392
貯蔵量	缶	ペットボトル
	上段 350mL缶 83本	350mL角ペットボトル 83本
	下段 500mL缶 86本	500mL角ペットボトル 86本
付属品	排水皿、温度計	

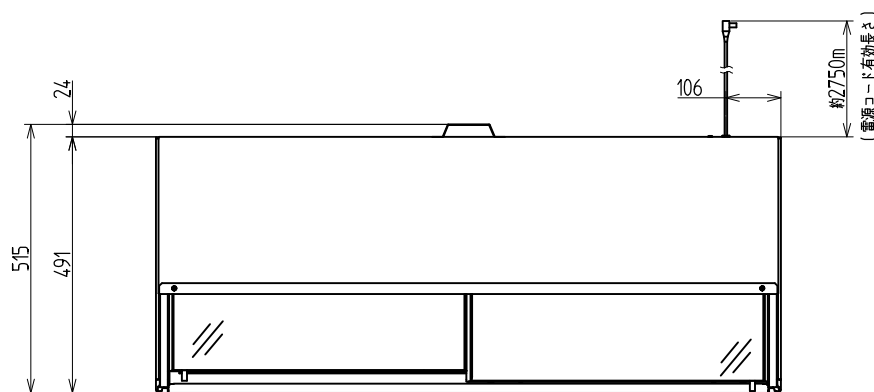

△a  
△b

△ 06.1.23 中曽根  
a 旧: 351/374  
b 旧: ペットボトル貯蔵量追加

作成	審査	承認	名	TSR-F120X
中曽根	金井	金井		
三角法	尺度	製年月日	称	外形寸法図
	1:10	05. 8.31		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 20mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。