

温度操作部  
(液晶表示)

天面側放熱スペース  
100

前面  
強化ガラス

発泡注入口  
転倒防止金具 (固定具別売り)

背面

発泡注入口

側面

主基板ボックス

【不要】背面放熱スペース

30  
サイド側放熱スペース

電源コード (单相100V)  
1.8m (アース線付)

【電源プラグ仕様】  
・〈PS〉E JET  
・7A 125V  
・平型2P+アースピン (A type)  
・キャブタイヤコード  
・VCTF 3×0.75mm<sup>2</sup>



機械室

ドアヒンジ

天面

- ・ 外観仕様について、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 放熱スペースご確認ください。ビルトインでの使用はできません。
- ・ 業務店での使用は、別途保証規定もご確認ください。


実寸法  $\phi$  75

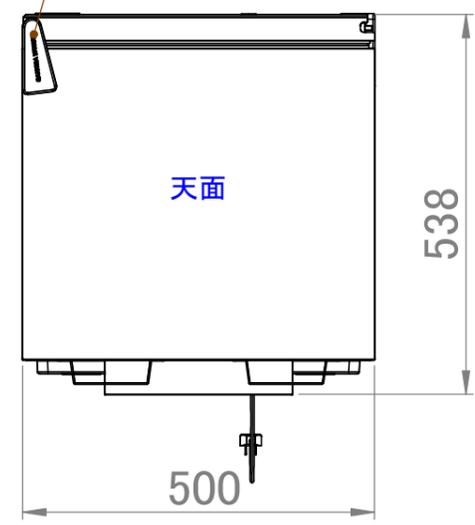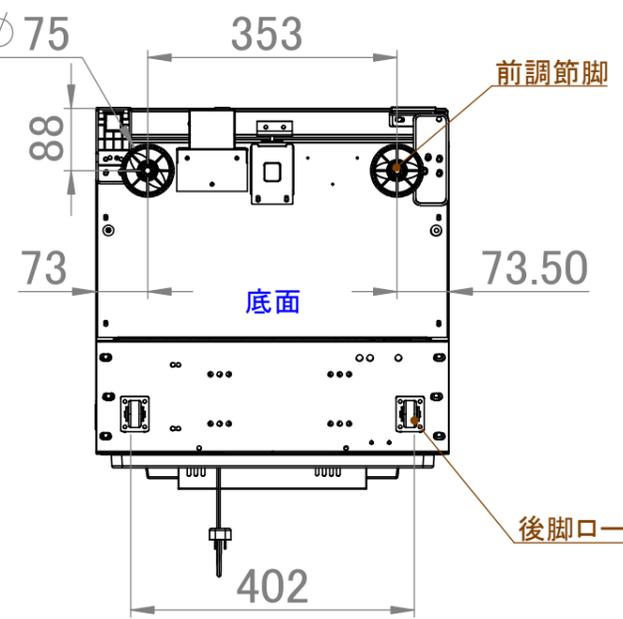




製図	穂積	2021.4.9	三角法	会社名
設計				
審査			尺度	
承認			項数	
			1/10	1/2

会社名  
**さくら製作所株式会社**  
sakura-wks.com

図番-品番:A3  
**LX63DM2Z 承認図面-1**

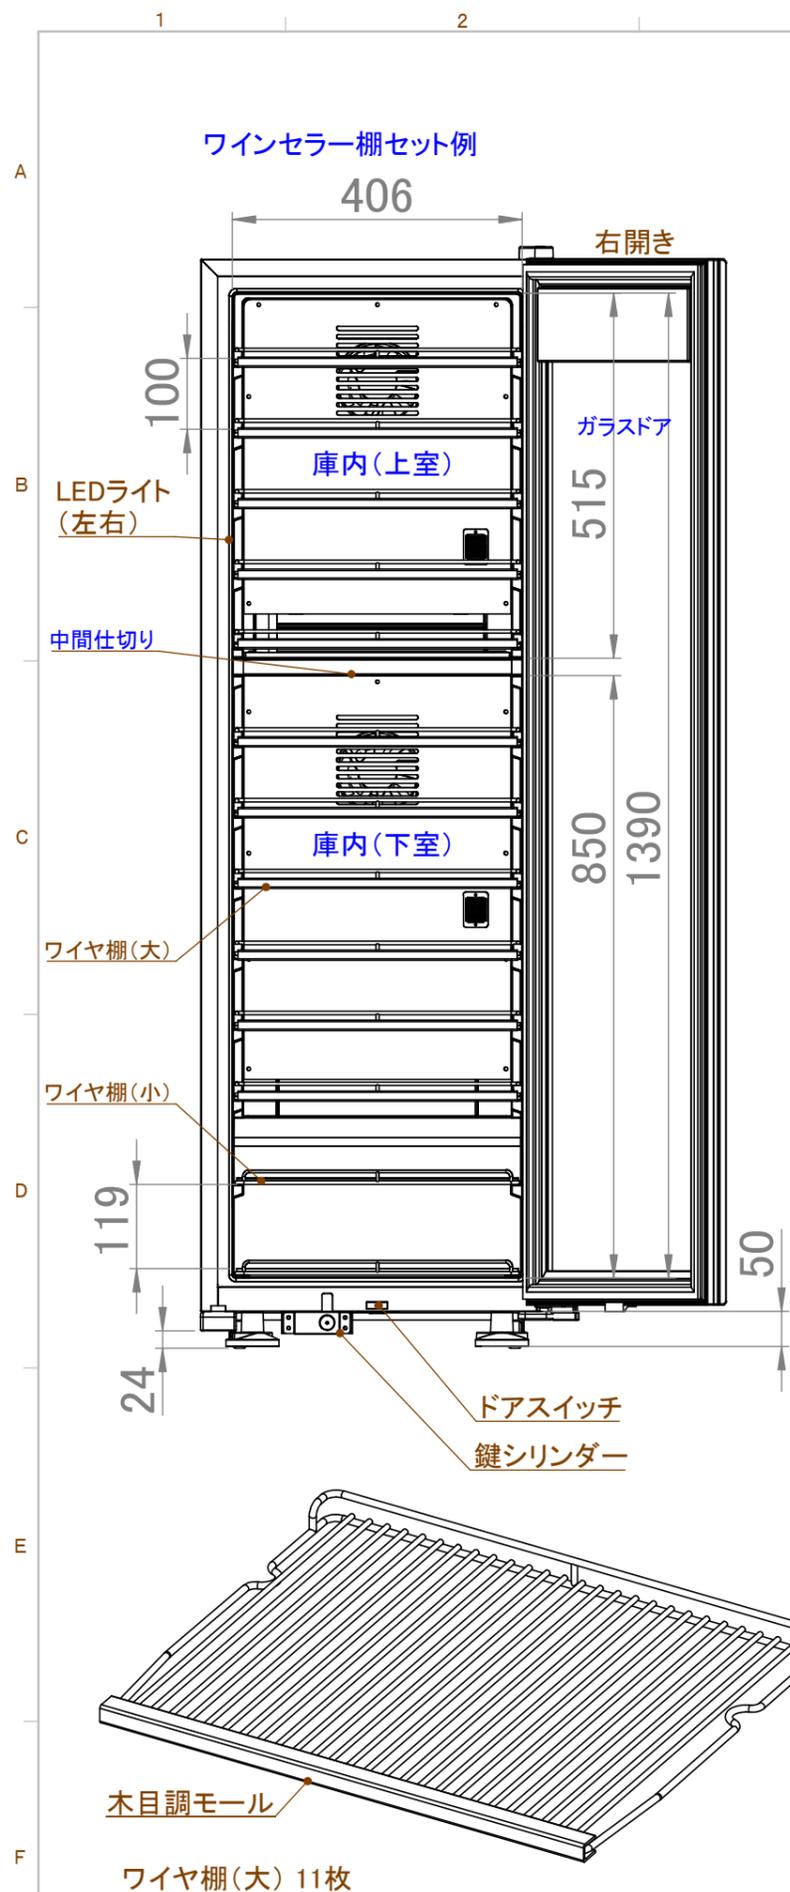

右開き/左開き いずれもラインナップ有り

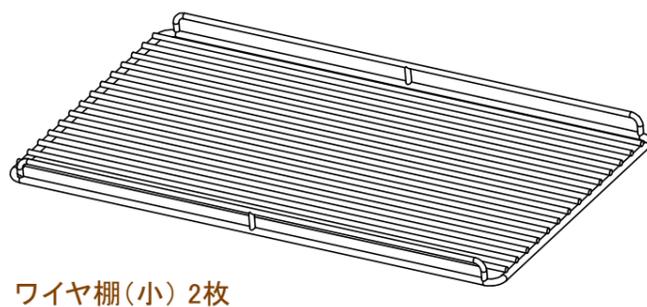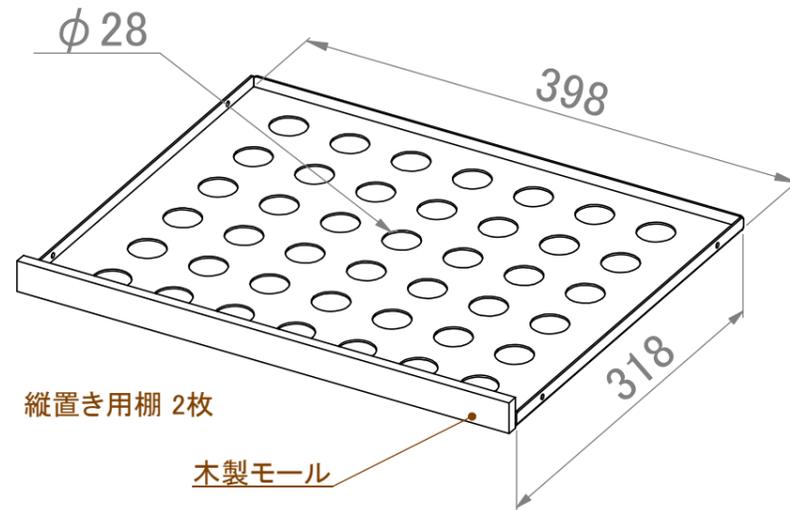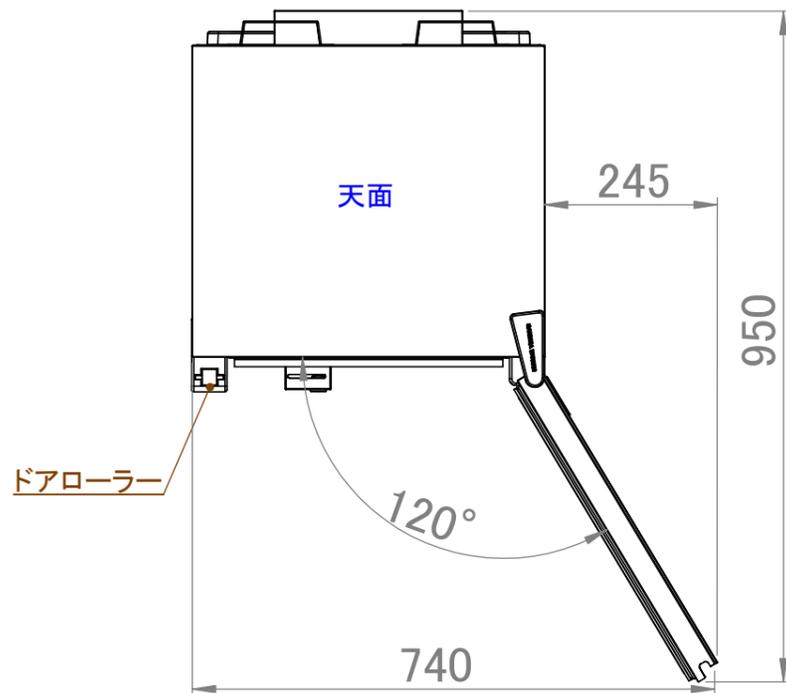

製品名	上下2温度管理式 氷温 <sup>®</sup> 冷蔵クーラー 氷温 <sup>®</sup> M2シリーズ			
JAN	4589953360417 (LX63DM2Z-RH-B) 4589953360424 (LX63DM2Z-LH-B) 4589953360431 (LX63DM2Z-RH-W) 4589953360448 (LX63DM2Z-LH-W)			
型式名	LX63DM2Z-RH-B(ブラック 右開き) LX63DM2Z-LH-B(ブラック 左開き) LX63DM2Z-RH-W(ホワイト 右開き) LX63DM2Z-LH-W(ホワイト 左開き)			
ボディカラー	ブラック			
扉開き	右開き/左開き			
外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	500×540×1558			
放熱スペース(mm)	左右各30mm 天面 100mm 背面 不要			
ワイン収納本数	63本			
有効内容積	191L(上室75.5L+下室115.5L)			
質量	73kg			
設定温度	上室：-2℃~22℃(1℃ピッチ) 下室：0℃~22℃(1℃ピッチ)			
温度設定方法	タッチパネル式 液晶表示			
使用環境	5℃~30℃ 湿度60% 直射日光なし			
温度調節	温度センサ 1室×2個 計4個			
制御	マイコン制御			
電動機の定格消費電力(50/60Hz)	104/119W			
電熱装置の定格消費電力(50/60Hz)	240W/240W			
庫内灯の定格消費電力	4.0/4.0W ×2			
ヒーター	霜取り/加温兼用			
ファンモーター	12V DCファン 2個			
定格電流	1.6/1.6A			
年間消費電力量(50/60Hz)	239/249kWh/年(JIS-C2015)			
皮相電力(圧縮機の定常運転時 50Hz)	160VA			
冷凍機の種類	全密閉型レシプロ圧縮機			
冷媒封入量	28g			
冷却方式	強制循環式			
冷媒名	R600a			
電源(50/60Hz)	単相100V			
電源コード長	1.8m			
断熱材	シクロペンタン			
外側材質	粉体塗装鋼板 ガラス PVC ABS			
内箱材質	HIPS			
基板材質	ガラスエポキシ樹脂			
扉材質	ガラス ABS			
棚材質	木製モール+鋼鉄製塗装鋼板			
棚段数	棚大11枚 棚小2枚 縦置き棚 2枚			
その他付属品	取扱説明書(保証書) 鍵×2本			
製図	穂積	2021.5.6	三角法	会社名 <b>さくら製作所株式会社</b> sakura-wks.com
設計			尺度	
審査			項数	
承認			1/10 2/2	
棚の尺度 1/5				図番-品番:A3
特定電気用品<PS>E 気候クラス:5				<b>LX63 承認図面-2</b>