

項数
1/2





温度操作部(液晶表示)

サイド側放熱スペース
20




トップガラス色
① ブラック
② ホワイト

【前面】
強化ガラス(T4)

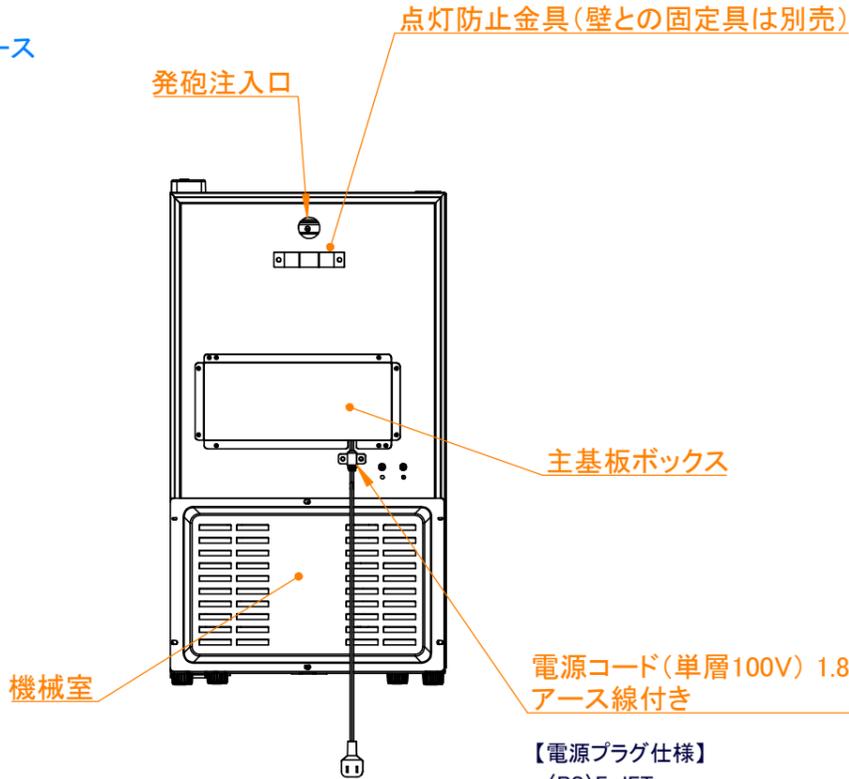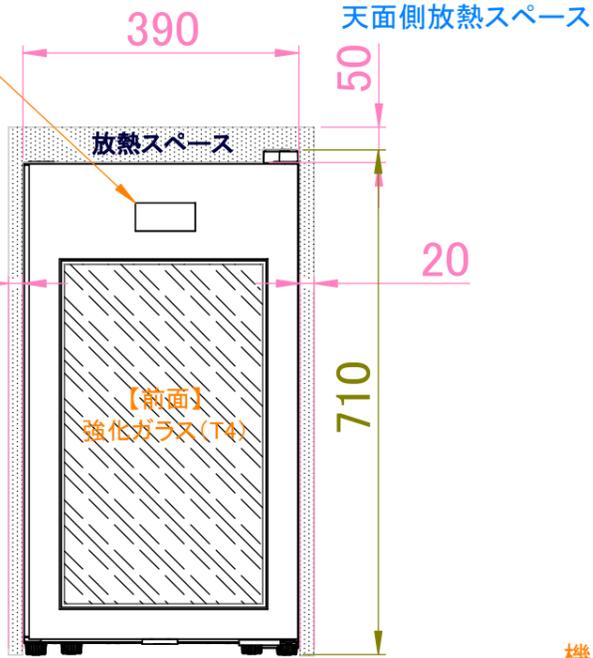

電源コード(単層100V) 1.8m
アース線付き

- 【電源プラグ仕様】
- ・(PS)E JET
 - ・7A 125V
 - ・平型2P+アースピン(A type)
 - ・キャプタイヤコード
 - ・VCTF 3×0.75mm²

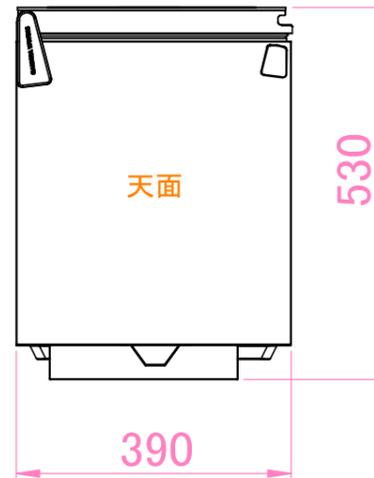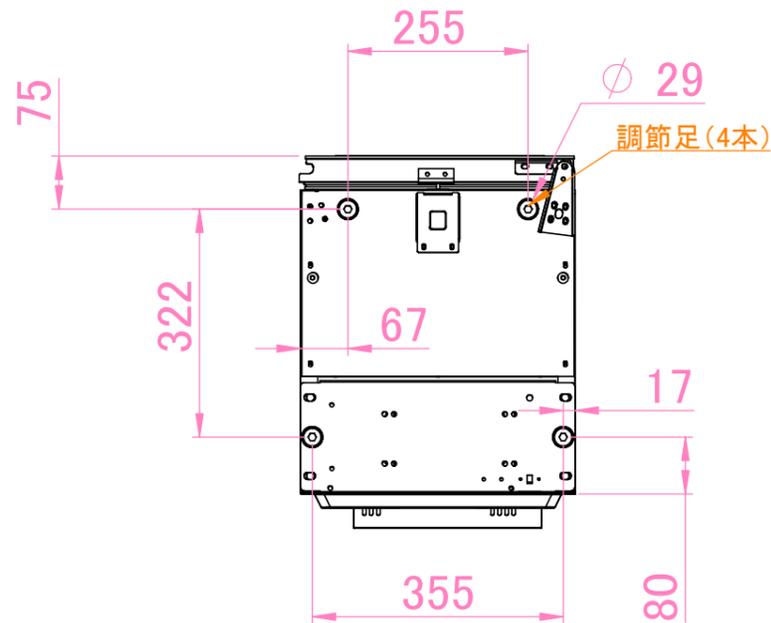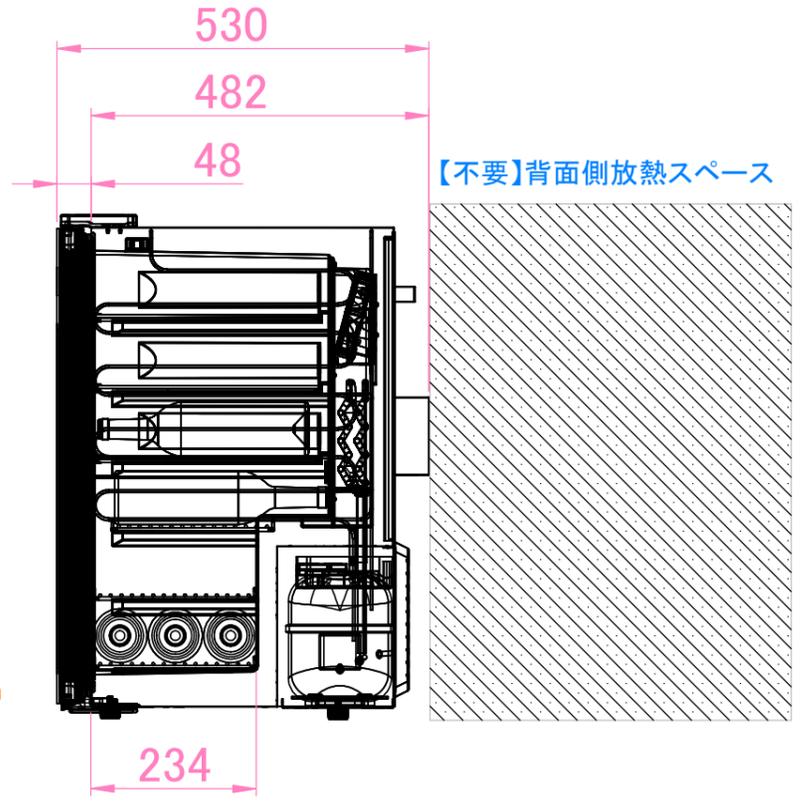


- ・仕様について、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・放熱スペースご確認ください。
- ・鍵は付属しないモデルです。


製図	総積	2019.7.1	三角法		会社名
公差	自社基準		⌀		さくら製作所株式会社 sakura-wks.com
審査			尺度	項数	
承認			1/10	1/2	
					図番-品番:A3
					SA22 承認図面-1

項数
2/2


① 直径92mm程度の太めのボトルに対応

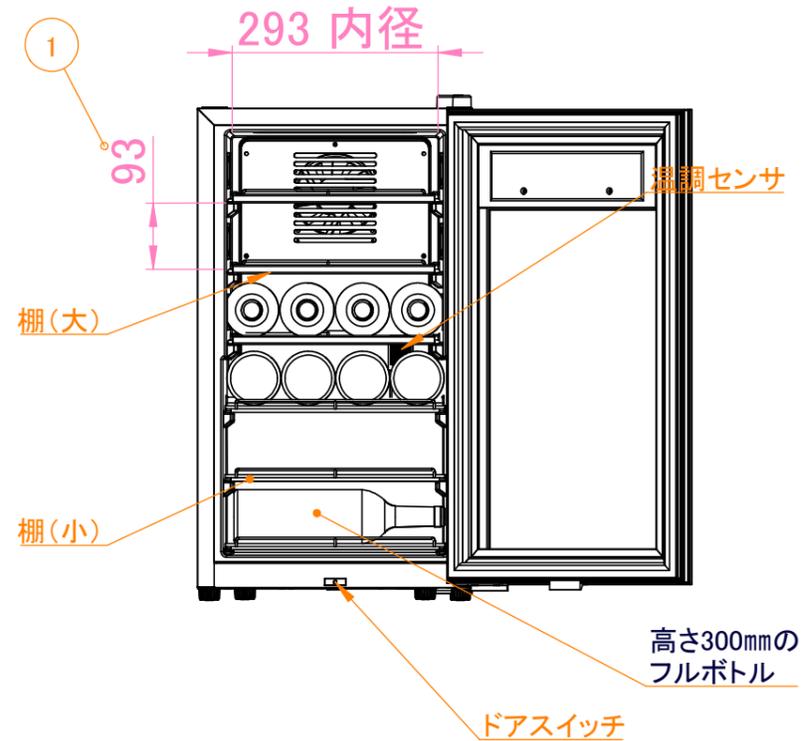


ドア開時の最大寸法 890mm

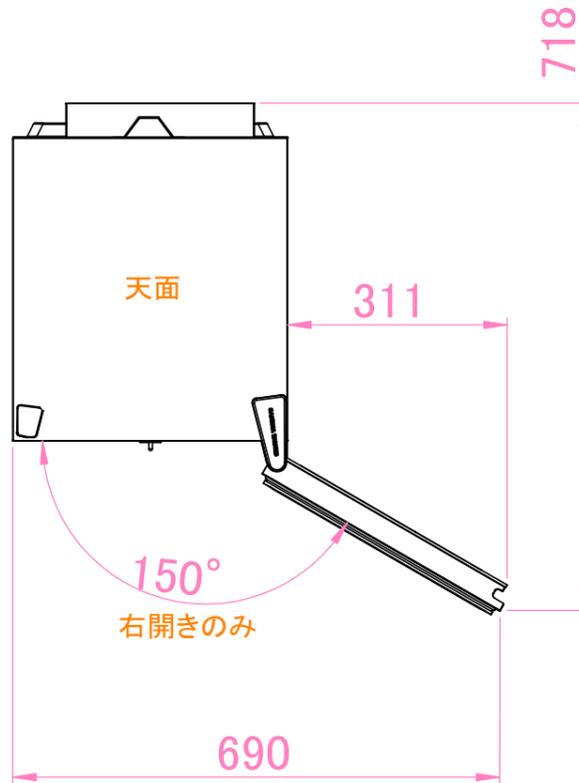

棚(大) 3枚

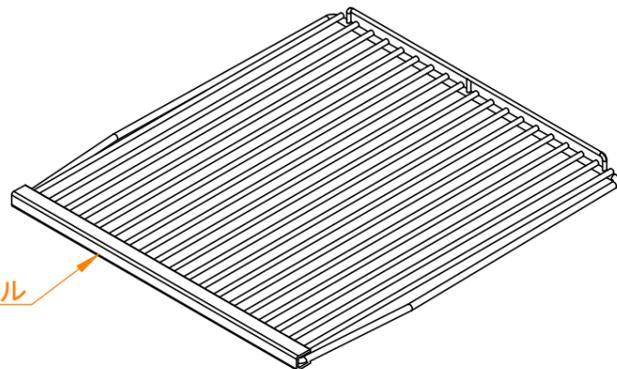

棚(小) 3枚

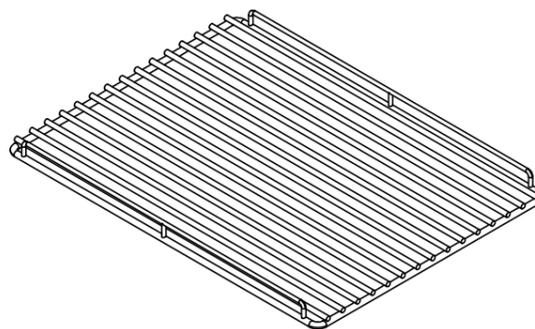

製品名	低温冷蔵機能付きワインセラー
JAN	4589953360288 (SA22-B) 4589953360295 (SA22-W)
型式名	SB22-B (ブラック) SA22-W (ホワイト)
ボディカラー	ブラックのみ
トップガラスカラー	ブラック or ホワイト
扉開き	右開きのみ
外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	390×530×710
放熱スペース (mm)	左右各20mm 天面 50mm 背面 不要
収納本数	22本 (750ml フルボトル)
一升瓶の収納本数	5本
有効内容積	58L
質量	33kg
設定温度 (1温度式)	0°C~22°C (1°Cピッチ)
温度設定方法	タッチパネル式 液晶表示
使用環境	5°C~30°C 湿度60% 直射日光なし
温度調節	温度センサー 1個
制御	マイコン制御
電動機の定格消費電力 (50/60Hz)	103/118W
電熱装置の定格消費電力 (50/60Hz)	45/45W
庫内灯の定格消費電力	2W (LED)
ヒーター	霜取り/加温兼用
ファンモーター	12V DCファン 1個
定格電流	1.20/1.10A
年間消費電力量	129/133kWh/年 (JIS-C2015)
皮相電力 (圧縮機定常運転時 50Hz)	120VA
冷凍機の種類	全密閉型レシプロ圧縮機
冷媒封入量	18g
冷媒名	R600a
電源 (50/60Hz)	単相100V
電源コード長	1.8m
断熱材	シクロペンタン
外側材質	粉体塗装鋼板 ガラス PVC ABS PP
内箱材質	HIPS
基板材質	ガラスエポキシ樹脂
扉材質	ガラス ABS アルミニウム
棚材質	木目調樹脂モール+鋼鉄製ワイヤー棚
棚段数	棚大3枚 棚小3枚
その他付属品	取扱説明書 (保証書)

製図	穂積	2019.1.25	三角法
公差	自社基準		
審査			尺度
承認			1/10
			項数
			2/2

会社名
さくら製作所株式会社
sakura-wks.com

図番-品番:A3
SA22 承認図面-2