





項数 1/2

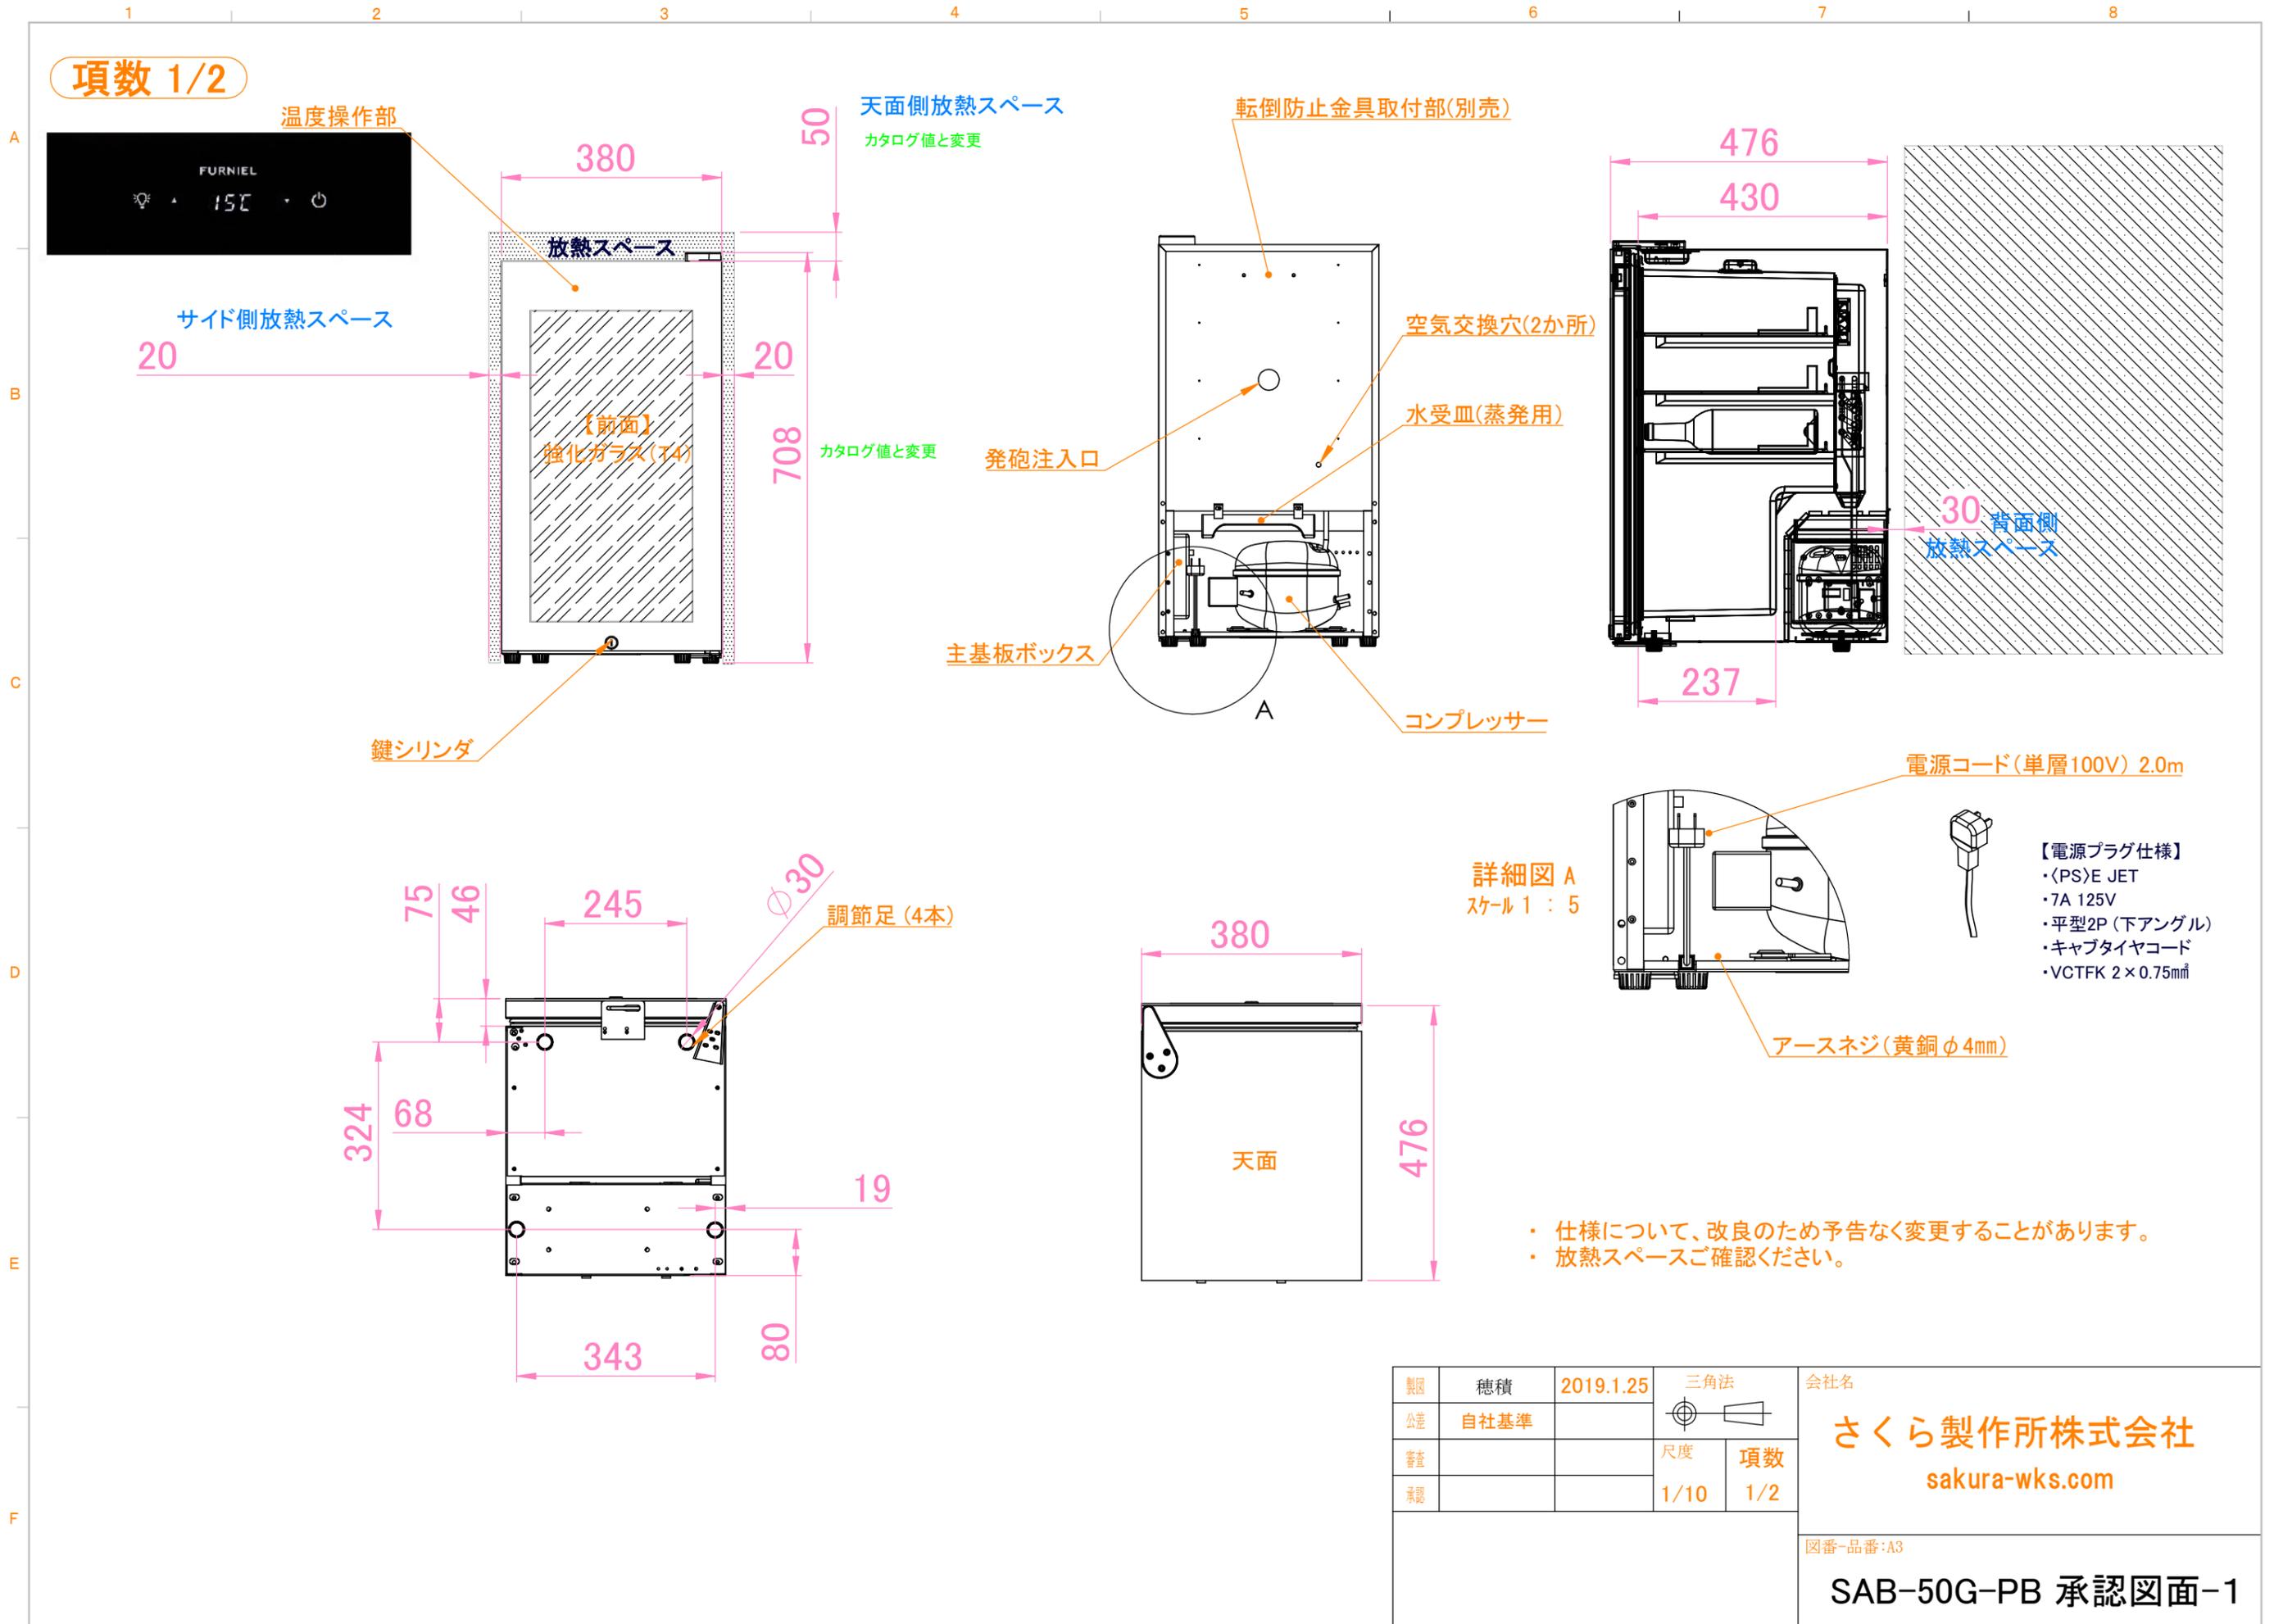

|    |      |           |      |                              |
|----|------|-----------|------|------------------------------|
| 製図 | 総積   | 2019.1.25 | 三角法  | 会社名                          |
| 公差 | 自社基準 |           |      | さくら製作所株式会社<br>sakura-wks.com |
| 審査 |      |           | 尺度   |                              |
| 承認 |      |           | 1/10 | 1/2                          |
|    |      |           |      | 図番-品番:A3                     |
|    |      |           |      | SAB-50G-PB 承認図面-1            |

項数 2/2

① 直径96mm程度の太めのボトルに対応

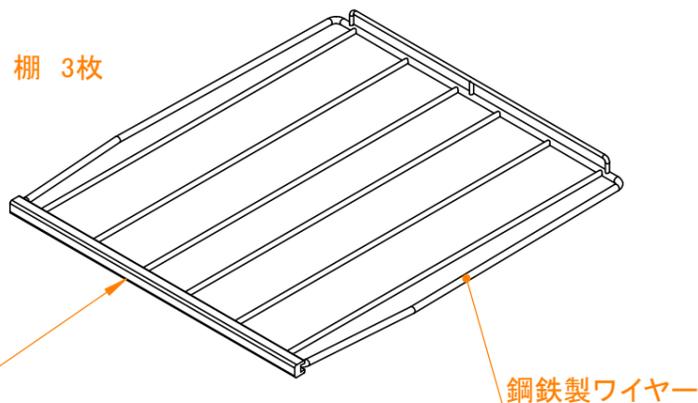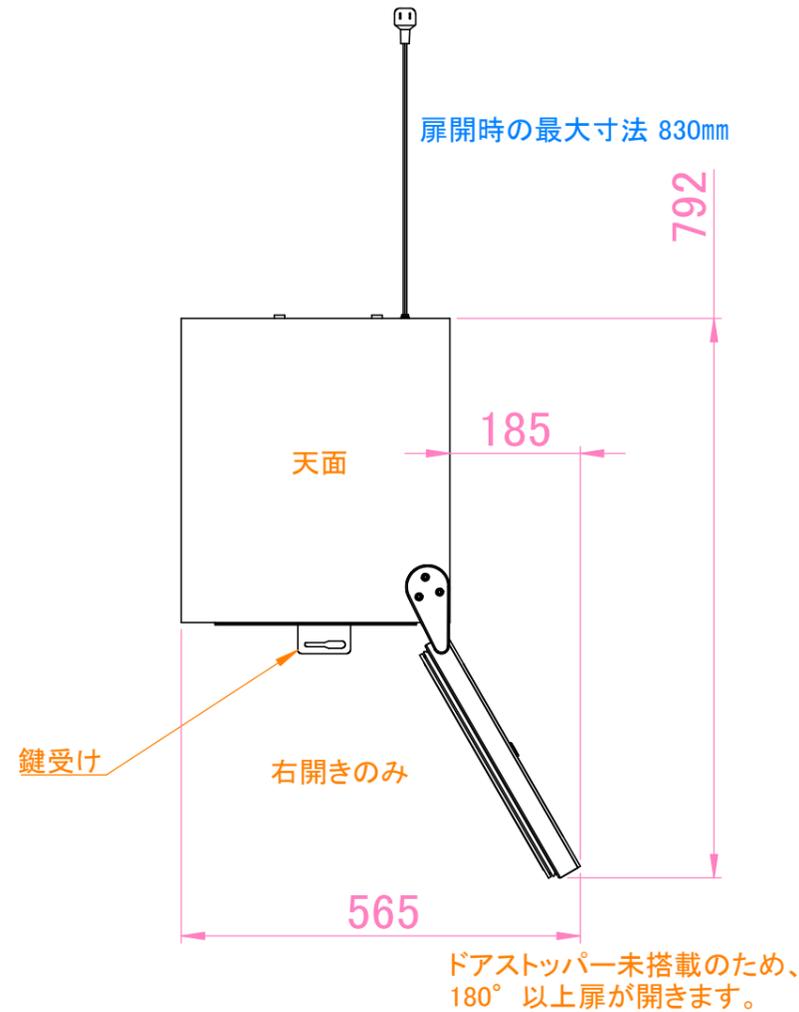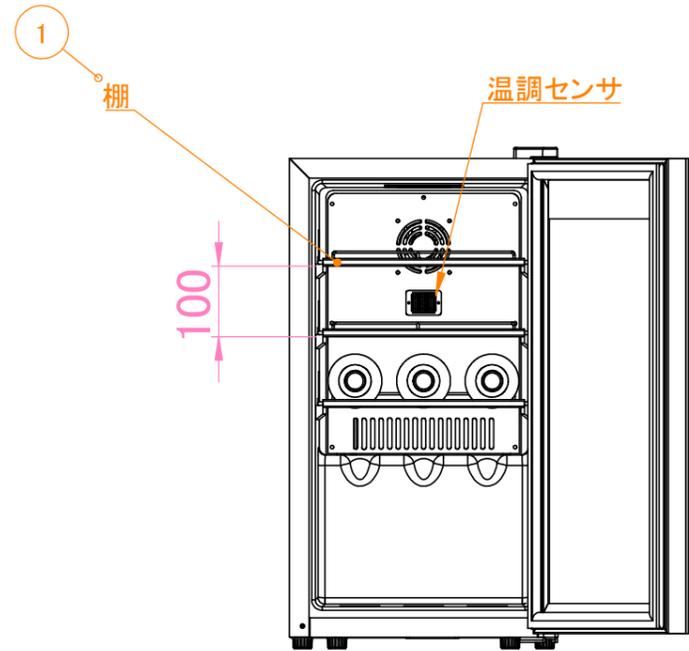

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 製品名                    | 加湿循環方式ワインセラー             |
| JAN                    | 4589953360011            |
| 型式名                    | SAB-50G-PB               |
| カラー                    | ブラック                     |
| 扉開き                    | 右開きのみ                    |
| 外形寸法 (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 380×476×708              |
| 放熱スペース (mm)            | 左右各20mm 天面 50mm 背面 30mm  |
| 収納本数                   | 12本 (750ml フルボトル)        |
| 有効内容積                  | 52L                      |
| 質量                     | 27kg                     |
| 設定温度                   | 5°C~20°C (1°Cピッチ)        |
| 温度設定方法                 | タッチパネル式                  |
| 使用環境                   | 5°C~30°C 湿度60% 直射日光なし    |
| 温度調節                   | 温度センサ 1室×2個              |
| 制御                     | マイコン制御                   |
| 電動機の定格消費電力 (50/60Hz)   | 53/66W                   |
| 電熱装置の定格消費電力 (50/60Hz)  | 50/50W                   |
| 庫内灯の定格消費電力             | 2W (LED)                 |
| ヒーター                   | 霜取り/加湿兼用                 |
| ファンモーター                | 12V DCファン 1個             |
| 定格電流                   | 0.9/0.9A                 |
| 年間消費電力量                | 118/118kWh/年 (JIS-C2015) |
| 皮相電力 (圧縮機定常運転時 50Hz)   | 120VA                    |
| 冷凍機の種類                 | 全密閉型レシプロ圧縮機              |
| 冷媒封入量                  | 22g                      |
| 冷媒名                    | R600a                    |
| 電源 (50/60Hz)           | 単相100V                   |
| 電源コード長                 | 2.0m                     |
| 断熱材                    | シクロペンタン                  |
| 外側材質                   | 粉体塗装鋼板 ガラス PVC ABS       |
| 内箱材質                   | HIPS                     |
| 基板材質                   | ガラスエポキシ樹脂                |
| 扉材質                    | ガラス ABS                  |
| 棚材質                    | 木製モール+鋼鉄製ワイヤー棚           |
| 棚段数                    | 棚 3枚                     |
| その他付属品                 | 取扱説明書 (保証書) 鍵2本          |

|    |    |           |         |
|----|----|-----------|---------|
| 製図 | 穂積 | 2019.1.25 | 三角法     |
| 設計 |    |           |         |
| 審査 |    |           | 尺度 1/10 |
| 承認 |    |           | 項数 2/2  |

会社名  
**さくら製作所株式会社**  
sakura-wks.com

図番-品番:A3  
**SAB-50G-PB 承認図面-2**