
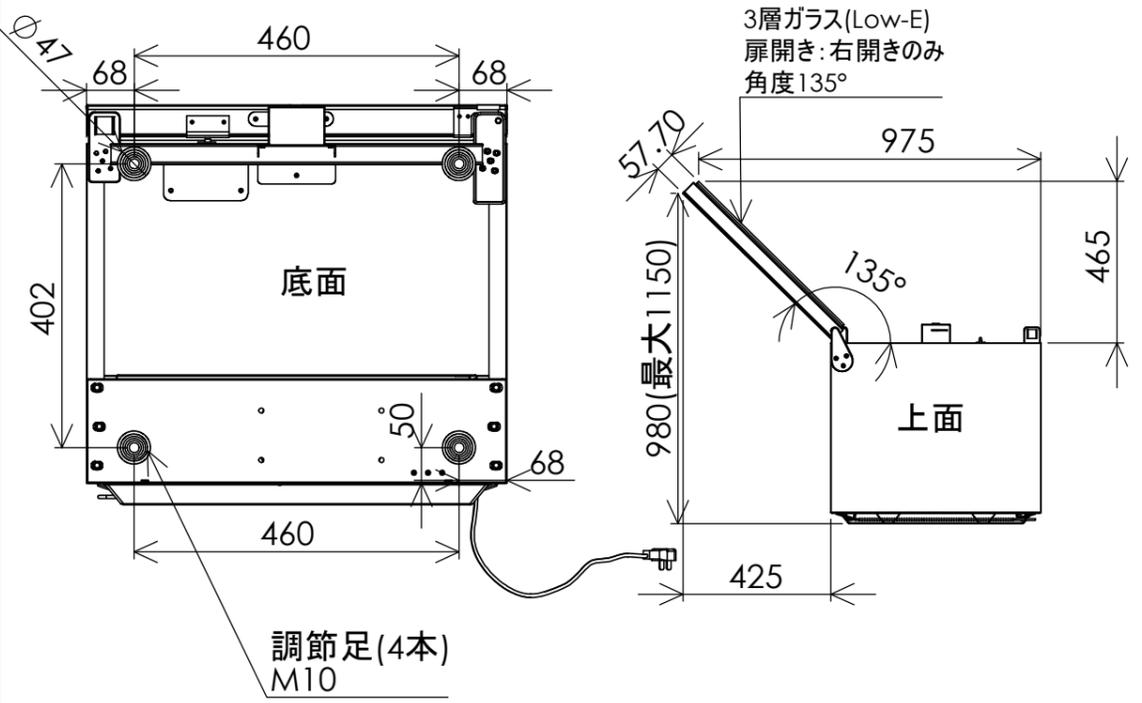
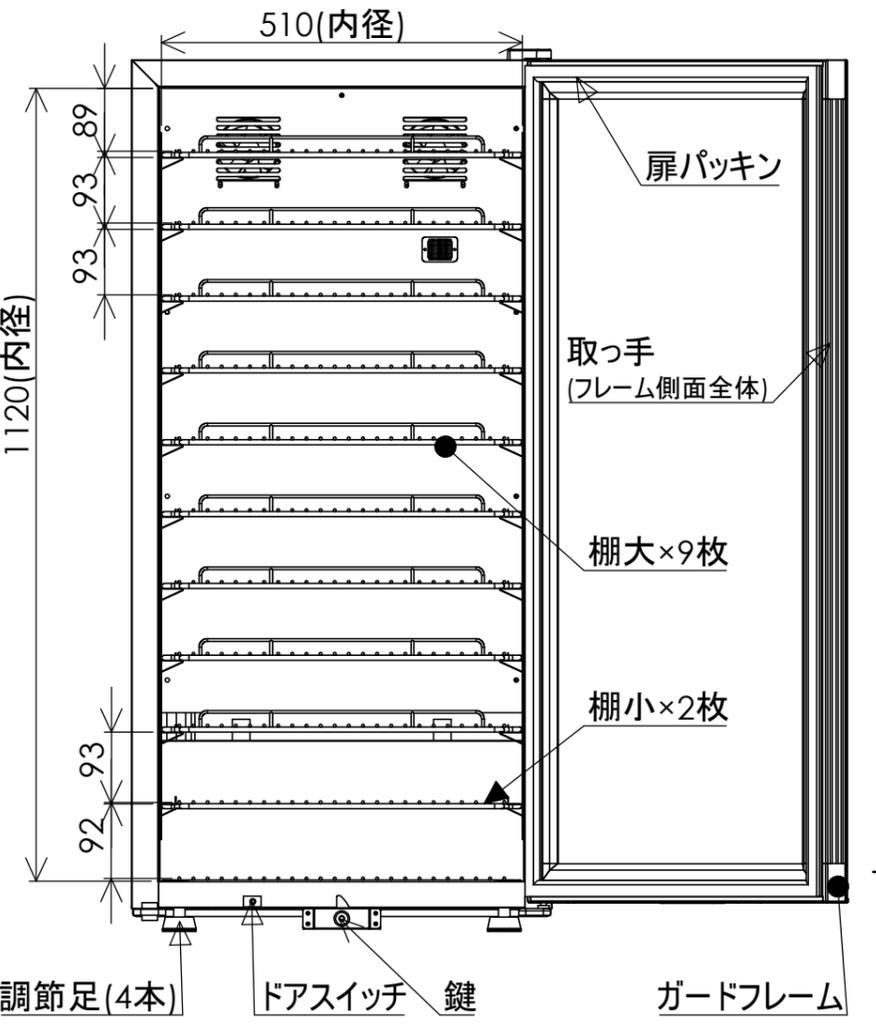
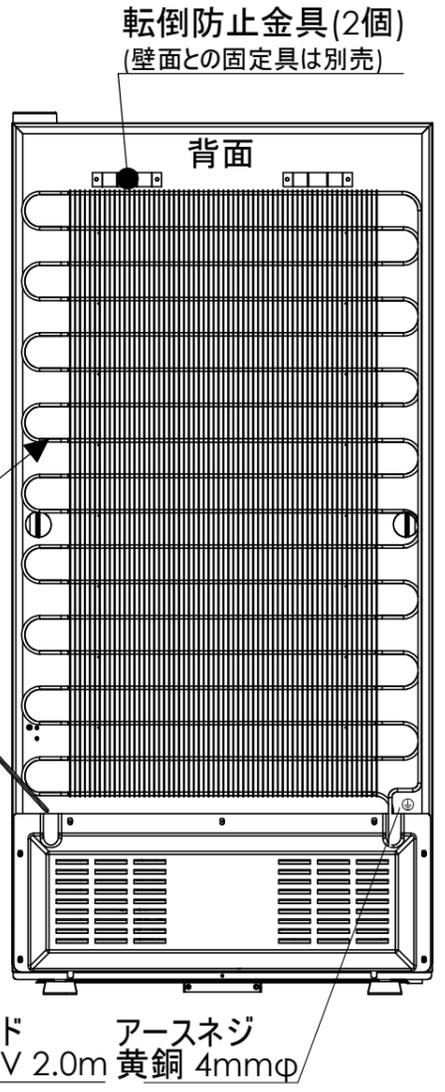
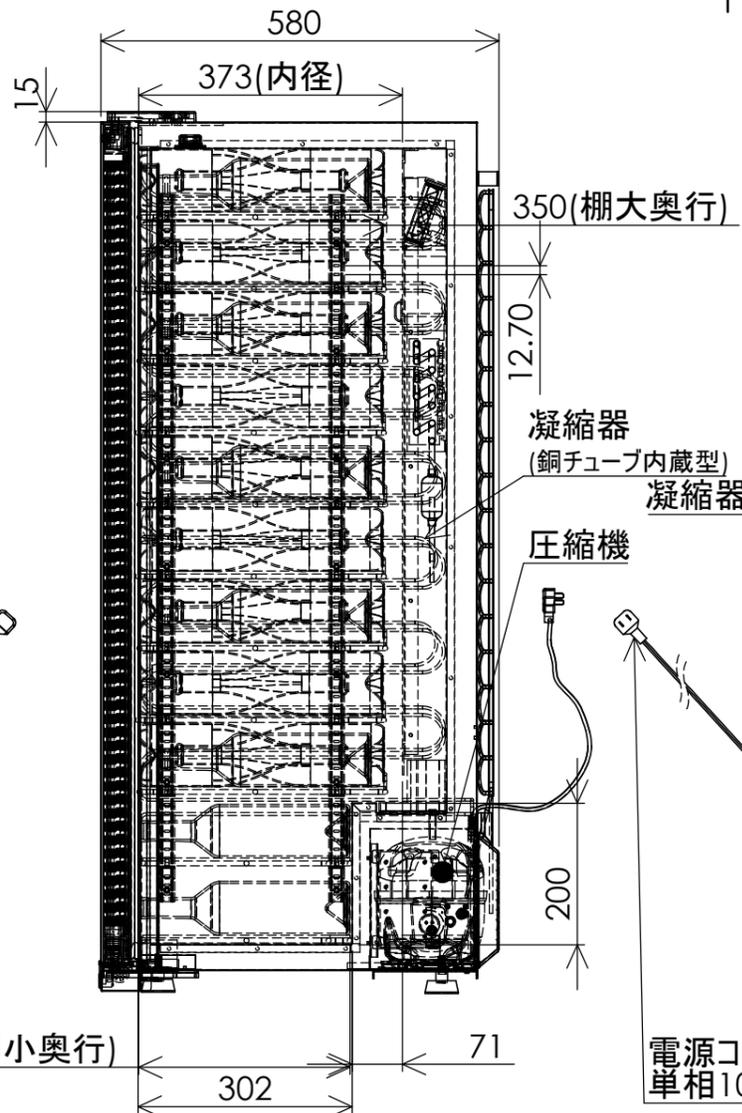


・放熱スペースご確認ください。

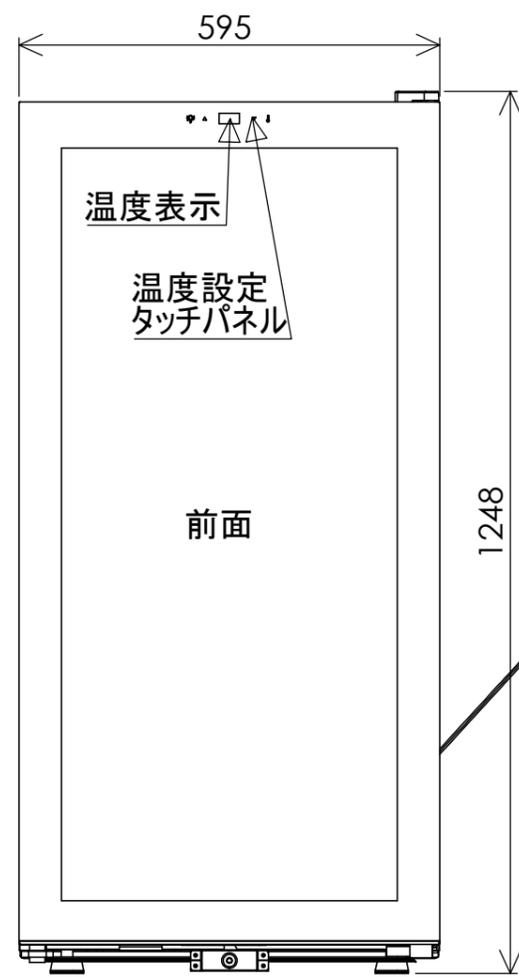

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 品名 | 低温冷蔵機能付ワインセラー |
| 型式名 | SB75 |
| 外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ | 595×580×1248 |
| 設置寸法 (mm) 幅×奥行×高さ | 635×610×1348 |
| 放熱スペース | 右側面 20mm 左側面 20mm 上面 100mm 背面30mm |
| 収納本数 | 75本 (ワイン750ml ボトル直径90mm換算) |
| 一升瓶 収納本数 | 24本 (12本×2段) |
| 有効内容積 | 207L |
| 質量 | 77kg |
| 設定温度 | 0-20°C (1°Cピッチ) |
| 温度設定方法 | タッチパネル式 |
| 使用環境 | 外気温5-30°C 湿度60% 直射日光無 |
| 温度調節 | 温調センサ 2個 |
| 制御 | マイコン制御 |
| 電動機の定格商品電力 | 148/168W |
| 圧縮機 | 全密閉式レシプロ式 |
| 冷却方式 | 冷氣強制循環方式 |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 凝縮器 | 背面: 鉄チューブ 銅チューブ内蔵型 |
| 冷却器 | 銅チューブ アルミフィン |
| 電熱装置の定格消費電力 | 100/100W |
| ヒーター | 霜取り および、低外気温時の温度維持[加温機能] |
| 庫内灯の定格消費電力 | 1.2/1.2W |
| ファンモーター | 2W DCファン(2個搭載) |
| 定格電流 | 1.28/1.20A |
| 年間消費電力量 | 185kwh/年 (25°C 設定温度 14°C) |
| 冷媒封入量 | 45g |
| 冷媒名称 | R600a |
| 電源 (50/60Hz) | 単相100V |
| 電源コード長 | 2.0m |
| 断熱材 | シクロペンタン |
| 外側材質 | 粉体塗装鋼板 |
| 基板材質 | ガラスエポキシ樹脂[FR4] 絶縁処理 |
| 棚段数 | 棚大 9段 棚小 2段 |
| その他付属部品 | 取扱説明書(保証書付) 漏電保護プラグ 日本酒転倒防止棚 2枚 |

・仕様・外観について、改良のため
予告なく変更することがあります。

・使用の際は、付属の漏電保護
プラグの装着を推奨しています。

梱包重量:84kg
梱包三辺合計:2565mm
(W645×D620×H1300mm)
0.52m3

会社名: **さくら製作所株式会社**
sakwa-wks.com

名称: **SB75 承認図面**

尺度: 1:10 作成者: 穂積亮雄 改訂: 2017.7.14