


名称	業務用超低温チェストフリーザー		
形式名	CHF-600W		
外形寸法	608×755×840 mm		
内形寸法	433×494×315 mm		
有効内容積	66L		
性能	外気温 30℃、60%RH、直射日光を受けない		
	状態において、庫内空気温度 - 60°C~ - 40°C		
製品重量	53 kg		
外箱	塗装鋼板		
内箱	塗装鋼板		
断熱材	シクロペンタン一体発泡		
上扉	上方開式一体発泡扉 1枚		
圧縮機	全密閉型		
冷媒	R600a/R23		
冷却器	内蔵式 直冷方式		
凝縮器	パイプオンシート自然冷却 + ワイヤーチューブ強制風冷方式		
温度制御	マイコンコントロール方式		
電源	単相 100V 50/60Hz		
消費電力	388/302W (50/60Hz)		
年間消費電力量	2265/1809kwh/ 年(50/60Hz)		
定格電流	8.5/5.5A (50/60Hz)		
電源コード長さ	2.3m		
電源プラグ	横型 2極差込み ①		
適合コンセント	設置端子付き 2極差込み 15A 125V		
付属品	内蓋1枚、カゴ1個、霜取ヘラ1個、鍵2個		

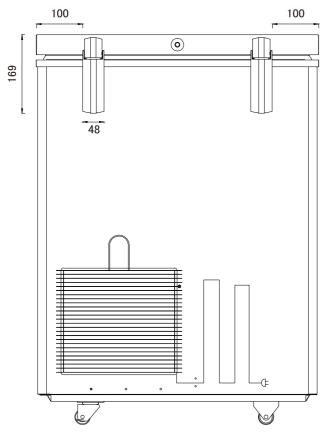

	-
	0
601	
Ł	48

作成	審査	承認	夕	
岡本	坂口	中曽根		CHF-600W
三 尺度	製図年 / 22 .	月日 12.13	称	外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。