

SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION

2025 業務用

コールドチェーンカタログ





Challenge Create and Contribute サンデン・リテールシステム株式会社

RSクラウドについてご紹介



RSクラウドに繋げることで、製品からの 情報を分析、最適な運用を支援します。

RSクラウドとは…

サンデン RS 製品と連携し、製品の各種情報を保管する ことで、効率的なオペレーションやトラブルへの迅速な 対応を可能にするクラウドサーバーです。

- 《販売管理サービス》 遠隔で確認し、売切・故障をメールで通知
- 《ど冷えもんGO》 ど冷えもん検索アプリに掲載
- 《液晶QR決済》※オプション 決済端末不要!ど冷えもんのタッチパネルでQR決済



宣伝効果抜群!日本中のユーザーにアピール可能!

設置場所、商品カテゴリ、タグなど 様々な検索方法でヒット

検索結果から ど冷えもんの 詳細情報 経路検索も可能 ど冷えもんの 商品情報を表示

設置写真、商品写真の 掲載が可能

SNS連携でユーザーの レビューも拡散

新規顧客の獲得、リピーターの 囲い込みに効果的





おかげさまで5.8万5 ・ド達成



ユーザーは無料で ダウンロードできます

ダウンロードは こちらから▶



自動販売機を遠隔管理

遠隔から自販機の状況をリアルタイムに把握できます。

いつ何がいくつ売れたのか… 在庫がいくつ残っているか…

販売実績 故障通知 在庫状況

レポート出力

販売1件

売切・故障の メール通知







- ・価格や商品画像の変更
- 待機画面の広告画像の差し替え

管理者端末 PC/タブレッ



Myタッチシステム

キャッシュレス端末にて、社員証および会員証や入館証など各種IC カードでの決済が実現可能。



2025年度 商品ラインナップ

ショーケース



B タテ型タイプ



C キュービックタイプ



D リーチインタイプ



E 対面販売タイプ



F ワインセラー

P15-19

P27-28



G 平型・セミ多段タイプ







I フリーザー

P29-32







その他



K 定温物流機器



L 物品自動販売機







冷凍・冷蔵ショーケース

商品保冷温度の目安 HOT 飲料 -50°C~ 60°C お弁当・おにぎり 16℃~20℃ ワイン(長期保管) -12℃~18℃ 10℃~13℃ ドリンク剤 ---日配・乳製品・惣菜・デザート ― - 3℃~7℃ COLD 飲料/酒 -− 3℃~7℃ -20°C~-18°C 冷凍食品 — アイスクリーム -

収容量について

整列に並べた場合の数量です。※キュービックタイプ、ワインセラーを除く

庫内空気温度の条件

※下記マークにより、庫内空気温度条件を示しており、その条件下にて運転した時に製品機能に 支障がないことを示します。

また、カタログ内に表示される温度は庫内空気温度幅を示すものであり、調節可能範囲を示す ものではありません。

※HOTの温度範囲は中身商品の温度を示します。

外気温 30℃、直射日光を受けない条件での 庫内空気温度です。

外気温 27℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、 直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

**

外気温 30℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、 直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

2222

外気温 25℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、 直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

外気温 27℃、湿度 70% RH、風速 0.2m/sec、 直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

外気温 20℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、 直射日光を受けない条件での中身商品温度です。

外気温 15℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、 直射日光を受けない条件での中身商品温度です。

000


外気温 5℃、風速 0.2m/sec、 直射日光を受けない条件での中身商品温度です。

電源プラグの形状について

冷凍機内蔵型ショーケースの電源コードには以下の差し込み式プラグが取り付けてあります。

カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト
	単相100V電源 2極	
<u>-</u>	単相200V電源	
•	単相100V電源 接地形2極	

カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト
	単相100V電源 回転式接地形2極	
	三相200V電源 回転式接地形3極	
	三相200V電源 接地形3極	




- ●電源プラグ接続の際、【タコ足 配線】・【水場での使用】はしな いでください。
- ●定期的にホコリ等のよごれがな いか確認して使用してください。

機能アイコンについて


外装 -



ショーケース上部に サイン広告用の照明を搭載



正面から商品を取出し 背面からの補充陳列が可能



設置場所に応じて 扉の開き方を変更可能 ※専用パーツが必要な機種もあります

🧰 熱反射ガラス


侵入熱を低減し 庫内への影響を抑制して 省エネに貢献





🔁 🕄 👺 🧱 HOT商品販売可能

四季を通じた販売が可能 ※数字はHOT商品を陳列できる棚の段数を表示



商品を載せたまま棚を手前に 引出可能。補充陳列作業の軽減 | オット飲料用傾斜棚

商品が売れるたびに、次の 商品が自重でフェイスアップ 💢 🚾 庫内照明

商品をショーアップして 販売促進につながる 内部照明を搭載

🧱 照明付き陳列棚

陳列棚最前面に 商品をショーアップする照明を 搭載

🔽 陳列棚の角度切換可

商品を見やすい角度で陳列 落下を防ぐ商品ガード付き ※商品ガードは一部オプション

装備 -



売り場変更時に 移動がしやすい

👼 アジャストボルト

ショーケースの水平設置に利用 キャスター付きショーケースの 固定にも使用可能

ᢧ ナイトカバー

オープンケース用装備 閉店後の侵入熱を低減し 運転を抑制し省エネに貢献

🔐 🖊 温度計

温度チェックがしやすい 温度計を標準装備

施錠鍵(カギ付)

ショーケース、ストッカー内の 商品保管に安心の装備

冷却 -









機器に使用している冷媒の種類を表示











ワイヤーコンデンサー フィルター清掃不要で長期間 性能を保てるコンデンサー搭載

排水強制蒸発装置

ドレン排水の蒸発を促進し 排水の手間と回数を低減



//// インバータ制御

使用状況に応じて 最適な制御で省エネに貢献

備品





庫内の整理整頓に役立つ カゴ付き ※数字は付属の個数



庫内についてしまった霜を除去



陳列棚ごとに商品情報の 表示が可能

製品カタログページの記載事項について



「省エネ性マーク」について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。マーク傍らの 「達成率」は「省エネ基準達成率」を表しており、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。

「省エネ性マーク」対象機種について

「省エネ性マーク」は『省エネラベリング制度』の対象 機種である業務用冷蔵庫のみに表示。

■ショーケース・業務用冷蔵庫について

本カタログでは、庫内が見える製品をショーケース、庫内が見えない製品を業務用冷蔵庫と定義しています。 P5~28、33~38はショーケースです。P29~32は業務用冷蔵庫です。(一部製品を除く)

■消費電力について

- ●エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)で特定機器としてトップランナー基準が 定められた製品について表示しています。
- ●年間消費電力量は、付加機能(オブション)のない標準品により表示しています。付加機能(オブション)を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

■ショーケースの内容積について

- ●カタログに表示の「冷却内容積」は、JIS B 8631-2(2011)に基づき、クローズドタイプショーケースの場合は扉または冷却境界面で、オープンタイプショーケースの場合は冷却境界面によって区画された陳列室内空間の容積を示しています。
- ●カタログに表示の「定格内容積」とは食品をロードリミット内に収容する有効スペース(容積)を示しています。(部品が占有するスペース分の容積は含めない)

	JIS B 8631-2(2011)消費電力量試験				
温度域		冷蔵		冷	凍
	低温	中温	高温	低温	中温
庫内温度	4°C 8°C 15°C −18°C −15°C				-15℃
扉開閉回数	扉1枚につき10分ごとに1回、計36回/日				
照明・ナイトカバー	照明:12時間点灯、ナイトカバー:消灯後12時間使用				
周囲温度·湿度	25℃、60%RH				
消費電力量の表示		年間消	費電力量(kW	/h/年)	

[※]省エネルギー基準達成の目標年度は2020年度です(ショーケース等)

■冷蔵庫の内容積について

●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格(JIS B 8630)に基づき、庫内部品のうち 冷やす機能に影響がな、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。 この「定格内容積」は食品収納スペースと冷気循環スペースとを含み、ロードリミット内に収容 するスペース(容積)を示しています。

	JIS B 8630(2009年版)消費電力量測定方法		
種類	冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の冷蔵室	冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室	
庫内温度	4℃以下	-20℃以下	
扉開閉回数	5分ごとに1回、計72回/日	15分ごとに1回、計24回/日	
周囲温度	30℃		
周囲湿度	70%以上		
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (1日当たりの消費電力量365日分)		

※省エネルギー基準達成の目標年度は2016年度です(業務用冷蔵庫等)

フロンラベルについて

- フロンラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷 媒フロンの環境影響度*(GWP)について、定められた目標への達成度を 表したものです。業務用冷凍冷蔵庫、冷凍・冷蔵ショーケースは、それぞれ の製品区分の出荷台数で加重平均した環境影響度(GWP)の値が、目標 年度(2029年度)において、目標値(150)を上回らないことが製造事業者 等に義務付けられています。
- *地球温暖化係数:二酸化炭素を基準とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいほど温暖化影響が強い。



地球温暖化への影響について 該当する段階を表示

Sはノンフロンで地球温暖化への影響が最も少なく、Aは影響が150以下、Bは150以上を表しています。

目標年度と使用している冷媒の地球温暖 化係数を表示。数字が小さいほど温暖化 への影響が少ないことを表しています。

各冷媒の対象製品について

冷媒	地球温暖化への影響	地球温暖化係数	対象製品
R1234yf	S	1	RSG-FS シリーズ
R744 (CO ₂)	S	1	AG-H63WMC シリーズ、グリーン冷媒シリーズ
R290 (プロパン)	S	3	AG-C68P、GSR シリーズ
R600a (イソブタン)	S	4	CHF シリーズ、PF シリーズ、SVF-98W
R448A	В	1390	SAFC、SAMC シリーズ、SAMX シリーズ、グリーン冷媒シリーズ
R134a	В	1430	RSG-FX シリーズ、AGV-G3 シリーズ、SPAS シリーズ、MUS シリーズ、MU シリーズ、TRM シリーズ、TSA シリーズ、TSR シリーズ、SH シリーズ、VF-K120X
R404A	В	3920	PHO シリーズ、GSR-D シリーズ、AGV-700ZC

除外製品 ① 業務用冷凍冷蔵庫で、蒸発器における冷蔵の蒸発温度の下限値が-45℃未満のもの

② 冷凍・冷蔵ショーケースで、圧縮機定格出力が750Wを超えるもの

●一体型冷凍冷蔵機器:業務用冷凍冷蔵庫

150 2029	151	3 以上 15	A 50以下	S (ノンフロン)


3段階表示を行う

●一体型冷凍冷蔵機器:ショーケース

目標値	目標年度		表示区分	
150	2029	B 151以上	A 150以下	S (ノンフロン)

3段階表示を行う

RSD-FGシリーズ

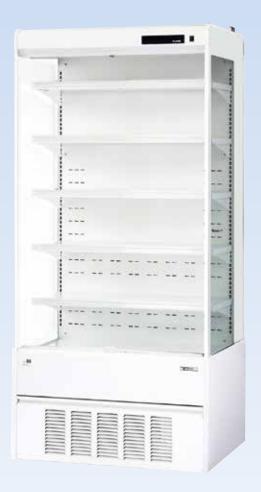

環境配慮①

排水性能

強制蒸発機構の改善と除霜水量の削減で、排水 性能が従来機の約150%にアップ! 排水タンクも 付いて排水処理作業の低減に貢献します。

環境配慮②

省エネ

従来機と比べて消費電力を約23%節約!

環境配慮③

温暖化対策

GWP(地球温暖化係数)が従来機の半分以下の 冷媒を使用。

※RSD-S3FG5Jと従来機RSD-S3FZ5Jの新品時で比較

日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・おにぎり用オープン

薄型タイプ (D600mm)

3尺タイプ

A-1 RSD-S3FG5J(三相) ①



標準 1,229,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900 内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295

冷却内容積 366ℓ

陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸240本/角310本 (350ml缶)288本、(190ml缶)471本

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 669W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W

明 (LED)[キャノピー]13W×1本 量 158kg

A-2 RSD-S3TFG5J



標準 1,229,000円(税抜)

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 674W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。







4尺タイプ

A-3 RSD-S4FG5J(트相) ①

標準 1,365,000円(税抜)

外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900 内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295 冷却内容積 495ℓ

陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸320本/角375本 (350%) 408本、(190%) 651本

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 956W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W

明 (LED)[キャノピー]18W×1本

量 188kg

A-4 RSD-S4TFG5J



標準 1,365,000円(税抜)

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 973W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。







6尺タイプ

A-5 RSD-S6FG5J(三相) ①

標準 1,836,000円(税抜)

外形寸法 幅1,740×奥行600×高さ1,900 内形寸法 幅1,702×奥行320×高さ1,295 冷却内容積 731ℓ

陳列段数 6段(棚5枚×2取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸480本/角620本 (350㎡)576本、(190㎡)942本

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 1.455W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W 明 (LED)[キャノピー]13W×2本

量 258kg









タイプ ☆3℃~22℃ -

中間型タイプ (D650mm)

3尺タイプ

A-6 RSD-3FG5J(三相)

標準 1,336,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行650×高さ1,900

内形寸法 幅852×奥行370×高さ1,295

冷却内容積 423ℓ

陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸300本/角324本 (350㎡缶)360本、(190㎡缶)562本

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 721W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W

明 (LED)[キャノピー]13W×1本

量 168kg

A-7 RSD-3TFG5J



標準 1,336,000円(税抜)

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 700W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。







厚型タイプ (D750mm)

3尺タイプ

A-11 RSD-F3FG4J(三相) 「



標準 1,418,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行750×高さ1,900

内形寸法 幅852×奥行470×高さ1,295

冷却内容積 537ℓ

陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸360本/角418本 (350㎡年)372本、(190㎡年)608本

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 697W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W

明 (LED)[キャノピー]13W×1本

量 177kg

A-12 RSD-F3TFG4J (1)

標準 1,418,000円 (税抜)

源 単相100V 50/60Hz

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。





4尺タイプ

A-8 RSD-4FG5J(三相)



標業 1.466.000円(税抜)

外形寸法 幅1,190×奥行650×高さ1,900 内形寸法 幅1,152×奥行370×高さ1,295

冷却内容積 572ℓ

陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸360本/角394本 (350㎖缶)510本、(190㎖缶)777本

源 三相200V 50/60Hz

一 消費電力 1,004W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W

明 (LED)[キャノピー]18W×1本

量 200kg

A-9 RSD-4TFG5J



標準 1,466,000円(税抜)

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 1,135W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。









4尺タイプ

A-13 RSD-F4FG4J(三相) 「



標準 1.643,000円(税抜)

外形寸法 幅1,190×奥行750×高さ1,900

内形寸法 幅1,152×奥行470×高さ1,295

冷却内容積 726ℓ

陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸480本/角533本 (350㎖缶)527本、(190㎖缶)840本

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 1,048W

標準 1,643,000円(税抜)

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W

明 (LED)[キャノピー]18W×1本

量 210kg

A-14 RSD-F4TFG4J

源 単相100V 50/60Hz

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。













6尺タイプ

A-10 RSD-6FG5J(三相)

標準 1,907,000円(税抜)



外形寸法 幅1,740×奥行650×高さ1,900 内形寸法 幅1,702×奥行370×高さ1,295 冷却内容積 844ℓ

陳列段数 6段(棚5枚×2取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸600本/角648本 (350㎡缶)720本、(190㎡缶)1,124本

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 1.618W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1.250W

明 (LED)[キャノピー]13W×2本 照 量 274kg



6尺タイプ

A-15 RSD-F6FG4J(三相) ①



外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900 内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295 冷却内容積 1,073 ℓ

陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸720本/角836本 (350㎡年)744本、(190㎡年)1,216本

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 1,591W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1 250W 明 (LED)[キャノピー]13W×2本 照

量 283kg





RSDセミオーダー

- 必要な装備を必要な分だけご注文いただくことで、 導入コストを抑えることができます。
- 導入時に余分な廃棄部品が出ない、環境に配慮した発注スタイルです。

選べるサステナビリティモデル

本体ベースは奥行・幅・電源の組み合わせが可能。 多様な利用シーンで最適解を出します!

排水仕様の追加ユニット

ツイン強制蒸発ユニット

設置環境によって左右される 排水の悩みごとを、 2倍の力で解決します!

※ツイン強制蒸発ユニット搭載時、 従来機の約216%にアップ!

約216%にアップ RSD-S3FZ5J RSD-S3FG5J

排水性能

※RSD-S3FG5Jと従来機RSD-S3FZ5Jの新品時で比較

標準装備品





つの項目でお選びください



本体ベース

標準装備

1,900mm 高さ 幅 3尺 890mm 4尺 1,190mm 6尺 1,740mm 電源 単相100V 三相200V 単相100V 三相200V 三相200V 薄型 奥行600mm A-16 RSD-S3TFGC A-17 RSD-S3FGC A-18 RSD-S4TFGC A-19 RSD-S4FGC A-20 RSD-S6FGC 中間型 A-21 RSD-3TFGC A-22 RSD-3FGC A-24 RSD-4FGC A-25 RSD-6FGC 奥行650mm A-23 RSD-4TFGC 厚型 奥行750mm A-26 RSD-F3TFGC A-27 RSD-F3FGC A-28 RSD-F4TFGC A-29 RSD-F4FGC A-30 RSD-F6FGC

2

棚板種類







3 棚板枚数

1~5枚

4

敷板種類








LED縦照明


無し(標準)

有り(左右各1本)

6

排水仕様





※排水ピット工事を既設、 ご予定されているお客様には、 「直接床排水方式」も選択できます。

その他 オプション

薄型	奥行600mm
中間型	奥行650mm
厚型	奥行750mm

連結キット RRK-RSDFZ (共通)

中間型 2 温度 タイプ (D650mm) 10℃以下/18℃~22℃

A-31 RSD-W3TFK5J

標準 1,249,000円(税抜)

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980 内形寸法 幅850×奥行330×高さ1,267 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能) 収 容 量 上3段弁当/下3段PET飲料/棚5枚電 源 単相100V 50/60Hz 消費電力 冷却時 (運転時)618/618W

(除霜時)63/63W 加温時 (運転時)644/644W (除霜時)272/272W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1,010W

明 (LED)[キャノピー]10.5W×1本









定格 3270

■ 排気

ダンパー位置2箇所変更可能

陳列したい商品数に合わせて仕切り位置をカスタマイズできます。




	ダンパー位置上段	ダンパー位置下段	ダンパーレス
6段目	弁当	弁当	弁当
5段目	弁当	弁当	弁当
4段目	弁当	弁当	弁当
3段目	350PET 44本	弁当	弁当
2段目	500PET 44本	500PET 44本	弁当
最下段	500PET 44本	500PET 44本	弁当

※500PETは丸型・高さ227mm 、本数は整列陳列で換算

メンテナンス性向上







引き出し式なので蒸発板交換 も簡単に行えます。

A RSDシリーズ オプション

奥行	ſズ 幅	タイプ	型式	適合機種	必要数量	1相 数量	型包あたり 標準価格(税抜:円)
	3尺 6尺	スチール棚 (照明なし)	RSH-S3FG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J RSD-W3TFK5J (中間型2温度タイプ)	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000
	4尺	(0.8/16/2/16)	RSH-S4FG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000
捞	3尺 6尺 スチール・ スライド棚	RSH-S3FGS	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J RSD-W3TFK5J (中間型2温度タイプ)	1枚/1段 2枚/1段	1枚	49,000	
型タイ	4尺	(照明なし)	RSH-S4FGS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	61,000
薄型タイプ(600㎞	3尺 6尺	ガラス棚	RSH-S3FZG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J RSD-W3TFK5J (中間型2温度タイプ)	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000
(≣	4尺		RSH-S4FZG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000
	3尺		RDP-S3FZS	RSD-S3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	66,000
	4尺	スライド デッキ	RDP-S4FZS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	76,000
	6尺		RDP-S6FZS RDP-S3FZS x 2**	RSD-S6FG5J	2枚/1段	1セット	132,000
	3尺 6尺	スチール棚	RSH-3FG	RSD-3 (T) FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000
	4尺	(照明なし)	RSH-4FG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000
	3尺 6尺	スチール・	RSH-3FGS	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	52,000
中間型の	4尺	スライド棚 (照明なし)	RSH-4FGS	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	65,000
中間型タイプ (650	3尺 6尺	リー ガラス棚	RSH-3FGG	RSD-3 (T) FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000
550	4尺		RSH-4FGG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000
)	3尺		RDP-3FGS	RSD-3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	71,000
	4尺	スライド デッキ	RDP-4FGS	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	84,000
	6尺		RDP-6FGS RDP-3FGS x 2 **	RSD-6FG5J	2枚/1段	1セット	143,000
	3尺 6尺	スチール棚	RSH-F3FG	RSD-F3 (T) FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000
	4尺	(照明なし)	RSH-F4FG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000
	3尺 6尺	スチール・	RSH-F3FGS	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	55,000
厚型タ	4尺	スライド棚 (照明なし)	RSH-F4FGS	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	68,000
厚型タイプ(750㎞	3尺 6尺	ポニフ畑	RSH-F3FZG	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000
50≣)	4尺	ガラス棚	RSH-F4FZG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000
	3尺		RDP-F3FZS	RSD-F3(T)FG4J	1枚/1段	1枚	76,000
	4尺	スライド デッキ	RDP-F4FZS	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	91,000
	6尺		RDP-F6FZS RDP-F3FZS x 2*	RSD-F6FG4J	2枚/1段	1セット	153,000
中間	昻型	スライド デッキ	RDP-3FKS	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	71,000
2温度:		ナイトカバー (2温度時の 上段用)	RNC-RSDW3	RSD-W3TFK5J	1枚/ 上段用	1枚	33,000
		LED縦照明	RTL-FZ	RSD機種共通	2本/1台	1セット	97,000
全橋	幾種	連結キット	RRK-RSDFZ	RSD機種共通	1セット/ 1連結	1セット	38,000

RSGシリーズ

インバータ&LED搭載 **ワイドレンジ** ☆5℃~20℃

A-32 RSG-650FX

(1)

標準 883,000円(税抜)

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485 内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088

冷却内容積 197ℓ

陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸128本/角144本 (350㎡年)128本、(190㎡年)200本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)433/433W (除霜時)95/95W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力400W

明 (LED)[キャノピー]9.5W×1本

晳 量 106kg



















A-33 RSG-900FX

標準 980,000円(税抜) 外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485

内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088

冷却内容積 274ℓ

陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)

収容量 (500ml PET)丸 176本/角 208本 (350㎡年)176本、(190㎡年)280本

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)525/525W (除霜時)101/101W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力400W

明 (LED)[キャノピー]13W×1本

量 125kg












1111

THE REAL PROPERTY.

Becom









枚数が選択可能

【組み合わせ例】

1. 本体ベース: RSG-900FX 2. 棚板種類 : スチールスライド棚 3. 棚板枚数 : 4 枚 4. 敷板種類 : スライドデッキ RSG-900FXCS4D

つの項目でお選びください

本体型式 A-34 RSG-650FXC(本体ベース) (※1974) (※1000 | 136% 2,7000 | 2,7000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485mm 幅890×奥行600×高さ1,485mm 本体ベース

2	記号	一(標準装備)	S
棚板種類	種類	スチール棚	スチールスライド棚

3 棚板枚数 1~5枚

4	記号	一(標準装備)	D
敷板種類	種類	フラット敷板	スライドデッキ

A RSGシリーズ オプション

ĺ	タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり			
l	917	空八石	2000 (大)	旭口版催 必安奴里		標準価格(税抜:円)		
	スチール棚	RSH-S650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	23,000		
	(照明なし)	RSH-S900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	25,000		
		RSH-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000		
	スライド棚 (照明なし)	RSH-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000		

タイプ 型式名		適合機種	必要数量	1梱包あたり			
317	至1/4	地口饭俚	必女	数量	標準価格(税抜:円)		
スライドデッキ	RDP-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000		
スプイトテッキ	RDP-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000		

HOT©©50<u>°</u>C~6<u>0°</u>C インバータ&LED搭載 HOT & COLD COLD ...☆5°C~10°C

A-36 RSG-H650FS



外形寸法 幅650×風行600×高さ1 485 内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088 冷却内容積 197ℓ

陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)

傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

 (\cap)

(1)

収容量(500ml PET)丸128本/角144本 (350%) 128本、(190%) 200本

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 コールド時 (運転時)419/419W (除霜時)95/95W

■ホット時 (運転時)910/910W ホット&コールド時 (運転時)813/813W (除霜時)489/489W

機 全密閉型DCインバータ 出力400W 明 (LED)[キャノピー]6.2W×1本

質 125kg







💯 🚰 🛣 ¥ 률 📖 🤝 🚄 💯 🕃

A-38 RSG-H900LFS

標準 1,375,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,285 内形寸法 幅855×奥行350×高さ888 冷却内容積 234ℓ

陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)

傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

収容量 (500ml PET)丸 132本/角 144本 (350ml缶)132本、(190ml缶)210本 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 コールド時 (運転時)525/525W

(除霜時)105/105W よット時 (運転時)1078/1078₩ ホット&コールド時 (運転時)1118/1118W (除霜時)698/698W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力400W 昭 明 (LED)[キャノピー]10W×1本

啠 量 127kg



達城率 年間消費電力量 122% 3,030 kWh/年 定格 1740























A-40 RSG-H750FXB

標準 1.276.000円(税抜)

外形寸法 幅750×奥行600×高さ1.485 内形寸法 幅715×奥行350×高さ1,088 冷却内容積 229ℓ

陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、

傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き 収容量(500ml PET)丸144本/角176本 (190㎖缶)240本

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 コールド時 (運転時)500/500W

(除霜時)93/93W

■ホット時 (運転時)925/925W ホット&コールド時 (運転時)878/878W (除霜時)463/463W

機 全密閉型DCインバータ 出力400W 圧 明 (LED)[キャノピー]9.5W×1本 照









定格 1810 📆 🐷 🛂 👰 📖 🔜 🚄 🗷 🔊 👪

















傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

(350㎖缶)176本、(190㎖缶)280本

■ホット時 (運転時)1411/1411W

ホット&コールド時 (運転時)1163/1163W



(除霜時)123/123W

(除霜時)716/716W

(1)

(1)



定格 2120





排氨

A-39 RSG-H650FXB

A-37 RSG-H900FS

陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1 485

内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088

収容量(500ml PET)丸176本/角208本

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 コールド時 (運転時)570/570W

縮 機 全密閉型DCインバータ 出力400W

明 (LED)[キャノピー]10W×1本

標準 1,375,000円(税抜)

冷却内容積 2740

標準 1,199,000円(税抜)

145kg

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485 内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088

冷却内容積 197ℓ

陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)

傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き 収容量 (500ml PET)丸 128本/角 144本

(190%年)200本 源 単相100V 50/60Hz

コールド時 (運転時)429.5/429.5W 消費雷力

(除霜時)89.5/89.5W ホット時 (運転時)907.5W

ホット&コールド時 (運転時)828.5/828.5W (除霜時)488.5/488.5W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力400W 昭 明 (LED)[キャノピー]9.5W×1本

啠 量





達成率 年間消費電力量 3,080kWh/年





標準 1.331.000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485 内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088

冷却内容積 274ℓ

陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、

傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き 収容量(500ml PET)丸176本/角208本 (190㎖缶)280本

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 コールド時 (運転時)539/539W (除霜時)96/96W ■ホット時 (運転時)1337/1337W ホット&コールド時 (運転時)1106/1106W (除霜時)655/655W

機 全密閉型DCインバータ 出力400W 圧 (LED) [キャノピー] 13W×1本 照 明







羅家¥ 🖟 🔐 🥋 🔨 **∄ € 134a**

ラウンドタイプ ☆☆☆☆10℃以下

受注生産 連結可能

A-42 SRO-D135ZD (三相) ①

標準 2,402,000円(税抜)

外形寸法 幅1,345(側板:30)×奥行940×高さ1,312 内形寸法 幅1,260×奥行770×高さ795 陳列段数 4段(棚3枚)

収容量陳列面積3㎡ 源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)1942/2199W (除霜時)195/208W

機 全密閉型スクロール式 出力1,800W 圧 縮

明 (LED)[キャノピー]14.5W×2本、6W×1本 照

晳 量 247kg







LED照明を採用

※製品形態上、冷却性能が店内設置環境に 影響を受けます。ご検討の際には最寄り の営業拠点迄ご相談お願いいたします。 ※別途連結キットが必要になります。

卓上タイプ (前後扉)

HOT & COLD COLD ...0℃~10℃ HOT © 51℃~59℃

B-1 AG-H63WMC



標準 259,000円(税抜)

外形寸法 幅437×奥行445×高さ986

内形寸法 幅386×奥行376×高さ587

冷却内交積 840

陳列段数 3段(内棚2枚ホットプレート、取外し調節可能)

収容量(500ml PET)丸50本/角50本 (350㎡年)75本、(190㎡年)108本

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 | コールド時 160/188W ■ホット時 417/417W

↓ホット&コールド時 421/446W

圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W









定格 650



COLD 1°C~10°C

B-2 AG-C68P



標準 141,000円 (税抜)

外形寸法 幅443×奥行450×高さ839

内形寸法 幅395×奥行360×高さ460 冷却内容積 68ℓ

陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)

収容量(500ml PET)50本

(350㎖缶)75本、(190㎖缶)108本 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 166/171W

圧 縮 機 全密閉型 単相100V

質 量 30kg













デジタル温度計



4種類の冷・温パターンに切替可能



500ml PET 50本収容可能



ワイヤコンデンサ









パススルー 3 面ガラスタイプ

B-3 SPAS-G3H521X



外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,615 内形寸法 幅452×奥行517×高さ977

冷却内容積 231ℓ

陳列段数 4段(内棚2枚はホットプレート 棚位置および棚角度調節可能)

収容量 (500ml PET)丸85本 (350%年)110本、(190%年)168本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 | コールド時 221/242W


■ホット&コールド時 各2段 455/476W 機 全密閉型レシプロ式 出力180W 圧 縮

昭 明 10W×1本 啠 量 91kg





定格 1370内ホット 610



■ 排気

В



標準 665,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845 内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207

冷却内容積 284ℓ

陳列段数 5段(内棚2枚はホットプレート 棚位置および棚角度調節可能) 収容量 (500ml PET)丸 115本

(350%年)140本、(190%年)210本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 | コールド時 270/287W

■ ホット&コールド時 ホット2段 490/507W 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W


明 10W×1本 昭 量 99kg 啠





定格 1710内ホット 620

В



B-5 SPAS-G3H532X (1)

標準 727,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845 内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207

冷却内容積 284ℓ

陳列段数 5段(内棚3枚はホットプレート 棚付置および棚角度調節可能) 収容量(500ml PET)丸110本

(350ml缶)135本、(190ml缶)210本 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 ▮ コールド時 265/289W ■ ホット&コールド時 ホット3段 595/619W 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W

明 10W×1本 晳 量 99kg







B-6 SPAS-G3502X

標準 548,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845 内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207

冷却内容積 284ℓ

陳列段数 5段(棚位置および棚角度調節可能) 収容量 (500ml PET)丸 150本

(350%年)150本、(190%年)245本 源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)274/298W

(除霜時)40/35W 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W

昭 明 10W×1本 100kg





定格 1820





3面ガラスタイプ 3℃~10℃

B-7 AGV-G390X

標準 281,000円(税抜)

外形寸法 幅423×奥行474×高さ1,378 内形寸法 幅380×奥行418×高さ825

冷却内容積 130*l*

陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能) 源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)209/220W

(除霜時)40.4/39.3W

圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力150W

量 58kg 晳





定格 960



3面ガラスタイプ (上下扉) 3℃~10℃

B-12 AGV-G3400XC

標準 527,000円(税抜)

外形寸法 幅554×奥行542×高さ1,843 内形寸法 幅510×奥行487×高さ1,163

冷却内容積 286ℓ

陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能) 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)268/276W (除霜時)44/41W

圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力175W

明 (LED)6W×1本

量 87kg





定格 2200



B-8 AGV-G3150XB



標準 357,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,608 内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,035

冷却内容積 225ℓ

陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)


源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)257/262W (除霜時)51/46W

縮 機 全密閉型レシプロ式 出力175W

量 81kg











**AGV-G3150XBの後継機種となります。





B-13 AGV-G3B400XC (1)





外形寸法 幅554×奥行583×高さ1,843 内形寸法 幅510×奥行515×高さ1,163

冷却内容積 303ℓ

陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能) 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)282/289W (除霜時)58/54W

縮 機 全密閉型レシプロ式 出力175W 圧

明 (LED)6W×1本 照 晳 量 91kg











B-10 AGV-G3200XB

標準 422,000円 (税抜) 外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,768

内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,195

冷却内容積 259ℓ

陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能) 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)257/262W (除霜時)51/46W

圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力175W

量 86kg 晳

















B-14 AGV-700ZC



標準 630,000円(税抜)

外形寸法 幅714×奥行662×高さ1,827 内形寸法 幅664×奥行584×高さ1,130

冷却内容積 345ℓ

陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)

電 源 単相100V 50/60Hz 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力300W 明 (LED)8W×1本 昭

量 109kg





定格 3450



B-11 AGV-G3200S **近日発売** ①



4面ガラスタイプ ☆☆2℃~12℃

B-15 AGV-130WB 在庫限リ (1)

標準 278.000円(税抜)

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,100 内形寸法 幅449×奥行484×高さ617

陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能) 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 220/250W

圧縮機 全密閉型 明 (LED)×2本 量 59kg









標準 329.000円(税抜)

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,323 内形寸法 幅449×奥行484×高さ840

陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 220/250W 圧縮機 全密閉型 明 (LED)×2本

量 68kg









キュービックタイプ MU/MUSシリーズ



キュービックタイプショーケース 3℃~10℃

2 尺タイプ 高さ 800mm

C-1 MUS-0608X



標準 222,000円(税抜)

外形寸法 幅600×奥行450×高さ800 内形寸法 幅520×奥行349×高さ328

冷却内容積 74% 陳列段数 1段

収 容 量 (ビール)中瓶 33本/大瓶 30本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)109/117W (除霜時)11/10W

圧 縮 機 全密閉型 出力75W

量 46kg













3 尺タイプ 高さ 800mm

C-4 MUS-0908X



標準 243,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行450×高さ800 内形寸法 幅820×奥行349×高さ328

冷却内容積 115ℓ 陳列段数 1段

収 容 量 (ビール)中瓶 53本/大瓶 50本 源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)113/124W

(除霜時)11/10W 圧 縮 機 全密閉型 出力75W











2 尺タイプ 高さ 1,100mm

C-2 MUS-0611X



標準 245,000円(税抜)

外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,100 内形寸法 幅520×奥行349×高さ628

冷却内容積 132ℓ

陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能) 収 容 量 (ビール)中瓶 60本/大瓶 55本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)113/123W (除霜時)11/10W

圧 縮 機 全密閉型 出力75W

量 56kg











達成率 年間消費電力量 500 kWh/年 定格 1120



3 尺タイプ 高さ 1,100mm

C-5 MU-0911X



外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,100 内形寸法 幅820×奥行449×高さ628

冷却内容積 261ℓ

陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能) 収 容 量 (ビール)中瓶 120本/大瓶 114本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)135/146W

(除霜時)22/20W

圧 縮 機 全密閉型 出力110W

量 81kg









<u>(1)</u>



BUT SPECIAL TO



2 尺タイプ 高さ 1,400mm

(I)

標準 279,000円(税抜)

C-3 MUS-0614X

外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,400 内形寸法 幅520×奥行349×高さ928

冷却内容積 190ℓ

陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能) 収 容 量 (ビール)中瓶 87本/大瓶 80本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)137/143W (除霜時)22/20W

圧 縮 機 全密閉型 出力110W

量 69kg

















В







3 尺タイプ 高さ 1,400mm C-6 MU-0914X

標準 444,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400 内形寸法 幅820×奥行449×高さ928

冷却内容積 377ℓ

陳列段数 3段(棚2枚×2取外し調節可能)

収 容量 (ビール)中瓶 174本/大瓶 168本 源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)184/197W

(除霜時)22/20W 圧 縮 機 全密閉型 出力150W

量 96kg










4 尺タイプ 高さ 1,100mm

C-7 MU-1211X



外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,100 内形寸法 幅1,120×奥行449×高さ628

冷却内容積 356ℓ

陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能) 収 容量 (ビール)中瓶 174本/大瓶 156本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)178/194W (除霜時)22/20W

圧 縮 機 全密閉型 出力150W















タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり		
917	空八石	- 週口悅悝	必安奴里	数量	標準価格(税抜:円)	
脚付棚	RSH-MUSX	MUS-0608X	2個/1段	1個	11 000	
በላህ 7 ለመ	NSH-INIUSX	MUS-0908X	3個/1段	1個	標準価格(機抜:円) 11,000 11,000 13,000 13,000 21,000 23,000 25,000	
	RSH-MUS06	MUS-0611X MUS-0614X	1枚/1段	1枚	11,000	
追加棚	RSH-MU09	MU-0911X MU-0914X	2枚/1段	1枚	13,000	
	RSH-MU12	MU-1211X	2枚/1段	1枚	13,000	
レベル調節脚	RAJ-TRM	MU/MUS 機種共通	4本/1台	4本	10,000	
	SUS-MUS06	MUS-0608X MUS-0611X MUS-0614X			21,000	
SUS天板	SUS-MUS09	MUS-0908X	1枚/1台	1枚	23,000	
	SUS-MU09	MU-0911X MU-0914X			25,000	
	SUS-MU12	MU-1211X			33,000	

リーチインタイプ TRMシリーズ

3 尺タイプ 薄型(453mm)

D-1 TRM-SS30XF

(1)

リーチインタイプショーケース ☆☆3℃~10℃

標準858,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行453×高さ1,900 内形寸法 幅820×奥行324×高さ1,330

冷却内容積 378ℓ

陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)

収 容 量 (ビール)中瓶 148本/大瓶 146本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)261/271W (除霜時)54/51W

圧 縮 機 全密閉型 出力150W 明 (LED)19W×2本

量 127kg











達成率 年間消費電力量 1,230 kWh/年 定格 2980



3 尺タイプ 厚型(653mm)

D-2 TRM-30XF



標準 971,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行653×高さ1.900 内形寸法 幅820×奥行524×高さ1,330

冷却内容積 6021

陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)

収 容 量 (ビール)中瓶 256本/大瓶 256本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)269/269W

(除霜時)54/51W 圧 縮 機 全密閉型 出力150W 明 (LED)19W×2本

量 147kg











4 尺タイプ 薄型(453mm)

D-3 TRM-SS40XF

標準 990,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行453×高さ1,900 内形寸法 幅1,120×奥行324×高さ1,330

冷却内容積 517ℓ

陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)

収 容量 (ビール)中瓶 212本/大瓶 196本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)304/324W

(除霜時)64/59W 圧 縮 機 全密閉型 出力200W

明 (LED)19W×2本

量 155kg











達成率 年間消費電力量 1,360kwh/年

定格 4130



4 尺タイプ 厚型(653mm)

D-4 TRM-40XF



標準 1,134,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行653×高さ1,900 内形寸法 幅1,120×奥行524×高さ1,330

冷却内容積 825ℓ

陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)

収 容量 (ビールビン)中 368本/大 336本

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)300/323W

(除霜時)64/59W 圧 縮 機 全密閉型 出力200W

明 (LED)19W×2本

量 179kg













別置型 HOT & COLD (前後扉)

COLD ...☆☆3°C~10°C HOT ...©©©50°C~60°C

D-5 PAS-H900E



標準 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅900×奥行740(天板+40)×高さ(本体)1.820 ※天置き付属品除く(ELB、フレアナット、配管)

内形寸法(上)幅790×奥行610×高さ400 (下)幅790×奥行610×高さ1.083

陳列段数 7段(棚5枚取外し可能、 内2枚はホットプレート)

収容量 ホット 1段目(190㎡年)108本、 2段目 (350ml缶)70本

コールド 1段目 (190ml缶)108本 2段目 (350㎖缶)70本、 3·4·5段目 (500mℓPET)210本

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 【コールド時 776/824W ■ホット&コールド時 1361/1404W

明 (LED)[上]8.8W×1本[下]9.6W×2本

量 188kg
















定格 5600内ホット 1460

D リーチインタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量		1梱包あたり
917	E P	迎口炫俚	必女 奴里	数量	標準価格(税抜:円)
	RSH-TRMSS30F	TRM-SS30XF	2枚/1段	1枚	11,000
追加棚	RSH-TRMSS40F	TRM-SS40XF	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-TRM30F	TRM-30XF	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-TRM40F	TRM-40XF	2枚/1段	1枚	14,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	TRM機種共通	4本/1台	4本	10,000



レベル調節脚



D

TSAシリーズ



LED照明標準搭載 各棚下に搭載、照明効果がUP



前後にペアガラスを採用 結露防止に貢献 ※製品特性上、結露は発生します。

天板にはSUSへアラインを使用

高湿タイプ

生洋菓子をカバーなしで販売可能





対面ショーケース ☆☆3℃~7℃

TSA-090XC

標準967,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行652×高さ1,155 内形寸法 幅825×奥行406×高さ616 陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)

収容量陳列面積0.8㎡

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)294/316W

(除霜時)59/49W 圧 縮 機 全密閉型 出力180W

明 (LED)[庫内天井·棚]8W×3本

量 133kg





高湿タイプ 定格 **131** ℓ 排水タンク付 側板:透明ガラス



対面ショーケース ☆☆3℃~17℃

E-2 TSA-120XC

標準 1.092.000円(税抜) 外形寸法 幅1,200×奥行652×高さ1,155

内形寸法 幅1,125×奥行406×高さ616 陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)

収容量陳列面積1.08mg 源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)414/445W

(除霜時)127/117W 圧 縮 機 全密閉型 出力200W

明 (LED)[庫内天井·棚]12W×3本

量 163kg





高湿タイプ 定格 **181**0 排水タンク付側板:透明ガラス



対面ショーケース ☆☆3℃~17℃

E-3 TSA-150XC

標準 1,251,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行652×高さ1,155 内形寸法 幅1,425×奥行406×高さ616

陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)

収容量陳列面積1.38㎡ 源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)440/483W (除霜時)145/138W

圧 縮 機 全密閉型 出力200W 明 (LED)[庫内天井·棚]16W×3本

照













高湿タイプ 定格 **231** ℓ 排水タンク付 側板:透明ガラス



E-4 TSA-180XC

標準 1,345,000円(税抜) 外形寸法 幅1,800×奥行652×高さ1,155 内形寸法 幅1,725×奥行406×高さ616

陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能) 収容量陳列面積1.69㎡

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)456/496W (除霜時)156/147W

圧 縮 機 全密閉型 出力200W 明 (LED)[庫内天井·棚]9W×6本

量 209kg











高湿タイプ 定格 **281** ℓ 排水タンク付 側板:透明ガラス





対面ショーケース(後扉タイプ) ☆☆4℃~10℃

E-5 TSR-B090XB

(1)

標準 664,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行493×高さ1,000 内形寸法 幅856×奥行366×高さ495 陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能) 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)307/337W (除霜時)84/90W

圧 縮 機 全密閉型 出力200W 明〔庫内天井·棚〕30W×2本

量 85kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。













定格 1050



E-6 TSR-B120X



標準771,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行493×高さ1,000 内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495 陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)355/378W (除霜時)113/107W

圧 縮 機 全密閉型 出力200W 照 明〔庫内天井·棚〕32W×2本

量 104kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。











定格 1440



対面ショーケース(前扉タイプ) ☆☆4℃~10℃

E-7 TSR-F090X

(1)

標準 708,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)

内形寸法 幅856×奥行366×高さ495 陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能) 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)331/335W

(除霜時)91/90W 圧 縮 機 全密閉型 出力200W

明〔庫内天井·棚〕30W×2本 照

啠 量 89kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。













定格 1050



E-8 TSR-F120X

(1)

標準808,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行515×高さ1,003(天板高1,000) 内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495 陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)369/392W

(除霜時)132/128W F 縮 機 全密閉型 出力200W

明 [庫内天井·棚]32W×2本 昭

量 105kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。















対面オープンショーケース CTOADシリーズ 受注生産



8~18°Cの 温度帯に対応

様々な商品が販売可能です

バックドアを搭載

商品の先入先出しが 簡単に行えます

ナイトカバーを 標準装備! アイドルタイムや

夜間の省エネに貢献します

LED照明&ガラス棚 庫内を明るく演出します



ナイトカバー



LED照明&ガラス

型式	的 注 注 注 (℃)	有効内容積 (L)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	電源	消費電力 (W)	LED 灯数 (本)	製品重量 (kg)	使用冷媒
CTOAL	-09	190	900			単相100V 50/60Hz	985	3	150	R404A
CTOAL		272	1,200			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V:85 200V:880	3	190	R404A
CTOAL	+8~+18)-15	346	1,500	650	650 1,150	単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V:85 200V:1440	3	230	R404A
CTOAL)-18	420	1,800			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V:115 200V:1440	3	270	R404A

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください


対面冷蔵ショーケース Meat CTSMS/CTSMR 受発生産

CTSMS

モデルカラー / A カラー 天井・腰: カラーガラス シャーベットレッド

木:塗装・うすピンク





● 自然対流 温度帯 0~5℃

● 美味しく見える LED ライト採用



モデルカラー / F カラー 天井・腰:カラーガラス シャーベットオレンジ

木:塗装・うすピンク



棚 : カスミガラス LED 標 準 色: 2800K (ピンク系 NRA) ラインナップ: W 1230、W 1530 W 1830、W 2430

※その他の仕様はお問い合わせください



スタンダード: キャスター、正面ペアガラス、越部塗装、背面ペア引戸、排水タンク付き オプション: 背面ハーフミラー、ステンレス棚、腰部カラーガラスまたはシート貼り、正面 高透過ガラス、カラーガラス (棚)

高温対面ショーケース Sweets & Delica CTSCR/CTSCS

CTSCR

モデルカラー / D カラー

天井: カラーガラス ピュアホワイト 腰 :シート フロスティサンド (S-536)



腰: シート レオバリサンダー (VG-572A) 腰: シート ロイヤルチーク (VG-559A)

高湿度 75~90%

温度帯 0~8℃

● 鮮度長持ち





腰:シート アラシクロス (A-824)



CTSCS

モデルカラー / E カラー

天井: カラーガラス ピュアホワイト

腰 :シート フクレーマアルジ (A-833)



腰:シート ブラック (NC-059) 腰:シート ベルディメープル(VW-253A) 木: ステンレスヘアライン 巾

棚 板: カラーガラス ピュアホワイト LED 標 準 色: 5000K ラインナップ: W 1200、W 1500 W 1800、W 2400 ※その他の仕様はお問い合わせください



● 高透過ガラス採用

スタンダード: 天井カラーガラス、正面 高透過ガラス、越部シート、背面ペアハーフミラー引戸、排水タンク付き オプション: クーラー耐蝕塗装 (※惣菜)、予備コンセント、棚・床カラーガラス、正面 ファインカットガラス (CTSCS のみ)、キャスター、棚追加 (LED) ※惣菜はオプションの耐蝕塗装が必要です。

	有効						照明	冷却架	製品			
型式	│ 内容積 │ (ℓ)	W	D	Н	111-1-(101)	単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz		LED ランプ (W)×(個数)	冷却器	重量 (kg)
	(2)	間口(mm)	間口(mm)	間口(mm)	出力(W)	電力(W)	電流(A)	電力(W)	電流(A)	- (W/八(回数)		(Ng)
CTSMS-12	204	1,230	750	1,150	400	512/612	6.5/6.4	-	_	14×3		200
CTSMS-15	259	1,530	750	1,150	600	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3		234
CTSMS-18	314	1,830	750	1,150	600	69/69	0.69/.069	710/830	2.9/3.0	23×3		269
CTSMS-24	424	2,430	750	1,150	750	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3	自然対流	337
CTSMR-12	206	1,230	750	1,150	400	512/612	6.5/6.4	-	-	14×3	日然对加	204
CTSMR-15	262	1,530	750	1,150	600	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3		240
CTSMR-18	317	1,830	750	1,150	600	69/69	0.69/.069	710/830	2.9/3.0	23×3		278
CTSMR-24	429	2,430	750	1,150	750	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3		351
CTSCR-12	158	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	-	-	15×4		215
CTSCR-15	185	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		235
CTSCR-18	225	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4		260
CTSCR-24	307	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8	強制通風	335
CTSCS-12	185	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	-	-	15×4	7年中17年/年	225
CTSCS-15	216	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		245
CTSCS-18	265	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4		275
CTSCS-24	362	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8		350

ジェラートショーケース Gelato ShowCase 受性産









フロントデフ

デリケートなジェラートの保存に専門のショーケースでお店を演出します!

商品に最適な環境を維持

- ●強制対流冷却方式(ベンチレーションシステム)で、大切 な商品を最適な温度で保管します。専用タイマー標準 装備により任意の時間にデフロストを開始します。
- ●復帰サーモ設定(可変式)によりデフロスト時間内でも 温度が上がれば運転を開始します。
- オプションで、閉店保管中のみ通常設定温度より約5℃ 下げる自動運転も可能です。

営業時間になれば通常温度に戻ります。(夜間低温モード)

お客様へ商品を魅力的にアピール

- ●庫内傾斜角10度で、遠くからでもアイキャッチ効果抜群です。LED照明採用によりジェラートを多彩に演出します。
- ●フロントデフで前面と側面のガラス曇りを防ぎ、クリア な視界を維持します。※排熱を利用した曇り止めで厨房排熱も軽 減します。

安心のメンテナンス

- Made in Japanの安心のクオリティです。修理のご依頼・技術相談は、電話にてお問い合わせください。
- ●365日全国対応のサポートサービスを提供します。

51 バット仕样(バット別点

標準製品仕様 温度(-18℃~-10℃)

型式名 外形寸	法 W×D×H mm	バット数	
CTSD4-08 W850×	D800×H1,270 mm	8	
CTSD4-09 W990×	D800×H1,270 mm	10	
CTSD4-11 W1,154>	<d800×h1,270 mm<="" th=""><th>12</th><th></th></d800×h1,270>	12	
CTSD4-14 W1,490	<d800×h1,270 mm<="" th=""><th>16</th><th></th></d800×h1,270>	16	
CTSD4-16 W1,665	×D800×H1,270 mm	18	
CTSD4-19 W1,995	×D800×H1,270 mm	22	ъ т

2	SUS仕上げ		
型式名	外形寸法 W×D×H mm	バット数	_
CTSD5-08	W850×D1,060×H1,405 mm	8	
CTSD5-10	$\text{W1,005}{\times}\text{D1,060}{\times}\text{H1,405}\text{ mm}$	10	
CTSD5-11	$\text{W1,154}{\times}\text{D1,060}{\times}\text{H1,405}\text{ mm}$	12	
CTSD5-14	W1,490×D1,060×H1,405 mm	16	
CTSD5-16	$\text{W1,665}{\times}\text{D1,060}{\times}\text{H1,405}\text{ mm}$	18	
CTSD5-19	$\text{W1,995}{\times}\text{D1,060}{\times}\text{H1,405}\text{ mm}$	22	U

オプション

- 4L バット (W162 × D265 × H150 mm) 5L バット (W165 × D360 × H120 mm)
- ●ディッシャーポット (W400 × D120 × H120 mm)

仕様変更



●前面ガラスハッチバック扉にして お掃除を簡単に!

●背面扉

通常はガラス 強化ポリカ仕様も可能です

●塗装・シートロゴ入れ

●夜間低温サーモ

閉店後に自動で設定温度よりも 5℃低い温度で自動冷却する機能です*

● LED 照明色変更

通常昼白色 (5000K)、温白色 (3500K)、 昼白色 (6500K) にも対応できます

その他の仕様変更も可能です。価格はお近くの営業拠点までお気軽にお問い合わせください。 ※中身商品の夜間保管について:基本は毎日となりますが、少なくとも1週間に1度は閉店後に中身を空にし、電源をOFFにして霜取りをしていただくことが必要です。




	標準仕様
内外装	ステンレス ヘアライン仕上
側面	透明シングルガラス
上部前面	高透過ペアガラス
上部背面引戸	アルミサッシ ハーフミラーペアガラス 2 枚
下部棚	透明シングルガラス
LED 照明	(上部クローズ) 標準 色温度 5000K クリアカバータイプ 1 本 (下部オープン) 標準 色温度 3000K クリアカバータイプ 2 本
吸排気	背面吸気・前面排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

オプション

上部クローズ 高透過 R ペアガラスに変更

DIMENTIONS

ラインナップ W750mm/W900mm/W1,050mm/W1,200mm

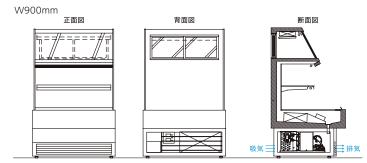

詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

		設定	有効	外形寸法			空冷式 冷凍機 R404A	電気特性			照明				
	型式	温度 (°C)	内容積(ℓ)	W D		н	出力	単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz		LED 灯数	冷却方式	除霜方式	製品重量 (kg)
			幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	(W)	消費電力 (W)	電流(A)	消費電力 (W)	電流(A)	(本)				
СТС	OCW-07	(上部	(上部)48 (下部)130	750	810	1,405	400	638/ 693	7.55/ 6.73	-	-	(上部)1 (下部)2	(上部	(上部・下部) オフサイクル 自動除霜式	220
СТС	OCW-09	クローズ) +5~+8	(上部)60 (下部)160	900	810	1,405	600	82/ 82	0.86/ 0.86	630/ 740	2.2/ 2.4	(上部)1 (下部)2	クローズ) 自然対流式		250
СТС	OCW-10	(下部オープン)	(上部)82 (下部)220	1,050	810	1,405	600	88/ 88	0.92/ 0.92	630/ 740	2.2/ 2.4	(上部)1 (下部)2	(下部 オープン)		280
СТС	OCW-12	+8~+15	(上部)105 (下部)280	1,200	810	1,405	750	97/ 97	1.01/ 1.01	700/ 820	2.8/ 2.9	(上部)1 (下部)2	強制対流式		310






	標準仕様
外装	ステンレス ヘアライン仕上
内装	ステンレス 鏡面仕上
側面	ステンレス ヘアライン仕上・FIX ペアガラス窓
前面	観音扉 ステンレス枠ペアガラス
ワインラック	ステンレス角パイプ
LED 照明	上部横 1 本、縦 3 ~ 5 本(仕様によります) 標準 色温度 3000K クリアカバータイプ
吸排気	前面吸気・背面ダクト上部方向排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

ワインセラー

	オプション
外装	シート貼り仕上(左右前面三方) ステンレス バイブレーション仕上に変更 ステンレス 鏡面仕上に変更
LED 照明	調光式に変更(20 ~ 100% 連続調光) 調色式に変更(色温度 2,700 ~ 5,000K)
観音扉	シリンダ錠取付
ガラス(扉と両側面)	UV カットフィルム貼り付け

DIMENTIONS

ラインナップ W 900mm (2枚扉) W1,200mm (2 枚扉) W1,500mm (3 枚扉) W1,800mm (3 枚扉)

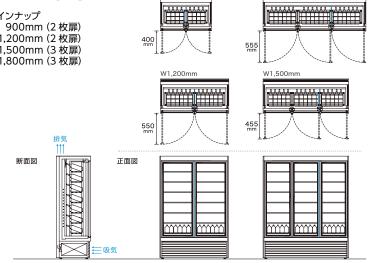

詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

は CRSWW 庫内仕切りガラス位置

	設定	有効	フルサイズ	ی	外形寸法	ţ	空冷式 冷凍機 R404A		쿥軍	特性		照明			
型式	温度 (°C)	内容積 (<i>l</i>)	ボトル 収容本数 (本)	w	D	н	出力	単相 50/6	100V 60Hz	三相 50/6	200V 60Hz	LED 灯数	冷却器	除霜方式	製品重量 (kg)
			(本)	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	(W)	消費電力 (W)	電流(A)	消費電力 (W)	電流(A)	(本)			
CRSWS-09		420	63	900	620	1,800	400	685/ 740	8.44/ 7.64	-	-	縦3 横1			200
CRSWS-12	1温度制御	580	91	1,200	620	1,800	400	685/ 740	8.44/ 7.64	-	-	縦3 横1	強制対流式	オフサイクル自動除霜式	240
CRSWS-15	+5~+20	740	112	1,500	620	1,800	600	-	-	750/ 860	3.44/ 3.64	縦4 横1	5虫中リスリ がにょく		280
CRSWS-18		896	140	1,800	620	1,800	600	-	-	750/ 860	3.44/ 3.64	縦4 横1			320
CRSWW-09	2温度	(左室)210 (右室)210	(左室)28 (右室)28	900	620	1,800	400	685/ 740	8.44/ 7.64	_	-	縦4 横1			200
CRSWW-12	制御(左室)	(左室)259 (右室)259	(左室)42 (右室)42	1,200	620	1,800	400	685/ 740	8.44/ 7.64	-	-	縦4 横1	(左室·右室)	(左室・右室) オフサイクル	240
CRSWW-15	+5~+20 (右室)	(左室)493 (右室)247	(左室)70 (右室)35	1,500	620	1,800	600	_	-	750/ 860	3.44/ 3.64	縦5 横1	強制対流式	自動除霜式	280
CRSWW-18	+5~+20	(左室)598 (右室)298	(左室)84 (右室)42	1,800	620	1,800	600	-	-	750/ 860	3.44/ 3.64	縦5 横1			320

温度調整機能は、ございません。あらかじめご了承願います。

SAKURA WORKS

細やかな温度設定で目的に応じた最適な温度で保管できます。



《紫外線》カット率最大99%

主に住宅やビルなどの建材に使われる[Low-Eガラス]を使用。

家庭や店舗などの照明機器にも含まれる、ワインを劣化させる紫外線を90~99%カットします。

日本酒セラー

ZERO CHILLED



2本 + 四合瓶 6本 一升瓶 3本 + 四合瓶 3本 有効 400







ワインセラー

NEW 氷温®M5



外形寸法 幅390×奥行532×高さ722 設置寸法 幅430×奥行532×高さ772

源 単相100V 50/60Hz

設定温度 -5℃~25℃

扉 タイプ 3層構造ガラス(強化ガラス+Low-Eガラス)

明 (LED)6W×2本

質 量 33kg





有効 580

F-4 GX38DM525-RH-B/W (1)

外形寸法 幅390×奥行532×高さ1,175 設置寸法 幅430×奥行532×高さ1,225

源 単相100V 50/60Hz

設定温度 上室-5℃~25℃/下室 0℃~25℃ 扉 タイプ 3層構造ガラス(強化ガラス+Low-Eガラス)

明 (LED)10W×2本 量 49kg







有効 1040

氷温[®]M2

F-5 LX63DM2Z-B/W (1)

外形寸法 幅500×奥行540×高さ1.558 設置寸法 幅560×奥行540×高さ1,658

源 単相100V 50/60Hz

設定温度 上室-2℃~22℃/下室0℃~22℃ **扉タイプ** 3重ガラス構造(強化ガラス+真空断熱ガラス)

明 (LED)4W×2本

質 量 73kg

















有効 1910

F-6 LX95DM2Z-B/W ○

外形寸法 幅600×奥行600×高さ1,734 設置寸法 幅660×奥行600×高さ1,834

雷 源 単相100V 50/60Hz 設定温度 上室-2℃~22℃/下室0℃~22℃ 扉タイプ 3重ガラス構造(強化ガラス+真空断熱ガラス)

明 (LED)4W×2本 質 量 102kg

ワイン 95本 上室 42本 一升瓶







有效 3120

ZERO Advance

F=7 SA22-B/W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ710 設置寸法 幅430×奥行530×高さ760 源 単相100V 50/60Hz

設定温度 0℃~22℃

扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)+ 3層構造ガラス(Low-Eガラス)

明 (LED)2W×1本

量 33kg









F-8 SA38-B/W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ1,165 設置寸法 幅430×奥行530×高さ1,215 源 単相100V 50/60Hz 設定温度 0℃~22℃(上室/下室共)

扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)+ 3層構造ガラス(Low-Eガラス)

明 (LED)2W×2本

量 49kg









有効 1040

ZERO CLASS smart

F-9 SB22



外形寸法 幅380×奥行527×高さ710 設置寸法 幅420×奥行527×高さ760 源 単相100V 50/60Hz

設定温度 0℃~20℃ 扉タイプ 3層構造ガラス扉

(Low-Eガラス) 明 (LED) 0.6W×1本









有効 550





外形寸法 幅380×奥行527×高さ1,160 設置寸法 幅420×奥行527×高さ1,210 源 単相100V 50/60Hz 設定温度 上室0℃~20℃/下室5℃~20℃ 扉タイプ 3層構造ガラス扉

(Low-Fガラス)

明 (LED) 0.6W×2本









有効 970

F-11 SB51



外形寸法 幅475×奥行527×高さ1,260 設置寸法 幅515×奥行527×高さ1,310 源 単相100V 50/60Hz 設定温度 上室0℃~20℃/下室5℃~20℃ 扉タイプ 3層構造ガラス扉

(Low-Fガラス) 明 (LED) 0.6W×2本

量 60kg









有効 1420

ZERO CLASS premium -

F-12 SB75



外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,284 設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,348 源 単相100V 50/60Hz

設定温度 0℃~20℃ 扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)

明 (LED)0.6W×1本 量 77kg





















有効 2070

F-13 SB103

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,647 設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,747

源 単相100V 50/60Hz 設定温度 0℃~20℃

扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)

明 (LED)0.6W×1本 量 98kg







有効 2840

PRO CLASS -

F-14 SV78



外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,215 設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,265 源 単相100V 50/60Hz 設定温度 5℃~22℃(上室/下室共) 扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス) 明 (LED) 0.5W×1本

晳 量 71kg

ワイン 78本 上室 33本 下室 45本









UVカット率90%以上

F-15 SV155



外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,770 設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,820 電 源 単相100V 50/60Hz 設定温度 5℃~22℃(上室/下室共)

扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス) 明 (LED) 0.5W×1本 照



ワイン 155本 上室 77本 78本







有効 4100

有効 2640

FURNIEL

質

F-16 SAB-50G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ704 設置寸法 幅420×奥行506×高さ804 源 単相100V 50/60Hz

設定温度 5℃~20℃

扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット) 明 (LED)2W×1本



質





型式末尾 B/W の商品は、B は黒、W は白を表します



有効 520

F-17 SAB-90G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ1,150 設置寸法 幅420×奥行506×高さ1,250 源 単相100V 50/60Hz

設定温度 5℃~20℃ (上室/下室共) 扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット) 明 (LED)2W×2本



量 37kg





UVカット率90%以上

有効 930

PHOシリーズ

売場にジャストサイズ

外形幅1,200・1,500・1,800の 3タイプをラインナップ。

デジタル温度計搭載

庫内敷き網で

LED照明搭載






(I)



片面平型タイプ

鮮魚·精肉/日配/弁当·おにぎり ☆☆-2℃~18℃







幅 4 尺・奥行 880mm

G-1 PHO-R4GZC

標準844,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行880×高さ900+12(前高790) 内形寸法 幅1,100×奥行690×高さ228(前側213)

冷却内容積 188ℓ

源 単相100V 50/60Hz Line 消費電力 (運転時)434/469W (除霜時)378/376W

圧 縮 機 全密閉型 出力350W

明 (LED)12.4W×1本

量 118kg



(I)

G-2 PHO-R5GZC

標準 974,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行880×高さ900+12(前高790) 内形寸法 幅1,400×奥行690×高さ228(前側213)

冷却内容積 238ℓ 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)449/485W (除霜時)465/464W

圧 縮 機 全密閉型 出力350W

明 (LED)16.6W×1本

晳 量 134kg R 404A

G-3 PHO-R6GZC 標準 1,059,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行880×高さ900+12(前高790) 内形寸法 幅1,700×奥行690×高さ228(前側213)

(I)

冷却内容積 290ℓ 源 単相100V 50/60Hz (1) (2) (2) (2) (2) (3)

消費電力 (運転時)467/506W (除霜時)550/549W

圧 縮 機 全密閉型 出力350W

照 明 (LED)16.6W×1本

量 152kg

定格 2500 () 達成本 年間消費電力量 4,610 kWh/年



G PHOシリーズ オプション

A LT	タイプ 型式名		適合機種 必要数量		1梱包あたり		
2-12	至1/10	旭口1灰1里	必安奴里	数量	標準価格(税抜:円)		
強制蒸発キット	RJU-PHO	PHO機種共通	1個/1台	1個	70,000		

アイスクリーム/冷凍食品/鮮魚・精肉/日配 ◇-25℃~15℃



幅 5 尺・奥行 900mm

G-4 SMRN-53QWBSPS 受注生産

標準 1,061,000円(税抜)

外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890 内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ220 冷却内容積 250ℓ

収容量陳列面積1.03mg

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)604/604W (除霜時)1180/1180W

圧 縮 機 出力1 100W 明 (LED)15W×1木 昭 晳 量 155kg

達成率 年間消費電力量 6,961kWh/年

6

R 4484

3 00%

(ED インバータ

G-5 SMRN-53QWBTPS(三相) 受注生産 (示)

標準 1,061,000円(税抜)

源 三相200V 50/60Hz



G-6 SMRN-63QWBSPS 受注生産

標準 1,098,000円(税抜)

外形寸法 幅1,790×奥行900×高さ890 内形寸法 幅1,710×奥行730×高さ220 冷却内容積 304ℓ 収容量陳列面積1.25mg

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)707/707W (除霜時)1344/1344W

圧 縮 機 出力1 100W 明 (LED)15W×1木 昭 晳 量 170kg

G-7 SMRN-63QWBTPS(三相) 受注生産 (i)

標準 1,098,000円(税抜)

源 三相200V 50/60Hz



1)/-9 LED

3 000

R 4484

達成率 年期消費電力量 7,600 kWh/年

鮮魚·精肉/日配 ◇-2°C~20°C



G-8 SAFC-61ROBTXS(三相) 受注生産 (示)

標準 1,092,000円(税抜)

外形寸法 幅1,909×奥行900×高さ890 内形寸法 幅1,829×奥行690×高さ179 冷却内容積 161ℓ

収容量陳列面積1.2mg

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)397/397W

(除霜時)1086/1086W 圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力750W 明 (LED)32W×2木 昭

晳 量 225kg



R 4484

G 片面平型タイプ 出荷時仕様変更

	折り畳み棚(庫外)
SMRN	排水蒸発装置
SIVIKIN	巻取ナイトカバー
	フィルター清掃装置

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。



セミ多段タイプ



G-9 SASC-61GTLO1SR-D(三相) 受注生産 (i)

標準 1,301,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

G-10 SASC-61GTLO1SR-TD (三相) 受注生産 (示)

標準 1,366,000円(税抜) 外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,250 内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ617 陳列段数 2段

収容量陳列面積1.6㎡ 源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)1077/1077W

(除霜時)146/146W 圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W

明 (LED)[キャノピー・棚]32W×4本

啠 量 230kg



定格 4340



G-15 SASC-81GTLO1SR-D(三相) 受注生産 (i)

標準 1,419,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

G-16 SASC-81GTLO1SR-TD (三相) 受注生産 (示)

標準 1.489.000円(税抜) (排水タンク付仕様) 外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,250

内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ617

陳列段数 2段

収容量陳列面積2.1㎡ 源 三相200V 50/60Hz


消費電力 (運転時)1158/1158W (除霜時)182/182W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1.500W

明 (LED)[キャノピー・棚]40W×4本 昭

量 285kg 晳







G-11 SASC-61GTUO2SR-D (三相) 受注生産 (①

標準 1,366,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

G-12 SASC-61GTUO2SR-TD (三相) 受注生産 (示)

標準 1,431,000円(税抜) 外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,350 内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ717

収容量陳列面積2.1㎡ 源 三相200V 50/60Hz

陳列段数 3段

消費電力 (運転時)1077/1077W (除霜時)146/146W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W 明 (LED) [キャノピー・棚] 32W×6本

量 240kg 啠

定格 4640



G-17 SASC-81GTUO2SR-D (三相) 受注生産 (示)

標準 1,489,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

定格 6190

G-18 SASC-81GTUO2SR-TD (三相) 受注生産 (示)

標準 1,559,000円(税抜) (排水タンク付仕様) 外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,350

内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ717

陳列段数 3段

収容量陳列面積2.9m²

源 =相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)1258/1258W

(除霜時)182/182W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1.500W

明 (LED)[キャノピー・棚]40W×6本

質 量 290kg





G-13 SASC-61GTHO3SR-D (三相) 受注生産 (示)

標準 1,414,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

G-14 SASC-61GTHO3SR-TD (目標) 受注生産 (示)

標準 1,479,000円(税抜) 外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,550

内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ908 陳列段数 4段

収容量陳列面積2.8m² 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)1217/1217W (除霜時)170/170W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W 明 (LED)[キャノピー・棚]32W×8本

量 270kg 啠







G-19 SASC-81GTHO3SR-D (三相) 受注生産 (7)

標準 1,738,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

G-20 SASC-81GTHO3SR-TD (目標) 受注生産 (行)

標準 1.808.000円(税抜) (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,550 内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ908

陳列段数 4段

収容量陳列面積3.7㎡ 源 =相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)1602/1602W (除霜時)212/212W

圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1.500W 明 (LED)[キャノピー・棚]40W×8本

晳 量 335kg

G セミ多段タイプ 出荷時仕様変更

角ミラー側板	側板 アルミ製+ゴム製ガード	側板 SUS製パイプガード	棚板 ガラス棚
棚板 スライド棚	折り畳み棚(庫外)	庫内ミラー	フィルター清掃装置
吸込プライスレール クロムメッキ	吸込プロテクター 白色コーティング(転びどめ)	吸込プロテクター SUS(転びどめ)	吸込立ちガラス
LED照明 生鮮色	LED照明 精肉色	排熱ダクト仕様	排水蒸発装置

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

両面平型タイフ

鮮魚·精肉/日配 -2℃~15℃



G-21 SAMC-41RGFSAXNR ₩ (*)

標準869.000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850 内形寸法 幅1,071×奥行773×高さ210

冷却内容積 156ℓ

収 容 量 陳列面積 0.71㎡ 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 331/334W 圧 縮 機 出力400W

定格 1480 () 達成本 | 年間消費電力量 | 2,523kWh/ 量 136kg



幅 5 尺・奥行 900mm

G-22 SAMC-51RGFSAXNR 医注注题 ①

標準 921,000円(税抜)

外形寸法 幅1.500×奥行900×高さ850 内形寸法 幅1.371×奥行773×高さ210

冷却内容積 200ℓ 収 容 量 陳列面積 0.92㎡


源 単相100V 50/60Hz 消費電力 350/353W

圧 縮 機 出力400W

量 148kg

定格 1900 () 達成率 年間消費電力量 2,788 kWh/







冷凍食品/鮮魚・精肉/日配 ◇-20℃~15℃

写真はSAMC-51PGFSAXNR

G-23 SAMC-51PGFSAXNR EXER (*)

標準 1.124.000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850 内形寸法 幅1,371×奥行671×高さ210

冷却内容積 200ℓ

収容量陳列面積 0.92㎡ 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 710/710W 圧 縮 機 出力400W





標準 1.095.000円(税抜)

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 747/747W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。 () | 準成末 | 年期消費を力量 | 112 % | 5,078 км/м



幅 5尺·奥行 1,100mm

G-25 SAMX-51PGFSAXNR 医注生産 (*)

標準 1.143.000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行1,100×高さ850 内形寸法 幅1,371×奥行871×高さ210

冷却内容積 259ℓ

収 容 量 陳列面積 1.19m² 源 単相100V 50/60Hz 消費電力 710/710W

圧 縮 機 出力750W





G-26 SAMX-51PGFTAXNR (三相) 医注生産 (示)

標準 1.111.000円(税抜)

雷 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 747/747W



福 6 尺・奥行 900mm

G-27 SAMC-61PGFSAXNR © 3±± € (*)

標業 1.175.000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850 内形寸法 幅1,671×奥行671×高さ210 冷却内容積 243ℓ

収 容 量 陳列面積 1.12㎡

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 789/789W 圧 縮 機 出力750W

定格 2320 () 達成率 () 年間消費電力 () 5,360 kw



G-28 SAMC-61PGFTAXNR(三相) 受注生産 (示)

標準 1,144,000円(税抜)

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 830/830W



尺•奥行 1,100mm

G-29 SAMX-61PGFSAXNR 受注集 ①

標準 1,193,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行1,100×高さ850

内形寸法 幅1,671×奥行871×高さ210 冷却内容積 316ℓ

収 容 量 陳列面積 1.46㎡

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 789/789W

圧 縮 機 出力750W



G-30 SAMX-61PGFTAXNR(E相) 受注生産 (デ)

標準 1,162,000円(税抜)

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 830/830W





■8尺・奥行 900mm

G-31 SAMC-81PGFTAXNR (三相) 受注生産 (示)

標準 1.502.000円(税抜)

外形寸法 幅2,400×奥行900×高さ850

内形寸法 幅2,271×奥行648×高さ210

冷却内容積 331ℓ

収 容 量 陳列面積 1.52m² 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 1108/1108W 圧 縮 機 出力1100W





G-32 SAMX-81PGFTAXNR (三相) 受注生産 (7)


標準 1.532.000円(税抜)

外形寸法 幅2.400×奥行1.100×高さ850

内形寸法 幅2,271×奥行871×高さ210

冷却内容積 450ℓ

収 容 量 陳列面積 1.98㎡ 量 215kg



25

- アイスクリーム/冷凍食品/鮮魚·精肉/日配 ◇-25°~15°C



G-33 SAMC-31QWFSAXNR EXEM (1)

標準 1,213,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行900×高さ850 内形寸法 幅771×奥行671×高さ210

冷却内容積 112ℓ

収 容 量 陳列面積 0.52㎡ 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 651/651W 圧 縮 機 出力750W

量 130kg







写真はSAMC-41QWFSAXNR

G-34 SAMC-41QWFSAXNR SEE (1)

標準 1.321.000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850 内形寸法 幅1,071×奥行671×高さ210

冷却内容積 156ℓ

収 容 量 陳列面積 0.72㎡ 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 688/688W

圧 縮 機 出力1100W 量 136kg



G-35 SAMC-41QWFTAXNR(三相) 受注生産 (つ

標準 1.321.000円(税抜)

源 三相200V 50/60Hz



G 両面平型タイプ 出荷時仕様変更

適合機種	品名
SAMC+SAMX	非冷棚 吸込プライスレール
SAMC-31QWFSAXNR SAMC-41QWFSAXNR SAMC-41QWFTAXNR	風防アクリルカバー

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

カスタム事例

対面セミ多段ショーケース

- ① 正面はオープン、背面は引戸の大型ケーキケースです。
- ② 棚板にアクリルを使用することで、各段に設置した LED 照明が、ケーキを鮮やかに演出します。







鮮魚平型ショーケ

- ① 海産物背面と底面から商品を包み込むように冷却し、 風を当てないので商品の乾燥を防ぎながら鮮度を保ち
- ② ペアガラス引戸と庫内 LED 照明で、中身商品を見や すく陳列できます。





GSRシリーズ 庫内LED照明標準搭載

|環境性能向上モデル

ベーシックタイプ -20℃以下

H-1 GSR-C600P



標準 213,000円(税抜)

外形寸法 幅610×奥行650×高さ843 内形寸法 幅467×奥行497×高さ615 冷却内容積 125ℓ

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 112/115W

圧 縮 機 全密閉型 出力225W 明 (LED)8W×1本

量 35kg

















H-2 GSR-C1000P



(1)

標準 273,000円(税抜)

外形寸法 幅1,034×奥行663×高さ843 内形寸法 幅891×奥行510×高さ608 冷却内容積 293ℓ

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 147/149W 圧 縮 機 全密閉型 出力225W

明 (LED)10W×1本

量 55kg









H-3 GSR-C1200P



標準 317,000円(税抜)

外形寸法 幅1,234×奥行663×高さ843 内形寸法 幅1,091×奥行510×高さ608 冷却内容積 353ℓ

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 153/155W 圧 縮 機 全密閉型 出力225W 照 明 (LED)11W×1本

晳 量 61kg


















達成率 年間消費電力量 752kWh/年 定格 2580







外形寸法 幅1,434×奥行663×高さ843 内形寸法 幅1,291×奥行510×高さ608

冷却内容積 413ℓ 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 197/207W 圧 縮 機 全密閉型 出力225W 照 明 (LED)12W×1本

量 67kg















H-5 GSR-C1600P



標準 365,000円(税抜) 外形寸法 幅1,634×奥行663×高さ843 内形寸法 幅1,491×奥行510×高さ608 冷却内容積 473ℓ

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 200/210W 圧 縮 機 全密閉型 出力225W 明 (LED)13W×1本

照 質 量 73kg





















排気

H ベーシックタイプ オプション

a / P	刑士々	(第4年)	心亜粉量		1梱包あたり
217	至1/4	- 地口炫性	必女 奴里	数量	標準価格(税抜:円)
電照POP	LSB-C600	GSR-C600P	1枚/1台	1枚	26,000



電照 POP 装着イメージ

デュアルタイプ (1槽式) -20℃以下

H-6 GSR-D1200ZD



標準949,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792) 内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620 (下)幅1,076×奥行560×高さ410

冷却内容積 (上)177ℓ (下)259ℓ

陳列段数 (F)3段

収 容 量 カップアイス(130ml) (F)約528個 (下)約826個

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)712/729W (除霜時)923/921W

圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力(上)450W (下)300W

明 (LED)[上]12.4W×1本[下]12.4W×1本 質 量 186kg



H-7 GSR-D1203ZD ⊕

標準 967,000円 (税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792) 内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620 (下)幅1,076×奥行560×高さ410

冷却内容積 (上)177ℓ (下)259ℓ

陳列段数(上)3段

収 容 量 カップアイス(130ml)

(上)約528個 (下)約826個 源 単相100V 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)100V:12/12W 200V:651/708W

(除霜時)100V:12/12W 200V:868/887W 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式

出力(上)450W (下)300W 明 (LED)[上]12.4W×1本[下]12.4W×1本

質 量 186kg











誤 譲 湿 / し り R (庫内温度計は

定格 上 1510 下 2260







H-8 GSR-D1503ZD ⊕ 🗇

標準 1,462,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行867×高さ1,723(前高792) 内形寸法 (上)幅1,377×奥行257×高さ620

(下)幅1,376×奥行560×高さ410

冷却内容積 (上)226ℓ (下)330ℓ

陳列段数 (上)3段

収容量 カップアイス(130㎖)

(上)約694個 (下)約1,084個

源 単相100V 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)100V:16/16W 200V:1212/1235W (除霜時)100V:16/16W 200V:1267/1263W

圧 縮 機 (上)全密閉型スクロール式 750W 出力(上)50W (下)300W

(下)全密閉型レシプロ式300W 明 (LED)(上)16.6W×1本(下)16.6W×1本



定格 上 1930 下 2790



H GSR-Dシリーズ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり		
917	空八石	- 週口/成性	必安 奴里	数量	標準価格(税抜:円)	
カゴ	TS-10	GSR-D1200ZD GSR-D1203ZD	10個/1台	10個	32,000	
טט		GSR-D1503ZD	14個/1台			
	TS-LS16	GSR-D1503ZD	16個/1台	16個	39,000	
温度計	THM-GSR	GSR-D1200ZD GSR-D1203ZD GSR-D1503ZD	1個/1台	1個	9,000	

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

デュアルタイプ ☆-22℃~-18℃

H-9 EA-JC665BSP-FG 受注生産 (上) ①

標準 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください 外形寸法 幅1,910×奥行970×高さ1,960

内形寸法 (上)幅1,830×奥行250 (下)幅1,830×奥行530×高さ210

陳列段数 (上)3段

源 単相200V 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)単相200V:880/900W

三相200V:1778/2004W (除霜時)単相200V:880/900W 三相200V:4040W

圧 縮 機 全密閉型ロータリ式

出力(上)1100W (下)1100W 明 (LED)[キャノピー]10W×2本

[上] 6W×4本 [下]10W×2本

量 465kg













排水タンク、排水ホース付

有効 上 3160 下 2090

H-10 EA-JC865BSP-FG 受注生産 (上) ①

標準 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください 外形寸法 幅2,520×奥行970×高さ1,960 内形寸法 (上)幅2,440×奥行250

(下)幅2,440×奥行530×高さ210

陳列段数 (上)3段

源 単相200V 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)単相200V:1152/1172W

三相200V:2784/3255W (除霜時)単相200V:1152/1172W 三相200V:5300W

圧 縮 機 全密閉型ロータリ式

出力(上)1500W(下)1500W 明 (LED)[キャノピー]13W×2本

[上] 6W×5本 [下]13W×2本

量 575kg













有効 上 421 ℓ 下 278 ℓ

デュアルタイプ ☆☆☆☆−22°C~−18°C

H-11 STRA-JC676T 受注生産

標準 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください 外形寸法 幅1,830×奥行1,030×高さ2,000 内形寸法 (上)幅1,750×奥行256×高さ761 (下)幅1,750×奥行541×高さ200

陳列段数 (F)4段

源 単相200V/=相200V 50/60Hz ※端子板接続(2回路)

消費電力 (運転時)単相200V:724W 三相200V:2370/2960W (除霜時)単相200V:724W 三相200V:3840W

圧 縮 機 1500W 明 (LED)80W





有効 上 3320 下 1980

H-11 STRA-JC876T 受注生産

標準 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅2,440×奥行1,030×高さ2,000 内形寸法 (上)幅2,360×奥行256×高さ761

(下)幅2,360×奥行541×高さ200 陳列段数(ト)4段

源 単相200V/=相200V 50/60Hz ※端子板接続(2回路)

消費電力 (運転時)単相200V:974W 三相200V:2600/3200W (除霜時)単相200V:974W 三相200V:5100W

圧 縮 機 2200W 明 (LED)102W 量 580kg






有効 上 4220 下 2640

H STRAシリーズ 出荷時仕様変更

角側板	角ミラー側板	強制蒸発式ドレンタンク	連結キット
キャノピー吊り下げPOP 6尺	キャノピー吊り下げPOP 8尺	下部冷凍庫用ガラス前POP 6尺	下部冷凍庫用ガラス前POP 8尺
背面ダクト形成板 6尺	背面ダクト形成板 8尺	外装塗装 6尺	外装塗装 8尺
外装塗装 側板1枚	外装塗装 背面ダクト 6尺	外装塗装 背面ダクト 8尺	電源プラグコード

[※]詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

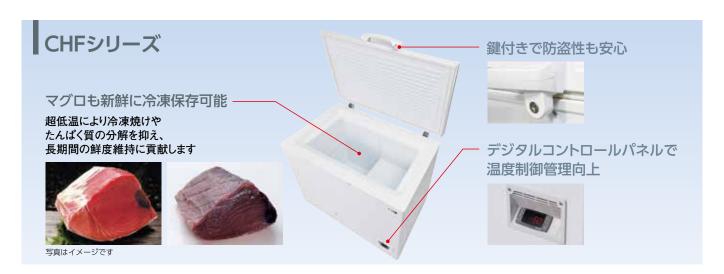

超低温ストッカー -∞℃

E CHF-600W

標準 300,000円(税抜)

外形寸法 幅608×奥行755×高さ840 内形寸法 幅433×奥行494×高さ315 陳列段数 バスケット1個

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 388/302W 圧 縮 機 全密閉型 単相100V

量 53kg















標準 490,000円 (税抜)

外形寸法 幅1,120×奥行755×高さ840 内形寸法 幅942×奥行494×高さ580

陳列段数 バスケット1個

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 445/449W

圧 縮 機 全密閉型 単相100V

量 97kg









定格 **231**0

- インバータ制御タイプ



I-3 CHF-1470W

標準 560,000円 (税抜)

外形寸法 幅1,470×奥行755×高さ840 内形寸法 幅1,292×奥行494×高さ580

陳列段数 バスケット1個 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 450/440W 圧 縮 機 全密閉型 単相100V

量 107kg















I-4 CHF-1050W

標準 410,000円(税抜)

外形寸法 幅1,050×奥行755×高さ880

内形寸法 幅810×奥行415×高さ613 陳列段数 バスケット1個

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 263/236W

圧 縮 機 全密閉型 単相100V

量 70kg











定格 1620



内蓋付きで保冷性能アップ ●省エネ効果 消費電力も抑え省エネに貢献します



●小分け用カゴ付き



●キャスター付き



チェストフリーザー ☆☆-20℃以下

I-5 SH-170XE

(1)

標準 239,000円(税抜)

外形寸法 幅611×奥行662×高さ893 内形寸法 幅460×奥行515×高さ753

収容量(冷凍食品)約85kg 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 69/69W

圧 縮 機 全密閉型 レシプロインバータ160W

照 明 15W×1本 質 量 45kg















I-6 SH-220XE





外形寸法 幅746×奥行662×高さ893 内形寸法 幅595×奥行515×高さ753

収容量(冷凍食品)約111kg 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 74/74W

圧 縮 機 全密閉型 レシプロインバータ160W

明 15W×1本 質 量 50kg

I-8 SH-360XE

標準 515,000円 (税抜) 冷蔵 5~2000

収容量(冷凍食品)約185kg

明 15W×1本 量 64kg

消費電力 87/87W

啠

標準 436,000円(税抜)





I-9 SH-360XET 冷凍冷蔵切替式 (1)

外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893

源 単相100V 50/60Hz

圧 縮 機 全密閉型 レシプロインバータ160W

内形寸法 幅960×奥行515×高さ753





② 達成率 年間消費電力量 112% 510 kWh/年

定格 3100



В

1-7 SH-280XE



標準 349,000円(税抜)

外形寸法 幅901×奥行662×高さ893 内形寸法 幅750×奥行515×高さ753

収容量(冷凍食品)約147kg 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 69/69W

圧 縮 機 全密閉型 レシプロインバータ160W

明 15W×1本 晳 量 57kg





I-10 SH-500XE

標準 534,000円(税抜)



I=111 SH-500XET 冷凍冷蔵切替式 (!)

外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893

内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753

源 単相100V 50/60Hz

圧 縮 機 全密閉型 レシプロインバータ220W

標準 612,000円(税抜) 冷蔵 5~200

収容量(冷凍食品)約265kg

消費電力 101/101W

量 84kg

明 15W×1本







 \bigcirc






達成率 年間消費電力量 550kwh/年

定格 4550



В



標準609,000円(税抜)

標準726,000円(税抜)



冷凍 -20℃以下







外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893 内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753

収容量(冷凍食品)約364kg 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 118/118W

圧 縮 機 全密閉型 レシプロインバータ220W

明 15W×1本 量 95kg













② 達成率 年間消費電力量 630kWh/年 定格 6280



●デジタル温度計搭載 インバータ搭載による省エネ設計



I チェストフリーザー オプション

タイプ	型式名	適合機種	収容可能	1梱包あたり		
347	至1/4	旭口炫俚	個数	数量	標準価格(税抜:円)	
		SH-170XE	2個/1台			
	KAGO-360SL1C	SH-220XE	5個/1台	1個	9,000	
 カゴ	KAGO-300SLIC	SH-280XE	210/10			
// _		SH-360XE, SH-360XET	8個/1台	1 10		
	KA00 7040L40	SH-500XE, SH-500XET	11個/1台		10.000	
	KAGO-701SL1C	SH-700XE, SH-700XET	14個/1台		10,000	

蓄冷剤凍結庫 -40℃~-24℃

I-14 HF-75LA3-CS-SY (三相) ①

標準 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅750×奥行800×高さ1,970 内形寸法 幅500×奥行648×高さ1,398

陳列段数 網棚4枚

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)869/919W (除霜時)1,241/1,241W

圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W 量 120kg 晳

R 404A



定格 4820

●-40℃でスピード凍結 理想的な冷気循環を実現した庫内レイアウト

庫内レイアウト(冷却器とファンの配置)を右側面からの 吹き出し構造とし、最適な冷気循環で蓄冷剤を凍結。



冷凍ストッカー ☆☆-20℃以下

I-15 PF-035W

<u>(1)</u>

標準 195,000円(税抜)

外形寸法 幅488×奥行327×高さ665 内形寸法 幅390×奥行210×高さ309 収 容 量 (1.1kgづめ氷)約8袋

雷 源 単相100V 50/60Hz 消費電力 46/46W

圧 縮 機 全密閉型 出力120W

質 量 21kg







I-16 PF-057W

<u>(1)</u>

標準 128,000円(税抜)

外形寸法 幅485×奥行327×高さ860 内形寸法 幅390×奥行210×高さ550 収容量(冷凍食品)約23kg

(1.1kgづめ氷)約20袋 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 51/51W

圧 縮 機 全密閉型 出力120W

質 量 25kg







I-17 PF-070W

 \bigcirc

標準 170,000円(税抜)

外形寸法 幅696×奥行327×高さ860 内形寸法 幅600×奥行210×高さ550 収容量(冷凍食品)約35kg

(1.1kgづめ氷)約30袋

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 61/62W

圧 縮 機 全密閉型 出力120W

量 30kg







I-18 PF-120W

(1)

標準 196,000円(税抜)

外形寸法 幅696×奥行458×高さ915 内形寸法 幅600×奥行340×高さ596

収容量(冷凍食品)約63kg (1.1kgづめ氷)約54袋

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 65/66W

圧 縮 機 全密閉型 出力140W

量 36kg







I 冷凍ストッカー オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり		
947	至1/0		必安 奴里	数量	標準価格(税抜:円)	
	RGS-PF057	PF-035W, PF-057W			17,000	
ガラス蓋	RGS-PF070	PF-070W			26,000	
	RGS-PF120	PF-120W	2個/1台	2個/1台 2個	39,000	
	KAGO-PF057-2B	PF-057W	210/10	210	25,000	
カゴ	KAGO-PF070-2B	PF-070W			25,000	
	KAGO-PF120-2B	PF-120W			26,000	
漏電遮断器	RELB-100V15A	PF-035W, PF-057W, PF-070W, PF-120W	1個/1台	1個	9,000	

※ガラス蓋オプション使用時、設置場所の分電盤に漏電遮断機が無い場合にRELB-100V15Aをご購入ください。



ヨコ型冷凍庫 ☆☆-20℃以下

I-19 SVF-98W

(1)

標準 133,000円(税抜)

外形寸法 幅600×奥行610×高さ858 内形寸法 幅419×奥行426×高さ641 陳列段数 バスケット 3段

(全面引出し・着脱可能) 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 62/64W

圧 縮 機 全密閉型 出力90W

質 量 36kg







検食用タテ型冷凍庫 -24℃~-20℃

(I)

I-20 VF-K120X

標準 203,000円(税抜)

外形寸法 幅460×奥行585×高さ1.110 内箱寸法 幅306×奥行186×高さ94×7段 陳列段数 バスケット7個

収容量(検査用食品)47.6ℓ 電源単相100V 50/60Hz

消費電力 90/90W

圧 縮 機 全密閉型 出力117/136W±10% 質 量 35kg

R 134a



I-21 VF-K120W <u>近日発売</u> ①

標準 209,000円(税抜)

外形寸法 幅460×奥行585×高さ1.110 内箱寸法 幅306×奥行186×高さ94×7段 陳列段数 バスケット7個

源 単相100V 50/60Hz





プレハブ冷蔵庫・冷凍庫



プレハブ冷蔵・冷凍庫設備施工体制

トータルプランニングでお客様の要望に合ったものをご提案致します



要望の確認



設計•予算

概要図面作成 概算予算作成



施工

地域別施工体制




メンテナンス

安心の全国対応



耐久性・耐食性に優れたサイドパネル

サイドパネルの高さは100mmピッ チで、1,800mmから3,500mmま で18タイプが揃っています。





冷却ユニット2タイプ

狭いスペースの 有効利用が可能な 天置型 冷却ユニットが 屋外設置可能な 別置型





小型から大型まで

間取りプラン

幅・奥行・高さが自由自在。広さや形に合わせて設計できます。

	5400	4500	3600	2700	1800	900
1800	3.0R	2.5				10.51
2700	4.5	375	3.05	123		
3600	633	1 1 1	45			

幅については、コーナー 部材は 450mm、サイド パネルは 900mmが基本 サイズです。



床形状は2タイプから選択可能

台車の出入りができる床無しタイプと、人がラクラク出入り できる床有りタイプをご用意。


扉も2タイプから選択可能

使い勝手やスペースに合わせて、引戸とスライド扉から選べ ます。

J

小型店舗向け関連機器【グリーン冷媒シリーズ】


小型店舗向け別置/内蔵ショーケース

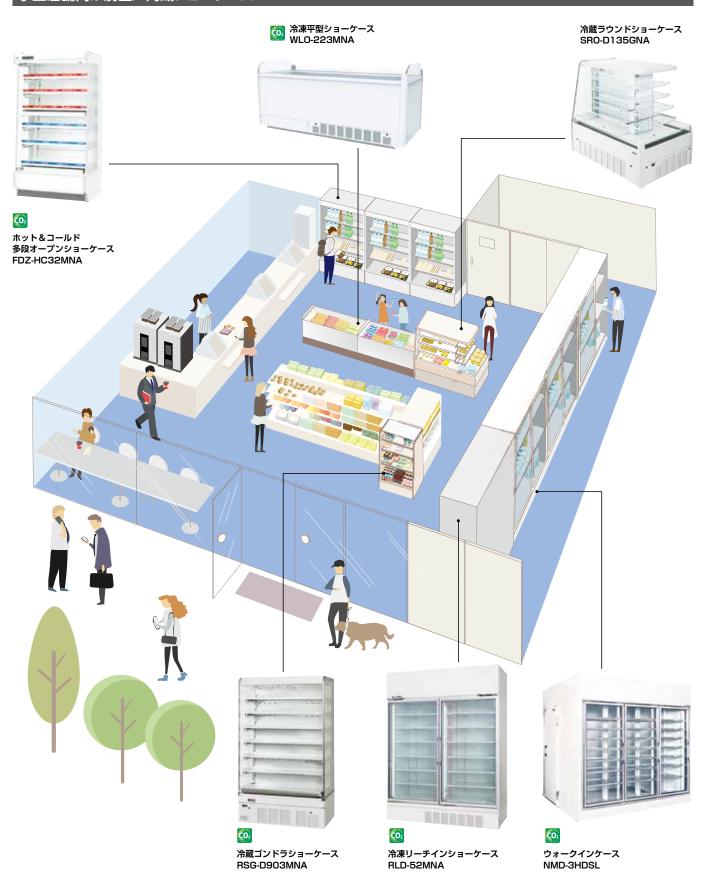



サンデン・リテールシステムは地球環境に配慮し、ノンフロン製品を推進して参ります。

小型店舗向け冷却システム

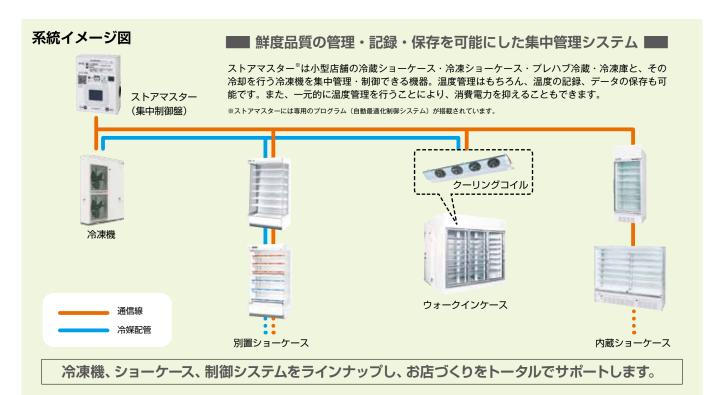

ウォークインケース

オープンタイプ -



J-1 FBZ-BS53C

外形寸法 幅1,525×奥行760×高さ1,850 陳列段数 6段

DU 定格 1,000ℓ 448A

受注生産

受注生産

J-2 FBZ-BS73C

外形寸法 幅2,288×奥行760×高さ1,850

陳列段数 6段

※ミラー側板等、仕様変更が可能です。 **定格 1,5000 448A**



ガラス扉タイプ -




J-3 NMD-2HDSL

扉段数2枚扉

J-4 NMD-3HDSL

扉段数2枚扉 ※棚は別売品です。 ※扉サッシ色はシルバー色のみ。

ウォークイン用冷蔵クーリングコイル -



J-5 UCC-SS3DMC

外形寸法 幅1,355×奥行550×高さ180 源 単相100V·200V 50/60Hz

CO₂

受注生産

J-6 UCC-SS7DMC

外形寸法 幅2,110×奥行550×高さ180 源 単相100V·200V 50/60Hz



ストアマスター【集中制御盤】

J-7 NCM-6C3

外形寸法 幅230×奥行100×高さ300 源 単相100Vまたは200V 消費電力 100V:7.4W

200V:8.1W

量 2.5kg



屋外型ノンフロン冷凍機

受注生産

受注生産

J-8 EOU-R02MC(三相) 受注生産

公称出力 1.8kW

外形寸法 幅950×奥行383×高さ670

源 三相200V 50/60Hz

量 52kg

J-9 EOU-R06MC (三相) 受注生産

公称出力 5.4kW

外形寸法 幅1,100×奥行383×高さ1,300

源 三相200V 50/60Hz

量 134kg ※詳しくは最寄りの営業拠点まで お問い合わせください。





冷凍機別置型 ホット&コールド多段オープンショーケース HOT & COLD

COLD ...☆☆☆☆5±2°C HOT ...51°C~59°C



・ナイトカバーの取り付けが可能です。 ※必要な場合は最寄りの営業拠点まで お問い合わせください。

標準では側板は付属しておりません。 以下より側板仕様をご選択ください。

ガラス側板	断熱側板
NEN-FDZHCNAL(R)	NEN-FDZKNAL(R)
中間側板	

COLD ... ♦3°C~8°C HOT ...51°C~59°C

J-11 FBZ-HS33C

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850 陳列段数 6段(6段取外し多段調節可能) 源 単相200V 50/60Hz 消費電力 I コールド時 57/56W

ホット時 3.124W

☆ 女 へ ¥ … 48A

量 176kg

定格 5420

定格 **569**0

受注生産

冷凍機別置型 多段オープンショーケース ☆☆☆☆5±2℃



J-10 FDZ-HC32MNA

陳列段数 7段全段加温機構付き

消費電力 ▮ コールド時 47/47W

量 217kg

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900

ホット時 2.643W

源 単相100V·200V 50/60Hz

J-12 FDZ-SS32MNA 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900 陳列段数 6段+敷板

源 単相100V 50/60Hz

消費電力 51/51W

量 130kg



J-13 FDZ-SS62MNA 受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行870×高さ1,900

陳列段数 6段+敷板 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 74/74W

量 270kg

定格 1,1950

雷 🔨 ¥ 🔐 🐽





選択可能な仕様

標準形式	標準仕様	
FDZ-SS32MNA	スチールスライド棚×6 敷板×1	
FDZ-SS62MNA	スチールスライド棚×12 敷板×2	

※標準仕様に加えて、以下仕様の選択が可能です。

定格 5970

つの項目でお選びください

棚は、下記種類への付け替えを選べます。

種類	棚		最下段	
1200	スチールスライド棚	ガラス棚	敷板	スライドデッキ

※標準でスチールスライド棚×6枚(3尺あたり)が付属しています。別棚への付け替えをご希望の際は、最寄りの営業拠点までお問い合わせください。 ※各棚(3尺あたり)6~8枚まで取り付け可能です。

ナイトカバーの取り付けが可能です。 ※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

側板仕様を選べます。

ガラス側板	断熱側板	中間側板
NEN-FDZGNAL(R)	NEN-FDZKNAL(R)	NDV-FDZCLA

- ※標準で側板の付属はありません。
- ※本ページに記載のFDZシリーズは連結使用が可能です。連結のエンドに 側板を使用ください。
- ※温度帯の違う機器を連結する際は、不具合防止のため、必ず中間側板を ご使用ください。

冷凍機別置型 多段オープンショーケース ◇COLD 3℃~8℃



ILED C 448A

冷蔵専用タイプ(ガラス棚) -

J-14 FBZ-S33C

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850 陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)

源 単相200V 50/60Hz

消費電力 57/56W 量 158kg

J-15 FBZ-S43C 受注生産

受注生産

外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850 陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能) 源 単相200V 50/60Hz

消費電力 82/86W 量 187kg

定格7230

J-16 FBZ-S63C

受注生産

定格5420

外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850 陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)

源 単相200V 50/60Hz 消費電力 104/103W

量 261kg

定格 1,0840

- 冷蔵専用タイプ(スチールスライド棚) -

J-17 FBZ-SS33C

受注生産 J-18 FBZ-SS63C 受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850 陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)

源 単相200V 50/60Hz 消費電力 57.3/56.3W 量 176kg

陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能) 源 単相200V 50/60Hz

消費電力 104.3/103.3W

量 297kg

外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850

定格 1.0840

2温度タイプ -

J-19 FBZ-W33C

受注生産

定格5420

定格 5420

J-20 FBZ-W43C

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850 陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)

源 単相200V 50/60Hz

消費電力 82.7/81.7W 量 168kg

外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850 陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能) 源 単相200V 50/60Hz

消費電力 88.1/87.1W

量 185kg

定格5420

FDZシリーズ 出荷時仕様変更(オプション)

タイプ	型式	適合機種	数量
ガラス	NEN-FDZHCNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-HC32MNA	1枚
側板	NEN-FDZGNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-SS32MNA FDZ-SS62MNA	1枚
断熱側板	NEN-FDZKNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-HC32MNA FDZ-SS32MNA FDZ-SS62MNA	1枚
chan	NDV-FDZHCLA	FDZ-HC32MNA	1枚
中間側板	NDV-FDZCLA	FDZ-SS32MNA FDZ-SS62MNA	1枚
ナイト カバー	NNC-3FDZNA	FDZ-HC32MNA FDZ-SS32MNA FDZ-SS62MNA	1セット
追加	NLS-G3FDZNA	FDZ-HC32MNA FDZ-SS32MNA	1枚
ガラス棚		FDZ-SS62MNA	2枚
追加 スチール	NLS-SS3FDZL	FDZ-HC32MNA FDZ-SS32MNA	1枚
スライド棚		FDZ-SS62MNA	2枚

FBZシリーズ 出荷時仕様変更(オプション)

タイプ	型式	適合機種	数量	
ガラス 側板	NEN-FBZGBL(R) (末尾のL=左、R=右)	FBZ機全般	1枚	
角ミラー 側板	NEN-FBZMKBL(R) (末尾のL=左、R=右)	FBZ機全般	1枚	
	NDV-FBZHB	FBZ-HS33C		
中間側板	NDV-FBZB	FBZ-SS33C FBZ-SS63C FBZ-S33C FBZ-S43C FBZ-S63C FBZ-W33C FBZ-W43C	1枚	
± //	NNC-3FBZB	FBZ-HS33C FBZ-SS33C FBZ-S33C FBZ-W33C	1セット	
ナイト カバー		FBZ-SS63C FBZ-S63C	2セット	
	NNC-4FBZB	FBZ-S43C FBZ-W43C	1セット	

タイプ	型式	適合機種	数量
追加	NLS-3FBZGFA	FBZ-HS33C FBZ-SS33C FBZ-S33C FBZ-W33C	1枚
ガラス棚		FBZ-SS63C FBZ-S63C	2枚
	NLS-4FBZGFA	FBZ-S43C FBZ-W43C	1枚
	NLS-SS3FBZB	FBZ-SS33C FBZ-SS63C	1枚
追加スチール スライド棚	NEG-GGGFBZB	FBZ-S33C FBZ-S63C	2枚
	NLS-SS4FBZA	FBZ-S43C	1枚
プレキシー グラス	NPG-FBZB	FBZ-SS33C FBZ-SS63C FBZ-S33C FBZ-S43C FBZ-S63C	1枚
	NAG-3FBZ	FBZ-S33C FBZ-SS33C	1セット
前面風防板セット	NAG-3FBZ	FBZ-S63C FBZ-SS63C	2セット
	NAG-4FBZ	FBZ-S43C	1セット

仕様一覧

			外开	·····································	nm)				所要冷凍能力					単相100V	50/60Hz				単相200V	50/60	IHz		合	āt
種別		型式名	※幅は	側板厚さ	含まず	陳列面積 (㎡)	定格 内容積 (L)	使用 温度 (℃)	26°C 70%	使用冷媒	蒸発温度 (℃)	ファンモ	<u>-</u> 9−	防露ヒ	-9-	縣	明	70	の他		ヒーター		50/6	50Hz
			幅	奥行	高さ		(L)	(C)	(W)			(W)	(A)	(W)	(A)	(W)	(A)	(W)	(A)	(φ)	(W)	(A)	(W)	(A)
多段オープン		SS32MNA	915	870	1,900	3.14	597	5±2	1,226	CO ₂	-10	25/25	0.45/0.45	5/5	0.05/0.05	21/21	0.21/0.21	5.5/4.5	0.05/0.04	_	_	_	56.5/ 55.5	0.76/ 0.75
オープン	FDZ	SS62MNA	1,830	870	1,900	6.28	1,195	5±2	2,047	CO ₂	-10	37/37	0.6/0.6	10/10	0.1/0.1	27/27	0.28/0.28	5.5/4.5	0.05/0.04	-	_	-	79.5/ 78.5	1.03/ 1.02
ホット&コールド		HC32MNA	915	870	1,900	2.3	569	5±2 51~59	1,152	CO ₂	-10	21/21	0.4/0.4	5/5	0.05/0.05	21/21	0.21/0.21	5.5/4.5	0.05/0.04	1	2,643	13.2	2,695.5/ 2,694.5	13.91/ 13.90
ウォークイン	ucc	SS7DMC	2,110	550	180	_	-	10以下	4,600	CO ₂	TD10	80.7/80.7	1.22/1.22	-	-	-	_	6.0/6.0	0.04/0.04	_	_	_	86.7/86.7	1.26/1.26
コイル)	000	SS3DMC	1,355	550	180	_	-	10以下	2,000	CO ₂	TD10	40.4/40.4	0.61/0.61	-	-	-	-	6.0/6.0	0.04/0.04	_	_	-	46.4/46.4	1.26/1.26

種別		型式名		外形寸法(mm)			圧縮機 公称出力	圧縮機 公称出力 使用冷媒		冷凍能力	消費	電力
			幅	奥行	高さ	(kg)	(kW)		使用範囲 (℃)	(kW)	(W)	(A)
冷凍機	EOU	R02MC	950	383	670	52	1.8	CO ₂	-10~0	3.1	1,800	5.4
/口/米信克	200	R06MC	1,100	383	1,300	134	5.4	CO ₂	-35~0	10.0	5,000	15.6

※周囲温度32℃、蒸発温度-5℃、吸入ガス温度5℃条件時の値

※詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

[※]各種仕様変更が可能です。必要な場合は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

冷凍平型ショーケース ☆☆☆☆-20℃以下



J-21 WLO-143GNA(三相)

受注生産

標準 1,404,000円(税抜)

外形寸法 幅1,420×奥行910×高さ1,005

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)943/1,050W

(除霜時)1,974/1,974W 縮 機 密閉型 出力1,100W

量 168kg





定格 3620

圧 縮 機 全密閉型 出力1,500W

啠





J-22 WLO-143MNA(三相)

外形寸法 幅1,420×奥行910×高さ1,005 電 源 三相200V 50/60Hz

(除霜時)1,982/1,982W

標準 1,692,000円(税抜)

量 163kg

標準 1,512,000円(税抜)

消費電力 (運転時)662/662W

圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W

💯 📠 🏉 🖆 🕮 🧔

J-23 WLO-183GNA(三相)

外形寸法 幅1,840×奥行910×高さ1,005

源 三相200V 50/60Hz

(除霜時)2,530/2,530W

消費電力 (運転時)1,191/1,329W





定格 4790

達成率 年間消費電力量 11,950kwh/年

受注生産

達成率 年間消費電力量 6,590kwh/年

定格 3620

受注生産

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ1,005

(除霜時)3 597/3 597W

J-24 WLO-223MNA(三相)

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)938/938W

圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W 啠 量 240kg

標準 1,789,000円(税抜)



🔢 🔚 🏉 🖆 🕮 🚳

定格 5960

受注生産

J-25 WLO-223GNA(三相)

受注生産 ()

標準 1,620,000円(税抜)

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ1,005

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)1,098/1,098W (除霜時)3,602/3,602W

冷蔵ラウンドショーケース

圧 縮 機 全密閉型 出力1,500W

量 252kg



定格 5960

☆☆☆☆10℃以下

冷凍リーチインショ--ケ-**-ス** ☆☆☆☆−18℃以下



J-26 RLD-32MNA(三相)

受注生産 標準 1,692,000円(税抜)

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175

陳列段数 6段+敷板 源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)589/589W

(除霜時)870/870W F 縮 機 全密閉型 出力600W

晳









J-28 RLD-52MNA(三相)

標準 2,754,000円(税抜)

外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175 陳列段数 6段+敷板

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)897/897W (除霜時)1.687/1.687W

F 縮 機 全密閉型 出力1.100W 明 (LED)16W×4本

量 367kg

定格 9510 (達成率 年間消費電力量 161% 6,980 kwh/年

受注生産

受注生産

S 開反射

インバータ

CO₂

J-30 SRO-D135GNA(三相)

標準 2,430,000円(税抜) 外形寸法 幅1,345×奥行940×高さ1,312

陳列段数 ガラス棚4段+敷板

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)1,970/2,394W

(除霜時)155/155W F 縮機全密閉型出力1.800W

明 (LED)14.5W×2本 6.2W×1本 啠

量 282kg

R 4484

受注生産

¥ 6

定格 4770

J-27 RLD-SS32GNA(三相)

標準 1.836.000円(税抜)

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175 陳列段数 7段+敷板

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)533/562W

(除霜時)872/872W 縮 機 全密閉型 出力600W











受注生産 🗍

R

標準 2,916,000円(税抜) 外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175

J-29 RLD-SS52GNA(三相)

陳列段数 7段+敷板 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)826/826W (除霜時)1,866/1,866W F 縮機全密閉型出力1.250W

明 (LED)16W×4本 質

量 440kg





デジタル温度表示 シェードLED照明

※標準は現地での排水工事が伴います。 強制蒸発キットのオプションもございます。

冷蔵セミ多段ショーケース ☆☆☆☆3~8℃

J-31 RSG-C903GNA (三相) 受注生産 ①

標準 1,188,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行530×高さ1,505 陳列段数 ガラススライド棚6段+スライドデッキ

源 三相200V 50/60Hz 消費電力 (運転時)683/775W (除霜時)148/148W

機 全密閉型 出力600W 圧 縮 明 (LED)16W×8本 量 116kg











※標準で側板は付属しておりません。 別途、側板手配が必要です。







外形寸法 幅1,800×奥行530×高さ1,505 陳列段数 ガラススライド棚6段+スライドデッキ 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)1,416/1,416W (除霜時)287/287W

機 全密閉型 出力1,100W 圧 明 (LED)16W×16本



晳







冷蔵ゴンドラショーケース ☆☆☆☆10℃以下

J-33 RSG-D903MNA (三相) 受注生産 〇

標準 1,102,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500 陳列段数 スチールスライド棚6段+スライドデッキ

源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)610/610W (除霜時)79/79W 圧 縮 機 全密閉型 出力400W

明 (LED)16W×1本











NEW

J-34 RSG-D900MBA 受達生産 (1)

標準 1,638,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500 陳列段数 ガラススライド棚6段+スライドデッキ

源 単相100V 50/60Hz 消費電力 (運転時)657/657W (除霜時)77/77W

圧 縮 機 全密閉型 出力400W 明 (LED)10.4W×1本

質 量 136kg











内蔵機オプション一覧

タイプ	型式	適合機種	数量
	RNC-WLO143NA	WLO-143GNA、WLO-143MNA	
ナイトカバー	RNC-WLO183NA	WLO-183GNA	1セット
	RNC-WLO223NA	WLO-223GNA、WLO-223MNA	
	RNC-C3RSGNA	RSG-C183MNA、RSG-C903GNA、RSG-D903MNA	
	RNC-SROLA	SRO-D135GNA	
排水強制蒸発装置	RNC-SROLA	SRO-D135GNA*	1セット

※ 標準は現地での排水工事が伴います。ご希望の方は強制蒸発キットのオプションをご利用ください。



- ・冷凍平型ショーケースに取り付けることで ケース上に商品の陳列が可能となります。
- ・LED照明を搭載しており、下段のケースを明るく照らします。
- ・エアロダイナミクスの技術により空調等の空気の外乱を 抑えることで最大5%の省エネ効果を実現しました。 ※当社実店舗実験比較





	型式名	RWS-WLO223XLSB					
	外形寸法(mm)	幅2,210×高さ1,300(製品に取付けた高さ)× 奥行き620(内90mmガイド部)					
	陳列可能面積	1.10㎡					
仕様	照明電源	単相100V 50/60Hz 電源コード長2m					
	照明電力	8.2W					
	耐荷重	60kg(500mlペット120本/2Lペット30本)					
	対応機種	WLO-223MNA、WLO-223GNA					

種別	型式名			外形寸法(mm) ※幅は側板厚さ含む		陳列面積	定格内容積	使用温度	重量	圧縮機 公称出力	使用冷媒	合 三相200V	
性別		型式名	幅	奥行	高さ	(m)	(L)	(°C)	(kg)	(VV)	使用冷燥	(W) 運転時 除霜時	(A) 運転時 除霜時
		143MNA	1,420	910	1,005	0.92	362	-20以下	161	1,100	CO ₂	662/662 1,982/1,982	2.8/2.8 10.0/10.0
		223MNA	2,260	910	1,005	1.51	596	-20以下	240	1,100	CO ₂	898/898 3,300/3,300	3.95/3.95 10.52/10.52
冷凍平型	wLO	143GNA	1,420	910	1,005	0.92	362	-20以下	151	1,100	R448A	943/1,050 1,974/1,974	4.06/3.90 10.0/10.0
		183GNA	1,840	910	1,005	1.21	479	-20以下	186	1,500	R448A	1,191/1,329 2,530/2,530	5.40/4.81 8.38/8.38
		223GNA	2,260	910	1,005	1.51	596	-20以下	224	1,500	R448A	1,098/1,098 3,602/3,602	4.36/4.36 11.9/11.9
冷蔵		C903GNA	900	530	1,505	1.45	217	3~8	116	600	R448A	683/775 148/148	2.84/2.94 0.71/0.71
セミ多段	RSG	C183MNA	1,800	530	1,505	2.90	434	3~8	250	1,100	CO ₂	1,416/1,416 287/287	7.24/7.24 2.09/2.09
冷蔵	nou	D903MNA	900	520	1,500	1.48	222	10以下	135	400	CO ₂	610/610 79/79	2.65/2.65 0.33/0.33
ゴンドラ		D900MBA*	900	520	1,500	1.48	222	10以下	136	400	CO ₂	657/657 77/77	7.11/7.11 0.8/0.8
		32MNA	825	850	2,175	2.50	490	-18以下	212	600	CO ₂	589/589 870/870	2.6/2.6 4.34/4.34
リーチ	BI D	52MNA	1,640	850	2,175	4.99	951	-18以下	367	1,100	CO ₂	893/897 1,656/1,687	2.81/3.03 7.52/7.63
イン	RLD	SS32GNA	825	850	2,175	2.82	490	-18以下	245	600	R448A	533/562 872/872	2.88/2.68 4.43/4.43
		SS52GNA	1,640	850	2,175	5.64	951	-18以下	440	1,250	R448A	826/826 1,866/1,866	3.61/3.61 9.37/9.37
冷蔵 ラウンド	SRO	D135GNA	1,345	940	1,312	3.03	477	10以下	282	1,800	R448A	1,970/2,394 155/155	7.7/8.5 1.3/1.3



物流を新時代へ



■無電源で確実な冷凍冷蔵保冷を実現!

バッテリーからの給電でファンとヒーターによる精密な温度制御 高性能蓄冷剤と高断熱筐体が確実な保冷を約束

- ■カゴ車サイズでドライ車両への混載可能、
 - 1台で3温度帯輸送を実現!

こんな困り事にお応えします

- ・ドライアイスや、蓄冷剤用冷却設備維持コストを削減したい
- ・商品の温度逸脱による商品劣化を防ぎたい
- ・ドライ車と冷蔵車をそれぞれ満載する物量がなく積載効率が悪い
- ・停電時や電源の無いところで冷凍冷蔵品を一時保管したい





様々な温度帯に対応

チルド:-2~5℃ 冷蔵:2~8℃ 冷凍:-20℃以下

コンパクトで大容量

市場に流通するカゴ車と同サイズに設計

汎用性の高い電源 1 ø 100V 仕様

工事不要で充電のロケーションを選びません。



バッテリー残量や保冷時間をLED

視認性に優れボタン操作も簡単。



電源プラグはアースがないコンセントでも アース棒を収納し差し込めます。 電源コードは輸送時は本体に収納可能。



本体左右に搬送時の押し やすいハンドルを装備。







フィルターは上に引き出して 簡単に清掃可能。



漏電遮断機を標準装備。



ドアハンドルは開閉し やすく鍵も標準装備。


本体底部を強化しフォークリフトでの昇降にも対応。

4輪自在の大型ゴムキャスタ 装備でハンドリングも容易。



◆1台で3温度帯輸送を実現!



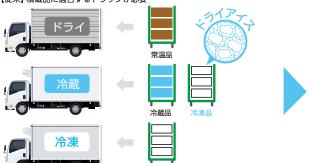

【REVOCOOL】ドライ車で3温度帯の混載可能



【REVOCOOL】冷蔵車に冷凍品を混載可能





◆庫内仕切り棚をオプション選択可能



4段階に高さ変更が可能で輸送事情、荷物に合わせて仕切ることができます。 仕切り棚を付けることによって荷姿の違う荷物を上下に分けて積むことができます。

◆専用鍵対応 ※受注生産

ハイセキュリティ ダブルディスクロータ

特徴

- ●鍵違い数 600 通り
- ●ハイセキュリティ防塵シャッター付 ダブルディスクローター
- 専用キーシリンダーによりセキュリティを向上。 高額商品の盗難・紛失防止や偽造医薬品流入防止などに役立ちます。

▶バンパーのカラーチェンジ可能(オプション)



用途(温度別、行き先、所属、配送エリアなど)に応じた使い分けが可能です。

K 定温物流機器 オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり			
247	至1/10	旭口1灰性	必安奴里	数量	標準価格(税抜:円)		
仕切り棚	TANA-REVO	REVOCOOL I	1枚/1台	1枚	40.000		
1 4 9 J · J 100	TANA-REVO2	REVOCOOL II	1/10/10	ITX	40,000		
バンパーピンク	パーピンク BMP-REVO2-PK						
バンパーオレンジ	BMP-REVO2-OR	REVOCOOL	1セット/ 1台	1セット	80.000		
バンパーグリーン	BMP-REVO2-GR	Ⅰ&Ⅱ共通			80,000		
バンパーパープル	BMP-REVO2-PL						

ご注文の際に冷蔵2~8℃仕様または

チルド-2~5℃仕様を選択いただけます。

REVOCALI



冷凍•冷蔵
20°CUT 2-8°C
保冷時間
Max 10H

型 式 名 CDZ-F10GV(標準)
外形寸法(mm) W1,100(+36)×D800+36)×H1,700
内箱寸法(mm) W960×D655×H950
有 効 容 量 550L
製 品 重 量 230kg
保 冷 温 度 -20℃以下/2~8℃
保 冷 時 間 無電源10時間(冷凍/冷蔵)
蓄 冷 時 間 初期:13時間 繰返し:8時間
冷 媒 R448A
電 源 単相100V 50/60Hz 🕆
運転時消費電力 756/801W
キャスター Φ150 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別 売 品 仕切棚、バンパーカラー変更



Max 18H
REVOCADLII
チルド専用
保冷時間
мах 18Н

	型 式 名	CDD-F18GV(標準) <u>受注生産</u>		
1	外形寸法(mm)	W1,100(+36)×D800+36)×H1,700		
j	内箱寸法(mm)	W960×D655×H950		
ł	有 効 容 量	550L		
E	製品重量	204kg		
B	保 冷 温 度	2~8℃/-2~5℃		
	保 冷 時 間	無電源18時間		
d	蓄 冷 時 間	初期:9時間 繰返し:6時間		
Ц	冷媒	R448A		
	電源	単相100V 50/60Hz 🐧		
	運転時消費電力	725/728W		
	キャスター	Φ150 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付		
	別 売 品	仕切棚、バンパーカラー変更		

REVOODLI



冷凍·冷蔵 保治時間 Max6H Max8H

型 式 名 CDZ-F086GV(標準)
外形寸法(mm) W850(+36)×D650(+36)×H1,700
内箱寸法(mm) W710×D535×H940
有 効 容 量 350L
製 品 重 量 160kg
保 冷 温 度 -20℃以下/2~8℃
保 冷 時 間 無電源冷凍8時間 冷蔵6時間
蓄 冷 時 間 初期:10時間 繰返し:6時間
冷 媒 R448A
電 源 単相100V 50/60Hz ①
運転時消費電力 680/734W
キャスター Φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別 高 品 仕切棚 バンパーカラー変更

冷蔵専用 **Max**15H

チルド専用 **Max15H**

型 式 名 CDD-F15GV(標準) 受注生産	ご注文の際に冷蔵2~8℃仕様または チルド-2~5℃仕様を選択いただけます。					
内箱寸法(mm) W710×D535×H940						
有 効 容 量 350L						
製 品 重 量 155kg						
保 冷 温 度 2~8℃/-2~5℃						
保 冷 時 間 無電源15時間						
蓄 冷 時 間 初期:8時間 繰返し:5時間						
冷 媒 R448A						
電 源 単相100V 50/60Hz 🕆						
運転時消費電力 685/675W						
キャスター Φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付						
別 売 品 仕切棚、バンパーカラー変更						

※詳細については最寄りの営業拠点までお問合わせください。

小型トラックに最適、軽量、高断熱



◆ お手持ちのカゴ車を使用して手軽に冷蔵/冷凍輸送

- ・冷却ユニットはレボクール・キューブと 共通です
- ・冷凍時は2台の冷却ユニットが必要です、 冷蔵時は1台でも運用可能です
- ・軽量なので取り回し、積み下ろしの負担を 軽減いたします





断熱ボックス 30kg 冷却ユニット 10kg×2基 カゴ車 (別売) 45kg ポータブルバッテリー (別売) 7.5kg×2台



◆ レボクール I との比較(冷凍使用時) 用途に合わせてご選択いただけます



^{冷凍使用時} 110kg

製品重量 冷凍時:ユニット2基、 バッテリー2台使用

冷凍機、バッテリー、蓄冷剤内蔵、 鍵、キャスタ付属

230kg





カゴ車にぴったり収まる

550



冷凍機運転(ポータブルバッテリー駆動) 5時間 予備バッテリの活用で延長可能

蓄冷剤 + 内気循環 (内蔵バッテリー駆動)

10時間



4時間

冷凍機運転 ×2台 バッテリー充電 ×2台 100V 電源 4 □

100V 電源 1 口 冷凍機運転(蓄冷剤予冷) 内蔵バッテリー充電

8時間





輸送距離(保冷時間)

10t 以上

製品名 レボクール・カーゴ 断熱ボックス 型式名 BOX-CCL520C 外形寸法(mm) W1,005×D715×H1,210 内径寸法(mm) W877×D567×H1,049 ※ロードライン926mm 総内容積 520L 有効内容積 460L 製品重量 30kg

ユニット開口蓋(2個)

・ポータブルバッテリー(500Wh以上推奨) ・カゴ車:幅1,100×奥行800×高さ1,700mm

付属品

変わらぬ価値をその先へ



冷凍・冷蔵商品の温度をしっかりキープすることで、 その価値を変えることなくラストワンマイルをつなぎます。 車載DC12V電源で軽商用車や普通車バンでの 冷却輸送が可能となります。

今お使いの車両で冷凍・冷蔵品が運べます。

冷凍・冷蔵車が無くても軽商用車や普通車バンに搭載すれば、 冷凍・冷蔵スペースが確保できます。少量の個別配送や配達に最適です。





専用断熱BOXは、建材をはじめ様々な分野で実績のある断熱材、 ネオマ®フォームを採用することで、業界トップクラスの 断熱性能をコンパクトなサイズで実現いたしました。

※ネオマフォームは旭化成建材(株)の登録商標です。









多彩な電源に対応



車載DC12V電源




ポータブルバッテリー

AC100V アダプター (オプション) (市販)

予冷時間の目安は約60分

(外気温35℃、-10℃まで冷却時、外気条件で変動)



2通りの開き方で、冷気の流出、庫内温度の上昇を抑えることができます。



ユニット装着時高さ:830mm

上扉開時高さ:最大1020mm

冷却ユニット

1台の冷却ユニットで冷凍・冷蔵モードに 変更できるので最適温度帯での 輸送が可能です。

ドライアイスや保冷剤による輸送より 温度ムラが少なく、低コストで長時間の 冷温輸送を実現します。



ネットオーダーデリバリーサービス

		タイプ ネットで注文
SUPER MARKET		
- WILL		
近隣店舗	自宅に配送	

製品仕様				
製品名	レボクール・キューブ 冷却ユニット(レボクール・カーゴと共通)			
型式名	CCL-F02XV			
ユニット寸法(mm)	W403×D268×H155(上部のみ)			
電源	DC12/24V AC100V(オプション使用時)			
消費電力	58W			
最大電流	8A			
製品重量	10kg			
冷媒	R134a 70g			
冷却温度	−20°C~10°C			

製品仕様				
製品名	レボクール・キューブ 断熱ボックス			
型式名	BOX-CCL150			
庫内容積	157L			
BOX 外形寸法(mm)	W725×D725×H675 上扉開時 H:1020			
BOX 内形寸法(mm)	W550×D550×H520			
製品重量	10kg			
付属品	ユニット開口蓋			


物品自動販売機



メインユニット1台に対し最大4台の搬出ユニットを接続可能



さまざまな温度、サイズに対応可能

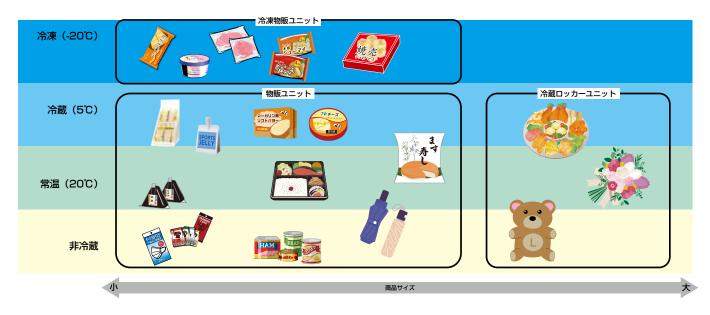



製品ラインナップ

物販ユニット

大型・小型の2種類のユニットを選択可能

●2温度帯管理

棚ごとに5℃、20℃、全段非冷というように、販売商品に応じた温度管理が可能です。 ※大型、小型共通仕様

●3種類の搬出コラムの搭載が対応可能

スパイラルコラム



商品幅に合わせて対応が可能。汎 用性が高く、さまざまな商品幅に 対応可能です。**





ベルト上に設置できる商品を搬出 可能です。デザートやお弁当など 商品が倒れると崩れてしまうよう な商品にもご利用いただけます。



吊り下げ用の穴がある商品に対応 いたします。パッケージが見えやす く陳列効果の高い搬出方法です。

Second Se



※スパイラルコラムおよびベルトコラムは、最大6列まで通路の幅を 変更可能。さまざまな大きさの商品に対応します。





スパイラルコラムを2列、3列にしたイメージ

●搬出コラムのオートセッティング

コラム種類や位置の変更を自動で検知するので設定なしに すぐご利用いただけます。

NEW 冷蔵ロッカーユニット -

形が崩れやすいものも販売可能に!

取り扱いが難しかった贈答用の果物や花束、ホールケーキの他、 広い庫室を利用した複数商品の組み合わせも対応可能で、 販売できる商品の選択肢が大幅に増えます。



●搬出エレベーターを装備

商品を落下させずに取出し口まで丁寧に運びます。 卵も販売可能です。

冷凍物販ユニット



冷凍品も販売可能に!

物販ユニットに合わせて 4温度帯の販売が 可能になる冷凍ユニット

詳細は、次ページの冷凍自動販売機ど冷えもんシリーズを参照ください。



製品仕様				
製品名	メインユニット			
外形寸法(mm)	280×669×1830 (幅×設置奥行×高さ)			
電源	100V(50/60Hz)			
コード長	機外4m			
電流 (A)	0.32/0.32			
消費電力 (W)	50/50			
製品重量(kg)	88			
特徴	・タッチパネルで簡単操作・電子マネー対応(オプション)・領収書発券(オプション)			

製品仕様						
製品名	大型物販	ユニット	小型物販ユニット			
外形寸法(mm)	1100×885×1830 (幅×設置奥行×高さ)		750×885×1830 (幅×設置奥行×高さ)			
電源	100V(50/60Hz)					
コード長	機外4m					
電流 (A)	冷却時 冷却加温時	6.2/6.0 9.3/9.1	冷却時 冷却加温時	5.6/4.7 8.7/8.3		
消費電力 (W)	冷却時 冷却加温時	550/560 890/900	冷却時 冷却加温時	460/470 820/830		
製品重量(kg)	343 270)		
冷媒	R1234yf					
搭載コラム	スパイラルコラム、ベルトコラム、フックコラム					
搬出時間	15秒以内					
セレクション	最大60 最大36					

4×101111				
製品名	冷蔵ロッカーユニット			
外形寸法(mm)	500×600×1830 (幅×設置奥行×高さ)			
電源	100V (50/60Hz)			
コード長	5.2m			
庫内構成	8庫室:SSサイズ×8 6庫室:Sサイズ×4+Mサイズ×2 4庫室:Lサイズ×4			
庫内寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	SSサイズ:345×480×101 S サイズ:345×480×143 M サイズ:345×480×185 L サイズ:345×480×270			
扉仕様	オートクローズ機能、通知ランプ (青色LED)搭載、電気錠搭載			
冷媒	R1234y			

[※]電源100V(50/60Hz) 各ユニット100V 15A 単独回路が必要です。 ※商品によっては、形状により販売できないものがあります。

冷凍自動販売機

と流え上上 シリーズ

_{おかげさまで} 約1万台!



冷凍専用

屋内·屋外

ど常えもん

選べるストッカーで幅広い商品に対応した冷凍自動販売機の決定版。

- ・・ 冷凍販売が最適なケース
- ☑ 空いた時間にまとめて商品を準備したい
 →品質保持期間が長いから、商品の作り置きも可能です!
- ▼ 売れ行きにばらつきがあり売れ残りの可能性がある



冷凍専用薄型

屋内·屋外

ĽŜ**ZEL**SUM

ど冷えもんの性能はそのままにストッカーの 数を減らし、厚みを抑えた薄型モデル!







冷蔵冷凍切替

屋内·屋外

LATENED

ど冷えもんの機能はそのままに冷蔵冷凍の 切替に対応。商品に応じてご選択いただけます。

- ・・ 冷蔵販売が最適なケース
- ☑ 売れ行きがよく頻繁に補充している →商品の準備に時間がかかりません!



冷凍専用大型

屋内·屋外

ĽŜ**ZEL**WIDE

大収容量の大型タイプ

大収容量、多品種販売に対応、 販売商品を最大15種まで 増やすことができます。



MMV 連結用冷凍ユニット

屋内専用

と 常え MODULAR

ど冷えもんの機能をそのまま MMV でも で使用いただけます。





MMV シリーズで 4温度帯の販売に対応可能です!

#U = 11 IA						
製品名	ど冷えもん	ど冷えもんNEO(ネオ)	ど冷えもんSLIM(スリム)	ど冷えもんWIDE(ワイド)	ど冷えもんMODULAR(モジュラー)	
外形寸法(mm)	1030x833×1830 (幅×設置奥行×高さ)		1030x703×1830 (幅×設置奥行×高さ)	1330x833×1830 (幅×設置奥行×高さ)	1030x800×1830 (幅×設置奥行×高さ)	
製品重量(kg)	290		270	375	290	
製品電源		100V (50	/60Hz)※100V 15A単独回路が	必要です。		
電流(A)	冷却時	4.9/5.5	冷却時 5.5/4.8	冷却時 5.7/4.7	冷却時 4.9/5.5	
定格消費電力(W)	401/430		401/420	440/450	401/430	
消費電力(W)	430/460		430/450	470/480	430/460	
電熱装置定格消費電力(W)	573		578 573		573	
電源コード長	機外4m					
電源プラグ形状	タイプA					
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S					
冷却性能 ※使用環境 10 ~ 35℃	−25°C~−18°C	冷蔵: 0℃~10℃ 冷凍:-25℃~-18℃	−25°C~−18°C			
冷媒	R448A					
セレクション	5-11セレ(標準装填数:100個) 3-6セレ(標準装填数:60個) 7-15セレ(標準装填数:140個) 5-11セレ(標準装填数:100個					

大容量&対応力抜群のマルチストック式

様々な商品サイズに対応した4種類のストッカーから商品にあわせて選択可能

ツインストッカー

左右の収納棚を使用して最大 220mm幅の商品を収容します。

商品例

大箱アイス/トレイがついた幅広冷凍食品

※商品の形状により260mm幅まで 収納できるものもあります。



パーティションタイプ

仕切板を使用することで別々の商品が収容可能になります。 シングルストッカーのようにご使用いただけます。



シングルストッカー

収納棚 I 段につき商品を I 個収容します。

商品例 食べきりサイズの冷凍惣菜 アイスモナカ



ハーフストッカー

小さいサイズの商品を収納棚 1段につき2個収容します。

商品例

アイスキャンディーアイスバー



クォーターストッカー

カップ形状の商品を収納棚 1段につき4個収容します。

商品例 カップアイス






さまざまな冷凍食品が販売可能です!

商品搬出用スパイラル

販売商品サイズに合ったピッチのスパイラルをご使用ください。



ストッカータイプ	ピッチ (mm)	商品の高さ (mm)	品番
\$.\$.##################################	42	25~31	JHMS-JF42C71L
シングルストッカー用 1 本セット(左)	52	32~41	JHMS-JF52C71L
14271 (2)	77	42~60	JHMS-JF77C71L
W 43.71 + B	42	25~30	JHMS-JF42C100W
ツインストッカー用 2本セット (右、左 各 1 本)	71	26~50	JHMS-JF71C100W
Z#E/I (41.2 + I#)	106	51~85	JHMS-JF106C100W


※その他ピッチのスパイラルについてはお問い合わせください。

デザインをカスタマイズ

●POPカード

SWEET'S BOX

お店の屋号、商品名やキャッチフレーズの表示にご利用いただけます。 ※標準で「ど冷えもん」ロゴが付属



21cm角の大型カードなので大きな写真で 商品を訴求できます。商品の特徴や 説明を入れることもできます。



オプション

③ 外装ラッピング

外装にお好きなデザインを貼ることが できます。シズル感のある写真で購買 意欲を高めたり、設置場所に合わせた おしゃれなデザインで演出性を高めた り、自由にご活用いただけます。





保冷剤ストッカー [JHMS-FS2H]

【ど冷えもん】【ど冷えもんNEO】【ど冷えもんWIDE】 【ど冷えもんMODULAR】に対応いたします。

※ストッカーの組み合わせによっては装着できない場合がございます。

運用中の【ど冷えもん】にも後から取り付け可能です。 ※取り付け・設定作業についてはお問い合わせください。

【保冷剤・保冷バッグセット】を17個まで収容できます。

※補充する際はあらかじめ凍結した保冷剤をご使用ください。保冷剤の凍結には6時間程度かかります。

保冷剤・保冷バッグセット [HOREI-100-S1]

- ▶保冷剤と保冷バッグを ワンパッケージで販売できます。
- ▶保冷バッグはツインストッカー商品を 収容できるサイズです。

保冷剤の保冷時間目安約60分(外部環境によって変化) 1梱包100個でのお届けとなります。

推奨フードパック [OSAシリーズ]

冷凍販売に適さない容器は割れやすく欠損の恐れがあります。 ぜひど冷えもん推奨フードパックをご使用ください。

耐寒性、耐油性に優れたPET素材

環境に優しいリサイクル原料

耐熱性(80°C)

ど冷えもんストッカーにぴったり

適さない容器を冷凍した場合 OSA18-12(46) W:176 D:119 H:46(mm) ツインストッカーに最適 OSA23-18(56) W:225 D:180 H:56(mm)

感熱紙プリンタ [PRT-KCU19A]

売上集計用取付金具 【JPA-FIV】 領収書用取付金具

[PRT-FIV21A]

プリンタ用紙 【35231-40020】

プリンタPRT-KCU19Aで使用する用紙です。10巻セットでご提供いたします。

※領収書の発行は現金決済のみの対応となります、あらかじめご了承ください。※領収書用取付金具をご使用の場合も販売データの印字は可能です。

プリンタ本体と別に 取付金具が必要です。 用途によって 金具が異なります。

11

様々なサイズ・形状の商品にマルチ対応!











マルチエレベーター式ストッカー

設定を変更するだけで様々なサイズ・形状の商品を販売できます!



冷蔵・常温 商品に対応!



お客様のデザインでラッピング、メニューカード、POP カードを製作いたします。自販機を目立たせることで売 り上げの向上を図ったり、商品やお店の広告塔としてブ

ランドイメージの向上にもご利用いただけ ます。(オプション)









軽量商品

袋やパウチなどの 柔軟性のあるパッケージ

形状の商品


幅の広い商品は 厚みのある商品は 2通路つなげて販売可能 棚間隔を広げて販売可能

メニューカード

POPカード 外装ラッピング



最大商品サイズ・重量(目安)							
ストッカー種別	【小型ストッカー】シングル	【小型ストッカー】ツイン	【大型専用ストッカー】				
Α	165mm	165mm	270mm				
В	95mm	190mm	230mm				
С	100mm	100mm	85mm				
D	230mm	300mm	360mm				
重量	1~450g(1通路最大3kg)	1~900g(1通路最大6kg)	1~900g(1通路最大10kg)				



※上記商品サイズ・重量はあくまで目安であり、搬出を保証するものではありません。詳細は最寄りの営業拠点へお問合わせください。

		12セレ	6セレ	7セレ ※受注生産		
製品名		ど冷えもんMULTI				
販売商品	ストッカー種類	【小型ストッカー】	【大型専用ストッカー】	【小型ストッカー+大型専用ストッカー】		
双 冗简丽	セレクション	6-12 セレ(最大装填数168個)※出荷時設定	6 セレ(最大装填数48個) ※出荷時設定	小型2-4セレ+大型3セレ(最大装填数80個) ※出荷時設定		
製品重量		301kg	306kg	287kg		
外形寸法(mm)		幅 920 × 設置奥行 795(最大843) × 高さ 1830				
製品電源		100V(50/60Hz) ※100V·15A単独回路が必要です				
 電源コード		長さ: 4m/電源プラグ形状: Aタイプ				
定格消費電力(W)		360/370				
電熱装置定格消費電力(W)		332				
冷却性能		5℃±3℃/18℃±3℃/非冷蔵 切り替え可能				
冷媒		R1234yf				



卓上物販機「卓っくん」はコンパクトで 設置も簡単なキャッシュレス対応の自動販売機。 ロケーションを選ばず、宿泊施設やアミューズメント施設、 病院・オフィスなど非対面・物品自動販売が可能です。

キャッシュレス決済で 非対面・自動販売で商品は 簡単に購入可能



STEP 1 商品を選んで番号ボタンを押す ※商品を変更する場合は別商品の番号ボタンを押します。

SIEP 2 キャッシュレス決済機にタッチしてお支払い


STEP 3 取出口を上にスライドして開け、 商品を取り出す ※商品が取出口に落下してからお取りください。

購入をやめる場合はキャッシュレス決済前に取り消しボタンを押します。

商品に合わせた スパイラル搬出機構で 多彩な商品に対応 **



※画像はダブルコラム 仕様のイメージ

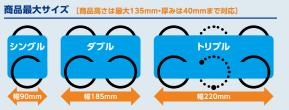

標準でシングル搬出3段×3列の9セレクション



屋内専用

(±1)47/11	1
製品名	フレックスベンダー 15セレ
外形寸法(mm)	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	237kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	320/370W 3.15/3.9A
セレクション	3列×5段 15種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動)自然落下方式
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
特性保障温度 / 使用限界温度	5°C~32°C/-10°C~40°C
冷却性能	18℃±3℃/非冷
オプション品	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンターPRT01A フリーベンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT

屋内専用

製品名	フレックスベンダー 18セレ(エレベータ式)
外形寸法(mm)	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	256kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	310/360W 3.1/3.9A
セレクション	3列×6段 18種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 144個
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
特性保障温度 / 使用限界温度	5°C~32°C/-10°C~40°C
冷却性能	18℃±3℃/下部9℃±3℃:上部なりゆき/非冷
オプション品	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンターPRT01A フリーベンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT ※上2段不可

屋内専用

製品名	卓上物販機「卓っくん」
外形寸法(mm)	幅500×高さ723×最大奥行535
製品質量	約37kg
電源	100V 50/60Hz
消費電力	14.5W/14.0W
電源コード長	機外4m
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S
電源プラグ形状	Aタイプ3P接地付き(3P⇒2P変換アダプタ同梱)
搭載可能 電子マネー決済端末	CRM-MJC02(サンデン・リテールシステム製)/ ME-10(日本コンラックス社製)/ VMPU-01(ITアクセス社製)/IM10(NEC社製) 各種電子マネー・QR決済対応
搬出仕様	スパイラル搬出機構 標準でシングル搬出3段×3列の9セレクション
最大商品 サイズ	シングル使用:幅 90mm×高さ135mm×奥行40mm ダブル使用 :幅185mm×高さ135mm×奥行40mm トリブル使用:幅220mm×高さ135mm×奥行40mm



角角角

製品名	フレックスベンダー 15セレ(エレベータ式)
外形寸法(mm)	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	248kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	320/370W 3.1/3.9A
セレクション	3列×5段 15種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
特性保障温度 / 使用限界温度	5°C~32°C/-10°C~40°C
冷却性能	18℃±3℃/非冷
オプション品	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンターPRT01A フリーベンドスイッチ






クラウドベース 温度モニタリングサービス

お店の冷凍・冷蔵庫、ショーケースの温度を測定しクラウドを利用して お客様のPC、タブレットへ、データをお届けします。

センサ数:1 セット最大 20 台まで 通信範囲:ルーター周囲 20〜30m 測定データ:温度 センサの図面表記が可能


飲食店・小売店向けに導入しやすい小規模店舗向け

サービスです。

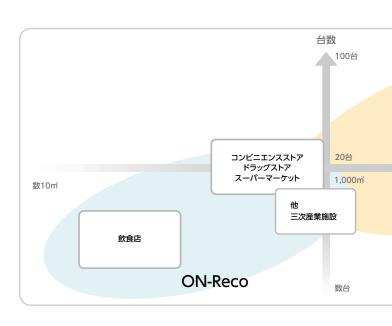





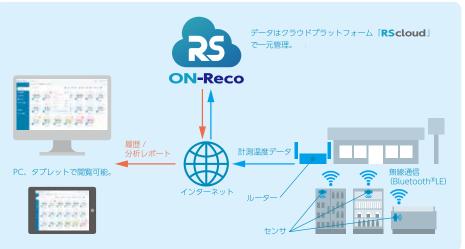



2. 省人化

STANDARD

3. 標準化

データ管理

高性能無線センサ通信

簡単操作

データの見える化

・トップ画面(温度管理)

・リアルタイムの警報通知


・センサ配置図・レポート出力

・温度グラフ表示

多点温度モニター

		センサ
87	外形寸法(mm)	本体:W65×D90×H32.5 センサ:W48×D35×H32
	スイッチ	1個 電源ON/OFF、ペアリング、 バッテリー残量確認用
7 100	LED	2個 動作&状態確認用
	動作温度(測定温度範囲)	-30~60℃(バッテリー含む)
	通信方式	Bluetooth* LE 5.0
\sim	センサ種類	温度のみ
	防塵、防水性能	IP65
	バッテリー寿命	30カ月(2.5年)常温時(25℃)



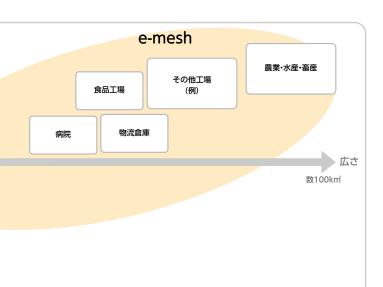

イーメッシュモデルノ

e-mesh moderno


クラウドベースの温湿度モニタリングサービス

e-mesh modernoは1次〜3次産業、物流まで、 HACCP 対応を強力に支援する統合無線環境モニタリングサービスです

センサ数: 1 セット最大 100 台まで 通信範囲: ベースステーション周囲 100m (中継センサによる拡張が可能)

測定データ:温度・湿度 センサの図面表記が可能

大規模な施設での温度・湿度管理ができ、接続センサ数も多いモニタリングサービスです。用途に応じて各種センサを取り揃えています。

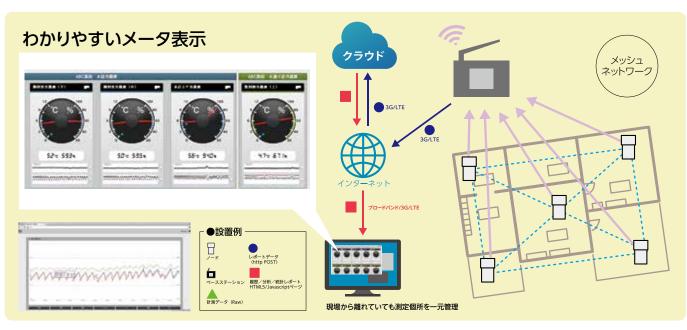

¥测<u></u> 1. 多機能 STANDARD 3. 標準化

データ管理

多点温湿度モニター

高信頼性メッシュネットワーク

簡単操作

データの見える化

e-mesh moderno 機器一覧								
	ベースステーション (室内用)	ベースステーション (モバイル用)	温度センサ(冷蔵用)	温度センサ (冷凍用)	温度センサ/アンテナ付き	温度センサ/アンテナ付き (冷凍用)	温湿度センサ (冷蔵用)	温湿度センサ (冷凍用)
タイプ	_	_	T(R)	T(F)	T(R)	T(F)	TH(R)	TH(F)
外観			Endowed Services	Endows Services	11		Ī	2-0
本体サイズ(mm)	W139·D45·H90	W105·D45·H75	W40·D40·H80	W40·D40·H80	W40·D40·H80	W40·D40·H80	W40-D40-H80	W40·D40·H80
	水温・冷凍庫用センサ (樹脂カバー)	SUS316センサ (食衛法対応)	白金測温抵抗センサ (極高用)	白金測温抵抗センサ (低温用)	赤外線放射センサ (非接触温度)	108dB警報センサ (異常時警報)	中継センサ	
タイプ	WP	WP+	PT+	PT-	IR	_	_	
外観		50	0		11		Ī	
本体サイズ(mm)	W40·D40·H80	W40·D40·H80	W44·D44·H83	W44·D44·H83	W40·D40·H80	W70·D120·H48	W40·D40·H80	

非接触式アルコール製剤自動噴射器

て+きれいき NEO

非接触

乾電池 外部電源 両方OK

噴射量

自動ドア 連動可能



て・きれいきNEO TEK-M1C-2

標準70,000円(税抜)

外 形 寸 法 幅162×奥行234.5×高さ302

源 単2アルカリ乾電池×4本 または指定モバイルバッテリ-

外部電源入力端子付き(USB Type-C)

駆動時間約3ヵ月(1mℓ噴射×100回/1日)

手指検知方式 赤外線センサー 噴射 方式 圧力ポンプ式

量 0.5、0.75、1.0、2.0、3.0ml(切替可能) 射

タンク容量 1,000ml

付 属 品防盗ワイヤー 単2アルカリ乾電池4本

量 1.8kg(液剤、電池含まず)

自動ドア連動 可(オープンコレクター出力、無電圧A接点)

ランニングコストの低減と 耐久性を強化した、新モデル!

Renewal Points

製品保証 5年付

専用液使用の場合に限り、製品保証が5年 間付きます。当社比約5倍100万回噴射可能 な新ポンプユニット搭載、安心安全な日本製 の高耐久製品です。

ランニング コスト 大幅削減

1回の噴射量を0.5~3.0mlまで5段階で 調整可能。プッシュ式(約3ml噴射/回)に 比べ中身液剤のランニングコストを大幅に 削減しました。

選べる 電源タイプ アルカリ乾電池での駆動に加え、オプション のモバイルバッテリーでの使用や、オプショ ンの充電器と外部電源用USBケーブルを 用いて外部電源接続も可能です。

自動ドア 連動

自動ドア連動接点を内蔵。入室時の徹底 した衛生管理を実現します。



手をいれます に触れずに作動しはじめます。



液剤が噴射されます 霧状になった液剤は、手のすみ ずみまで広がります。



ルコールなので素早く乾き、手を 拭く必要がありません。

飲食店、食品工場や病院、ホテル、オフィスでの衛生管理に

100V電源不要・ 乾電池式の小型タイプ

JTS-M1C-S JTS-M1C



て・きれいきMINI TEK-M1B-2 較電池式

標準 47,000円(税抜)

外 形 寸 法 幅153×奥行222×高さ297 源 単2アルカリ乾雷池4個(付属)

駆動時間約3ヵ月(0.75ml/噴射×100回/1日)

手指検知方式 赤外線センサー

噴 射 方 式 圧力ポンプ式 量 0.75、1、2、3、4mlの5段階

タンク容量 1,000㎖

品 壁取付金具 単2アルカリ乾電池4本 付 属

量 1.5kg(液剤、電池含まず)

自動ドア連動 不可

あらゆる業務に対応できる 汎用タイプ

て・きれいき II TEK-103D-2 ()



標準 121,000円(税抜) 外 形 寸 法 幅282×奥行191×高さ480 源 単相100V 50/60Hz

消費電力待機時7W 噴射時46W

手指検知方式 赤外線センサー 噴射 方式 超音波霧化式

噴 射 量 0.75、1、2、3、4mlの5段階 タンク容量 1,200ml(補給量1,000ml)

量 4.5kg(液剤含まず)

自動ドア連動 可

別売品					
タイプ 型式名		適合機種	1梱包あたり		
347	至1/4	地口依性	数量	標準価格(税抜:円)	
アルコール消毒液	ALOCLIN-ACE(アロクリンエース)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×6本	20,000	
(医薬部外品)	HIBISCOHOL-P10(ヒビスコールSHL)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×10本	43,000	
	JKK-M1C(壁掛け金具)	TEK-M1C-2	1個	5,000	
	TEK-103KABEKIT(壁掛け金具)	TEK-103D-2	1個	5,000	
	TEK-KANAGU(手すり取付用金具)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	5,000	
	TEK-101-P53(キャスター付専用架台)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1個	44,000	
	JTS-M1C(て・きれいきスタンド)*	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	25,000	
て・きれいき用	JTS-M1C-S(て・きれいきスタンドS)*	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	19,000	
オプション	JHT-M1C(受皿・廃液チューブセット)	TEK-M1C-2	1個	5,000	
	JUC-M1C(外部電源用USBケーブル)	TEK-M1C-2	1個	5,000	
	JMB-M1C(モバイルバッテリー)	TEK-M1C-2	1個	9,000	
	JMC-M1C(モバイルバッテリー充電器)	TEK-M1C-2	1個	7,000	
	JDR-M1C(自動ドア接続用ハーネス)	TEK-M1C-2	1個	5,000	
	JCN-M1C(電子カウンタキット)	TEK-M1C-2	1個	17,000	

※現場組立品 (プラスドライバー別途必要) **アルコール消毒液 注意事項 ●**供給量が変動する恐れがあるため、アルコール消毒液の在庫状況は、別途お問い合わせ願います。

※安全に関するご注意 ●ご使用の前には、必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。

- ●運転中に噴射口をのぞいたり、顔を近づけで噴射液を吸い込まないでください。●噴射口に物をつめ込まないでください。●指定液以外は噴射液として使用しないでください。

ミクスタ アルモ Mixta





3キャニスタ搭載の小型全自動パウダーマシン

- ●3種類の原料を使ったメニュー設定が可能
 - ・メニューに合わせた [3種類の原料] または [2種類の原料+具材] の設定
 - ・8個の選択ボタンにより、S・M・Lのサイズ違いの設定
 - ・氷を使用してCOLDメニューの設定 ※抽出はHOTのみ
- ・原料は、スープ・味噌汁・飲料・お茶等の多様なパウダーの使用が可能

 ●スピーディーな20秒排出 ※原料・具材により抽出時間は異なります
- 一杯ずつ作るのでフードロス削減に貢献します
- ●具材入り/トッピングメニューのご提供も可能です
- ●リモコンアプリとの連携
 - ・各種マシンの設定、販売データの確認、マシン状態の確認が簡単に
 - ・専用アプリはiOS、Androidに対応

	製品仕様				
型式名	POWS-3C2MDA-SD(3種類の原料) POWS-3C2MDB-SD(3種類の原料)				
カラー	オフホワイト ブラック				
外形寸法(mm)	W250×D500×H600				
製品重量	20kg(乾燥時)				
電源	AC100V 50/60Hz				
消費電力	1,008W				
選択ボタン	8個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン				
原料容器	キャニスタ1.3L×3				
ミキサー	2				
温水タンク	1.8L				
給水方式	水道直結式				



オプション

- ·給水タンクキット
- ・具材キット
- ・キャニスタキット
- ※設置の場合、別途費用が発生します。

RYSTA

セルフ販売も可能な全自動ドリップコーヒーマシン

●美味しさの追求

- 一杯ずつ計量し、ペーパーフィルターで抽出。常に挽きたての豆を使用した 本格ドリップコーヒーを実現
- ●使いやすさの追求

 - ・清掃性:ユニットの色分けで洗浄が一目で分かります ・IoT対応: RScloudへの接続で、売上データやメンテナンス情報の一元管理 ※RScloudへの接続(別途費用)・Wi-Fi環境が必要となります。

 - ・豆ホッパー:油汚れを目立たせないスモーク処理+豆の落下を防止・香り拡散機能:豆を挽いた際、香り成分を前方へ噴出し、購買意欲促進・抽出プロセスランプ:抽出時、進捗をランプでおしらせ・カップ扉・カップ検知:抽出中はカップ扉をロック。カップが無い時や扉が閉まっていない場合はボラン操作を受け付けません

- ・簡単なメニュー設定・変更:マシンにはメニューデータを入出力できます



パウダーユニット	電子マネー端

製品仕様

	型式名	コーヒーマシン RCM-PF2HD-SDB		
	外形寸法(mm)	W300×D622×H850		
	製品質量	41kg(乾燥質量)		
	電源	AC100V 50/60Hz 15A		
	定格消費電力	35W/35W		
	定格電熱電力	1000W		
h	最大電力	1059W/1044W		
P	給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)		
1	豆ホッパー	2.4L/個×2個(オプション使用時3個)		
7.	湯タンク	3.5L		
	抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー		
	グラインダ	1個 粒度可変(手動)		
1	選択ボタン	8個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン		
C	適用カップ寸法	口径65~85mm 高さ80~135mm		
a	カップ扉	あり 抽出中ロック		
	カス容量	3.3L		

有効容量0.7L

排水トレイ

	製品仕様		
	型式名	パウダーユニット RCM-P2C1M-SDB	
	外形寸法 (mm)	W150×D545×H760	
	キャニスタ	1.1L/個x2個	
	調理方式	ミキシングボール 1個	
	抽出量	50~240ml	
1	使用原料条件	240ml 抽出時最大 48g	
	排水トレイ	0.6L	

≣	製品仕様	
	型式名	金銭処理ユニット RCM-CE-SD
	外形寸法 (mm)	W167×D385×H760
	対応金種	10円、50円、100円、500円
	疑似コイン	設定可能 2種類
	返却レバー	プッシュ式
¥	金庫容量	約600枚(10円硬貨換算)
	返却受け	自動つり銭回収機構あり

拡張・追加機構(オプション)

- ・キャッシュレス対応:電子マネー端末取り付けで、キャッシュレス決済可能
- ・追加豆ホッパー:標準2ホッパーを追加で3ホッパー搭載へ
- ・廃カスキット・廃カスをマシン下外部に廃棄するためのシューターを用意
- ・給湯機能:定量/連続で白湯を提供可能

CRYSTAI MILK UNIT



全自動ドリップ式コーヒーマシン&ミルクユニット

- ●ペーパードリップで、すっきりしたクリアなコーヒーをご提供
- ●ホット/コールド×フォーム/リキッドの自由な組み合わせで、 カフェラテはもちろん、新しいデザートメニューの可能性を広げます

〈アレンジでデザートメニュー〉





デザート創作に

【使いやすさの追求】

取り外せるパーツを色分けし、どなたでも清掃作業 できる簡単設計

また、排水ポンプを標準搭載。排水ピットまで排水配管に排水勾配をつける必要はありません

シルキーミルクシステム (Silky Milk System) を搭載

●キメの細かいフォームドミルクを実現

特徴1 フォーム/リキッドの組み合わせ、フォームの温度や硬さも変えられます。

(ホット/コールド×フォーム/リキッド) 特徴2 抽出したミルクに水分が混入しないため、ミルク本来のおいしさが味わえます。 特徴3 アイスカフェラテに使用すれば、氷が溶けにくく、長くおいしさをキープできます。



●ミルク混入防止機構を搭載

ミルク用ノズルが移動し、カフェラテを抽出した後の次の抽出にミルクが滴下混入することを防止します。



ミルクの混入





ミルク抽出時

●ミルク使用の衛生リスクを低減

ミルク抽出ごとに、チューブに残ったミルクを浄水で流すことで、乳膜や乳石の生成を防止します。 チューブ内を満たす浄水に塩素を加え、菌の繁殖を抑制します。ミルクチューブ回路は、 専用の洗浄剤で毎日清掃する必要がありますが、26時間を超えて連続使用できないよう強制停止の機能を搭載しています。

	製品仕様
型式名	コーヒーマシン RCM2-PF2HWDN-SD
外形寸法(mm)	W300×D612×H850
製品質量	42.5kg(乾燥質量)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	35W/35W
定格電熱電力	1000W
最大電力	1059W/1044W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
豆ホッパー	2.4L/個×2個(オプション使用時3個)
湯タンク	3.5L
抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー
グラインダ	1個 粒度可変(手動)
選択ボタン	10個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン
適用カップ寸法	口径65~85mm 高さ80~135mm
給湯機能	あり(2種類設定可能、定量/連続:最大300mlまで)
カス容量	3.6L
排水	直接排水、排水トレイ(有効容量0.7L)併用

	製品仕様
型式名	ミルクユニット RCM2-MU4-SD
外形寸法(mm)	W250×D555×H760
製品質量	42.5kg(乾燥質量)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	253W/261W
電熱装置定格 消費電力	955W
電動機定格 消費電力	101W/107W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
原料タンク	4L
冷蔵庫制御	4±2℃
冷却装置	圧縮機式 強制対流 冷媒R1234yf 50g
排水	直接排水、排水トレイ(有効容量0.3L)併用

※浄軟水器フィルタ 浄水機能+軟水機能と制菌 (抗菌) 機能を有するものをご使用く なお、弊社推奨品がありますので、ご相談ください。

拡張・追加機構(オプション)		
追加豆ホッパー(JHK-SR30A)	標準は2ホッパー、追加で3ホッパーまで搭載可能です。 メニューバリエーションを増やすことができます。	
廃カスシュート(JKK-SR30B)	廃カスをマシン下外部に廃棄するためのシューターをご用意。 ※別途、カウンター穴あけ、ゴミ箱が必要です。	
給水タンク(JTK-SR30B)	水道が直接接続できないロケーション用に給水タンクキットをご用意。 (容量:10L)	
排水タンク(JDK-SR30B)	直接排水が不可能なロケーション用に排水タンクキットをご用意。 マシンと連動する満水検知機能を搭載。(容量:10L)	

専用洗浄タブレット (RCM-CLNT20) 100錠入/ボトル 1錠/日使用 専用ペーパーフィルター (RCM-PEPA90) 1100杯/ロール ミルクライン洗浄剤 (RCM-MLC07) 100包/箱 1包/日使用	消耗品(別売)				
(RCM-PEPA90) 1100种/ロール ミルクライン洗浄剤 100気/第・1気/日使用		100錠入/ボトル 1錠/日使用			
100句/第 1句/日佳田		1100杯/ロール			
	4	100包/箱 1包/日使用			


使用上の注意事項

安全のためにとくにお願いしたいこと

各製品に同封されている取扱説明書をよくお読みになってから、使用を開始してください。

設置上の注意

- ●直射日光や反射熱を避ける。 日よけなどで直射日光を避けてく ださい。
- ●強風にさらされない場所で。機 械の放熱をさまたげない通気のよ い場所に設置してください。



●雨のかかる場所は危険です。

ショーケースに雨がかかると、漏電す ることがあり人身事故の原因になる ことがあります。

雨のかかる場所では絶対にショー ケースを使用しないでください。

■湿気の少ない場所へ。

水のかかる場所、湿気の多い場所 は避けてください。ショーケースが 故障する原因になります。



漏電しゃ断器の取扱上の注意

漏電しゃ断器は機械の電気経路から電気が漏れた場合、直ちに電気を切り、人体の保護をはかる重要な役割りをするものです。 電気が漏れたことを知らせる警報ブザーがついています。(ブザーの鳴らない機種も一部ございます。)

設置時の注意

漏電しゃ断器のスイッチは「入」又は「ON」の状態で出荷されております。設置時 に電源プラグをコンセントに差し込み、**もしブザーが鳴った時は、(異常な取扱い** など漏電以外でも作動します) 取扱説明書の説明に従って操作してください。 それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターにご連絡ください。

●使用中の注意

ご使用中に警報ブザーが鳴った時は、取扱説明書の説明に従って操作してください。

それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターへご連絡ください。

●点検をしてください(漏電しゃ断器をいつも正常に保つ為に)

月に1~2回はテストボタンを押し、正常な動作をすることを確かめてください。作業 時は通気性の良い場所で行ってください。テストボタンを押すとスイッチが「切」又 は「OFF」に変わり警報ブザーが鳴ります。スイッチを「入」又は「ON」にする時は、 電源プラグを抜き6分以上たって再度電源プラグを挿してから行ってください。 ごみ、水から守る為に漏電しゃ断器のカバーはきちんと止めてください。漏電しゃ 断器と併用してアースを取付けていただくと、さらに、電気安全の向上及び漏電 しゃ断器の動作を確実にいたします。ぜひアースも取付けてください。ショーケース の背面下部にアース端子(ねじ)があります。使用の際には、電機関係法規に従い アース工事をしてください。(※アースの設置工事は工事店様にご相談ください)


使用上の注意


●電源電圧について

90V~110Vの範囲内でご使用ください。もし、その範囲外のときには電力会社へ ご相談ください。(三相の場合は180V~220V)

●吸入口及び吐出口について

庫内の冷気が通るため、商品でふさ がないでください。また、物を落とさ ないように注意してください。





ロードラインについて

品物が冷えにくくなるため、ロードラインより上は品物を入 れないでください。



●霜取りについて

霜が1cm以上ついたときには、へらな どでおとしてください。キリ・ヤスリ等 は使用しないでください。(霜取りへ らは別売しております)



お手入れのしかた

機械を長持ちさせ、いつまでもスムーズに働かせるために、日常のお手入れを心がけてください。

表面の汚れが落ちにくいときは、うすめた中性洗剤と柔らかな布で掃除し、よくふき取ってください。 注) 中性以外の洗剤・溶剤・みがき粉などは製品を傷めます。

特に塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤・殺菌剤は絶対に使用しないでください。

なお、製品に直接水をかけないでください。故障の原因となります。

凝縮器フィルターの清掃

週に1回程度、定期的に凝縮器フィルターの掃除を行ってください。 注) フィルターが汚れていると冷えが悪くなり電気代が上がる原因になります。


■蒸発Ⅲ・排水溝の清掃

定期的に、蒸発皿・排水溝の掃除を行ってください。

排水のタイミング1日1回 (多湿時には1日2回) 水の量を確認し状況に応じて捨ててください。

長期間お使いにならないとき

- ●庫内の商品を全部取出し、ブレーカーを落としてから 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●庫内はきれいに掃除し、水分を十分に拭き取ってください。 かびが生えたり、においがこもったりしないように 庫内を乾燥させてください。
- 幼児が遊ぶ可能性のある場所には放置しないでください。
- ■直射日光の当たる所や、湿気の多い所には保管しないで ください。



- ●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用・保管ください。●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。 ●備え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●揮発性、引火性のあるものを庫内に入れないでください。 爆発する危険があります。●このカタログに掲載の製品は、食品の展示販売用、または一時保管用としてご使用ください。目的外の用途で使用すると内容品の品質低下など の原因になることがあります。●硫化ガス噴出の温泉地区等への設置に際して、配管の防錆処理が必要となる場合があります。販売店までご相談ください。
- ●ショーケースを座棄する場合は、事故防止のため、鎌を壊してください。●食品を取り扱う際は密閉容器 又は句装された状態でで使用ください。

フロン冷媒について

フロン見える化シールについて

弊社は、消費者の方や機器のユーザー様、設置業者や修理にたずさわる方々に対して、冷 媒の大気中への排出による地球温暖化への影響をご認識いただき、使用時排出の削減、 廃棄時の冷媒回収率の向上を図ることを目的に右記シールを貼付しております。



フロン冷媒の回収について

ショーケースを廃棄する場合、都道府県の登録を 受けたフロンガス回収業者にフロン回収を依頼 し、その費用を負担する事が義務付けられています。

カスタマーセンター(製品のお取り扱い・修理のお問い合わせ)

1 0120-302-153 +前9時~午後6時

FAX 0120-302-143

故障と思われることがありましたら、取扱説明書の『故障と思ったら』をご参照 ください。それでも正しく運転しないときは、電源プラグを抜き、商品の溶解・腐 敗防止のため、商品を別のケースに移すなどの処置をしたうえで、お買い上 げ店、またはカスタマーセンターにご連絡ください。

[ご連絡の際にお伝えください]

- 1.機械の種類と形式名(保証書に記入してあります)
- 2.不具合の内容(できるだけ詳しく)
- 3.設置の場所(住所と電話番号)
- 4.管理責任者名

部品受注センター(部品のご注文)

111 0120-050-751

月曜~金曜(祝日、夏季、年末年始休暇を除く) 午前9時~午後6時

北海道・東北・群馬・栃木・東海・北陸

東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・山梨

関西・中国・四国・九州・沖縄

EXX 0120-050-781

EXIO120-027-707

EXIO120-712-560

RSクラウド・キャッシュレス決済サービス総合窓口(お申し込み・各種お問い合わせ)

1 0120-744-911 午前9時~午後5時

サンデン・リテールシステム営業拠点(製品の仕様・ご購入のお問い合わせ)

このカタログに掲載されている商品の詳細については最寄りの営業拠点にお問い合わせください。

- 1北海道支社 ☎ (011) 752-1154
- ②東北支社 **22** (022) 390-1611
- 3秋田営業所 **2** (018) 853-7893
- 4関東支社
- 5字都宮営業所 **22** (028) 680-6990
- ⑥新潟支店
- 7長野支店 **23** (0263) 35-3931
- 8首都圏支社
- **23** (048) 948-7011

23 (027) 210-7273

2 (025) 246-8187

- 9東海支社
- **25** (052) 218-2101 ⑩浜松営業所 £ (053) 463-7706
- 11静岡支店
- **22** (054) 283-3640

- 12 北陸支店
- 13関西支社
- 14神戸営業所
- 15中国支社
- 16岡山営業所
- 17四国支店
- 18松山営業所
- 19高知営業所
- 20九州支社
- 21)南九州支店
- 22沖縄支店

- ☎ (076) 237-8155
- **2** (06) 6339-2512
- ☎ (078) 381-7812
- **23** (082) 232-3220
- **25** (086) 250-2920
- ☎ (087)813-5577
- **23** (089) 911-5255
- **2** (088) 856-5271
- ☎ (092) 471-1071
- \$\tag{0.96}342-6911
- **2** (098) 870-0656
 - (b) (6) (7) 1413
- カタログ記載の「標準価格」は搬入据付費を含まない製品の価格で、搬入据付費、 特殊搬入設置については別途料金を申し受けます。
- ・経済環境等の変化により、標準価格を変更する場合があります。
- ・品質向上のため、仕様の一部を無断で変更することがあります。
- ・在庫状況の変化により、予告なく販売終了する場合があります。 製品の色は印刷のため多少本体と異なる場合があります。
- お買い求め、ご相談は、信用とサービスの行き届いた当店・

SANDEN

サンデン・リテールシステム株式会社

東京本社

〒130-8563 東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト8F www.sanden-rs.com



弊社へのお問い合わせについて

○お客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使わせていただき、 他の目的に使用しないことをお約束いたします。

東京本社