



SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION

# 2026

Challenge Create and Contribute  
サンデン・リテールシステム株式会社  
製品総合力タログ

業務用

# PRODUCT GUIDE

# RSクラウドについてご紹介



RSクラウドに繋げることで、製品からの情報を分析、最適な運用を支援します。

## RSクラウドとは…

製品と連携し、製品の各種情報を保管することで、効率的なオペレーションやトラブルへの迅速な対応を可能にするクラウドサーバーです。

### + 自動販売機を遠隔管理

遠隔から自販機の状況をリアルタイムに把握できます。

いつ何がいくつ売れたのか…  
在庫がいくつ残っているか…

販売実績    故障通知    在庫状況  
賞味期限管理    レポート出力

本日 (2023/10/16) 16:00現在の在庫以下の 3台の販売状況
IPCS番号: 123456/7890123
詳細: 売出機種: 飲料A 在庫: 1
詳細: 売出機種: 飲料B 在庫: 2
詳細: 売出機種: 飲料C 在庫: 3

販売1件  
ごとの明細



#### 遠隔から自販機の設定を変更!

- ・価格や商品画像の変更
- ・待機画面の広告画像の差し替え

管理者端末 PC/タブレット



### + Myタッチシステム

キャッシュレス端末にて、社員証および会員証や入館証など各種ICカードでの決済が実現可能。



電子マネー・バーコード決済も併用可能です。  
建設現場等の福利厚生でも貢献中。  
ワンドリンクサービスで熱中症対策も実現します。詳細はP54へ

### + ど冷えもん GO

スマートフォン用「ど冷えもん」検索アプリ

宣伝効果抜群! 日本中のユーザーにアピール可能!

設置場所、商品カテゴリ、タグなど  
様々な検索方法でヒット

検索結果から  
ど冷えもんの  
詳細情報  
経路検索も可能

選択した  
ど冷えもんの  
商品情報を表示

設置写真、商品写真の  
掲載が可能

SNS連携でユーザーの  
レビューも拡散

新規顧客の獲得、リピーターの  
囲い込みに効果的



新機能 MMVシリーズもアプリで閲覧可能!

どこにある?  
何を売ってる?  
在庫はある?  
検索して  
みつけよう



お気に入りの  
「ど冷えもん」が  
きっと見つかる

おかげさまで7万ダウンロード達成

ダウンロードはこちらから→

App Store  
からダウンロード


Google Play  
で手に入れよう



### + RS ON-Reco

オン・レコ  
クラウドベース 温度モニタリングサービス

お店の冷凍・冷蔵庫、ショーケースの温度を測定しクラウドを利用してお客様のPC、タブレットへ、データをお届けします。

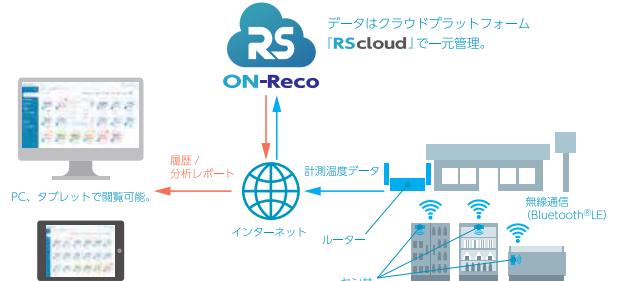



# 冷凍・冷蔵ショーケース

## 商品保冷温度の目安

ホット飲料	50°C~60°C
お弁当・おにぎり	16°C~20°C
ワイン(長期保管)	12°C~18°C
ドリンク剤	10°C~13°C
日配・乳製品・惣菜・デザート	3°C~8°C
洋菓子	3°C~7°C
コールド飲料/酒	3°C~7°C
冷凍食品	-20°C~-18°C
アイスクリーム	-25°C~-20°C

## 収容量について

整列に並べた場合の数量です。※キューピックタイプ、ワインセラーを除く

## 庫内空気温度の条件

※下記マークにより、庫内空気温度条件を示しており、その条件下にて運転した時に製品機能に支障がないことを示します。

また、カタログ内に表示される温度は庫内空気温度幅を示すものであり、調節可能範囲を示すものではありません。

※ホットの温度範囲は**中身商品の温度**を示します。

### 無印

外気温 30°C、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。



外気温 27°C、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。



外気温 30°C、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。



外気温 25°C、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。



外気温 20°C、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。



外気温 15°C、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。




外気温 5°C、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

## 電源プラグの形状について

冷凍機内蔵型ショーケースの電源コードには以下の差し込み式プラグが取り付けてあります。

カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト
	単相100V電源 15A 2極	
	単相100V電源 15A 接地形2極	
	単相100V電源 20A 接地形2極	
	単相200V電源 20A 2極	

カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト
	三相200V電源 20A 接地形3極	
	単相100V電源 20A 回転式接地形2極	
	三相200V電源 20A 回転式接地形3極	

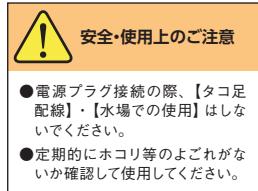


### 安全・使用上の注意

- 電源プラグ接続の際、【タコ足配線】・【水場での使用】はしないでください。
- 定期的にホコリ等のよごれがないうか確認して使用してください。

## 機能アイコンについて

### 外装



ショーケース上部に  
サイン広告用の照明を搭載



バススルー(前後扉)

正面から商品を取り出し  
背面からの補充陳列が可能



扉開閉方向の変更可

設置場所に応じて  
扉の開き方を変更可能

※専用パーツが必要な機種もあります



熱反射ガラス

侵入熱を低減し  
庫内への影響を抑制して  
省エネに貢献

### 内装



四季を通じた販売が可能  
※数字はホット商品を陳列できる棚の段数を表示



ホット商品販売可能



庫内照明

商品をショーアップして  
販売促進につながる  
内部照明を搭載



照明付き陳列棚

陳列棚最前面に  
商品をショーアップする照明を  
搭載



商品を見やすい角度で陳列  
落下を防ぐ商品ガード付き  
※商品ガードは一部オプション

### 装備



売り場変更時に  
移動がしやすい



ショーケースの水平設置に利用  
キャスター付きショーケースの  
固定にも使用可能



ナイトカバー

オープンケース用装備  
閉店後の侵入熱を低減し  
運転を抑制し省エネに貢献



温度計

温度チェックがしやすい  
温度計を標準装備



ショーケース、ストッカー内の  
商品保管に安心の装備

### 冷却



機器に使用している冷媒の種類を表示



使用冷媒



ワイヤーコンデンサー

フィルター清掃不要で長期間  
性能を保てるコンデンサー搭載




排水強制蒸発装置

ドレン排水の蒸発を促進し  
排水の手間と回数を低減



使用状況に応じて  
最適な制御で省エネに貢献

### 備品



庫内の整理整頓に役立つ  
力ゴ付



庫内についてしまった霜を除去



陳列棚ごとに商品情報の  
表示が可能

## 製品カタログページの記載事項について



### 「省エネ性マーク」について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。マーク傍らの「達成率」は「省エネ基準達成率」を表しており、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。

### 「省エネ性マーク」対象機種について

「省エネ性マーク」は「省エネラベリング制度」の対象機種である業務用冷蔵庫のみに表示。

## ■ショーケース・業務用冷蔵庫について

本カタログでは、庫内が見える製品をショーケース、庫内が見えない製品を業務用冷蔵庫と定義しています。

P5~32、37~42はショーケースです。P33~36は業務用冷蔵庫です。(一部製品を除く)

## ■消費電力について

●エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)で特定機器としてトップランナー基準が定められた製品について表示しています。

●年間消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しています。付加機能(オプション)を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

## ■ショーケースの内容積について

●カタログに表示の「冷却内容積」は、JIS B 8631-2(2011)に基づき、クローズドタイプショーケースの場合は扉または冷却境界面で、オープンタイプショーケースの場合は冷却境界面によって区画された陳列室内容積を示しています。

●カタログに表示の「定格内容積」とは食品をロードリミット内に収容する有効スペース(容積)を示しています。(部品が占有するスペース分の容積は含めない)

JIS B 8631-2(2011)消費電力量試験					
温度域	冷蔵		冷凍		
	低温	中温	高温	低温	中温
庫内温度	4°C	8°C	15°C	-18°C	-15°C
扉開閉回数	扉1枚につき10分ごとに1回、計36回/日				
照明・ナイトカバー	照明:12時間点灯、ナイトカバー:消灯後12時間使用				
周囲温度・湿度	25°C、60%RH				
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)				

※省エネルギー基準達成の目標年度は2020年度です(ショーケース等)

●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

## ■冷蔵庫の内容積について

●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格(JIS B 8630)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は食品収納スペースと冷気循環スペースとを含み、ロードリミット内に収容するスペース(容積)を示しています。

JIS B 8630(2009年版)消費電力量測定方法		
種類	冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の冷蔵室	冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室
庫内温度	4°C以下	-20°C以下
扉開閉回数	5分ごとに1回、計72回/日	15分ごとに1回、計24回/日
周囲温度	30°C	
周囲湿度	70%以上	
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (1日当たりの消費電力量365日分)	

※省エネルギー基準達成の目標年度は2016年度です(業務用冷蔵庫等)

## フロンラベルについて

●フロンラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度(GWP)\*について、定められた目標への達成度を表したもので、業務用冷凍冷蔵庫、冷凍・冷蔵ショーケースは、それぞれの製品区分の出荷台数で加重平均した環境影響度(GWP)の値が、目標年度(2029年度)において、目標値(150)を上回らないことが製造事業者等に義務付けられています。

\*地球温暖化係数:二酸化炭素を基準(GWP=1)とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいほど温暖化影響が強いことを表す。なお、地球温暖化係数の数值は、令和5年経済産業省・環境省告示第3号、IPCC第4次評価報告書より引用



● 地球温暖化への影響について  
該当する段階を表示

Sはノンフロンで地球温暖化への影響が最も少なく、Aは影響が150以下、Bは151以上を表しています。

目標年度と使用している冷媒の地球温暖化係数を表示。数字が小さいほど温暖化への影響が少ないことを表しています。

## 各冷媒の対象製品について

冷媒	地球温暖化への影響	地球温暖化係数(GWP)	対象製品
R1234yf	S	1	RSG-FSシリーズ、AGV-G3150S、AGV-G3200S、TSA-Sシリーズ
R744 (CO <sub>2</sub> )	S	1	RSG-MBAシリーズ、RSG-D903MNA、RSG-C183MNA、AG-H63WMC、RLD-MNAシリーズ、WLO-MNAシリーズ
R290 (プロパン)	S	3	AG-C68P、GSRシリーズ
R600a (イソブタン)	S	4	VRDシリーズ、CHFシリーズ、PFシリーズ、SVF-98W、VF-K120W
R448A	B	1390	RSG-Cシリーズ、RLD-GNAシリーズ、WLO-GNAシリーズ、SAFC、SAMC、SAMXシリーズ
R134a	B	1430	RSG-FXシリーズ、AGV-G3シリーズ、SPASシリーズ、MUS、MUシリーズ、TRMシリーズ、TSA-XCシリーズ、TSRシリーズ、SHシリーズ
R404A	B	3920	AGV-700ZC、PHOシリーズ、GSR-Dシリーズ

**除外製品** ① 業務用冷凍冷蔵庫で、蒸発器における冷蔵の蒸発温度の下限値が-45°C未満のもの

② 冷凍・冷蔵ショーケースで、圧縮機定格出力が750Wを超えるもの

### ●一体型冷凍冷蔵機器:業務用冷凍冷蔵庫

目標値	目標年度	表示区分		
		B 151以上	A 150以下	S (ノンフロン)
150	2029			

3段階表示を行う

### ●一体型冷凍冷蔵機器:ショーケース

目標値	目標年度	表示区分		
		B 151以上	A 150以下	S (ノンフロン)
150	2029			

3段階表示を行う

# A

## オープンタイプ


### RSD-FGシリーズ



#### 環境配慮①

##### 排水性能

強制蒸発機構の改善と除霜水量の削減で、排水性能が従来機の約150%にアップ! 排水管も付いて排水処理作業の低減に貢献します。

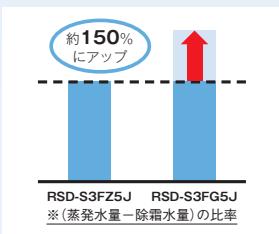

#### 環境配慮②

##### 省エネ

従来機と比べて消費電力を約23%節約!

#### 環境配慮③

##### 温暖化対策

GWP(地球温暖化係数)が従来機の半分以下の冷媒を使用。

※RSD-S3FG5Jと従来機RSD-S3FZ5Jの新品時で比較

日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・おにぎり用オープン  
薄型タイプ (D600mm)

#### 3尺タイプ

##### A-1 RSD-S3FG5J (三相) (1)

標準価格 1,229,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295  
冷却内容積 366ℓ  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 240本／角 310本  
(350ml缶)288本、(190ml缶)471本  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 669W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
照明 (LED) [キャノピー]13W×1本  
質量 158kg

##### A-2 RSD-S3TFG5J (1)

標準価格 1,229,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 674W  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。



#### 4尺タイプ

##### A-3 RSD-S4FG5J (三相) (1)

標準価格 1,365,000円(税抜)

外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295  
冷却内容積 495ℓ  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 320本／角 375本  
(350ml缶)408本、(190ml缶)651本  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 956W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
照明 (LED) [キャノピー]18W×1本  
質量 188kg

##### A-4 RSD-S4TFG5J (1)

標準価格 1,365,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 973W  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。



#### 6尺タイプ

##### A-5 RSD-S6FG5J (三相) (1)

標準価格 1,836,000円(税抜)

外形寸法 幅1,740×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅1,702×奥行320×高さ1,295  
冷却内容積 731ℓ  
陳列段数 6段(棚5枚×2取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 480本／角 620本  
(350ml缶)576本、(190ml缶)942本  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 1,455W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
照明 (LED) [キャノピー]13W×2本  
質量 258kg





タイプ ☆3℃~22℃

## 中間型タイプ (D650mm)

## 3尺タイプ

## A-6 RSD-3FG5J (三相) (17)

標準価格 1,336,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行650×高さ1,900  
 内形寸法 幅852×奥行370×高さ1,295  
 冷却内容積 423ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 300本/角 344本  
 (350ml缶)360本、(190ml缶)562本  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 721W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
 照明(LED)[キャノピー]13W×1本  
 質量 168kg



## A-7 RSD-3TFG5J (17)

標準価格 1,336,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 700W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。



速成率 117%

年間消費電力量 3,500kWh/年

定格 4150

## 4尺タイプ

## A-8 RSD-4FG5J (三相) (17)

標準価格 1,466,000円(税抜)

外形寸法 幅1,190×奥行650×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,152×奥行370×高さ1,295  
 冷却内容積 572ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 400本/角 434本  
 (350ml缶)510本、(190ml缶)777本  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 1,004W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
 照明(LED)[キャノピー]18W×1本  
 質量 200kg



速成率 126%

年間消費電力量 4,510kWh/年

定格 5620

## A-9 RSD-4TFG5J (17)

標準価格 1,466,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 1,135W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。



速成率 126%

年間消費電力量 4,510kWh/年

定格 5620

## 6尺タイプ

## A-10 RSD-6FG5J (三相) (17)

標準価格 1,907,000円(税抜)

外形寸法 幅1,740×奥行650×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,702×奥行370×高さ1,295  
 冷却内容積 844ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚×2取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 600本/角 688本  
 (350ml缶)720本、(190ml缶)1,124本  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 1,618W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
 照明(LED)[キャノピー]13W×2本  
 質量 274kg



速成率 147%

年間消費電力量 5,850kWh/年

定格 8320

## 厚型タイプ (D750mm)

## 3尺タイプ

## A-11 RSD-F3FG4J (三相) (17)

標準価格 1,418,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行750×高さ1,900  
 内形寸法 幅852×奥行470×高さ1,295  
 冷却内容積 537ℓ  
 陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 360本/角 418本  
 (350ml缶)372本、(190ml缶)608本  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 697W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
 照明(LED)[キャノピー]13W×1本  
 質量 177kg



速成率 116%

年間消費電力量 3,940kWh/年

定格 5280

## A-12 RSD-F3TFG4J (17)

標準価格 1,418,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 714W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

## 4尺タイプ

## A-13 RSD-F4FG4J (三相) (17)

標準価格 1,643,000円(税抜)

外形寸法 幅1,190×奥行750×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,152×奥行470×高さ1,295  
 冷却内容積 726ℓ  
 陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 480本/角 533本  
 (350ml缶)527本、(190ml缶)840本  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 1,048W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
 照明(LED)[キャノピー]18W×1本  
 質量 210kg



速成率 129%

年間消費電力量 4,880kWh/年

定格 7120

## A-14 RSD-F4TFG4J (17)

標準価格 1,643,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 1,100W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

## 6尺タイプ

## A-15 RSD-F6FG4J (三相) (17)

標準価格 2,028,000円(税抜)

外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295  
 冷却内容積 1,073ℓ  
 陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 720本/角 836本  
 (350ml缶)744本、(190ml缶)1,216本  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 1,591W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
 照明(LED)[キャノピー]13W×2本  
 質量 283kg



速成率 162%

年間消費電力量 6,570kWh/年

定格 1,0540

## RSDセミオーダー

- 必要な装備を必要な分だけご注文いただくことで、導入コストを抑えることができます。
- 導入時に余分な廃棄部品が出ない、環境に配慮した発注スタイルです。

### 標準装備品




### 選べるサステナビリティモデル

本体ベースは奥行・幅・電源の組み合わせが可能。  
多様な利用シーンで最適解を出します!

#### 排水仕様の追加ユニット

##### ツイン強制蒸発ユニット

設置環境によって左右される排水の悩みごとを、  
2倍の力で解決します!

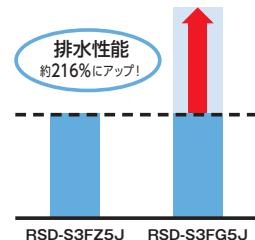

※ツイン強制蒸発ユニット搭載時、  
従来機の約216%にアップ!

※RSD-S3FG5Jと従来機RSD-S3FZ5Jの新品時で比較



写真はRSD-S6FG

## 7

つの項目でお選びください

<b>1</b>	<b>高さ</b>	1,900mm											
<b>本体ベース</b>	<b>幅</b>	3尺 890mm											
	<b>電源</b>	単相100V	三相200V	単相100V	三相200V								
標準装備	薄型	奥行600mm	A-16 RSD-S3TFGC	A-17 RSD-S3FGC	A-18 RSD-S4TFGC								
	中間型	奥行650mm	A-21 RSD-3TFGC	A-22 RSD-3FGC	A-23 RSD-4TFGC								
	厚型	奥行750mm	A-26 RSD-F3TFGC	A-27 RSD-F3FGC	A-28 RSD-F4TFGC								
					A-29 RSD-F4FGC								
					A-30 RSD-F6FGC								
<b>2</b>	- スチール棚	S	スチールスライド棚	G	ガラス棚								
<b>棚板種類</b>													
<b>3</b>	<b>棚板枚数</b>	1~5枚											
<b>4</b>	- フラット敷板(標準)	D	スライドデッキ	<p>LED縦照明 ショーケース両側面から商品を明るく照らします。</p>									
<b>敷板種類</b>													
<b>5</b>	<b>LED縦照明</b>	- 無し(標準)	L 有り(左右各1本)										
<b>6</b>	<b>排水仕様</b>	J シングル強制蒸発ユニット  安心の排水タンク付き 強制蒸発ユニット(標準) 電装ボックス 排水タンク	E ツイン強制蒸発ユニット  2基搭載で蒸発量倍増 電装ボックス 強制蒸発ユニット(標準) 追加強制蒸発ユニット 搭載時、電装ボックス分、機器の高さが増します。	<p>※排水ピット工事を既設、ご予定されているお客様には、「直接床排水方式」も選択できます。</p>									
<b>7</b>	<b>その他オプション</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">連結キット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>薄型</td><td>奥行600mm</td></tr> <tr> <td>中間型</td><td>奥行650mm</td></tr> <tr> <td>厚型</td><td>奥行750mm</td></tr> </tbody> </table>		連結キット		薄型	奥行600mm	中間型	奥行650mm	厚型	奥行750mm	<p>RRK-RSDFZ (共通)</p>	
連結キット													
薄型	奥行600mm												
中間型	奥行650mm												
厚型	奥行750mm												

## 中間型2温度タイプ (D650mm) 10°C以下/18°C~22°C

### A-31 RSD-W3TFK5J

標準価格 1,249,000円(税抜)  
 外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980  
 内形寸法 幅850×奥行330×高さ1,267  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 収容量 上3段弁当/下3段PET飲料/棚5枚  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 冷却時(運転時)618/618W  
         (除霜時)63/63W  
         加温時(運転時)644/644W  
         (除霜時)272/272W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ出力1,010W  
 照明 (LED)[キャノピー]10.5W×1本  
 質量 190kg



定格 327ℓ

### ダンパー位置2箇所変更可能

陳列したい商品数に合わせて仕切り位置をカスタマイズできます。



	ダンパー位置上段	ダンパー位置下段	ダンパーレス
6段目	弁当	弁当	弁当
5段目	弁当	弁当	弁当
4段目	弁当	弁当	弁当
3段目	350PET 44本	弁当	弁当
2段目	500PET 44本	500PET 44本	弁当
最下段	500PET 44本	500PET 44本	弁当

※500PETは丸型・高さ227mm、本数は整列陳列で換算

### メンテナンス性向上



強制蒸発ユニット+排水タンクを搭載することにより排水処理作業を低減します。

引き出し式なので蒸発板交換も簡単に行えます。

### A RSDシリーズ オプション

サイズ 奥行 幅	タイプ	型式	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
					数量	標準価格(税抜:円)
薄型タイプ(600)	スチール棚 (照明なし)	RSH-S3FG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000
		RSH-S4FG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000
	スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-S3FGS	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	49,000
		RSH-S4FGS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	61,000
	ガラス棚	RSH-S3FZG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000
		RSH-S4FZG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000
	スライド デッキ	RDP-S3FZS	RSD-S3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	66,000
		RDP-S4FZS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	76,000
		RDP-S6FZS RDP-S3FZS x 2*	RSD-S6FG5J	2枚/1段	1セット	132,000
中間型タイプ(650)	スチール棚 (照明なし)	RSH-3FG	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000
		RSH-4FG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000
	スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-3FGS	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	52,000
		RSH-4FGS	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	65,000
	ガラス棚	RSH-3FGG	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000
		RSH-4FGG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000
	スライド デッキ	RDP-3FGS	RSD-3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	71,000
		RDP-4FGS	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	84,000
		RDP-6FGS RDP-3FGS x 2*	RSD-6FG5J	2枚/1段	1セット	143,000
厚型タイプ(750)	スチール棚 (照明なし)	RSH-F3FG	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000
		RSH-F4FG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000
	スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-F3FGS	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	55,000
		RSH-F4FGS	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	68,000
	ガラス棚	RSH-F3FZG	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000
		RSH-F4FZG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000
	スライド デッキ	RDP-F3FZS	RSD-F3(T)FG4J	1枚/1段	1枚	76,000
		RDP-F4FZS	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	91,000
		RDP-F6FZS RDP-3FZS x 2*	RSD-F6FG4J	2枚/1段	1セット	153,000
中間型2温度タイプ	スチール棚 (照明なし)	RSH-S3FG	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	26,000
		RSH-S3FGS	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	49,000
	ガラス棚	RSH-S3FZG	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	26,000
		RDP-3FKS	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	71,000
	ナイトカバー (2温度時の 上段用)	RNC-RSDW3	RSD-W3TFK5J	1枚/ 上段用	1枚	33,000
		LED縦照明 RTL-FZ	RSD機種共通	2本/1台	1セット	97,000
	連結キット RRK-RSDFZ	RSD機種共通	1セット/ 1連結	1セット	1セット	38,000

※各6尺スライドデッキは、3尺のスライドデッキ2枚をご手配ください。

## RSGシリーズ

インバータ&LED搭載 ワイドレンジ ☆5°C~20°C

### A-32 RSG-650FX

標準価格 883,000円(税抜)  
外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
冷却内容積 197ℓ  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 128本/角 144本  
(350ml缶)128本、(190ml缶)200本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)433/433W  
(除霜時)95/95W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)[キャノピー]9.5W×1本  
質量 106kg



速成率 136% 年間消費電力量 2,700kWh/年  
定格 168ℓ

### A-33 RSG-900FX

標準価格 980,000円(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
冷却内容積 274ℓ  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 176本/角 208本  
(350ml缶)176本、(190ml缶)280本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)525/525W  
(除霜時)101/101W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)[キャノピー]13W×1本  
質量 125kg



速成率 112% 年間消費電力量 3,270kWh/年  
定格 240ℓ

フロントペル  
B  
地域適応化への対応

**RSGセミオーダー** インバータ制御&LEDを搭載したRSGシリーズをセミオーダーでもご用意しました。

#### 標準装備品



写真はRSG-900FX (本体ベース)



必要に応じて棚板の種類・枚数が選択可能



[組み合わせ例]  
1. 本体ベース: RSG-900FX  
2. 棚板種類: スチールスライド棚  
3. 棚板枚数: 4枚  
4. 敷板種類: スライドデッキ  
**RSG-900FXCS4D**

## 4つの項目でお選びください

### 1 本体ベース

本体型式	A-34 RSG-650FXC (本体ベース) 197ℓ	A-35 RSG-900FXC (本体ベース) 274ℓ
外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,485mm	幅890×奥行600×高さ1,485mm

### 2 棚板種類

記号	一(標準装備)	S
種類	スチール棚	スチールスライド棚

### 3 棚板枚数

1~5枚		
------	--	--

### 4 敷板種類

記号	一(標準装備)	D
種類	フラット敷板	スライドデッキ

#### A RSGシリーズ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
スチール棚 (照明なし)	RSH-S650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	23,000
	RSH-S900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	25,000
スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000
	RSH-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
スライドデッキ	RDP-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000
	RDP-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000

インバータ&LED搭載 HOT & COLD COLD …☆5°C~10°C HOT …○○50°C~60°C

### A-36 RSG-H650FS

標準価格 1,265,000円(税抜)  
外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
冷却内容積 197l  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
収容量 (500ml PET)丸 128本／角 144本  
(350ml缶)128本、(190ml缶)200本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時 (運転時)419/419W  
(除霜時)95/95W  
ホット時 (運転時)910/910W  
ホット&コールド時 (運転時)813/813W  
(除霜時)489/489W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED) [キャノピー]6.2W×1本  
質量 125kg



### A-37 RSG-H900FS

標準価格 1,375,000円(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
冷却内容積 274l  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
収容量 (500ml PET)丸 176本／角 208本  
(350ml缶)176本、(190ml缶)280本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時 (運転時)570/570W  
(除霜時)123/123W  
ホット時 (運転時)1411/1411W  
ホット&コールド時 (運転時)1163/1163W  
(除霜時)716/716W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED) [キャノピー]10W×1本  
質量 145kg



### A-38 RSG-H900LFS

標準価格 1,375,000円(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,285  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ888  
冷却内容積 234l  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)、  
傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
収容量 (500ml PET)丸 132本／角 144本  
(350ml缶)132本、(190ml缶)210本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時 (運転時)525/525W  
(除霜時)105/105W  
ホット時 (運転時)1078/1078W  
ホット&コールド時 (運転時)1118/1118W  
(除霜時)698/698W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED) [キャノピー]10W×1本  
質量 127kg



### A-39 RSG-H650FXB

標準価格 1,199,000円(税抜)  
外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
冷却内容積 197l  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
収容量 (500ml PET)丸 128本／角 144本  
(190ml缶)200本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時 (運転時)429.5/429.5W  
(除霜時)89.5/89.5W  
ホット時 (運転時)907.5W  
ホット&コールド時 (運転時)828.5/828.5W  
(除霜時)488.5/488.5W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED) [キャノピー]9.5W×1本  
質量 122kg



### A-40 RSG-H750FXB

標準価格 1,276,000円(税抜)  
外形寸法 幅750×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅715×奥行350×高さ1,088  
冷却内容積 229l  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
収容量 (500ml PET)丸 144本／角 176本  
(190ml缶)240本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時 (運転時)500/500W  
(除霜時)93/93W  
ホット時 (運転時)925/925W  
ホット&コールド時 (運転時)878/878W  
(除霜時)463/463W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED) [キャノピー]9.5W×1本  
質量 133kg



### A-41 RSG-H900FXB

標準価格 1,331,000円(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
冷却内容積 274l  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
収容量 (500ml PET)丸 176本／角 208本  
(190ml缶)280本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時 (運転時)539/539W  
(除霜時)96/96W  
ホット時 (運転時)1337/1337W  
ホット&コールド時 (運転時)1106/1106W  
(除霜時)655/655W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED) [キャノピー]13W×1本  
質量 143kg



## ゴンドラスロットインシリーズ

HOT & COLD COLD …0°C~10°C HOT …○○50°C~60°C

COLD ☆☆☆☆10°C以下

NEW

### A-42 RSG-H900MBA

標準価格 1,788,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
冷却内容積 274ℓ  
陳列段数 4段(棚3段取外し調節可能)  
傾斜陳列、全段加温機構付き  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 | コールド時 554/554W  
| ホット時 1411/1411W  
| ホット&コールド時 1144/1144W  
圧 縮 機 全密閉型 出力400W  
照 明 (LED) 13W×1本  
質 量 148kg



### A-43 RSG-D900MBA

標準価格 1,638,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500  
内形寸法 幅870×奥行240×高さ1,080  
冷却内容積 252ℓ  
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)657/657W  
(除霜時)77/77W  
圧 縮 機 全密閉型 出力400W  
照 明 (LED) 10.4W×1本  
質 量 136kg



標準価格 135% 年間消費電力量 1,660kWh/年  
フロンタヘル S (ノンフロン)  
CO2 対応温度範囲への対応

定格 2220



### 店舗レイアウトに工夫を

ゴンドラスロットインシリーズは機械室が870mmと狭くなっています。  
ゴンドラ陳列棚の一部の棚を取り外すことで、縦長の空間を作り、魅力ある陳列での演出が可能です。

## 冷蔵ゴンドラショーケース

☆☆☆☆10°C以下

### A-44 RSG-D903MNA

標準価格 1,102,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500  
内形寸法 幅870×奥行240×高さ1,080  
冷却内容積 252ℓ  
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
電 源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)610/610W  
(除霜時)79/79W  
圧 縮 機 全密閉型 出力400W  
照 明 (LED) 16W×1本  
質 量 135kg



標準価格 132% 年間消費電力量 1,960kWh/年  
フロンタヘル S (ノンフロン)  
CO2 対応温度範囲への対応

定格 2220

## 冷蔵セミ多段ショーケース

☆☆☆☆3~8°C

### A-45 RSG-C183MNA

標準価格 2,088,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行530×高さ1,505  
内形寸法 幅1,740×奥行245×高さ1,085  
冷却内容積 512ℓ  
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
電 源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1,416/1,416W  
(除霜時)287/287W  
圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W  
照 明 (LED) 16W×16本  
質 量 250kg



標準価格 101% 年間消費電力量 6,436kWh/年  
フロンタヘル S (ノンフロン)  
CO2 対応温度範囲への対応

定格 4240

### A-46 RSG-C903GNA

標準価格 1,188,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行530×高さ1,505  
内形寸法 幅870×奥行240×高さ1,100  
冷却内容積 252ℓ  
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
電 源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)683/775W  
(除霜時)148/148W  
圧 縮 機 全密閉型 出力600W  
照 明 (LED) 16W×8本  
質 量 116kg



標準価格 83% 年間消費電力量 4,450kWh/年  
フロンタヘル B (ノンフロン)  
CO2 対応温度範囲への対応

定格 2170

\*標準で側板は付属していません。別途、側板手配が必要です。

## A RSGシリーズ オプション

タイプ	型式	適合機種	数量
ナイトカバー	RNC-C3RGNA	RSG-D903MNA, RSG-C903GNA, RSG-C183MNA*	1セット
右側板	REN-RRSGCFA	RSG-C903GNA	左右 1セット
左側板	REN-LRSGCFA		

\* RSG-C183MNAのナイトカバーは2セット必要です。

## 冷蔵ラウンドショーケース ☆☆☆☆10℃以下

連結可能

### A-47 SRO-D135ZD (三相) 受注生産

標準価格 2,402,000円(税抜)

外形寸法 幅1,345(側板:30)×奥行940×高さ1,312

内寸寸法 幅1,260×奥行770×高さ795

陳列段数 4段(棚3枚)

収 容 量 陳列面積3m<sup>2</sup>

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)1,942/2,199W

(除霜時)195/208W

圧 縮 機 全密閉型スクロール式 出力1,800W

照 明 (LED)[キャノピー]14.5W×2本、6W×1本

質 量 247kg



吸気  
排気

定格 4770



#### LED照明を採用

※製品形態上、冷却性能が店内設置環境に影響を受けています。ご検討の際には最寄りの営業拠点迄ご相談をお願いいたします。

※別途連結キットが必要になります。

### A-48 SRO-D135GNA (三相) 受注生産

標準価格 2,430,000円(税抜)

外形寸法 幅1,345×奥行940×高さ1,312

内寸寸法 幅1,260×奥行770×高さ795

陳列段数 5段(棚4枚)

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)1,970/2,394W

(除霜時)155/155W

圧 縮 機 全密閉型 出力1,800W

照 明 (LED)14.5W×2本 6.2W×1本

質 量 282kg



定格 4370



シェードLED照明



デジタル温度表示

※標準は現地での排水工事が伴います。  
強制蒸発キットのオプションもございます。

## A SROシリーズ オプション

タイプ	型式	適合機種	数量
ナイトカバー	RNC-SROLA	SRO-D135GNA	1セット
排水強制蒸発装置	RJU-SROLA	SRO-D135GNA*	1セット

※ 標準は現地での排水工事が伴います。ご希望の方は強制蒸発キットのオプションをご利用ください。



**B**

# タテ型タイプ

## 卓上タイプ(前後扉)

**HOT & COLD** COLD …0°C～10°C HOT …○○51°C～59°C


### B-1 AG-H63WMC

標準価格 259,000円(税抜)

外形寸法 幅437×奥行445×高さ986  
内形寸法 幅386×奥行376×高さ587  
冷却内容積 84ℓ  
陳列段数 3段(内棚2枚ホットプレート、取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 50本／角 50本  
(350ml缶)75本、(190ml缶)108本  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 | コールド時 160/188W  
| ホット時 417/417W  
| ホット＆コールド時 421/446W  
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
質 量 45kg



4種類の冷・温パターンに切替可能

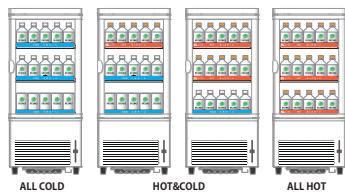

500ml PET 50本収容可能



**COLD** 1°C～10°C

### B-2 AG-C68P

標準価格 141,000円(税抜)

外形寸法 幅443×奥行450×高さ839  
内形寸法 幅395×奥行360×高さ460  
冷却内容積 68ℓ  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)50本  
(350ml缶)75本、(190ml缶)108本  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 166/171W  
圧 縮 機 全密閉型 単相100V  
質 量 30kg



標準価格 105,000円(税抜)

定格 58ℓ

ワイヤコンデンサ

前後曲面ガラス LED4本搭載



デジタル温度計

結露軽減機能



前後扉対応



## パススルー3面ガラスタイル

**HOT & COLD** COLD …0°C～10°C HOT …○○51°C～59°C

### B-3 SPAS-G3H521X

標準価格 485,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,615  
内形寸法 幅452×奥行517×高さ977  
冷却内容積 231ℓ  
陳列段数 4段(内棚2枚はホットプレート、  
棚位置および棚角度調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 85本  
(350ml缶)110本、(190ml缶)168本  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 | コールド時 221/242W  
| ホット＆コールド時 各2段 455/476W  
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力180W  
照 明 10W×1本  
質 量 91kg



定格 137ℓ内ホット 61ℓ



### B-4 SPAS-G3H522X

標準価格 665,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
冷却内容積 284ℓ  
陳列段数 5段(内棚2枚はホットプレート、  
棚位置および棚角度調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 115本  
(350ml缶)140本、(190ml缶)210本  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 | コールド時 270/287W  
| ホット＆コールド時 ホット2段 490/507W  
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照 明 10W×1本  
質 量 99kg



定格 171ℓ内ホット 62ℓ



**HOT & COLD** COLD …0°C～10°C HOT …○○51°C～59°C

### B-5 SPAS-G3H532X

標準価格 727,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
冷却内容積 284ℓ  
陳列段数 5段(内棚3枚はホットプレート、  
棚位置および棚角度調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 110本  
(350ml缶)135本、(190ml缶)210本  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 | コールド時 265/289W  
| ホット＆コールド時 ホット3段 595/619W  
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照 明 10W×1本  
質 量 99kg



定格 167ℓ内ホット 91ℓ



**COLD** 0°C～10°C

### B-6 SPAS-G3502X

標準価格 548,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
冷却内容積 284ℓ  
陳列段数 5段(棚位置および棚角度調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 150本  
(350ml缶)150本、(190ml缶)245本  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)274/298W  
(除霜時)40/35W  
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照 明 10W×1本  
質 量 100kg



扉開閉方向の変更は専用パーツが必要な機種もあるため、最寄りの営業拠点へご相談ください

A  
オープ  
ンB  
タ  
イ  
テ  
プ  
型C  
キ  
ュ  
ー  
ビ  
ッ  
クD  
タ  
イ  
ピ  
ンE  
タ  
イ  
ピ  
ンF  
ワ  
イ  
ン  
セ  
レ  
ーG  
平  
型  
セ  
ミ  
多  
段H  
冷  
凍  
シ  
ョ  
ー  
ケ  
ースI  
フ  
リ  
ー  
ザ  
ーJ  
小  
型  
店  
舗  
向  
けK  
冷  
凍  
機  
別  
型L  
定  
温  
物  
流  
機  
器M  
自  
物  
品  
自  
動  
販  
売  
機T  
関  
連  
機  
器

## 3面ガラスタイル 3°C~10°C

### B-7 AGV-G390X

標準価格 281,000円(税抜)

外形寸法 幅423×奥行474×高さ1,378  
 内形寸法 幅380×奥行418×高さ825  
 冷却内容積 130l  
 陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)209/220W  
 (除霜時)40.4/39.3W  
 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力150W  
 質 量 58kg



定格 96ℓ

吸気  
排気  
  
フロントペル  
B  
地盤強化への影響

### B-8 AGV-G3150S

標準価格 364,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,608  
 内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,035  
 冷却内容積 225l  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)252/268W  
 (除霜時)47/42W  
 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 質 量 83kg



定格 171ℓ

吸気  
排気  
  
フロントペル  
S  
ノンフロン  
地盤強化への影響

### B-9 AGV-G3200S

標準価格 430,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,768  
 内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,195  
 冷却内容積 259l  
 陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)254/272W  
 (除霜時)47/42W  
 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 質 量 88kg



定格 197ℓ

吸気  
排気  
  
フロントペル  
S  
ノンフロン  
地盤強化への影響

## 4面ガラスタイル ☆☆2°C~12°C

### B-13 AGV-130WB

標準価格 278,000円(税抜)

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,100  
 内形寸法 幅449×奥行484×高さ617  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 220/250W  
 圧 縮 機 全密閉型  
 照 明 (LED)×2本  
 質 量 59kg



定格 130ℓ

吸気  
排気  
  
フロントペル  
S  
ノンフロン  
地盤強化への影響

## 3面ガラスタイル(上下扉) 3°C~10°C

### B-10 AGV-G3400XC

標準価格 527,000円(税抜)

外形寸法 幅554×奥行542×高さ1,843  
 内形寸法 幅510×奥行487×高さ1,163  
 冷却内容積 286l  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)268/276W  
 (除霜時)44/41W  
 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
 照 明 (LED)6W×1本  
 質 量 87kg



定格 220ℓ

吸気  
排気  
  
フロントペル  
B  
地盤強化への影響

### B-11 AGV-G3B400XC

標準価格 627,000円(税抜)

外形寸法 幅554×奥行583×高さ1,843  
 内形寸法 幅510×奥行515×高さ1,163  
 冷却内容積 303l  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)282/289W  
 (除霜時)58/54W  
 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
 照 明 (LED)6W×1本  
 質 量 91kg



定格 220ℓ

吸気  
排気  
  
フロントペル  
B  
地盤強化への影響

### B-12 AGV-700ZC

標準価格 630,000円(税抜)

外形寸法 幅714×奥行662×高さ1,827  
 内形寸法 幅664×奥行584×高さ1,130  
 冷却内容積 345l  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力300W  
 照 明 (LED)8W×1本  
 質 量 109kg



排水タンク付

吸気  
排気  
  
フロントペル  
B  
地盤強化への影響

定格 345ℓ

### B-14 AGV-178W

標準価格 329,000円(税抜)

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,323  
 内形寸法 幅449×奥行484×高さ840  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 220/250W  
 圧 縮 機 全密閉型  
 照 明 (LED)×2本  
 質 量 68kg



定格 178ℓ

吸気  
排気  
  
フロントペル  
B  
地盤強化への影響

扉開閉方向の変更は専用パーツが必要な機種もあるため、最寄りの営業拠点へご相談ください。



## キュービックタイプショーケース 3°C~10°C

2尺タイプ 高さ 800mm

C-1 MUS-0608X

標準価格 **222,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅600×奥行450×高さ800  
 内形寸法 幅520×奥行349×高さ328  
 冷却内容積 74ℓ  
 陳列段数 1段  
 収容量 (ビール)中瓶 33本／大瓶 30本  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)109/117W  
 (除霜時)11/10W  
 圧縮機 全密閉型 出力75W  
 質量 46kg



B 地球温暖化への影響

2尺タイプ 高さ 1,100mm

C-2 MUS-0611X

標準価格 **245,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,100  
 内形寸法 幅520×奥行349×高さ628  
 冷却内容積 132ℓ  
 陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
 収容量 (ビール)中瓶 60本／大瓶 55本  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)113/123W  
 (除霜時)11/10W  
 圧縮機 全密閉型 出力75W  
 質量 56kg



B 地球温暖化への影響

2尺タイプ 高さ 1,400mm

C-3 MUS-0614X

標準価格 **279,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,400  
 内形寸法 幅520×奥行349×高さ928  
 冷却内容積 190ℓ  
 陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
 収容量 (ビール)中瓶 87本／大瓶 80本  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)137/143W  
 (除霜時)22/20W  
 圧縮機 全密閉型 出力110W  
 質量 69kg



B 地球温暖化への影響

4尺タイプ 高さ 1,100mm

C-7 MU-1211X

標準価格 **434,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,100  
 内形寸法 幅1,120×奥行449×高さ628  
 冷却内容積 356ℓ  
 陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能)  
 収容量 (ビール)中瓶 174本／大瓶 156本  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)178/194W  
 (除霜時)22/20W  
 圧縮機 全密閉型 出力150W  
 質量 95kg



B 地球温暖化への影響



脚付棚

SUS天板

3尺タイプ 高さ 800mm

C-4 MUS-0908X

標準価格 **243,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅900×奥行450×高さ800  
 内形寸法 幅820×奥行349×高さ328  
 冷却内容積 115ℓ  
 陳列段数 1段  
 収容量 (ビール)中瓶 53本／大瓶 50本  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)113/124W  
 (除霜時)11/10W  
 圧縮機 全密閉型 出力75W  
 質量 56kg



B 地球温暖化への影響

3尺タイプ 高さ 1,100mm

C-5 MU-0911X

標準価格 **350,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,100  
 内形寸法 幅820×奥行449×高さ628  
 冷却内容積 261ℓ  
 陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能)  
 収容量 (ビール)中瓶 120本／大瓶 114本  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)135/146W  
 (除霜時)22/20W  
 圧縮機 全密閉型 出力110W  
 質量 81kg



B 地球温暖化への影響

3尺タイプ 高さ 1,400mm

C-6 MU-0914X

標準価格 **444,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400  
 内形寸法 幅820×奥行449×高さ928  
 冷却内容積 377ℓ  
 陳列段数 3段(棚2枚×2取外し調節可能)  
 収容量 (ビール)中瓶 174本／大瓶 168本  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)184/197W  
 (除霜時)22/20W  
 圧縮機 全密閉型 出力150W  
 質量 96kg



B 地球温暖化への影響

## C キュービックタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
脚付棚	RSH-MUSX	MUS-0608X	2個/1段	1個	11,000
		MUS-0908X	3個/1段	1個	
追加棚 (棚受けクリップ付属)	RSH-MU06	MUS-0611X	1枚/1段	1枚	11,000
		MUS-0614X	1枚/1段	1枚	
RSH-MU09	MU-0911X	MU-0911X	2枚/1段	1枚	13,000
		MU-0914X	2枚/1段	1枚	
RSH-MU12	MU-1211X	MU-1211X	2枚/1段	1枚	13,000
		MU/MUS 機種共通	4本/1台	4本	
レベル調節脚	RAJ-TRM	SUS-MUS06	MUS-0608X		21,000
		MUS-0611X	MUS-0611X		
SUS天板	SUS-MUS09	MUS-0908X	1枚/1台	1枚	23,000
		MU-0911X	MU-0911X		
SUS-MU09	MU-0914X	MU-0914X			25,000
		MU-1211X	MU-1211X		
SUS-MU12					33,000

※レベル調整脚のサイズ:ネジ径M20mm、脚高さ90~135mm

D

# リーチインタイプ



## リーチインタイプショーケース (スライド扉) ☆☆3℃~10℃

3尺タイプ 薄型(453mm)

### D-1 TRM-SS30XF

標準価格 858,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行453×高さ1,900  
内形寸法 幅820×奥行324×高さ1,330  
冷却内容積 378l  
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 148本/大瓶 146本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)261/271W  
(除霜時)54/51W  
圧縮機 全密閉型 出力150W  
照明 (LED)19W×2本  
質量 127kg



3尺タイプ 厚型(653mm)

### D-2 TRM-30XF

標準価格 971,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行453×高さ1,900  
内形寸法 幅820×奥行524×高さ1,330  
冷却内容積 602l  
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 256本/大瓶 256本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)269/269W  
(除霜時)54/51W  
圧縮機 全密閉型 出力150W  
照明 (LED)19W×2本  
質量 147kg



4尺タイプ 薄型(453mm)

### D-3 TRM-SS40XF

標準価格 990,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行453×高さ1,900  
内形寸法 幅1,120×奥行324×高さ1,330  
冷却内容積 517l  
陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 212本/大瓶 196本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)304/324W  
(除霜時)64/59W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 (LED)19W×2本  
質量 155kg



4尺タイプ 厚型(653mm)

### D-4 TRM-40XF

標準価格 1,134,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行653×高さ1,900  
内形寸法 幅1,120×奥行524×高さ1,330  
冷却内容積 825l  
陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 368本/大 336本  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)300/323W  
(除霜時)64/59W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 (LED)19W×2本  
質量 179kg



## D リーチインタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
追加棚 (棚受けクリップ付属)	RSH-TRMSS30F	TRM-SS30XF	2枚/1段	1枚	11,000
	RSH-TRMSS40F	TRM-SS40XF	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-TRM30F	TRM-30XF	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-TRM40F	TRM-40XF	2枚/1段	1枚	14,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	TRM機種共通	4本/1台	4本	10,000

## 追加棚



## レベル調節脚



## リーチインタイプショーケース (スイング扉) 0℃~10℃



### D-5 VRD-C190W

標準価格 344,000円(税抜)

外形寸法 幅530×奥行555×高さ1,436  
内形寸法 幅460×奥行425×高さ1,042  
冷却内容積 190l  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能+敷板1枚ブラケット付き)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 110/113W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式  
照明 (LED)1本  
質量 47kg



### D-6 VRD-C240W

標準価格 400,000円(税抜)

外形寸法 幅530×奥行555×高さ1,716  
内形寸法 幅460×奥行425×高さ1,322  
冷却内容積 240l  
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能+敷板1枚ブラケット付き)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 111/117W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式  
照明 (LED)1本  
質量 54kg



### D-7 VRD-C280W

標準価格 440,000円(税抜)

外形寸法 幅530×奥行555×高さ1,866  
内形寸法 幅460×奥行425×高さ1,472  
冷却内容積 280l  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能+敷板1枚ブラケット付き)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 189/183W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式  
照明 (LED)1本  
質量 58kg



A オープン  
B タイプ  
C キューピング  
D リーチイン  
E 対面販売  
F ワインセラー  
G 平型セミ多段  
H 冷凍ショーケース  
I フリーザー  
J 小型店舗向け  
K 冷凍機別室型  
L 定温物流機器  
M 自動販売機  
T 関連機器

M 自動販売機  
T 関連機器

## 冷凍リーチインタイプショーケース ☆☆☆☆-10°C以下

3尺タイプ 奥行850mm

D-8 RLD-32MNA(三相) 受注生産

標準価格 1,692,000円(税抜)

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175

内形寸法 幅715×奥行584×高さ1,496

冷却内容積 648ℓ

陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)589/589W (除霜時)870/870W

圧縮機 全密閉型 出力600W

照 明 (LED) 16W×2本

質 量 212kg

D-9 RLD-SS32GNA(三相) 受注生産

標準価格 1,836,000円(税抜)

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175

内形寸法 幅715×奥行584×高さ1,496

冷却内容積 648ℓ

陳列段数 8段(棚7枚取外し調節可能)

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)533/562W (除霜時)872/872W

圧縮機 全密閉型 出力600W

照 明 (LED) 16W×2本

質 量 245kg



5尺タイプ 奥行850mm

D-10 RLD-52MNA(三相) 受注生産

標準価格 2,754,000円(税抜)

外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175

内形寸法 幅1,530×奥行584×高さ1,496

冷却内容積 1,375ℓ

陳列段数 8段(棚6枚×2取外し調節可能)

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)897/897W (除霜時)1,687/1,687W

圧縮機 全密閉型 出力1,100W

照 明 (LED) 16W×4本

質 量 367kg

D-11 RLD-SS52GNA(三相) 受注生産

標準価格 2,916,000円(税抜)

外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175

内形寸法 幅1,530×奥行584×高さ1,496

冷却内容積 1,375ℓ

陳列段数 8段(棚7枚×2取外し調節可能)

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)826/826W (除霜時)1,866/1,866W

圧縮機 全密閉型 出力1,250W

照 明 (LED) 16W×4本

質 量 440kg



LED照明

デジタル温度表示

## 別置型 HOT & COLD (前後扉)

COLD …☆☆☆3°C~10°C HOT …◎◎◎50°C~60°C

D-12 PAS-H900E ○

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅900×奥行740(天板+40)×高さ(本体)1,820

※天置き付属品除く(ELB、フレアナット、配管)

内形寸法 (上) 幅790×奥行610×高さ400

(下) 幅790×奥行610×高さ1,083

陳列段数 7段(棚5枚取外し可能、

内2枚はホットプレート)

収 容 量 ホット 1段目(190ml缶)108本、

2段目(350ml缶)70本

コールド 1段目(190ml缶)108本、

2段目(350ml缶)70本、

3・4・5段目(500mlPET)210本

電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 コールド時 776/824W

ホット&コールド時 1361/1404W

照 明 (LED)[上]8.8W×1本[下]9.6W×2本

質 量 188kg



定格 560L内ホット 146L

## リーチインショーケース

CRSWS・CRSWW

(1温度仕様・2温度仕様)

受注生産

## ●外装ステンレス仕上げ

シンプルなデザインながら重厚感があり目を引きます

## ●LEDライト採用

庫内のワインやボトルをライトアップします

## ●外装シート貼り対応も可能です

詳細は、営業担当者までお問い合わせください



## 標準仕様

外装	ステンレス ヘアライン仕上
内装	ステンレス 鏡面仕上
側面	ステンレス ヘアライン仕上・FIXペアガラス窓
前面	観音扉 ステンレス枠ペアガラス
ワインラック	ステンレス角パイプ
LED 照明	上部横1本、縦3~5本(仕様によります) 標準 色温度 3000K クリアカバータイプ
吸排気	前面吸気・背面ダクト上部方向排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク


## オプション

外装	シート貼り仕上(左右前面三方) ステンレス バイプレーション仕上に変更 ステンレス 鏡面仕上に変更
LED 照明	調光式に変更(20~100%連続調光) 調色式に変更(色温度2,700~5,000K)
観音扉	シリンドラ錠取付
ガラス(扉と両側面)	UVカットフィルム貼り付け


## DIMENSIONS

ラインナップ  
W 900mm (2枚扉)  
W1,200mm (2枚扉)  
W1,500mm (3枚扉)  
W1,800mm (3枚扉)


平面図

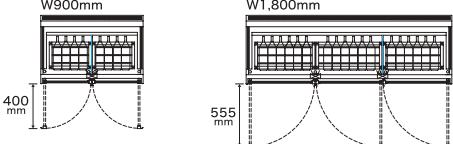

断面図



正面図

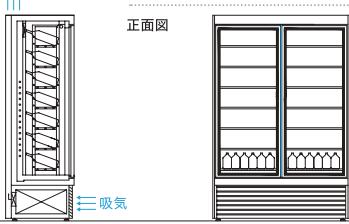

詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

——は CRSWW 庫内仕切りガラス位置

型式	設定温度(°C)	有効内容積(l)	フルサイズボトル収容本数(本)	外形寸法			空冷式冷凍機R404A 出力(W)	電気特性				照明 LED灯数(本)	冷却器	除霜方式	製品重量(kg)				
				W (mm)	D (mm)	H (mm)		単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz									
				幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)		消費電力(W)	電流(A)	消費電力(W)	電流(A)								
CRSWS-09		420	63	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦3横1			200				
CRSWS-12	1温度制御	580	91	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦3横1	強制対流式	オフサイクル自動除霜式	240				
CRSWS-15	+5~+20	740	112	1,500	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦4横1			280				
CRSWS-18		896	140	1,800	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦4横1			320				
CRSWW-09	2温度制御(左室)	(左室)210 (右室)210	(左室)28 (右室)28	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦4横1	(左室・右室) 強制対流式	(左室・右室) オフサイクル自動除霜式	200				
CRSWW-12		(左室)259 (右室)259	(左室)42 (右室)42	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦4横1			240				
CRSWW-15	+5~+20 (右室)	(左室)493 (右室)247	(左室)70 (右室)35	1,500	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦5横1			280				
CRSWW-18	+5~+20	(左室)598 (右室)298	(左室)84 (右室)42	1,800	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦5横1			320				

湿度調整機能はございません。あらかじめご了承願います。

E

# 対面販売タイプ

## TSAシリーズ



**LED照明標準搭載**  
各棚下に搭載、照明効果がUP



**前後にペアガラスを採用**  
結露防止に貢献  
※製品特性上、結露は発生します。

天板にはSUSヘアラインを使用

**高温タイプ**

生洋菓子をカバーなしで販売可能



### 対面ショーケース ☆☆3℃~7℃

#### E-1 TSA-090XC 在庫限り

標準価格 **967,000円(税抜)**  
外形寸法 幅900×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅825×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 陳列面積0.8m<sup>2</sup>  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)294/316W  
(除霜時)59/49W  
圧縮機 全密閉型 出力180W  
照明 (LED)[庫内天井・棚]8W×3本  
質量 133kg



#### E-2 TSA-090S 発売予定



※TSA-090XCの後継機種となります。3~17℃の温度帯に対応してリリース予定です。



高温タイプ 定格 131ℓ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス

### 対面ショーケース ☆☆3℃~17℃

#### E-3 TSA-120S NEW

標準価格 **1,114,000円(税抜)**  
外形寸法 幅1,200×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅1,125×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 陳列面積1.08m<sup>2</sup>  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)411/447W  
(除霜時)151/141W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 (LED)[庫内天井・棚]12W×3本  
質量 163kg



高温タイプ 定格 181ℓ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス



### 対面ショーケース ☆☆3℃~17℃

#### E-4 TSA-150S NEW

標準価格 **1,276,000円(税抜)**  
外形寸法 幅1,500×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅1,425×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 陳列面積1.38m<sup>2</sup>  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)435/479W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 (LED)[庫内天井・棚]16W×3本  
質量 176kg



高温タイプ 定格 231ℓ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス

#### E-5 TSA-180S NEW

標準価格 **1,372,000円(税抜)**  
外形寸法 幅1,800×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅1,725×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 陳列面積1.69m<sup>2</sup>  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)650/692W  
(除霜時)185/179W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 (LED)[庫内天井・棚]19W×6本  
質量 209kg



高温タイプ 定格 281ℓ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス



A  
オープ  
ンB  
タ  
イ  
プ  
型C  
キ  
ュ  
ー  
ビ  
ッ  
クD  
リ  
ー  
チ  
ンE  
対  
面  
販  
売F  
ワ  
イン  
セ  
ラ  
ーG  
平  
型  
セ  
ミ  
多  
段H  
冷  
凍  
シ  
ョ  
ー  
ケ  
ースI  
フ  
リ  
ー  
ザ  
ーJ  
小  
型  
店  
舗  
向  
けK  
冷  
凍  
機  
別  
室  
型L  
定  
温  
物  
流  
機  
器M  
自  
動  
販  
売  
機T  
関  
連  
機  
器

## 対面ショーケース(後扉タイプ) ☆☆4℃~10℃

### E-6 TSR-B090XB

標準価格 664,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行493×高さ1,000

内形寸法 幅856×奥行366×高さ495

陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)

電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)307/337W

(除霜時)84/90W

圧縮機 全密閉型 出力200W

照 明 [庫内天井・棚]30W×2本

質 量 85kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



定格 105ℓ



### E-7 TSR-B120X

標準価格 771,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行493×高さ1,000

内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495

陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)

電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)355/378W

(除霜時)113/107W

圧縮機 全密閉型 出力200W

照 明 [庫内天井・棚]32W×2本

質 量 104kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



定格 144ℓ



## 対面ショーケース(前扉タイプ) ☆☆4℃~10℃

### E-8 TSR-F090X

標準価格 708,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)

内形寸法 幅856×奥行366×高さ495

陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)

電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)331/335W

(除霜時)91/90W

圧縮機 全密閉型 出力200W

照 明 [庫内天井・棚]30W×2本

質 量 89kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



定格 105ℓ



### E-9 TSR-F120X

標準価格 808,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)

内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495

陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)

電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)369/392W

(除霜時)132/128W

圧縮機 全密閉型 出力200W

照 明 [庫内天井・棚]32W×2本

質 量 105kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



定格 144ℓ



## 対面オープンショーケース CTOADシリーズ

受注生産



写真はイメージです

### ●8~18℃の

### 温度帯に対応

様々な商品が販売可能です

### ●バックドアを搭載

商品の先入先出しが  
簡単にできます

### ●ナイトカバーを

### 標準装備!

アイドルタイムや  
夜間の省エネに貢献します

### ●LED照明&ガラス棚

庫内を明るく演出します



ナイトカバー



LED照明&amp;ガラス

型式名	設定温度 (℃)	有効内容積 (L)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	電 源	消費電力 (W)	LED 灯数 (本)	製品重量 (kg)	使用冷媒
CTOAD-09	+8~+18	190	900	650	1,150	単相100V 50/60Hz	985	3	150	R404A
CTOAD-12		272	1,200			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V:85 200V:880	3	190	R404A
CTOAD-15		346	1,500			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V:85 200V:1440	3	230	R404A
CTOAD-18		420	1,800			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V:115 200V:1440	3	270	R404A

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

# 高湿対面ショーケース Sweets & Delica

CTSCR/CTSCS

受注生産

鮮度長持ち

高湿度 75~90%  
温度帯 0~8°C

高透過ガラス  
採用



## SHOW CASEの特徴

	<b>省エネLED照明</b> 省エネルギー・長寿命・無紫外線のLED照明で費用効率とイメージアップ。 (標準5000K)※その他の色はお問い合わせください。		<b>高透過ガラス</b> 限りなく透明度を高めます。 ※写真是イメージです。		<b>ホットエアーシステム</b> (結露防止) ホットエアーシステムで正面・側面ガラスの結露を防止します。
	<b>背面ハーフミラー引戸</b> ハーフミラーにすることで庫内空間に奥行きを持たせます。		<b>ペアガラス ファインカット</b> 通常のペアガラスに加え更に商品の見やすさを追究しました。		<b>クリーンメンテ</b> ショーケースをいつもきれいに。内部の清掃をしやすくしました。
	<b>CTSCR</b> モデルカラー / D カラー 天井: カラーガラス ピュアホワイト 腰 : シート プロスティンゴン (S-536)		<b>CTSCS</b> モデルカラー / E カラー 天井: カラーガラス ピュアホワイト 腰 : シート フクレーマアルジ (A-833)		

### CTSCR

モデルカラー / D カラー  
天井: カラーガラス ピュアホワイト  
腰 : シート プロスティンゴン (S-536)




A カラー  
腰: シート  
レオパリサンダー (VG-572A)

B カラー  
腰: シート  
ロイヤルチーク (VG-559A)

C カラー  
腰: シート  
アラシクロス (A-824)

巾 木: ステンレスヘアライン  
棚 板: カラーガラス ピュアホワイト  
LED 標 準 色: 5000K  
ライナップ: W 1200、W 1500  
W 1800、W 2400  
※その他の仕様はお問い合わせください



### CTSCS


モデルカラー / E カラー  
天井: カラーガラス ピュアホワイト  
腰 : シート フクレーマアルジ (A-833)



F カラー  
腰: シート  
ペリディメープル (VG-253A)

G カラー  
腰: シート  
ブラック (NC-059)

巾 木: ステンレスヘアライン  
棚 板: カラーガラス ピュアホワイト  
LED 標 準 色: 5000K  
ライナップ: W 1200、W 1500  
W 1800、W 2400  
※その他の仕様はお問い合わせください



スタンダード: 天井カラーガラス、正面 高透過ガラス、腰部シート、背面ペアハーフミラー引戸、排水タンク付き  
オプション: クーラー耐蝕塗装 (※惣菜)、予備コンセント、棚・床カラーガラス、正面 ファインカットガラス (CTSCSのみ)、キャスター、棚追加 (LED)  
※惣菜はオプションの耐蝕塗装が必要です。

型式	有効 内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A	電気特性				照明 LEDランプ (W) ×(個数)	冷却器	製品 重量 (kg)				
		W (mm)	D (奥行きmm)	H (高さmm)		出力(W)	単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz							
						電力(W)	電流(A)	電力(W)	電流(A)							
CTSCR-12	158	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	—	—	15×4		215				
CTSCR-15	185	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		235				
CTSCR-18	225	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4		260				
CTSCR-24	307	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8	強制通風	335				
CTSCS-12	185	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	—	—	15×4		225				
CTSCS-15	216	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		245				
CTSCS-18	265	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4		275				
CTSCS-24	362	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8		350				

A  
オープンB  
タイプ型C  
キューピングD  
リープインE  
対面販売F  
ワインセラーG  
タイプセミ多段H  
冷凍ショーケースI  
フリーザーJ  
小型店舗向けK  
冷凍機別型L  
定温物流機器M  
自動販売機T  
関連機器

## 対面冷蔵ショーケース Meat CTSMS/CTSMR

受注生産



自然対流

温度帯 0~5°C

美味しく見える  
LEDライト  
採用

◆ 豊富なカラーの中からお店の雰囲気に合わせてお選びいただけます

### COLOR GLASS



### COLOR PAINTING




### CTSMS

モデルカラー / A カラー

天井・腰:C-3 シャーベットレッド  
巾木:P-8 うすピンクB カラー  
天井・腰:C-8 ディープグリーン  
巾木:P-2 ホワイトC カラー  
天井・腰:C-4 ワインレッド  
巾木:P-1 ブラウン

棚 : カスミガラス  
LED 標準色: 2800K (ピンク系 NRA)  
ラインナップ: W 1230、W 1530  
W 1830、W 2430  
※その他の仕様はお問い合わせください




### CTSMR

モデルカラー / A カラー

天井・腰:C-5 シャーベットオレンジ  
巾木:P-8 うすピンクD カラー  
天井・腰:C-6 ミルキーウォール  
巾木:P-3 グレーE カラー  
天井・腰:C-2 ブラック  
巾木:P-7 ブラック

棚 : カスミガラス  
LED 標準色: 2800K (ピンク系 NRA)  
ラインナップ: W 1230、W 1530  
W 1830、W 2430  
※その他の仕様はお問い合わせください



スタンダード:キャスター、正面ペアガラス、巾木・腰部塗装、天井・腰部カラーガラス、背面ペア引戸、排水タンク付き  
オプション:背面ハーフミラー、ステンレス棚、腰部シート貼り、正面高透過ガラス、カラーガラス(棚)

型式	有効 内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A	電気特性				照明 LEDランプ (W) × (個数)	冷却器	製品 重量 (kg)				
		W (mm)	D 奥行きmm)	H 高さ(mm)		出力(W)	単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz							
						電力(W)	電流(A)	電力(W)	電流(A)							
CTSMS-12	204	1,230	750	1,150	400	512/612	6.5/6.4	—	—	14×3		200				
CTSMS-15	259	1,530	750	1,150	600	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3		234				
CTSMS-18	314	1,830	750	1,150	600	69/69	0.69/.069	710/830	2.9/3.0	23×3		269				
CTSMS-24	424	2,430	750	1,150	750	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3		337				
CTSMR-12	206	1,230	750	1,150	400	512/612	6.5/6.4	—	—	14×3	自然対流	204				
CTSMR-15	262	1,530	750	1,150	600	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3		240				
CTSMR-18	317	1,830	750	1,150	600	69/69	0.69/.069	710/830	2.9/3.0	23×3		278				
CTSMR-24	429	2,430	750	1,150	750	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3		351				

## カフェショーケース

CTOCWシリーズ

(上下2温度仕様)

受注生産

### ● 1台で2温度の商品を販売可能

レイアウト例

上部クローズ:洋菓子

下部オープン:サンドウイッチ

### ● 上下クローズ前面に高透過ペアガラス採用

### ● 外装シート貼り対応も可能です

詳細は、営業担当者までお問い合わせください



### 導入事例



- ① コンパクト設計のカフェケースで、商品数の多いカフェ店でもスッキリと収納できます。
- ② 上部はクローズ、下部はオープンの2温度ケースで、商品の特性によって使い分けができます。

### 標準仕様

内外装	ステンレス ヘアライン仕上
側面	透明シングルガラス
上部前面	高透過ペアガラス
上部背面引戸	アルミサッシ ハーフミラーペアガラス 2枚
下部棚	透明シングルガラス
LED 照明	(上部クローズ) 標準 色温度 5000K クリアカバータイプ 1本 (下部オープン) 標準 色温度 3000K クリアカバータイプ 2本
吸排気	背面吸気・前面排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

### オプション


上部クローズ 高透過 Rペアガラスに変更

### DIMENTIONS

#### ラインナップ

W750mm/W900mm/W1,050mm/W1,200mm

W900mm

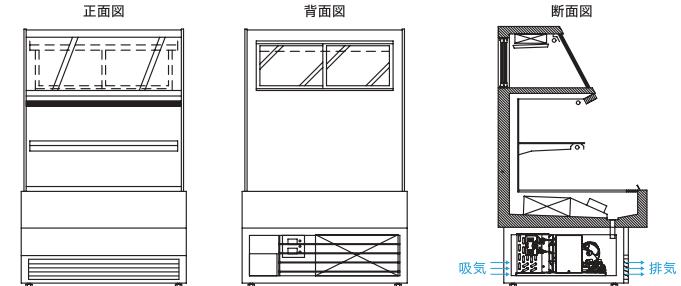

詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

型式	設定 温度 (°C)	有効 内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式 冷凍機 R404A  出力 (W)	電気特性				照明  LED 灯数 (本)	冷却方式	除霜方式	製品重量 (kg)		
			W (mm)	D (mm)	H (mm)		単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz							
			幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)		消費電力 (W)	電流(A)	消費電力 (W)	電流(A)						
CTOCW-07	(上部 クローズ) +5~+8	(上部)48 (下部)130	750	810	1,405	400	638/ 693	7.55/ 6.73	—	—	(上部)1 (下部)2	(上部 クローズ) 自然対流式 (下部 オープン) 強制対流式	(上部・下部) オフサイクル 自動除霜式	220		
CTOCW-09	(上部 クローズ) +5~+8	(上部)60 (下部)160	900	810	1,405	600	82/ 82	0.86/ 0.86	630/ 740	2.2/ 2.4	(上部)1 (下部)2			250		
CTOCW-10	(下部 オープン) +8~+15	(上部)82 (下部)220	1,050	810	1,405	600	88/ 88	0.92/ 0.92	630/ 740	2.2/ 2.4	(上部)1 (下部)2			280		
CTOCW-12	(上部) 105 (下部)280	1,200	810	1,405	750	97/ 97	1.01/ 1.01	700/ 820	2.8/ 2.9	(上部)1 (下部)2	310					

A  
オープンB  
タイプ型C  
キューピングD  
ドリーピングE  
対面販売F  
ワインセラーG  
タイプセミ多段H  
冷凍ショーケースI  
フリーザーJ  
小型店舗向けK  
冷凍機別型L  
物流機器M  
自動販売機T  
関連機器

## ジェラートショーケース

Gelato ShowCase

受注生産



デリケートなジェラートの保存に専門のショーケースでお店を演出します!

### 商品に最適な環境を維持

- 強制対流冷却方式(ベンチレーションシステム)で、大切な商品を最適な温度で保管します。専用タイマー標準装備により任意の時間にデフロストを開始します。
- 復帰サーモ設定(可変式)によりデフロスト時間内でも温度が上がれば運転を開始します。
- オプションで、閉店保管中のみ通常設定温度より約5°C下げる自動運転も可能です。

営業時間になれば通常温度に戻ります。(夜間低温モード)

### お客様へ商品を魅力的にアピール

- 庫内傾斜角10度で、遠くからでもアイキャッチ効果抜群です。LED照明採用によりジェラートを多彩に演出します。
- フロントデフで前面と側面のガラス曇りを防ぎ、クリアな視界を維持します。※排熱を利用した曇り止めで厨房排熱も軽減します。

### 安心のメンテナンス

- Made in Japanの安心のクオリティです。
- 全国対応のサポートサービスを提供します。

#### 標準製品仕様 温度(-18°C~-10°C)

4Lバット仕様(バット別売) ①奥行800 腰ストレートタイプ SUS仕上げ		
型式名	外形寸法 W × D × H mm	バット数
CTSD4-08	W850×D800×H1,270 mm	8
CTSD4-09	W990×D800×H1,270 mm	10
CTSD4-11	W1,154×D800×H1,270 mm	12
CTSD4-14	W1,490×D800×H1,270 mm	16
CTSD4-16	W1,665×D800×H1,270 mm	18
CTSD4-19	W1,995×D800×H1,270 mm	22

吸気口 排気口


5Lバット仕様(バット別売) ②奥行1,060 腰Rタイプ 焼付塗装(標準黒)/SUS仕上げ		
型式名	外形寸法 W × D × H mm	バット数
CTSD5-08	W850×D1,060×H1,405 mm	8
CTSD5-10	W1,005×D1,060×H1,405 mm	10
CTSD5-11	W1,154×D1,060×H1,405 mm	12
CTSD5-14	W1,490×D1,060×H1,405 mm	16
CTSD5-16	W1,665×D1,060×H1,405 mm	18
CTSD5-19	W1,995×D1,060×H1,405 mm	22

吸気口 排気口

#### オプション

- 4L バット (W162 × D265 × H150 mm)
- 5L バット (W165 × D360 × H120 mm)
- ディッシュヤーポット (W400 × D120 × H120 mm)

#### 仕様変更



- 前面ガラス  
ハッチバック扉にしてお掃除を簡単に!

- 塗装・シートロゴ入れ
- 夜間低温サーモ  
閉店後に自動で設定温度よりも 5°C低い温度で自動冷却する機能です\*
- LED 照明色変更  
通常昼白色 (5,000K)、温白色 (3,500K)、昼光色 (6,500K) にも対応できます

その他の仕様変更も可能ですが、価格はお近くの営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

\*中身商品の夜間保管について: 基本は毎日となります。少なくとも1週間に1度は閉店後に中身を空にし、電源をOFFにして霜取りをしていただくことが必要です。

細やかな温度設定で目的に応じた最適な温度で保管できます。

	-5	-2	0	5	10	15	20	22	25 (°C)
長期保管温度(目安)			日本酒	生酒	吟醸酒		ワイン全般		
飲み頃温度(目安)			ワイン		白ワイン			赤ワイン	
	日本酒	氷温	雪冷え	花冷え	涼冷え	ひや			
ZERO CHILLED							見やすく選びやすいボトルを立てて収容		
ZERO Advance							デザインと完璧な温度管理を両立した新シリーズ		
ZERO CLASS smart			上室		下室	「0°C」にできる冷却性能で日本酒の保管もできる万能セラー			
ZERO CLASS premium						「0°C」にできる冷却性能でワインの長期熟成と日本酒の保管もできる万能セラー			
PRO CLASS						プロ仕様で大容量のツイン冷却セラー			
FURNIEL						コンパクトなボディで最小の設置面積			
氷温®M2	上室	下室				日本酒とワインの保管を一台で両立する氷温セラー			
氷温®M5	上室	下室				−5°C～25°Cまでどんなお酒も最適保管。氷温から常温までフルカバーできる本格セラー			

### 《紫外線》カット率最大99%

主に住宅やビルなどの建材に使われる「Low-Eガラス」を使用。  
家庭や店舗などの照明機器にも含まれる、ワインを劣化させる紫外線を90～99%カットします。

### 日本酒セラー

#### ZERO CHILLED

##### F-1 OSK9-B/W

外形寸法 幅360×奥行425×高さ930  
設置寸法 幅400×奥行425×高さ980  
電 源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0°C～22°C  
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
照 明 (LED)4W×2本  
質 量 32.2kg



四合瓶	9本	500ml PET	21本
一升瓶	2本 + 四合瓶 6本	一升瓶 3本 + 四合瓶 3本	



有効 40ℓ

##### F-2 OSK20-B/W

外形寸法 幅450×奥行425×高さ1,410  
設置寸法 幅490×奥行425×高さ1,460  
電 源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0°C～22°C (上室／下室共)  
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
照 明 (LED)4W×2本  
質 量 53kg



四合瓶	20本	上室 8本 下室 12本	500ml PET	65本
一升瓶	6本	上室 8本 下室 12本	+ 四合瓶 12本	上室 4本 下室 8本
一升瓶	10本	上室 5本 下室 5本	+ 四合瓶 4本	上室 0本 下室 4本



有効 85ℓ

### ワインセラー

#### 氷温®M5

##### F-3 GX22SM525-RH-B/W

外形寸法 幅390×奥行532×高さ722  
設置寸法 幅430×奥行532×高さ772  
電 源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 −5°C～25°C  
扉タイプ 3層構造ガラス(強化ガラス+Low-Eガラス)  
照 明 (LED)6W×2本  
質 量 33kg



ワイン	22本	一升瓶	5本
-----	-----	-----	----



有効 58ℓ

##### F-4 GX38DM525-RH-B/W

外形寸法 幅390×奥行532×高さ1,175  
設置寸法 幅430×奥行532×高さ1,225  
電 源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上室−5°C～25°C/下室0°C～25°C  
扉タイプ 3層構造ガラス(強化ガラス+Low-Eガラス)  
照 明 (LED)10W×2本  
質 量 49kg



ワイン	38本	上室 16本 下室 22本	一升瓶	11本
-----	-----	------------------	-----	-----



有効 104ℓ

#### 氷温®M2

##### F-5 LX63DM2Z-B/W

外形寸法 幅500×奥行540×高さ1,558  
設置寸法 幅560×奥行540×高さ1,658  
電 源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上室−2°C～22°C/下室0°C～22°C  
扉タイプ 3重ガラス構造(強化ガラス+真空断熱ガラス)  
照 明 (LED)4W×2本  
質 量 73kg



ワイン	63本	上室 25本 下室 38本	一升瓶	18本
-----	-----	------------------	-----	-----



有効 191ℓ

##### F-6 LX95DM2Z-B/W

外形寸法 幅600×奥行600×高さ1,734  
設置寸法 幅660×奥行600×高さ1,834  
電 源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上室−2°C～22°C/下室0°C～22°C  
扉タイプ 3重ガラス構造(強化ガラス+真空断熱ガラス)  
照 明 (LED)4W×2本  
質 量 102kg



ワイン	95本	上室 42本 下室 53本	一升瓶	28本
-----	-----	------------------	-----	-----



有効 312ℓ

型式末尾 B/W の商品は、B は黒、W は白を表します

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

A  
オープ  
ンB  
タ  
イ  
プ  
型C  
キ  
ュ  
ー  
ビ  
ッ  
クD  
タ  
イ  
プ  
チ  
ンE  
タ  
イ  
プ  
販  
売F  
ワインセ  
ラーG  
平  
型  
セ  
ミ  
多  
段H  
冷  
凍  
シ  
ョ  
ー  
ケ  
ースI  
フ  
リ  
ー  
ザ  
ーJ  
小  
型  
店  
舗  
向  
けK  
冷  
凍  
機  
シ  
ョ  
ー  
ケ  
ースL  
定  
温  
物  
流  
機  
器M  
自  
物  
品  
自  
動  
販  
売  
機T  
関  
連  
機  
器

## ZERO Advance

## F-7 SA22-B/W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ710  
 設置寸法 幅430×奥行530×高さ760  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 0°C~22°C  
 扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)+  
     3層構造ガラス(Low-Eガラス)  
 照 明 (LED)2W×1本  
 質 量 33kg



ワイン 22本 一升瓶 5本



有効 58ℓ

## F-8 SA38-B/W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ1,165  
 設置寸法 幅430×奥行530×高さ1,215  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 0°C~22°C(上室／下室共)  
 扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)+  
     3層構造ガラス(Low-Eガラス)

照 明 (LED)2W×2本

質 量 49kg



ワイン 38本 上室 16本 下室 22本 一升瓶 11本

2庫室 11本



有効 104ℓ

## ZERO CLASS smart

## F-9 SB22

外形寸法 幅380×奥行527×高さ710  
 設置寸法 幅420×奥行527×高さ760  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 0°C~20°C  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉  
     (Low-Eガラス)  
 照 明 (LED)0.6W×1本  
 質 量 34kg



ワイン 22本 一升瓶 5本



有効 55ℓ

## F-10 SB38

外形寸法 幅380×奥行527×高さ1,160  
 設置寸法 幅420×奥行527×高さ1,210  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 上室0°C~20°C/下室5°C~20°C  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉  
     (Low-Eガラス)  
 照 明 (LED)0.6W×2本  
 質 量 49kg



ワイン 38本 上室 16本 下室 22本 一升瓶 11本 上室 6本 下室 5本

2庫室



有効 97ℓ

## F-11 SB51

外形寸法 幅475×奥行527×高さ1,260  
 設置寸法 幅515×奥行527×高さ1,310  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 上室0°C~20°C/下室5°C~20°C  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉  
     (Low-Eガラス)  
 照 明 (LED)0.6W×2本  
 質 量 60kg



ワイン 51本 上室 25本 下室 26本 一升瓶 12本 上室 6本 下室 6本

2庫室



有効 142ℓ

## ZERO CLASS premium

## F-12 SB75

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,284  
 設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,348  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 0°C~20°C  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
 照 明 (LED)0.6W×1本  
 質 量 77kg



ワイン 75本 一升瓶 24本



有効 207ℓ

## F-13 SB103

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,647  
 設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,747  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 0°C~20°C  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
 照 明 (LED)0.6W×1本  
 質 量 98kg



ワイン 103本 一升瓶 36本



有効 284ℓ

## PRO CLASS

## F-14 SV78

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,215  
 設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,265  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 5°C~22°C(上室／下室共)  
 扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
 照 明 (LED)0.5W×1本  
 質 量 71kg



ワイン 78本 上室 33本 下室 45本

2庫室



UVカット率90%以上

有効 264ℓ

## F-15 SV155

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,770  
 設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,820  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 5°C~22°C(上室／下室共)  
 扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
 照 明 (LED)0.5W×1本  
 質 量 100kg



ワイン 155本 上室 77本 下室 78本

2庫室



UVカット率90%以上

有効 410ℓ

## FURNIEL

## F-16 SAB-50G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ704  
 設置寸法 幅420×奥行506×高さ804  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 5°C~20°C  
 扉タイプ 3層スモーカガラス(UVカット)  
 照 明 (LED)2W×1本  
 質 量 27kg



ワイン 12本 一升瓶 5本



有効 52ℓ

## F-17 SAB-90G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ1,150  
 設置寸法 幅420×奥行506×高さ1,250  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 設定温度 5°C~20°C(上室／下室共)  
 扉タイプ 3層スモーカガラス(UVカット)  
 照 明 (LED)2W×2本  
 質 量 37kg



ワイン 24本 上室 12本 下室 12本 ワイン 11本 上室 6本 下室 5本

2庫室



有効 93ℓ

型式末尾 B/W の商品は、B は黒、W は白を表します

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

G

# 平型・セミ多段タイプ

## PHOシリーズ

庫内LED照明標準搭載

庫内敷き網で商品陳列をアレンジ

### 片面平型タイプ ☆☆-2°C~18°C

鮮魚・精肉／日配／弁当・おにぎり ☆☆-2°C~18°C



幅4尺・奥行880mm

#### G-1 PHO-R4GZC

幅5尺・奥行880mm

#### G-2 PHO-R5GZC

幅6尺・奥行880mm

#### G-3 PHO-R6GZC

標準価格 844,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行880×高さ900+12(前高790)

内形寸法 幅1,100×奥行690×高さ228(前側213)

冷却内容積 188ℓ

電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)434/469W

(除霜時)378/376W

圧 縮 機 全密閉型 出力350W

照 明 (LED)12.4W×1本

質 量 118kg

定格 160ℓ

達成率 135% 年間消費電力量 3,660kWh/年

標準価格 974,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行880×高さ900+12(前高790)

内形寸法 幅1,400×奥行690×高さ228(前側213)

冷却内容積 238ℓ

電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)449/485W

(除霜時)465/464W

圧 縮 機 全密閉型 出力350W

照 明 (LED)16.6W×1本

質 量 134kg

定格 205ℓ

達成率 153% 年間消費電力量 3,800kWh/年

標準価格 1,059,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行880×高さ900+12(前高790)

内形寸法 幅1,700×奥行690×高さ228(前側213)

冷却内容積 290ℓ

電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)467/506W

(除霜時)550/549W

圧 縮 機 全密閉型 出力350W

照 明 (LED)16.6W×1本

質 量 152kg

定格 250ℓ

達成率 146% 年間消費電力量 4,610kWh/年

### G PHOシリーズ オプション


タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
強制蒸発キット	RJU-PHO	PHO機種共通	1個/1台	1個	70,000

## SKSPAGシリーズ 庫内LED照明標準搭載

庫内LED照明標準搭載

冷媒R290採用モデル

### 冷凍冷蔵切替式 両面平型タイプ ◇-18°C以下/0~6°C

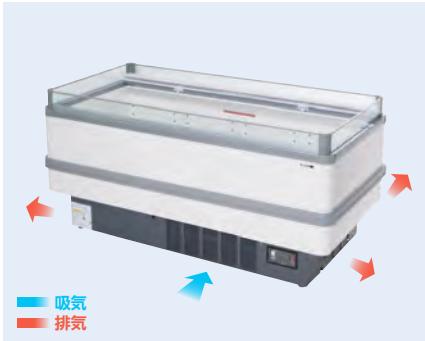

幅5尺・奥行900mm

#### G-4 SKSPAG-T058PA NEW

標準価格 オープン価格

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850

内形寸法 幅1,360×奥行663×高さ200

冷却内容積 185ℓ

収 容 量 陳列面積 0.91m<sup>2</sup>

電 源 単相100V 50/60Hz 15A

消費電力 (運転時)1640/1640W、(除霜時)840/840W

圧 縮 機 全密閉型 インバータ

照 明 (LED)15W×2本

質 量 160kg

定格 180ℓ

達成率 128% 年間消費電力量 5,560kWh/年

幅6尺・奥行900mm

#### G-5 SKSPAG-T068PA NEW

標準価格 オープン価格

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850

内形寸法 幅1,660×奥行663×高さ200

冷却内容積 226ℓ

収 容 量 陳列面積 1.11m<sup>2</sup>

電 源 単相100V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)810/810W、(除霜時)1,260/1,260W

圧 縮 機 全密閉型 インバータ


照 明 (LED)20W×2本

質 量 190kg

定格 220ℓ

達成率 131% 年間消費電力量 5,456kWh/年

### 冷凍冷蔵切替式 両面平型タイプ(扉付) ◇-24°C以下/0~6°C

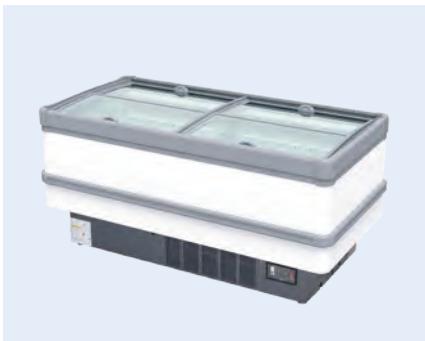

幅5尺・奥行900mm

#### G-6 SKSPAG-T058PTA NEW

標準価格 オープン価格

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ865

内形寸法 幅1,360×奥行663×高さ200

冷却内容積 185ℓ

収 容 量 陳列面積 0.91m<sup>2</sup>

電 源 単相100V 50/60Hz 15A

消費電力 (運転時)690/690W、(除霜時)890/890W

圧 縮 機 全密閉型 インバータ

照 明 (LED)15W×2本

質 量 176kg

定格 180ℓ

達成率 276% 年間消費電力量 3,238kWh/年

幅6尺・奥行900mm

#### G-7 SKSPAG-T068PTA NEW

標準価格 オープン価格

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ865

内形寸法 幅1,660×奥行663×高さ200

冷却内容積 226ℓ

収 容 量 陳列面積 1.11m<sup>2</sup>

電 源 単相100V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)860/860W、(除霜時)1,310/1,310W

圧 縮 機 全密閉型 インバータ

照 明 (LED)20W×2本

質 量 211kg

定格 220ℓ

達成率 252% 年間消費電力量 3,553kWh/年

A  
オープ  
ンB  
タ  
イ  
プ  
型C  
キ  
ュ  
ー  
ビ  
ン  
グD  
リ  
ー  
チ  
ン  
ドE  
タ  
イ  
プ  
販  
売F  
ワ  
イ  
ン  
セ  
レ  
ーG  
タ  
イ  
プ  
セ  
ミ  
多  
段H  
冷  
凍  
シ  
ョ  
ー  
ケ  
ースI  
フ  
リ  
ー  
ザ  
ーJ  
小  
型  
店  
舗  
向  
けK  
冷  
凍  
機  
シ  
ョ  
ー  
ケ  
ースL  
定  
温  
物  
流  
機  
器M  
自  
動  
販  
売  
機T  
関  
連  
機  
器

## 冷凍両面平型タイプ ☆☆☆☆-20℃以下



### 幅5尺・奥行910mm

#### G-9 WLO-143MNA (三相) 受注生産

標準価格 **1,692,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,420×奥行910×高さ1,005  
 内形寸法 幅1,300×奥行705×高さ395  
 冷却内容積 400ℓ  
 陳列段数 バケット2段(24個)  
 電 源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)1,662/662W (除霜時)1,982/1,982W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W  
 質 量 163kg

### 幅5尺・奥行910mm

#### G-9 WLO-143MNA (三相) 受注生産

標準価格 **1,692,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,420×奥行910×高さ1,005  
 内形寸法 幅1,300×奥行705×高さ395  
 冷却内容積 400ℓ  
 陳列段数 バケット2段(24個)  
 電 源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)1,662/662W (除霜時)1,982/1,982W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W  
 質 量 163kg

### 幅6尺・奥行910mm

#### G-10 WLO-183GNA (三相) 受注生産

標準価格 **1,512,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,840×奥行910×高さ1,005  
 内形寸法 幅1,720×奥行705×高さ395  
 冷却内容積 529ℓ  
 陳列段数 バケット2段(32個)  
 電 源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)1,943/1,050W (除霜時)1,974/1,974W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W  
 質 量 211kg

標準価格 **1,789,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ1,005  
 内形寸法 幅2,140×奥行705×高さ395  
 冷却内容積 658ℓ  
 陳列段数 バケット2段(40個)  
 電 源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)1,938/938W (除霜時)3,597/3,597W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W  
 質 量 240kg

### 幅8尺・奥行910mm

#### G-11 WLO-223MNA (三相) 受注生産

標準価格 **1,789,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ1,005  
 内形寸法 幅2,140×奥行705×高さ395  
 冷却内容積 658ℓ  
 陳列段数 バケット2段(40個)  
 電 源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)1,938/938W (除霜時)3,597/3,597W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W  
 質 量 240kg

### 幅8尺・奥行910mm

#### G-12 WLO-223GNA (三相) 受注生産

標準価格 **1,620,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ1,005  
 内形寸法 幅2,140×奥行705×高さ395  
 冷却内容積 658ℓ  
 陳列段数 バケット2段(40個)  
 電 源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)1,098/1,098W (除霜時)3,602/3,602W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力1,500W  
 質 量 252kg

## WLOシリーズ オプション

タイプ	型式	適合機種	数量
平型アイスケース用フード	RWGF-WLO143C	WLO-143GNA, WLO-143MNA	1セット
	RWGF-WLO183B	WLO-183GNA	
	RWGF-WLO223C	WLO-223MNA, WLO-223GNA	
平型アイスケース用上部棚*	RWS-WLO223XLSB	WLO-223MNA, WLO-223GNA	1セット

\*冷凍平型ショーケースに取り付けることでケース上に商品の陳列が可能になります。(LED照明で下段ケースを明るく照らし、省エネ効果も実現)

## 片面平型タイプ

アイスクリーム／冷凍食品／鮮魚・精肉／日配 ◇-25℃～15℃

鮮魚・精肉／日配 ◇-2℃～20℃



※ ナイトカバーは断熱ナイトシート排水タップ付



### 幅6尺・奥行900mm

#### G-15 SMRN-63QWBSPS (三相) 受注生産

標準価格 **1,098,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,790×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,710×奥行730×高さ220  
 冷却内容積 304ℓ  
 収 容 量 陳列面積1.25m<sup>2</sup>  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)707/707W  
 (除霜時)1,344/1,344W  
 圧 縮 機 出力1,100W  
 照 明 (LED)15W×1本  
 質 量 170kg

標準価格 **1,098,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,790×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,710×奥行730×高さ220  
 冷却内容積 304ℓ  
 収 容 量 陳列面積1.25m<sup>2</sup>  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)707/707W  
 (除霜時)1,344/1,344W  
 圧 縮 機 出力1,100W  
 照 明 (LED)15W×1本  
 質 量 170kg

### 幅6尺・奥行900mm

#### G-17 SAFC-61ROBTXS (三相) 受注生産

標準価格 **1,092,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,909×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,829×奥行690×高さ179  
 冷却内容積 161ℓ  
 収 容 量 陳列面積1.2m<sup>2</sup>  
 電 源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)397/397W  
 (除霜時)1,086/1,086W  
 圧 縮 機 全密閉型DCインバータ出力750W  
 照 明 (LED)32W×2本  
 質 量 225kg

標準価格 **1,092,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,909×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,829×奥行690×高さ179  
 冷却内容積 161ℓ  
 収 容 量 陳列面積1.2m<sup>2</sup>  
 電 源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)397/397W  
 (除霜時)1,086/1,086W  
 圧 縮 機 全密閉型DCインバータ出力750W  
 照 明 (LED)32W×2本  
 質 量 225kg

## 片面平型タイプ 出荷時仕様変更

SMRN	折り置み棚(庫外) 排水蒸発装置 巻取ナイトカバー <sup>B</sup> フィルター清掃装置
------	---

\*詳しく述べは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

標準価格 **1,061,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ220  
 冷却内容積 250ℓ  
 収 容 量 陳列面積1.03m<sup>2</sup>  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)604/604W  
 (除霜時)1,180/1,180W  
 圧 縮 機 出力1,100W  
 照 明 (LED)15W×1本  
 質 量 155kg

標準価格 **1,061,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ220  
 冷却内容積 250ℓ  
 収 容 量 陳列面積1.03m<sup>2</sup>  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)604/604W  
 (除霜時)1,180/1,180W  
 圧 縮 機 出力1,100W  
 照 明 (LED)15W×1本  
 質 量 155kg

標準価格 **1,061,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ220  
 冷却内容積 250ℓ  
 収 容 量 陳列面積1.03m<sup>2</sup>  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)604/604W  
 (除霜時)1,180/1,180W  
 圧 縮 機 出力1,100W  
 照 明 (LED)15W×1本  
 質 量 155kg

標準価格 **1,061,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ220  
 冷却内容積 250ℓ  
 収 容 量 陳列面積1.03m<sup>2</sup>  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)604/604W  
 (除霜時)1,180/1,180W  
 圧 縮 機 出力1,100W  
 照 明 (LED)15W×1本  
 質 量 155kg

## セミ多段タイプ

乳加工品・日配 ◇3°C~12°C



幅 6 尺・高さ 1,250mm

**G-18 SASC-61GTLO1SR-D** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,301,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

**G-19 SASC-61GTLO1SR-TD** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,366,000円(税抜)

(排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,250

内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ617

陳列段数 2段

収容量 陳列面積1.6m<sup>2</sup>

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 1077/1077W

(除霜時) 146/146W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W

照明 (LED) [キャノピー・棚] 32W×4本

質量 230kg

定格 434ℓ



幅 6 尺・高さ 1,350mm

**G-20 SASC-61GTUO2SR-D** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,366,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

**G-21 SASC-61GTUO2SR-TD** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,431,000円(税抜)

(排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,350

内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ717

陳列段数 3段

収容量 陳列面積2.1m<sup>2</sup>

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 1077/1077W

(除霜時) 146/146W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W

照明 (LED) [キャノピー・棚] 32W×6本

質量 240kg

定格 464ℓ



幅 6 尺・高さ 1,550mm

**G-22 SASC-61GTHO3SR-D** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,414,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

**G-23 SASC-61GTHO3SR-TD** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,479,000円(税抜)

(排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,550

内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ908

陳列段数 4段

収容量 陳列面積2.8m<sup>2</sup>

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 1217/1217W

(除霜時) 170/170W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W

照明 (LED) [キャノピー・棚] 32W×8本

質量 270kg

定格 718ℓ



幅 8 尺・高さ 1,250mm

**G-24 SASC-81GTLO1SR-D** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,419,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

**G-25 SASC-81GTLO1SR-TD** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,489,000円(税抜)

(排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,250

内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ617

陳列段数 2段

収容量 陳列面積2.1m<sup>2</sup>

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 1158/1158W

(除霜時) 182/182W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W

照明 (LED) [キャノピー・棚] 40W×4本

質量 285kg

定格 579ℓ



幅 8 尺・高さ 1,350mm

**G-26 SASC-81GTUO2SR-D** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,489,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

**G-27 SASC-81GTUO2SR-TD** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,559,000円(税抜)

(排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,350

内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ717

陳列段数 3段

収容量 陳列面積2.9m<sup>2</sup>

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 1258/1258W

(除霜時) 182/182W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W

照明 (LED) [キャノピー・棚] 40W×6本

質量 290kg

定格 619ℓ



幅 8 尺・高さ 1,550mm

**G-28 SASC-81GTHO3SR-D** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,738,000円(税抜)

(排水タンク無し仕様)

**G-29 SASC-81GTHO3SR-TD** (三相) [受注生産] ⓘ

標準価格 1,808,000円(税抜)

(排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,550

内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ908

陳列段数 4段

収容量 陳列面積3.7m<sup>2</sup>

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 1602/1602W

(除霜時) 212/212W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W

照明 (LED) [キャノピー・棚] 40W×8本

質量 335kg

定格 958ℓ



### G セミ多段タイプ 出荷時仕様変更


角ミラー側板	側板 アルミ製+ゴム製ガード	側板 SUS製パイプガード	棚板 ガラス棚
棚板 スライド棚	折り畳み棚(庫外)	庫内ミラー	フィルター清掃装置
吸込ブライスレール クロムメッキ	吸込プロテクター 白色コーティング(転び止め)	吸込プロテクター SUS(転び止め)	吸込立ちガラス
LED照明 生鮮色	LED照明 精肉色	排熱ダクト仕様	排水蒸発装置

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

## 両面平型タイプ

鮮魚・精肉／日配 -2°C~15°C

冷凍食品／鮮魚・精肉／日配 ◇-20°C~15°C



幅 4 尺・奥行 900mm

G-30 SAMC-41RGFSAXNR 受注生産

標準価格 869,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850

内形寸法 幅1,071×奥行773×高さ210

冷却内容積 156ℓ

収容量 陳列面積 0.71m<sup>2</sup>

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 331/334W

圧縮機 出力400W

質量 136kg

定格 148ℓ

適合率 173% 年間消費電力量 2,523kWh/年



R

448A



写真は左から、SAMC-41RGFSAXNR、SAMC-51PGFSAXNR、SAMC-61PGFSAXNR、SAMC-81PGFTAXNR

幅 5 尺・奥行 900mm

G-32 SAMC-51PGFSAXNR 受注生産

標準価格 1,124,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850

内形寸法 幅1,371×奥行671×高さ210

冷却内容積 200ℓ

収容量 陳列面積 0.92m<sup>2</sup>

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 710/710W

圧縮機 出力400W

質量 152kg

定格 190ℓ

適合率 112% 年間消費電力量 5,078kWh/年



R

448A



幅 5 尺・奥行 1,100mm

G-34 SAMX-51PGFSAXNR 受注生産

標準価格 1,143,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行1,100×高さ850

内形寸法 幅1,371×奥行871×高さ210

冷却内容積 259ℓ

収容量 陳列面積 1.19m<sup>2</sup>

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 710/710W

圧縮機 出力750W

質量 165kg

定格 248ℓ

適合率 112% 年間消費電力量 5,652kWh/年



R

448A

幅 5 尺・奥行 900mm

G-33 SAMC-51PGFTAXNR(三相)受注生産

標準価格 1,095,000円(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 747/747W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

適合率 112% 年間消費電力量 5,078kWh/年



R

448A

幅 5 尺・奥行 1,100mm

G-35 SAMX-51PGFTAXNR(三相)受注生産

標準価格 1,111,000円(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 747/747W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

適合率 126% 年間消費電力量 5,508kWh/年



R

448A

幅 6 尺・奥行 900mm

G-36 SAMC-61PGFSAXNR 受注生産

標準価格 1,175,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850

内形寸法 幅1,671×奥行671×高さ210

冷却内容積 243ℓ

収容量 陳列面積 1.12m<sup>2</sup>

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 789/789W

圧縮機 出力750W

質量 165kg

定格 232ℓ

適合率 123% 年間消費電力量 5,360kWh/年



R

448A

幅 6 尺・奥行 1,100mm

G-38 SAMX-61PGFSAXNR 受注生産

標準価格 1,193,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行1,100×高さ850

内形寸法 幅1,671×奥行871×高さ210

冷却内容積 316ℓ

収容量 陳列面積 1.46m<sup>2</sup>

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 789/789W

圧縮機 出力750W

質量 178kg

定格 302ℓ

適合率 139% 年間消費電力量 5,825kWh/年



R

448A

幅 8 尺・奥行 900mm

G-40 SAMC-81PGFTAXNR(三相)受注生産

標準価格 1,502,000円(税抜)

外形寸法 幅2,400×奥行900×高さ850

内形寸法 幅2,271×奥行648×高さ210

冷却内容積 331ℓ

収容量 陳列面積 1.52m<sup>2</sup>

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 1108/1108W

圧縮機 出力1100W

質量 200kg

定格 315ℓ

適合率 116% 年間消費電力量 7,260kWh/年



R

448A

幅 8 尺・奥行 1,100mm

G-41 SAMX-81PGFTAXNR(三相)受注生産

標準価格 1,532,000円(税抜)

外形寸法 幅2,400×奥行1,100×高さ850

内形寸法 幅2,271×奥行871×高さ210

冷却内容積 450ℓ

収容量 陳列面積 1.98m<sup>2</sup>

質量 215kg

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

適合率 135% 年間消費電力量 8,040kWh/年

定格 410ℓ



R

448A

幅 3 尺・奥行 900mm

## アイスクリーム／冷凍食品／鮮魚・精肉／日配 ◇-25°C~15°C

アイスクリーム／冷凍食品／鮮魚・精肉／日配 ◇-25°C~15°C

## 幅 4 尺・奥行 900mm

G-42 SAMC-31QWFSAXNR 受注生産

標準価格 1,213,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行900×高さ850

内形寸法 幅771×奥行671×高さ210

冷却内容積 112ℓ

収容量 陳列面積 0.52m<sup>2</sup>

電源 単相100V 50/60Hz


消費電力 651/651W

圧縮機 出力750W

質量 130kg

定格 107ℓ

適合率 133% 年間消費電力量 5,340kWh/年



R

448A

## 幅 4 尺・奥行 900mm

G-43 SAMC-41QWFSAXNR 受注生産

標準価格 1,321,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850

内形寸法 幅1,071×奥行671×高さ210

冷却内容積 156ℓ

収容量 陳列面積 0.72m<sup>2</sup>

電源 単相100V 50/60Hz


消費電力 688/688W

圧縮機 出力1100W

質量 136kg

定格 148ℓ

適合率 129% 年間消費電力量 5,500kWh/年



R

448A

## 幅 4 尺・奥行 900mm

G-44 SAMC-41QWFTAXNR(三相)受注生産

標準価格 1,321,000円(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz

※上記以外の項目は左記の商品と同一です。

適合率 117% 年間消費電力量 5,609kWh/年

定格 315ℓ

適合率 116% 年間消費電力量 7,260kWh/年

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

定格 410ℓ

## G 両面平型タイプ 出荷時仕様変更

適合機種	品名
SAMC・SAMX	非冷棚 吸込ライスレール
SAMC-31QWFSAXNR SAMC-41QWFSAXNR SAMC-41QWFTAXNR	風防アクリルカバー

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

## GSRシリーズ 庫内LED照明標準搭載

## 環境性能向上モデル

ベーシックタイプ -20℃以下

## H-1 GSR-C600P

標準価格 213,000円(税抜)

外形寸法 幅610×奥行650×高さ843  
 内形寸法 幅467×奥行497×高さ615  
 冷却内容積 125ℓ  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 112/115W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力225W  
 照 明 (LED)8W×1本  
 質 量 35kg



## H-3 GSR-C1200P

標準価格 317,000円(税抜)

外形寸法 幅1,234×奥行663×高さ843  
 内形寸法 幅1,091×奥行510×高さ608  
 冷却内容積 353ℓ  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 153/155W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力225W  
 照 明 (LED)11W×1本  
 質 量 61kg



## H-5 GSR-C1600P

標準価格 365,000円(税抜)

外形寸法 幅1,634×奥行663×高さ843  
 内形寸法 幅1,491×奥行510×高さ608  
 冷却内容積 473ℓ  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 200/210W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力225W  
 照 明 (LED)13W×1本  
 質 量 73kg



デュアルタイプ (1槽式) -20℃以下

## H-6 GSR-D1200ZD

標準価格 949,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)  
 内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620  
 (下)幅1,076×奥行560×高さ410  
 冷却内容積 (上)177ℓ (下)259ℓ  
 陳列段数 (上)3段  
 収容量 カップアイス(130ml)  
 (上)約528個 (下)約826個  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)712/729W  
 (除霜時)923/921W  
 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式  
 出力(上)450W (下)300W  
 照 明 (LED)(上)12.4W×1本 (下)12.4W×1本  
 質 量 186kg



## H-2 GSR-C1000P

標準価格 273,000円(税抜)

外形寸法 幅1,034×奥行663×高さ843  
 内形寸法 幅891×奥行510×高さ608  
 冷却内容積 293ℓ  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 147/149W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力225W  
 照 明 (LED)10W×1本  
 質 量 55kg



## H-4 GSR-C1400P

標準価格 345,000円(税抜)

外形寸法 幅1,434×奥行663×高さ843  
 内形寸法 幅1,291×奥行510×高さ608  
 冷却内容積 413ℓ  
 電 源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 197/207W  
 圧 縮 機 全密閉型 出力225W  
 照 明 (LED)12W×1本  
 質 量 67kg



## H ベーシックタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
電照POP	LSB-C600	GSR-C600P	1枚/1台	1枚	26,000



電照 POP 装着イメージ

## H-7 GSR-D1203ZD

標準価格 967,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)  
 内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620  
 (下)幅1,076×奥行560×高さ410  
 冷却内容積 (上)177ℓ (下)259ℓ  
 陳列段数 (上)3段  
 収容量 カップアイス(130ml)  
 (上)約528個 (下)約826個  
 電 源 単相200V 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)100V/12/12W 200V/651/708W  
 (除霜時)100V/12/12W 200V/868/887W  
 圧 縮 機 全密閉型レシプロ式  
 出力(上)450W (下)300W  
 照 明 (LED)(上)12.4W×1本 (下)12.4W×1本  
 質 量 186kg



A  
オープ  
ンB  
タ  
イ  
ア  
ド  
型C  
キ  
ュ  
ー  
ビ  
ッ  
クD  
リ  
ー  
チ  
ンE  
タ  
イ  
ア  
ブ  
ル  
販  
売F  
ワ  
イ  
ン  
セ  
レ  
ーG  
平  
型  
セ  
ミ  
多  
段H  
シ  
ヨ  
ー  
ケ  
ースI  
フ  
リ  
ー  
ザ  
ーJ  
小  
型  
店  
舗  
向  
けK  
シ  
ヨ  
ー  
ケ  
ース  
型L  
定  
温  
物  
流  
機  
器M  
自  
動  
販  
売  
機T  
関  
連  
機  
器

## H-8 GSR-D1503ZD

**標準価格** 1,462,000円(税抜)  
**外形寸法** 幅1,500×奥行867×高さ1,723(前高792)  
**内形寸法** (上)幅1,377×奥行257×高さ620  
   (下)幅1,376×奥行560×高さ410  
**冷却内容積** (上)226ℓ (下)330ℓ  
**陳列段数** (上)3段  
**収容量** カップアイス(130ml)  
   (上)約694個 (下)約1,084個  
**電源** 単相100V 三相200V 50/60Hz  
**消費電力** (運転時)100V:16/16W 200V:1212/1235W  
   (除霜時)100V:16/16W 200V:1267/1263W  
**圧縮機** (上)全密閉型スクロール式 750W  
   出力(上)50W (下)300W  
   (下)全密閉型レシプロ式300W  
**照明(LED)**(上)16.6W×1本 (下)16.6W×1本  
**質量** 225kg



## H GSR-Dシリーズ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
カゴ	TS-10	GSR-D1200ZD GSR-D1203ZD	10個/1台	10個	32,000
	TS-LS16	GSR-D1503ZD	14個/1台	16個	39,000
	TS-MM16	GSR-D1503ZD	16個/1台	16個	39,000
温度計	THM-GSR	GSR-D1200ZD GSR-D1203ZD GSR-D1503ZD	1個/1台	1個	9,000

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。



## デュアルタイプ ☆-22℃~-18℃

### H-9 EA-JC665BSP-FG

**標準価格** オープン価格  
**外形寸法** 幅1,910×奥行970×高さ1,960  
**内形寸法** (上)幅1,830×奥行250  
   (下)幅1,830×奥行530×高さ210  
**陳列段数** (上)3段  
**電源** 単相200V 三相200V 50/60Hz  
**消費電力** (運転時)単相200V:880/900W  
   三相200V:1778/2004W  
   (除霜時)単相200V:880/900W  
   三相200V:4040W  
**圧縮機** 全密閉型ロータリ式  
   出力(上)1100W (下)1100W  
**照明(LED)** [キャノピー]10W×2本  
   [上] 6W×4本 [下]10W×2本  
**質量** 465kg



### H-10 EA-JC865BSP-FG

**標準価格** オープン価格  
**外形寸法** 幅2,520×奥行970×高さ1,960  
**内形寸法** (上)幅2,440×奥行250  
   (下)幅2,440×奥行530×高さ210  
**陳列段数** (上)3段  
**電源** 単相200V 三相200V 50/60Hz  
**消費電力** (運転時)単相200V:1152/1172W  
   三相200V:2784/3255W  
   (除霜時)単相200V:1152/1172W  
   三相200V:5300W  
**圧縮機** 全密閉型ロータリ式  
   出力(上)1500W (下)1500W  
**照明(LED)** [キャノピー]13W×2本  
   [上] 6W×5本 [下]13W×2本  
**質量** 575kg



## デュアルタイプ ☆☆☆☆-22℃~-18℃

### H-11 STRA-JC676T

**標準価格** オープン価格  
**外形寸法** 幅1,830×奥行1,030×高さ2,000  
**内形寸法** (上)幅1,750×奥行256×高さ761  
   (下)幅1,750×奥行541×高さ200  
**陳列段数** (上)4段  
**電源** 単相200V／三相200V 50/60Hz  
   ※端子板接続(2回路)  
**消費電力** (運転時)単相200V:724W  
   三相200V:2370/2960W  
   (除霜時)単相200V:724W  
   三相200V:3840W  
**圧縮機** 1500W  
**照明(LED)**80W  
**質量** 480kg



### H-12 STRA-JC876T

**標準価格** オープン価格  
**外形寸法** 幅2,440×奥行1,030×高さ2,000  
**内形寸法** (上)幅2,360×奥行256×高さ761  
   (下)幅2,360×奥行541×高さ200  
**陳列段数** (上)4段  
**電源** 単相200V／三相200V 50/60Hz  
   ※端子板接続(2回路)  
**消費電力** (運転時)単相200V:974W  
   三相200V:2600/3200W  
   (除霜時)単相200V:974W  
   三相200V:5100W  
**圧縮機** 2200W  
**照明(LED)**102W  
**質量** 580kg



## H STRAシリーズ 出荷時仕様変更

角側板	角ミラー側板	強制蒸発式ドレンタンク	連結キット
キャノピー吊り下げPOP 6尺	キャノピー吊り下げPOP 8尺	下部冷凍庫用ガラス前POP 6尺	下部冷凍庫用ガラス前POP 8尺
背面ダクト形成板 6尺	背面ダクト形成板 8尺	外装塗装 6尺	外装塗装 8尺
外装塗装 側板1枚	外装塗装 背面ダクト 6尺	外装塗装 背面ダクト 8尺	電源プラグコード

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。



A  
オープンB  
タテ型C  
キューピングD  
リープインE  
対面販売F  
ワインセラーG  
平型セミ多段H  
冷凍ショーケースI  
フリーザーJ  
小型店舗向け  
関連機器K  
冷凍機専用型  
ショーケースL  
定温物流機器M  
自動販売機T  
関連機器

## SHシリーズ

デジタル温度計  
搭載インバータ搭載による  
省エネ設計

## 超ロングセラーモデル!

## チェストフリーザー ☆☆-20℃以下

## I-5 SH-170XE

標準価格 239,000円(税抜)  
 外形寸法 幅611×奥行662×高さ893  
 内形寸法 幅460×奥行515×高さ753  
 収容量 (冷凍食品)約85kg  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 69/69W  
 圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W  
 冷媒封入量 0.110kg  
 照明 15W×1本  
 質量 45kg



吸気  
排気

フロントペル  
B  
地球温暖化への影響

速成率  
141%  
年間消費電力量  
355kWh/年

定格 140ℓ

## I-7 SH-280XE

標準価格 349,000円(税抜)  
 外形寸法 幅901×奥行662×高さ893  
 内形寸法 幅750×奥行515×高さ753  
 収容量 (冷凍食品)約147kg  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 69/69W  
 圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W  
 冷媒封入量 0.130kg  
 照明 15W×1本  
 質量 57kg



フロントペル  
B  
地球温暖化への影響

速成率  
117%  
年間消費電力量  
430kWh/年

定格 238ℓ

## I-10 SH-500XE

標準価格 534,000円(税抜)  
 外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893  
 内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753  
 収容量 (冷凍食品)約265kg  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 101/101W  
 圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ220W  
 冷媒封入量 0.190kg  
 照明 15W×1本  
 質量 84kg



フロントペル  
B  
地球温暖化への影響

速成率  
134%  
年間消費電力量  
550kWh/年

定格 455ℓ

## I-11 SH-500XET 冷凍冷蔵切替式

標準価格 612,000円(税抜)  
 外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893  
 内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753  
 収容量 (冷凍食品)約265kg  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 101/101W  
 圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ220W  
 冷媒封入量 0.190kg  
 照明 15W×1本  
 質量 84kg



フロントペル  
B  
地球温暖化への影響

速成率  
134%  
年間消費電力量  
550kWh/年

定格 455ℓ

## I-12 SH-700XE

## I-6 SH-220XE

標準価格 295,000円(税抜)  
 外形寸法 幅746×奥行662×高さ893  
 内形寸法 幅595×奥行515×高さ753  
 収容量 (冷凍食品)約111kg  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 74/74W  
 圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W  
 冷媒封入量 0.125kg  
 照明 15W×1本  
 質量 50kg



フロントペル  
B  
地球温暖化への影響

速成率  
132%  
年間消費電力量  
380kWh/年

定格 186ℓ

## I-8 SH-360XE

標準価格 436,000円(税抜)

外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893  
 内形寸法 幅960×奥行515×高さ753  
 収容量 (冷凍食品)約185kg  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 87/87W  
 圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W  
 冷媒封入量 0.150kg  
 照明 15W×1本  
 質量 64kg



フロントペル  
B  
地球温暖化への影響

速成率  
112%  
年間消費電力量  
510kWh/年

定格 310ℓ

## I-13 SH-700XET 冷凍冷蔵切替式

標準価格 726,000円(税抜)  
 外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893  
 内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753  
 収容量 (冷凍食品)約364kg  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 118/118W  
 圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ220W  
 冷媒封入量 0.240kg  
 照明 15W×1本  
 質量 95kg



フロントペル  
B  
地球温暖化への影響

速成率  
149%  
年間消費電力量  
630kWh/年

定格 628ℓ

## 蓄冷剤凍結庫 -40℃～-24℃

## I-14 HF-75LA3-CS-SY(三相)

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください  
 外形寸法 幅750×奥行800×高さ1,970  
 内形寸法 幅500×奥行648×高さ1,398  
 陳列段数 網棚4枚  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)869/919W  
 (除霜時)1,241/1,241W  
 圧縮機 全密閉型 出力1,100W  
 質量 120kg



定格 482ℓ

## ●-40℃でスピード凍結

## 理想的な冷気循環を実現した庫内レイアウト

庫内レイアウト(冷却器とファンの配置)を右側面からの吹き出し構造とし、最適な冷気循環で蓄冷剤を凍結。

取手が折り畳める便利な専用カゴ。  
 取手を引っ掛けた上段収納、折り畳めば底面に収納も可能。



## PFシリーズ デジタル温度計搭載

### 冷凍ストッカー ☆☆-20℃以下

#### I-15 PF-035W

標準価格 195,000円(税抜)

外形寸法 幅488×奥行327×高さ665  
内形寸法 幅390×奥行210×高さ309  
収容量 (1.1kgづめ氷)約8袋  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 46/46W  
圧縮機 全密閉型 出力120W  
質量 21kg



定格 18ℓ



#### I-16 PF-057W

標準価格 128,000円(税抜)

外形寸法 幅485×奥行327×高さ860  
内形寸法 幅390×奥行210×高さ550  
収容量 (冷凍食品)約23kg  
(1.1kgづめ氷)約20袋  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 51/51W  
圧縮機 全密閉型 出力120W  
質量 25kg



定格 42ℓ



#### I-17 PF-070W

標準価格 170,000円(税抜)

外形寸法 幅696×奥行327×高さ860  
内形寸法 幅600×奥行210×高さ550  
収容量 (冷凍食品)約35kg  
(1.1kgづめ氷)約30袋  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 61/62W  
圧縮機 全密閉型 出力120W  
質量 30kg



定格 65ℓ



#### I-18 PF-120W

標準価格 196,000円(税抜)

外形寸法 幅696×奥行458×高さ915  
内形寸法 幅600×奥行340×高さ596  
収容量 (冷凍食品)約63kg  
(1.1kgづめ氷)約54袋  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 65/66W  
圧縮機 全密閉型 出力140W  
質量 36kg



定格 115ℓ



### I 冷凍ストッカー オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
ガラス蓋	RGS-PF057	PF-035W, PF-057W	2個/1台	17,000	
	RGS-PF070	PF-070W		26,000	
	RGS-PF120	PF-120W		39,000	
カゴ	KAGO-PF057-2B	PF-057W	2個	25,000	
	KAGO-PF070-2B	PF-070W		25,000	
	KAGO-PF120-2B	PF-120W		26,000	
漏電遮断器	RELB-100V15A	PF-035W, PF-057W, PF-070W, PF-120W	1個/1台	1個	9,000

※ガラス蓋オプション使用時、設置場所の分電盤に漏電遮断機が無い場合にRELB-100V15Aをご購入ください。

※各モデルにキャスター(PF-035W用:90703-42010)装着が可能です。

#### ガラス蓋オプション



### ヨコ型冷凍庫 ☆☆-20℃以下

#### I-19 SVF-98W

標準価格 133,000円(税抜)

外形寸法 幅600×奥行610×高さ858  
内形寸法 幅419×奥行426×高さ641  
陳列段数 バスケット3段  
(全面引出し・着脱可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 62/64W  
圧縮機 全密閉型 出力90W  
質量 36kg



定格 98ℓ



引出し(大)  
満載量 48個



引出し(小)  
満載量 24個



ガラス取り外し可能  
1BOXでの使用も可能

収容量はφ97 高さ 57mm カップアイス換算

## 検食用タテ型冷凍庫 -24℃～-20℃

I-20 VF-K120W



標準価格 209,000円(税抜)

外形寸法 幅460×奥行585×高さ1,110  
内箱寸法 幅306×奥行186×高さ94×7段  
陳列段数 バスケット7個  
収容量 (検査用食品)47.6ℓ  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 62/57W  
圧縮機 全密閉型 出力123.5/142.5W(最小)  
質量 32kg



定格 115ℓ



### 「検食」保存に適した冷却性能

ヒーター自動除霜で霜取りの手間が不要

### 小規模の調理施設にピッタリなコンパクトサイズ

幼稚園・病院・介護福祉施設等の給食、  
弁当販売業、宿泊施設等多数の導入実績

### 毎日の収納・管理がしやすい7段バスケットつき

バスケットを2等分で2週間分の検食保存が可能

# プレハブ冷蔵庫・冷凍庫



### プレハブ冷蔵・冷凍庫設備施工体制

トータルプランニングでお客様の要望に合ったものをご提案致します

#### 企画

要望の確認



#### 設計・予算

概要図面作成  
概算予算作成



#### 施工

地域別施工体制



#### メンテナンス


安心の全国対応



### 耐久性・耐食性に優れたサイドパネル


サイドパネルの高さは100mmピッチで、1200mm～4500mmまでオーダー可能です。

カラー鋼板、ステンレス鋼板、  
サイズ他ご相談ください




### 冷却ユニット2タイプ

狭いスペースの  
有効利用が可能な 天置型



冷却ユニットが  
屋外設置可能な 別置型



### 床形状は2タイプから選択可能


台車の出入りがラクラクできる床無しタイプと、断熱性の高い  
床有りタイプをご用意。

### 間取りプラン

幅・奥行・高さが自由自在。広さや形に合わせて設計できます。

5400	4500	3600	2700	1800	900
1080					
2200					
3600					

幅については、コーナー部材は450mm、サイドパネルは900mmが基本サイズです。



### 扉も2タイプから選択可能

使い勝手やスペースに合わせて、引戸とスライド扉から選べます。

## 小型店舗向け別置／内蔵ショーケース




来店客とオーナー様、双方の視点を生かした売場づくりにより、売上拡大を実現する店舗システムをトータルコーディネートいたします。  
弊社は地球環境に配慮し、ノンフロン製品を推進してまいります。

A  
オープ  
ンB  
タ  
イ  
プ  
型C  
キ  
ュ  
ー  
ビ  
ッ  
クD  
タ  
イ  
プ  
チ  
ンE  
対  
面  
販  
売F  
ワ  
イン  
セ  
ラーG  
平  
型  
セ  
ミ  
多  
段H  
冷  
凍  
シ  
ョ  
ー  
ケ  
ースI  
フ  
リ  
ー  
ザ  
ーJ  
小  
型  
店  
舗  
向  
けK  
冷  
凍  
機  
別  
型L  
定  
温  
物  
流  
機  
器M  
自  
動  
販  
売  
機T  
関  
連  
機  
器

## 小型店舗向け冷却システム

### 系統イメージ図

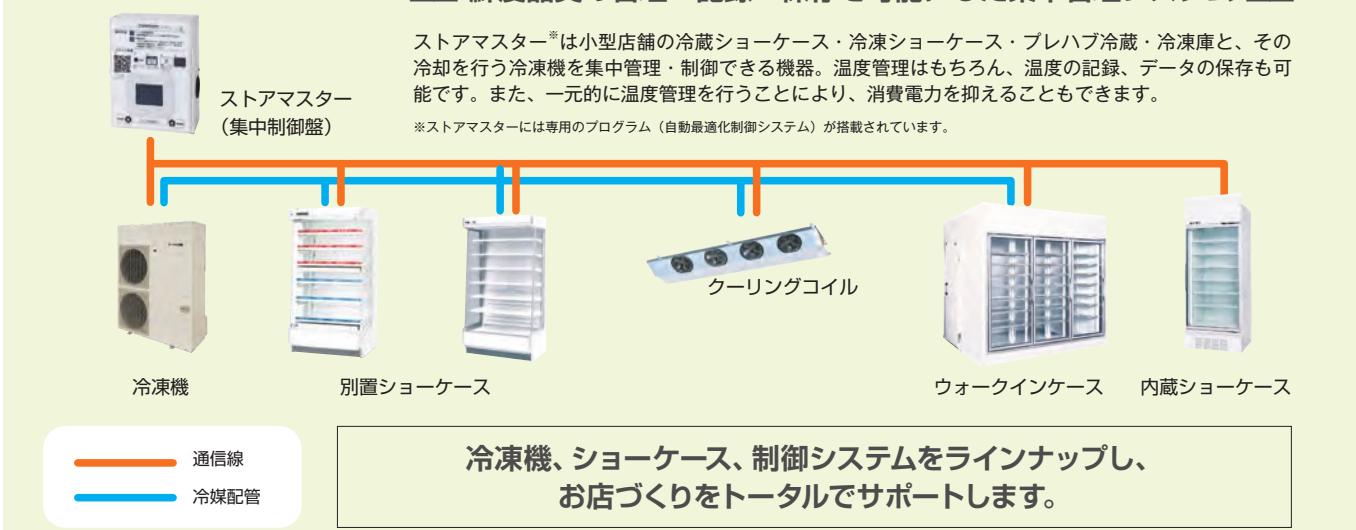

### ウォークインケース



#### J-1 FBZ-BS53C

受注生産

外形寸法 幅1,525×奥行760×高さ1,850  
陳列段数 6段

定格 1,000W 448A R

#### J-2 FBZ-BS73C

受注生産

外形寸法 幅2,288×奥行760×高さ1,850  
陳列段数 6段

※ミラー側板等、仕様変更が可能です。

定格 1,500W 448A R

#### J-3 NMD-2HDSL

受注生産

扉 段 数 2枚扉

#### J-4 NMD-3HDSL

受注生産

扉 段 数 2枚扉

※棚は別売品です。

※扉サッシ色はシルバー色のみ。

#### J-5 UCC-SS3DMC

受注生産

外形寸法 幅1,355×奥行550×高さ180  
電 源 単相100V・200V 50/60Hz

#### J-6 UCC-SS7DMC

受注生産

外形寸法 幅2,110×奥行550×高さ180  
電 源 単相100V・200V 50/60Hz

### ストアマスター【集中制御盤】

#### J-7 NCM-6C3

受注生産

外形寸法 幅230×奥行100×高さ300  
電 源 単相100Vまたは200V  
消費電力 100V:7.4W  
200V:8.1W  
質 量 2.5kg

### 屋外型ノンフロン冷凍機

#### J-8 EOU-R02MD(三相)

受注生産

公称出力 1.8kW  
外形寸法 幅1,100×奥行365×高さ765  
電 源 三相200V 50/60Hz  
質 量 67kg

写真は EOU-R06MD

#### J-9 EOU-R04MD(三相)

受注生産

公称出力 3.6kW  
外形寸法 幅1,100×奥行420×高さ1,400  
電 源 三相200V 50/60Hz  
質 量 125kg

#### J-10 EOU-R06MD(三相)

受注生産

公称出力 5.4kW  
外形寸法 幅1,100×奥行420×高さ1,400  
電 源 三相200V 50/60Hz  
質 量 153kg

※詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

## 冷凍機別置型 ホット&コールド多段オープンショーケース HOT & COLD

COLD …△3°C~8°C HOT …51°C~59°C



### J-11 FBZ-HS33C

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 6段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 ホット時 57/56W  
ホット時 3,124W  
質 量 176kg

定格 5420



以下オプション対応となります。

- ・ナイトカバーの取付が可能、  
棚・最下段をスライド式に変更可能です。
- ・ただし、標準で側板の付属がありません。
- ・FBZシリーズは連結使用が可能です。  
連結のエンドに側板を使用ください。
- ・温度帯の異なる機器を連結する際、  
必ず中間側板をご使用ください。

※詳細は最寄りの営業拠点まで  
お問い合わせください。

## 冷凍機別置型 多段オープンショーケース ◇COLD 3°C~20°C



### J-12 FBZ-S33C

冷蔵専用タイプ(ガラス棚)

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 57/56W  
質 量 158kg

定格 5420

### J-14 FBZ-S63C

受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 104/103W  
質 量 261kg

定格 1,0840

### J-13 FBZ-S43C

受注生産

外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 82/86W  
質 量 187kg

定格 7230



冷蔵専用タイプ(スチールスライド棚)

### J-15 FBZ-SS33C

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 57.3/56.3W  
質 量 176kg

定格 5420

### J-16 FBZ-SS63C

受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 104.3/103.3W  
質 量 297kg

定格 1,0840

### J-17 FBZ-W33C

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 82.7/81.7W  
質 量 168kg

定格 5420

### J-18 FBZ-W43C

受注生産

外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 88.1/87.1W  
質 量 185kg

定格 7230

## FBZシリーズ 出荷時仕様変更(オプション)

タイプ	型式	適合機種	数量
ガラス側板	NEN-FBZGBL(R)(末尾のL=左、R=右)	FBZ機全般	1枚
角ミラー側板	NEN-FBZMKBL(R)(末尾のL=左、R=右)	FBZ機全般	1枚
中間側板	NDV-FBZB	FBZ-HS33C	1枚
	NDV-FBZB	FBZ-S33C, FBZ-S43C, FBZ-S63C, FBZ-SS33C, FBZ-SS63C, FBZ-W33C, FBZ-W43C	
プレキシーグラス	NPG-FBZB	FBZ-S33C, FBZ-S43C, FBZ-S63C, FBZ-SS33C, FBZ-SS63C	1枚
追加 ガラス棚	NLS-3FBZGFA	FBZ-HS33C, FBZ-S33C, FBZ-SS33C, FBZ-W33C	1枚
	NLS-4FBZGFA	FBZ-S63C, FBZ-S563C	2枚
追加 スチールスライド棚	NLS-SS3FBZB	FBZ-S43C, FBZ-W43C	1枚
	NLS-SS4FBZA	FBZ-S33C, FBZ-SS33C	1枚
追加 スチール棚	NLS-3FBZA	FBZ-S63C, FBZ-SS63C	2枚
	NLS-4FBZA	FBZ-S33C, FBZ-S563C	1枚
追加 スチールデッキ	NSD-3FBZB	FBZ-S33C, FBZ-SS33C	1枚
	NSD-4FBZB	FBZ-S63C, FBZ-SS63C	2枚
プライスレール (最下段用)	NPR-3FBZ	FBZ-S43C	1枚
	NPR-4FBZ	FBZ-HS33C, FBZ-S33C, FBZ-SS33C, FBZ-W33C	1枚
ナイトカバー	NNC-3FBZB	FBZ-S63C, FBZ-SS63C	2枚
	NNC-4FBZB	FBZ-S33C, FBZ-SS33C	1セット
サーキュレーションファン	NCF-FDZDC	FBZ-S63C, FBZ-SS63C	2セット
背面カバー	NHF-FBZ03A	FBZ-S43C	1セット
前面風防板セット	NAG-3FBZ	FBZ-S33C, FBZ-SS33C	1セット
	NAG-4FBZ	FBZ-S63C, FBZ-SS63C	2セット
		FBZ-S43C	1セット

※各種仕様変更が可能です。必要な場合は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

## 冷凍機別置型 ホット&コールド多段オープンショーケース HOT & COLD

COLD …☆☆☆☆5±2°C HOT …51°C~59°C



### J-19 FDZ-HC32MNA 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900  
陳列段数 7段全段加温機構付き  
電 源 単相100V・200V 50/60Hz  
消費電力 コールド時 47/47W  
ホット時 2,643W  
質 量 217kg

定格 5690



## 冷凍機別置型 多段オープンショーケース ☆☆☆☆5±2°C



### J-20 FDZ-SS32MNA 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900  
陳列段数 6段+敷板  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 51/51W  
質 量 130kg

定格 5970



### J-21 FDZ-SS62MNA 受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行870×高さ1,900  
陳列段数 6段+敷板  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 74/74W  
質 量 270kg

定格 1,1950



## 選択可能な仕様

標準形式	標準仕様
FDZ-SS32MNA	スチールスライド棚×6 敷板×1
FDZ-SS62MNA	スチールスライド棚×12 敷板×2

※標準仕様に加えて、以下仕様の選択が可能です。

### 1 棚は、下記種類への付け替えを選びます。

種類	棚		最下段	
	スチールスライド棚	ガラス棚	敷板	スライドデッキ

※標準でスチールスライド棚×6枚（3尺あたり）が付属しています。別棚への付け替えをご希望の際は、最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

※各棚（3尺あたり）6~8枚まで取り付け可能です。

### 2 ナイトカバーの取り付けが可能です。

※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

### 3 側板仕様を選びます。

ガラス側板	断熱側板	中間側板

NEN-FDZGNAL(R)

NEN-FDZKNAL(R)

NDV-FDZCLA

※標準で側板の付属はありません。

※本ページに記載のFDZシリーズは連結使用が可能です。連結のエンドに側板を使用ください。

※温度帯の違う機器を連結する際は、不具合防止のため、必ず中間側板をご使用ください。

## FDZシリーズ 出荷時仕様変更(オプション)

タイプ	型式	適合機種	数量
ガラス側板	NEN-FDZHCNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-HC32MNA	1枚
	NEN-FDZGNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-SS32MNA, FDZ-SS62MNA	1枚
断熱側板	NEN-FDZKNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-HC32MNA, FDZ-SS32MNA, FDZ-SS62MNA	1枚
	NDV-FDZHCLA	FDZ-HC32MNA	1枚
中間側板	NDV-FDZCLA	FDZ-SS32MNA, FDZ-SS62MNA	1枚
	NLS-G3FDZNA	FDZ-HC32MNA, FDZ-SS32MNA	1枚
追加 ガラス棚	NLS-G3FDZNA	FDZ-SS62MNA	2枚
	NLS-SS3FDZL	FDZ-HC32MNA, FDZ-SS32MNA	1枚
追加 スチールスライド棚	NLS-SS3FDZL	FDZ-SS62MNA	2枚
	NNC-3FDZNA	FDZ-HC32MNA, FDZ-SS32MNA, FDZ-SS62MNA	1セット

# K 冷凍機別置型ショーケース【P・stageシリーズ】



日配、青果、精肉、鮮魚、乳製品、惣菜、冷食、アイス向けのさまざまなタイプのカスタムオーダー式、業務用別置ショーケースラインナップを展開。

外形寸法だけでなく、各ショーケースによって棚数や側板数、ミラーやナイトカバーなど、魅力ある売場演出の展開をお手伝いします。

※室外型冷凍機との施工が必要となります。  
※台数が多い場合、店舗向け冷却システムとの組み合わせで鮮度品質の管理・記録・保存ができる集中管理も可能です。



## K-1 多段オープンショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	前高 (mm)
DFZ	日配 (2°C~8°C)	3,660	1,100	1,930	550
DKZ			1,000		
DSZ			915		
MFZ			1,100		
MKZ	精肉・鮮魚 (-2°C~2°C)	2,440	1,000		450
MSZ			915		
VFZ			1,100		
VSZ	青果 (4°C~10°C)	1,830	915	650	550

※ ラウンド・カット形状も対応可能です。

## K-3 片面平形ショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
DFP	日配(2°C~8°C)	2,440/1,830	1,100	930
MFP	精肉・鮮魚(-2°C~2°C)			
LFP	冷凍(-18°C以下)			

## K-2 セミ多段オープンショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
DFT	日配 (2°C~8°C)	3,660	1,100	1,650
DST			915	
DFX			1,100	1,500
DSX			915	
DFW			1,100	1,350
DSW			915	
DFV			1,100	1,250
DSV			915	
MFT			1,100	1,650
MST			915	
MFX	精肉・鮮魚 (-2°C~2°C)	2,440	1,100	1,500
MSX			915	
MFW			1,100	1,350
MSW			915	
MFV			1,100	1,250
MSV			915	

## K-4 冷凍デュアルショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
LFD	冷凍(-18°C以下)	2,440/1,830	1,100	1,930

## K-5 冷凍リーチインショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
LRZ	冷凍(-18°C以下)	3扉(間口寸法2,145) 2扉(間口寸法1,430)	760	1,930



# e-mesh moderno

クラウドベースの温湿度モニタリングサービス

温湿度監視が「見える」×「つながる」


e-mesh modernoは1次～3次産業、物流まで、  
HACCP対応を強力に支援する統合無線環境モニタリングサービスです

センサ数：1セット最大100台まで  
通信範囲：ベースステーション周囲100m  
(中継センサによる拡張が可能)  
測定データ：温度・湿度  
センサの図面表記が可能


大規模な施設での温度・湿度管理ができ、接続センサ数も多いモニタリングサービスです。用途に応じて各種センサを取り揃えています。



## わかりやすいメータ表示

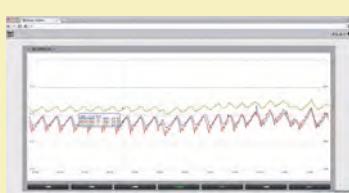

- 設置例
- ノード レポートデータ (http POST)
- ベースステーション 履歴/分析/統計レポート HTML5/Javascriptページ
- 計測データ (Raw)

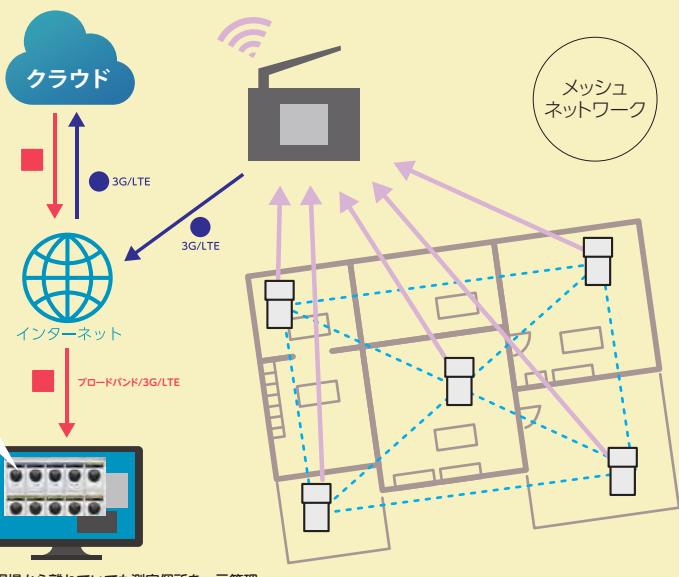

1. 多機能

2. 省人化

3. 標準化

省コスト

データ管理

多点温湿度モニター

高信頼性メッシュネットワーク

簡単操作

データの見える化

BCP対策

e-mesh moderno 機器一覧							
	ベースステーション (室内用)	ベースステーション (モバイル用)	温度センサ (冷蔵用)	温度センサ (冷凍用)	温度センサ/アンテナ付き (冷蔵用)	温度センサ/アンテナ付き (冷凍用)	温湿度センサ (冷蔵用)
タイプ	—	—	T(R)	T(F)	T(R)	T(F)	TH(R)
外観							
本体サイズ (mm)	W139・D45・H90	W105・D45・H75	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80
	水温・冷凍庫用センサ (樹脂カバー)	SUS316センサ (食衛法対応)	白金測温抵抗センサ (極高用)	白金測温抵抗センサ (低温用)	赤外線放射センサ (非接触温度)	10dB警報センサ (異常時警報)	中継センサ
タイプ	WP	WP+	PT+	PT-	IR	—	—
外観							
本体サイズ (mm)	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W44・D44・H83	W44・D44・H83	W40・D40・H80	W70・D120・H48	W40・D40・H80

A  
オープ  
ン

B  
タ  
イ  
プ  
型

C  
キ  
ュ  
ー  
ビ  
ッ  
ク

D  
リ  
ー  
プ  
チ  
ン

E  
タ  
イ  
プ  
販  
売

F  
ワ  
イ  
ン  
セ  
レ  
ー  
ー

G  
平  
型  
セ  
ミ  
多  
段

H  
シ  
レ  
ー  
ー  
ス

I  
フ  
リ  
ー  
ザ  
ー

J  
小  
型  
店  
舗  
向  
け

K  
冷  
凍  
機  
シ  
レ  
ー  
ー  
ス

L  
物  
流  
機  
器

M  
自  
物  
品  
動  
販  
売  
機

T  
関  
連  
機  
器

# 物流を新時代へ

**REVOCOOL**  
HIGH PERFORMANCE COLD ROLL BOX

## ■無電源で確実な冷凍冷蔵保冷を実現！

バッテリーからの給電でファンとヒーターによる精密な温度制御  
高性能蓄冷剤と高断熱筐体が確実な保冷を約束

## ■カゴ車サイズでドライ車両への混載可能、 1台で3温度帯輸送を実現！



### こんな困り事にお応えします

- ・ドライアイスや、蓄冷剤用冷却設備維持コストを削減したい
- ・商品の温度逸脱による商品劣化を防ぎたい
- ・ドライ車と冷蔵車をそれぞれ満載する物量がなく積載効率が悪い
- ・停電時や電源の無いところで冷凍冷蔵品を一時保管したい



### 様々な温度帯に対応

チルド：-2～5°C 冷蔵：2～8°C 冷凍：-20°C以下

### コンパクトで大容量

市場に流通するカゴ車と同サイズに設計

### 汎用性の高い電源 1φ 100V仕様


工事不要で充電の口ケーションを選びません。



4輪自在の大型ゴムキャスター  
装備でハンドリングも容易。

## ◆1台で3温度帯輸送を実現！

[従来] 横載品に適合するトラックが必要

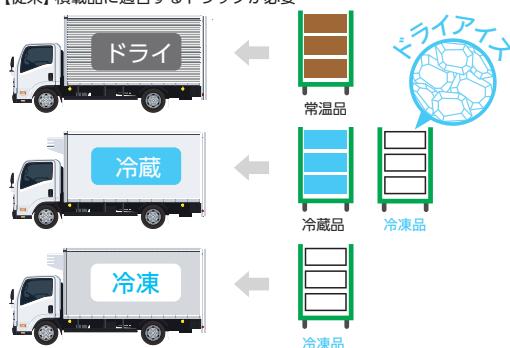


[REVOCOOL] ドライ車で3温度帯の混載可能



[REVOCOOL] 冷蔵車に冷凍品を混載可能



## ◆庫内仕切り棚をオプション選択可能

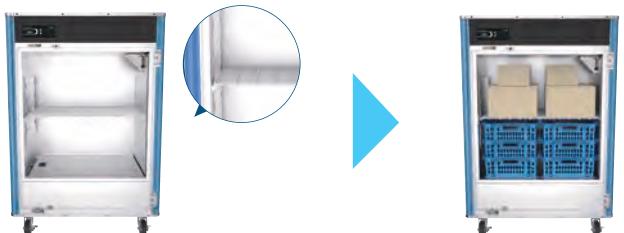

4段階に高さ変更が可能で輸送事情、荷物に合わせて仕切れることができます。  
仕切り棚を付けることによって荷姿の違う荷物を上下に分けて積むことができます。

## ◆専用鍵対応 ※受注生産

ハイセキュリティ  
ダブルディスクローター



### 特徴

- 鍵違い数 600通り
- ハイセキュリティ防塵シャッター付  
ダブルディスクローター

専用キークリーナーによりセキュリティを向上。  
高額商品の盗難・紛失防止や偽造医薬品流入防止などに役立ちます。

## ◆バンパーのカラーチェンジ可能(オプション)



用途（温度別、行き先、所属、配送エリアなど）に応じた使い分けが可能です。

## K 定温物流機器 オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
仕切り棚	TANA-REVO	REVOCOOL I	1枚/1台	1枚	40,000
	TANA-REVO2	REVOCOOL II			
バンパーピンク	BMP-REVO2-PK	REVOCOOL I & II 共通	1セット/1台	1セット	80,000
	BMP-REVO2-OR				
バンパーオレンジ	BMP-REVO2-GR				
	BMP-REVO2-PL				

ご注文の際に冷蔵2~8℃仕様または  
チルド-2~5℃仕様を選択いただけます。

### REVOCOOL I 冷蔵専用 Max10H

型式名 CDZ-F10GV(標準)  
保冷時間 Max10H

外形寸法(mm) W1,100(+36)×D800(+36)×H1,700

内箱寸法(mm) W960×D655×H950

有効容量 550L

製品重量 230kg

保冷温度 -20℃以下/2~8℃

保冷時間 無電源10時間(冷凍/冷蔵)

蓄冷時間 初期:13時間 繰返し:8時間

冷媒 R448A

電源 単相100V 50/60Hz ①

運転時消費電力 756/801W

キャスター Φ150 4輪自在ゴムキャスター前輪ストップバー付

別売品 仕切棚、バンパーカラー変更

### REVOCOOL I チルド専用 Max18H

型式名 CDD-F18GV(標準)  
保冷時間 Max18H

外形寸法(mm) W1,100(+36)×D800(+36)×H1,700

内箱寸法(mm) W960×D655×H950

有効容量 550L

製品重量 204kg

保冷温度 2~8℃/-2~5℃

保冷時間 無電源18時間

蓄冷時間 初期:9時間 繰返し:6時間

冷媒 R448A

電源 単相100V 50/60Hz ①

運転時消費電力 725/728W

キャスター Φ150 4輪自在ゴムキャスター前輪ストップバー付

別売品 仕切棚、バンパーカラー変更

ご注文の際に冷蔵2~8℃仕様または  
チルド-2~5℃仕様を選択いただけます。

## REVOCOOL II



型式名	CDZ-F086GV	保冷時間	Max6H Max8H
外形寸法(mm)	W850(+36)×D650(+36)×H1,700	内箱寸法(mm)	W710×D535×H940
有効容量	350L	製品重量	160kg
保冷温度	-20℃以下/2~8℃	保冷時間	無電源冷凍8時間 冷蔵6時間
蓄冷時間	初期:10時間 繰返し:6時間	冷媒	R448A
電源	単相100V 50/60Hz ①	運転時消費電力	680/734W
キャスター	Φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストップバー付	キャスター	Φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストップバー付
別売品	仕切棚、バンパーカラー変更	別売品	仕切棚、バンパーカラー変更

### REVOCOOL II 冷蔵専用 Max15H

型式名 CDD-F15GV(標準)  
保冷時間 Max15H

外形寸法(mm) W850(+36)×D650(+36)×H1,700

内箱寸法(mm) W710×D535×H940

有効容量 350L

製品重量 155kg

保冷温度 2~8℃/-2~5℃

保冷時間 無電源15時間

蓄冷時間 初期:8時間 繰返し:5時間

冷媒 R448A

電源 単相100V 50/60Hz ①

運転時消費電力 685/675W

キャスター Φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストップバー付

別売品 仕切棚、バンパーカラー変更

ご注文の際に冷蔵2~8℃仕様または  
チルド-2~5℃仕様を選択いただけます。

※詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

# 小型トラックに最適、軽量、高断熱

## ◆ お手持ちのカゴ車を使用して手軽に冷蔵／冷凍輸送

- ・軽量なので取り回し、積み下ろしの負担を軽減いたします

レボクール・カーゴ	
断熱ボックス 30kg	冷却ユニット 10kg×2基
保冷時間 冷蔵/冷凍 5H	有効内容積 <b>460L</b>

- ・冷凍時は2台、  
冷蔵時は1台の  
冷却ユニットが必要です。

カゴ車(W1100×D800×H1700mm) 45kg  
ポータブルバッテリー 7.5kg×2台



冷凍・冷蔵

レボクールIの  
**合計約 110kg (1/2以下)**



レボクール・カーゴ II	
断熱ボックス 18kg	冷却ユニット 10kg
保冷時間 冷蔵/チルド 5H	有効内容積 <b>290L</b>

- ・冷却ユニット1台で  
チルド温度帯まで  
冷却可能です。

カゴ車(W800×D650×H1700mm) 38kg  
ポータブルバッテリー 7.5kg



冷蔵・チルド

レボクールIIの  
**合計約 73.5kg (1/2以下)**



\*カゴ車、ポータブルバッテリーは一般的な製品重量で算出しています。選定する商品によって重量は変動します。


## ◆ レボクール・カーゴ／キューブ共通冷却ユニット



冷却温度を-20°C～10°Cまで1°C毎に  
設定可能です。

車載電源に接続して約12時間、  
ポータブルバッテリー(500Wh)で  
約5時間の連続運転が可能です。

ドライアイスや保冷剤による輸送より  
温度ムラが少なく、低コストで  
長時間の冷温輸送を実現します。

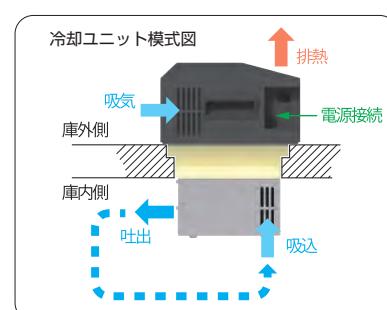

製品仕様	
製品名	レボクール・カーゴ 断熱ボックス
型式名	BOX-CCL520C
外形寸法 (mm)	W1,005×D715×H1,210
内径寸法 (mm)	W877×D567×H1,049 ※ロードライン926mm
総内容積	520L
有効内容積	460L
製品重量	30kg
付属品	ユニット開口蓋(2個)

製品仕様	
製品名	レボクール・カーゴII 断熱ボックス
型式名	BOX-CCL330C
外形寸法 (mm)	W765×D595×H1,210
内径寸法 (mm)	W650×D485×H1,049 ※ロードライン926mm
総内容積	330L
有効内容積	290L
製品重量	18kg
付属品	ユニット開口蓋(1個)


# 変わらぬ価値をその先へ



冷凍・冷藏商品の温度をしっかりとキープすることで、その価値を変えることなくラストワンマイルをつなぎます。車載DC12V電源で軽商用車や普通車バンでの冷却輸送が可能となります。

## ◆ 今お使いの車両で冷凍・冷藏品が運べます。

冷凍・冷藏車が無くても軽商用車や普通車バンに搭載すれば、冷凍・冷藏スペースが確保できます。少量の個別配送や配達に最適です。

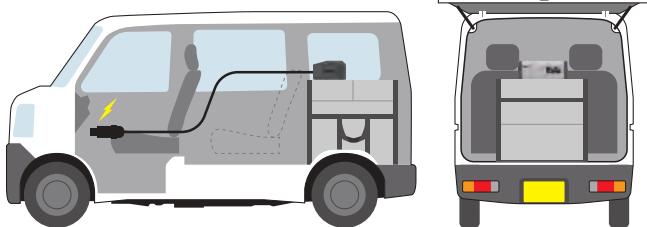

## ◆ 軽量、コンパクトな専用高断熱BOX

専用断熱BOXは、建材をはじめ様々な分野で実績のある断熱材、ネオマ<sup>®</sup>フォームを採用することで、業界トップクラスの断熱性能をコンパクトなサイズで実現いたしました。

※ネオマフォームは旭化成建材(株)の登録商標です。

## 2通りの開き方で、冷気の流出、庫内温度の上昇を抑えることができます。



ユニット装着時高さ：830mm

上扉開時高さ：最大1020mm

## REVOCOOL シリーズ サイズ/内容積比較

カゴ車(大) W1100×D800×H1700		カゴ車(小) W850×D650×H1700		W725×D725×H830
REVOCOOL I		REVOCOOL II		
製品重量 <b>230kg</b>	有効内容積 <b>550L</b>	製品重量 <b>110kg</b>	有効内容積 <b>460L</b>	製品重量 <b>73.5kg</b>
製品重量 <b>160kg</b>	有効内容積 <b>350L</b>	製品重量 <b>73.5kg</b>	有効内容積 <b>290L</b>	製品重量 <b>20kg</b>
有効内容積 <b>157L</b>				有効内容積 <b>157L</b>

製品仕様	
製品名	冷却ユニット(レボクール・カーゴ／キューブと共に)
型式名	CCL-F02XV
ユニット寸法 (mm)	W403×D268×H155(上部のみ)
電源	DC12/24V AC100V(オプション使用時)
消費電力	58W
最大電流	8A
製品重量	10kg
冷媒	R134a 70g
冷却温度	-20°C~10°C



## ◆ 多彩な電源に対応



車載DC12V電源




ポータブルバッテリー AC100V アダプター  
(市販)  
(オプション)



## 予冷時間の目安は約60分

(外気温35°C、-10°Cまで冷却時、外気条件で変動)

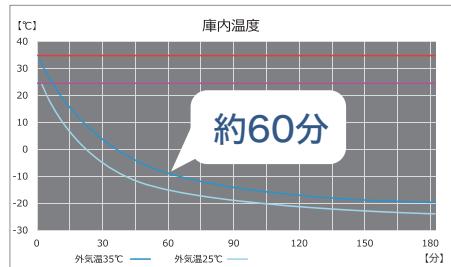

- A オープン
- B タイプ型
- C キューピング
- D タイプイン
- E タイプ販売
- F ワインセラー
- G 平型セミ多段
- H 冷凍ショーケース
- I フリーザー
- J 小型店舗向け
- K 冷凍機別型
- L 定温機器
- M 自動販売機
- T 関連機器

## マルチストック式冷凍自動販売機

## ど冷えもん シリーズ



冷凍専用

屋内・屋外

## ど冷えもん

選べるストッカーで幅広い商品に  
対応した冷凍自動販売機の決定版。

## 冷凍販売が最適なケース

- 空いた時間にまとめて商品を準備したい  
→品質保持期間が長いから、商品の作り置きも可能です!
- 売れ行きにはらつきがあり売れ残りの可能性がある  
→品質保持期間が長いから、廃棄ロスの可能性を低減できます!



冷凍専用薄型

屋内・屋外

## ど冷えもんSLIM

ど冷えもんの性能はそのままにストッカーの  
数を減らし、厚みを抑えた薄型モデル！

設置場所が  
広がる  
薄型モデル



冷蔵冷凍切替

屋内・屋外

## ど冷えもんNEO

ど冷えもんの機能はそのままに冷蔵冷凍の  
切替に対応。商品に応じてご選択いただけます。

## 冷蔵販売が最適なケース

- 売れ行きがよく頻繁に補充している  
→商品の準備に時間がかかりません！
- 買ってすぐに食べていただきたい  
→解凍の必要がないのですぐに食べられます！



冷凍専用大型

屋内・屋外

## ど冷えもんWIDE

大収容量の大型タイプ

大収容量、多品種販売に対応、  
販売商品を最大15種まで  
増やすことができます。



MMV 連結用冷凍ユニット

屋内専用

ど冷えもん  
MODULAR

ど冷えもんの機能をそのまま MMV でも  
ご使用いただけます。



MMV シリーズで  
4 温度帯の販売に対応可能です！

## 製品仕様

製品名	ど冷えもん	ど冷えもんNEO(ネオ)	ど冷えもんSLIM(スリム)	ど冷えもんWIDE(ワイド)	ど冷えもんMODULAR(モジュラー)
外形寸法 (mm)	1030×833×1830 (幅×設置奥行×高さ)	1030×703×1830 (幅×設置奥行×高さ)	1330×833×1830 (幅×設置奥行×高さ)	1030×800×1830 (幅×設置奥行×高さ)	
製品重量 (kg)	290	270	375	290	
製品電源		100V(50/60Hz) ※100V 15A単独回路が必要です。			
電流 (A)	冷却時 4.9/5.5	冷却時 5.5/4.8	冷却時 5.7/4.7	冷却時 4.9/5.5	
定格消費電力 (W)	401/430	401/420	440/450	401/430	
消費電力 (W)	430/460	430/450	470/480	430/460	
電熱装置定格消費電力(W)	573		578	573	
電源コード長		機外4m			
電源プラグ形状		タイプA			
漏電遮断器		定格感度電流 15mA 0.1S			
冷却性能 ※使用環境 -10℃～35℃	-25℃～-18℃	冷蔵: 0℃～10℃ 冷凍:-25℃～-18℃		-25℃～-18℃	
冷媒		R448A			
セレクション	5-11セレ(標準装填数:100個)	3-6セレ(標準装填数:60個)	7-15セレ(標準装填数:140個)	5-11セレ(標準装填数:100個)	

A  
オープ  
ンB  
タ  
イ  
プ  
型C  
キ  
ュ  
ー  
ビ  
レ  
ッ  
クD  
リ  
ー  
チ  
ンE  
対  
面  
販  
売F  
ワ  
イ  
ン  
セ  
レ  
ーG  
平  
型  
セ  
ミ  
多  
段H  
冷  
凍  
シ  
ョ  
ー  
ケ  
ースI  
フ  
リ  
ー  
ザ  
ーJ  
小  
型  
店  
舗  
向  
けK  
冷  
凍  
機  
別  
室  
型L  
定  
温  
物  
流  
機  
器M  
自  
動  
販  
売  
機T  
関  
連  
機  
器

## 大容量&対応力抜群のマルチストック式

様々な商品サイズに対応した4種類のストッカーから商品に合わせて選択可能

カスタムオーダー可能

<b>ツインストッカー</b>	<b>パーティションタイプ</b>	<b>シングルストッカー</b>
左右の収納棚を使用して最大220mm幅の商品を収容します。 商品例 大箱アイス/トレイがついた幅広冷凍食品 ※商品の形状により260mm幅まで収納できるものもあります。	仕切板を使用することで別々の商品が収容可能になります。シングルストッカーのようにご使用いただけます。	収納棚1段につき商品を1個収容します。 商品例 食べきりサイズの冷凍惣菜 アイスモナカ
<b>ハーフストッカー</b>	<b>フォーターストッカー</b>	<b>さまざまな冷凍食品が販売可能です!</b>
小さいサイズの商品を収納棚1段につき2個収容します。 商品例 アイスキャンディー アイスバー	カップ形状の商品を収納棚1段につき4個収容します。 商品例 カップアイス	

## 商品搬出用スパイラル

販売商品サイズに合ったピッチのスパイラルをご使用ください。



ストッカータイプ	ピッチ(mm)	商品の高さ(mm)	品番
シングルストッカー用 1本セット(左)	42	25~31	JHMS-JF42C71L
	52	32~41	JHMS-JF52C71L
	77	42~60	JHMS-JF77C71L
ツインストッカー用 2本セット(右、左各1本)	42	25~30	JHMS-JF42C100W
	71	26~50	JHMS-JF71C100W
	106	51~85	JHMS-JF106C100W

※その他ピッチのスパイラルについてはお問い合わせください。

## デザインをカスタマイズ

### ① POPカード

SWEET'S BOX

お店の屋号、商品名やキャッチフレーズの表示をご利用いただけます。  
※標準で「ど冷えもん」ロゴが付属

### ② メニューカード

21cm角の大型カードなので大きな写真で商品を訴求できます。商品の特徴や説明を入れることもできます。



オプション

### ③ 外装ラッピング

外装にお好きなデザインを貼ることができます。シズル感のある写真で購買意欲を高めたり、設置場所に合わせたおしゃれなデザインで演出性を高めたり、自由にご活用いただけます。

液晶QR決済 オプション



### ④ 決済端末不要!ど冷えもんのタッチパネルでQR決済

## 保冷剤ストッカー [JHMS-FS2H]

【ど冷えもん】 【ど冷えもんNEO】 【ど冷えもんWIDE】  
【ど冷えもんMODULAR】に対応いたします。

※ストッカーの組み合わせによっては着装できない場合がございます。

運用中の【ど冷えもん】にも後から取り付け可能です。

※取り付け・設定作業についてはお問い合わせください。

【保冷剤・保冷バッグセット】を17個まで収容できます。

※補充する際はあらかじめ凍結した保冷剤をご使用ください。保冷剤の凍結には6時間程度かかります。

## 推奨フードパック [OSAシリーズ]

冷凍販売に適さない容器は割れやすく欠損の恐れがあります。  
ぜひど冷えもん推奨フードパックをご使用ください。

耐寒性、耐油性に優れたPET素材

環境に優しいリサイクル原料

耐熱性(80°C)

ど冷えもんストッカーにぴったり

## 保冷剤・保冷バッグセット [HOREI-100-S1]

▶保冷剤と保冷バッグをワンパッケージで販売できます。

▶保冷バッグはツインストッカー商品を収容できるサイズです。

保冷剤の保冷時間目安約60分(外部環境によって変化)  
1梱包100個でのお届けとなります。

適さない容器を冷凍した場合



シングルストッカーに最適  
**OSA18-12(46)**  
W:176 D:119 H:46(mm)

ツインストッカーに最適  
**OSA23-18(56)**  
W:225 D:180 H:56(mm)



## 感熱紙プリンタ [PRT-KCU19A]

売上集計用取付金具  
[JPA-FIV]

領収書用取付金具  
[PRT-FIV21A]

プリンタ用紙  
[35231-40020]

プリンタ本体と別に取付金具が必要です。  
用途によって金具が異なります。

# マルチモジュール式自動販売機

## MMV シリーズ




全7種類のユニットで、設置スペース、商品、取容量などに応じた最適なレイアウトの構築が可能です。



メインユニット1台に対し最大4台の搬出ユニットを接続可能



さまざまな温度、サイズに対応可能

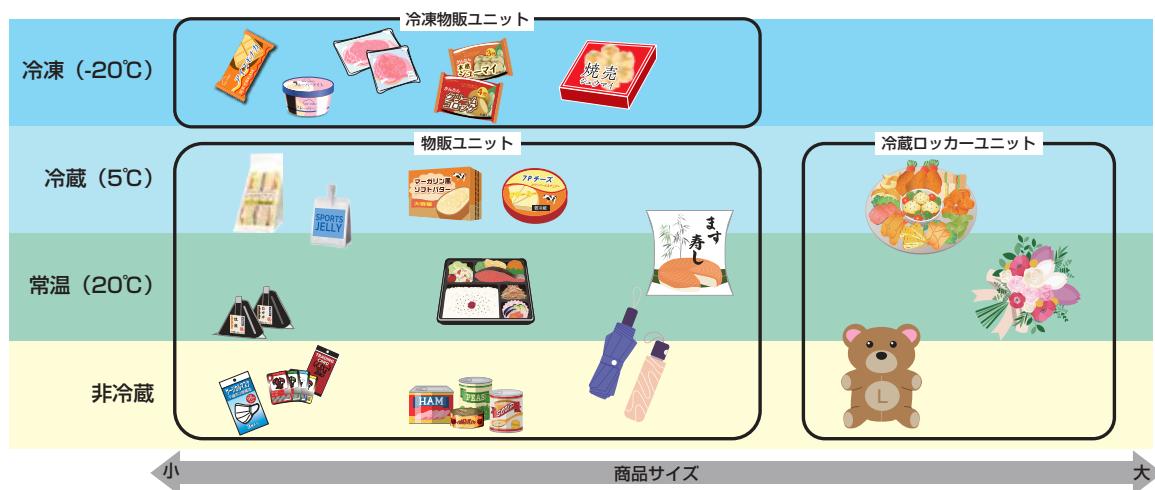

### 製品ラインナップ



#### デコマルチ デコマルチユニット MODULAR NEW

販売商品を楽しく  
ディスプレイ可能

製品正面のディスプレイを自由に使用でき、商品の色・大きさの確認や迫力満点の展示も実現できます。



Tシャツ販売イメージ  
実物展示で、生地やプリント面の確認ができます

製品仕様		
製品名	デコマルチユニット(12セレ)	デコマルチユニット(6セレ)
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	920 × 847 × 1830	
電源	100V (50/60Hz)	
コード長	機外 4m	
電流 (A)	4.8/4.1	
消費電力 (W)	350/370	
製品重量 (kg)	294	299
冷媒	R1234yf	
冷却性能	5°C±3°C / 18°C±3°C	非冷蔵 切り替え可能
搬出時間	5秒以内	

## 製品ラインナップ

### 物販ユニット

#### 大型・小型の2種類のユニットを選択可能

##### ●2温度帯管理

棚ごとに5°C、20°C、全段非冷というように、販売商品に応じた温度管理が可能です。

※大型、小型共通仕様



大型/小型物販ユニット販売イメージ

##### ●3種類の搬出コラムの搭載が対応可能

###### スパイラルコラム



商品幅に合わせて対応が可能。汎用性が高く、さまざまな商品幅に対応可能です。\*

###### ベルトコラム




ベルト上に設置できる商品を搬出できます。デザートやお弁当など商品が倒れると崩れてしまうような商品にもご利用いただけます。

###### フックコラム



吊り下げ用の穴がある商品に対応いたします。パッケージが見えやすく陳列効果の高い搬出方法です。

※スパイラルコラムおよびベルトコラムは、最大6列まで通路の幅を変更可能。さまざまな大きさの商品に対応します。

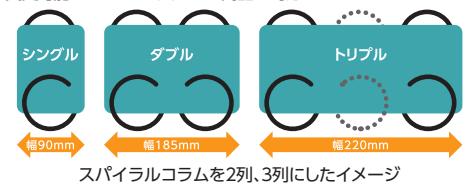


##### ●搬出コラムのオートセッティング

コラム種類や位置の変更を自動で検知するので設定なしにすぐご利用いただけます。

### 冷蔵ロッカーユニット

#### 形が崩れやすいものも販売可能に!

取り扱いが難しかった贈答用の果物や花束、ホールケーキの他、広い庫室を利用した複数商品の組み合わせも対応可能で、販売できる商品の選択肢が大幅に増えます。

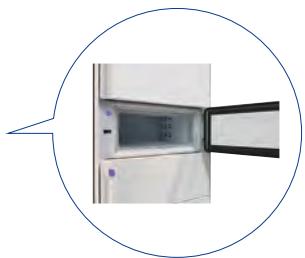

冷蔵ロッカーユニット販売イメージ

6庫室(Sx4/Mx2)x2列で計12箇口を活用した販売できます。

製品仕様	
製品名	メインユニット
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	280×669×1830
電源	100V (50/60Hz)
コード長	機外4m
電流 (A)	0.32/0.32
消費電力 (W)	50/50
製品重量 (kg)	88
特徴	・タッチパネルで簡単操作 ・電子マネー対応 (オプション) ・領収書発券 (オプション)

製品仕様		
製品名	大型物販ユニット	小型物販ユニット
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	1100×885×1830	750×885×1830
電源	100V (50/60Hz)	
コード長	機外4m	
電流 (A)	冷却時 6.2/6.0 冷却加温時 9.3/9.1	冷却時 5.6/4.7 冷却加温時 8.7/8.3
消費電力 (W)	冷却時 550/560 冷却加温時 890/900	冷却時 460/470 冷却加温時 820/830
製品重量 (kg)	343	270
冷媒	R1234yf	
搭載コラム	スパイラルコラム(シングル/ダブル切替可能)、ベルトコラム、フックコラム	
搬出時間	15秒以内	
セレクション	最大60	最大36

### ●搬出エレベーターを装備

商品を落下させずに取出し口まで丁寧に運びます。

卵も販売可能です。

### 冷凍物販ユニット



#### 冷凍品も販売可能に!

物販ユニットに合わせて

4温度帯の販売が

可能になる冷凍ユニット

詳細は、前ページの冷凍自動販売機  
「冷えもん」シリーズを参照ください。



冷凍物販ユニット販売イメージ

製品仕様		
製品名	冷蔵ロッカーユニット(8庫室)	冷蔵ロッカーユニット(6庫室)
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	500×600×1830	
電源	100V (50/60Hz)	
コード長	5.2m	
電流 (A)	2.77/2.58	2.67/2.48
消費電力 (W)	224/244	214/234
製品重量 (kg)	161	150
冷媒	R1234yf	
庫内構成	8庫室: SS サイズ (345×480×101)×8	6庫室: S サイズ (345×480×143)×4 M サイズ(345×480×185)×2
扉仕様	オートクローズ機能、通知ランプ(青色 LED)搭載、電気錠搭載	

\*電源100V(50/60Hz) 各ユニット100V 15A 単独回路が必要です。

\*商品によっては、形状により販売できないものがあります。

# マルチエレベーター式自動販売機

## ど冷えもん MULTI シリーズ

屋内・屋外

ショーウィンドウ仕様も選択可能 出荷時対応

冷蔵・常温・非冷  
3モード対応！



### デコマルチ／ど冷えもん MULTI シリーズの特長



24時間無人販売で  
人件費を削減！



非対面で  
安心して購入できる！



タッチパネルで  
簡単操作！



屋外設置可能！  
防水・防塵対応

マルチエレベーター式ストッカー  
設定を変更するだけで様々なサイズ・形状の商品を販売できます！



#### 小型ストッカー

20g以下の  
商品にも対応！




#### 大型専用ストッカー



#### 最大商品サイズ・重量(目安)

ストッcker種別	【小型ストッcker】シングル	【小型ストッcker】ツイン	【大型専用ストッcker】
A	165mm	165mm	270mm
B	95mm	190mm	230mm
C	100mm	100mm	85mm
D	230mm	300mm	360mm
重量	1~450g(1通路最大3kg)	1~900g(1通路最大6kg)	1~900g(1通路最大10kg)

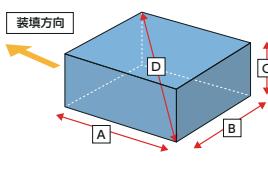

※上記商品サイズ・重量はあくまで目安であり、搬出を保証するものではありません。詳細は最寄りの営業拠点へお問い合わせください。

製品名	12セレ		6セレ
	ど冷えもんMULTI		
販売商品	ストッcker種類	【小型ストッcker】	【大型専用ストッcker】
	セレクション	6-12 セレ(最大装填数168個) ※出荷時設定	6 セレ(最大装填数48個) ※出荷時設定
製品重量		301kg	306kg
外形寸法 (mm)		幅 920 × 設置奥行 795(最大843) × 高さ 1830	
製品電源		100V(50/60Hz) ※100V・15A単独回路が必要です	
電源コード		長さ：4m/電源プラグ形状：Aタイプ	
定格消費電力 (W)		360/370	
電熱装置定格消費電力 (W)		332	
冷却性能		5°C±3°C/18°C±3°C/非冷蔵 切り替え可能	
冷媒		R1234yf	

A  
オープンB  
タイプ型C  
キューピックD  
リープインE  
対面販売F  
ワインセラーG  
平型セミ多段H  
冷凍ショーケースI  
フリーザーJ  
小型店舗向け  
関連機器K  
冷凍機別型  
ショーケースL  
定温物流機器M  
自物品自動販売機T  
関連機器

# □□ デコマルチシリーズ

屋内・屋外



## サブディスプレイオプション

おすすめ商品、  
広告用に

使用例




## デコマルチ シリーズの特長

販売商品を楽しくディスプレイ

## Do It Yourself

### 様々な素材を自由に組み合わせて作成

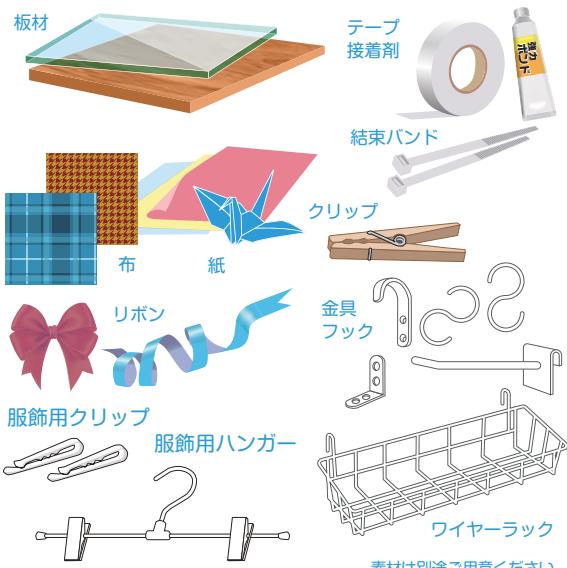

素材は別途ご用意ください

### ショーウィンドウ型ディスプレイ

- 実際の商品の色や大きさが確認できる実物展示。

### ショーウィンドウ部仕様



製品名	12セレ		6セレ	
	ストッカー種類	デコマルチ	ストッカー種類	デコマルチ
販売商品	セレクション	【小型ストッカー】 6-12 セレ(最大装填数168個) ※出荷時設定	【大型専用ストッカー】 6 セレ(最大装填数48個) ※出荷時設定	
製品重量	279kg		284kg	
外形寸法 (mm)		幅 920 × 設置奥行 795(最大843) × 高さ 1830		
製品電源		100V (50/60Hz) ※100V・15A単独回路が必要です		
電源コード		長さ: 4m / 電源プラグ形状: Aタイプ		
定格消費電力 (W)		37/37		

## スパイラル式自動販売機

# 卓っくん

屋内専用




卓上物販機「卓っくん」はコンパクトで設置も簡単なキャッシュレス対応の自動販売機。ロケーションを選ばず、宿泊施設やアミューズメント施設、病院・オフィスなどご活用いただけます



商品に合わせた  
スパイラル搬出機構で  
多彩な商品に対応

※画像はダブルコラム仕様のイメージ

商品最大サイズ [商品高さは最大135mm・厚みは40mmまで対応]

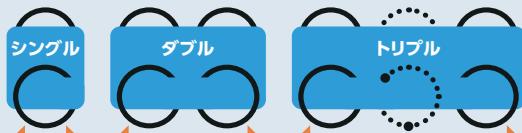

標準でシングル搬出3段×3列の9セレクション

製品名	卓上物販機「卓っくん」
外形寸法 (mm)	幅500×高さ723×最大奥行535
製品質量	約37kg
電源	100V 50/60Hz
消費電流	14.5W/14.0W
電源コード長	機外4m
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S
電源プラグ形状	Aタイプ3P接地付き(3P⇒2P変換アダプタ同梱)
搭載可能 電子マネー決済端末	CRM-MJC02(サンデン・リテールシステム製) / ME-10(日本コンラックス社製) / VMPU-01(ITアクセス社製) / IM10(NEC社製) 各種電子マネー・QR決済対応
搬出仕様	スパイラル搬出機構 標準でシングル搬出3段×3列の9セレクション
最大商品 サイズ*	シングル使用:幅 90mm×高さ135mm×奥行40mm ダブル使用 :幅185mm×高さ135mm×奥行40mm トリプル使用:幅220mm×高さ135mm×奥行40mm

## フレックスベンダー シリーズ

屋内専用



製品名	フレックスベンダー 15セレ	フレックスベンダー 18セレ(エレベータ式)	フレックスベンダー 15セレ(エレベータ式)
外形寸法 (mm)	W885×D789(最大奥行)×H1,832	W885×D789(最大奥行)×H1,832	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	237kg	256kg	248kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A	単相100V 50/60Hz 15A	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	320/370W 3.15/3.9A	310/360W 3.1/3.9A	320/370W 3.1/3.9A
セレクション	3列×5段 15種類	3列×6段 18種類	3列×5段 15種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) 自然落下方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個	ピッチ50mm×8個 収納の場合 144個	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式	タッチパネルテンキー方式	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
特性/保障温度/ 使用限界温度	5°C~32°C/-10°C~40°C	5°C~32°C/-10°C~40°C	5°C~32°C/-10°C~40°C
冷却性能	18°C±3°C/非冷	18°C±3°C/下部9°C±3°C:上部なりゆき/非冷	18°C±3°C/非冷
オプション品	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンター:PRT01A フリーべンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT ※上2段不可	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンター:PRT01A フリーべンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT ※上2段不可	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンター:PRT01A フリーべンドスイッチ

## スタンドアロン決済端末“ささっぴ”NEW

既存POSシステムや専用アプリ不要で無人セルフレジ化を実現。各種電子マネー/バーコード決済を利用可能!!

### 製品特長

- ◆電源と通信環境があればどこでも、すぐに設置可能
- ◆選べる2種類の決済方法！

#### ・商品コード決済

あらかじめ端末に商品コードと価格を登録（クラウドから設定可能）  
商品コードを端末に読み込ませることで任意の価格で決済できます

#### ・定額決済

あらかじめ設定した価格で決済します（商品コードの登録不要）  
※1商品ごとに1回決済してください、複数商品をまとめて決済はできません

### MYタッチシステム（決済手数料0円）



特定領域で特定のお客様にだけご使用いただけるローカル電子マネーサービスです。  
NFC規格のICカードに対応いたします。  
既存の社員証や会員証を電子マネーとして新たなサービスを開拓できます

#### 販売条件を自由に設定

たとえば  
福利厚生で1日1個まで無償提供  
ご利用料金を給与天引き  
期間限定のキャンペーン価格の設定など



シンクラ型  
キャッシュレス決済端末  
CRW-MSC02

外 形 尺 法 幅146×奥行234×高さ144  
電 源 単相100V  
消 費 電 力 30W以下  
質 量 1.25kg(ACアダプタ、アンテナ含む)

## スマートロック& “SMART COOLER スマートクーラー”

1決済ごとに専用の冷蔵ショーケースの鍵の扉を解錠するシステムです。

※ショーケース1台につき1台の決済端末が必要です。  
※電源はショーケースと決済端末、それぞれに必要です。

### コンセプト

冷蔵リーチインショーケース＆スマート決済で省人・省スペースな無人店舗を実現します

### 特長

バーコード認識機能とスマート決済機能を搭載した電子錠付き冷蔵ショーケースです

### 使用方法

スタンドアロン決済端末「ささっぴ」で簡単購入!

#### ●商品コード決済

(商品のJANコードを記載したメニューカードをご用意ください)

1. 購入したい商品のメニューカードを読み込む
2. RSクラウドと連携し、キャッシュレス決済
3. 開錠されたら、扉を開け商品を取り出す

#### ●定額決済

1. 設定価格でキャッシュレス決済
2. 開錠されたら、扉を開け商品を取り出す

MYタッチシステム+  
スマートクーラー

社員のみなさんに  
1日1本無償で飲料をご提供!  
職場の熱中症対策に効果的です

#### ■スマートクーラー製品イメージ

専用取付金具  
(幅+160mm)

スタンドアロン決済端末  
**ささっぴ**



#### 施錠ユニット

・電子錠  
・制御基盤内蔵  
(高さ+110mm)

#### スマートクーラー対応 ショーケース

ショーケース詳細はP16を参照ください。  
スマートクーラー仕様にすると寸法が大きくなります。  
対応機種は順次拡大予定です。



決済データはRSクラウドでクラウド管理ができるので、セキュリティの高いロケーションを希望される場合、自動販売機と決済端末を利用すれば、屋外など様々なロケーションで展開が可能。

クリスタ  
**CRYSTA II**  
&  
**MILK UNIT**



## 全自动ドリップ式コーヒーマシン&ミルクユニット

- ペーパードリップで、すっきりしたクリアなコーヒーをご提供
- ホット/コールド×フォーム/リキッドの自由な組み合わせで、  
カフェラテはもちろん、新しいデザートメニューの可能性を広げます



### 【使いやすさの追求】

取り外せるパーツを色分けし、どなたでも清掃作業できる簡単設計  
また、排水ポンプを標準搭載。排水ピットまで排水配管に排水勾配をつける必要はありません

### シルキーミルクシステム (Silky Milk System) を搭載

#### ●キメの細かいフォームドミルクを実現

特徴1 フォーム/リキッドの組み合わせ、フォームの温度や硬さも変えられます。  
(ホット/コールド×フォーム/リキッド)

特徴2 抽出したミルクに水分が混入しないため、ミルク本来のおいしさが味わえます。

特徴3 アイスカフェラテに使用すれば、氷が溶けにくく、長くおいしさをキープできます。



#### ●ミルク混入防止機構を搭載

ミルク用ノズルが移動し、カフェラテを抽出した後の  
次の抽出にミルクが滴下混入することを防止します。



ミルク抽出時

#### ●ミルク使用の衛生リスクを低減

ミルク抽出ごとに、チューブに残ったミルクを浄水で流すことで、乳膜や乳石の生成を防止します。

チューブ内を満たす浄水に塩素を加え、菌の繁殖を抑制します。ミルクチューブ回路は、

専用の洗浄剤で毎日清掃する必要がありますが、26時間を超えて連続使用できないよう強制停止の機能を搭載しています。

製品仕様	
型式名	コーヒーマシン RCM2-PF2HWDN-SD
外形寸法(mm)	W300×D612×H850
製品質量	42.5kg(乾燥質量)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	35W/35W
定格電熱電力	1000W
最大電力	1059W/1044W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
豆ホッパー	2.4L/個×2個(オプション使用時3個)
湯タンク	3.5L
抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー
グラインダ	1個 粒度可変(手動)
選択ボタン	10個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン
適用カップ寸法	口径65~85mm 高さ80~135mm
給湯機能	あり(2種類設定可能、定量/連続:最大300mlまで)
カス容量	3.6L
排水	直接排水、排水トレイ(有効容量0.7L)併用

製品仕様	
型式名	ミルクユニット RCM2-MU4-SD
外形寸法(mm)	W250×D555×H760
製品質量	42.5kg(乾燥質量)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	253W/261W
電熱装置定格消費電力	955W
電動機定格消費電力	101W/107W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
原料タンク	4L
冷蔵庫制御	4±2°C
冷却装置	圧縮機式 強制対流 冷媒R1234yf 50g
排水	直接排水、排水トレイ(有効容量0.3L)併用

※浄軟水器フィルタ  
浄水機能+軟水機能と制菌(抗菌)機能を有するものをご使用ください。  
なお、弊社推奨品がありますので、ご相談ください。

拡張・追加機構(オプション)	
追加豆ホッパー(JHK-SR30A)	標準は2ホッパー、追加で3ホッパーまで搭載可能です。 メニューバリエーションを増やすことができます。
魔カスシュート(JKK-SR30B)	魔カスをマシン下外部に廃棄するためのシューターをご用意。 ※別途、カウンター穴あけ、ゴミ箱が必要です。
給水タンク(JTK-SR30B)	水道が直接接続できないロケーション用に給水タンクキットをご用意。 (容量:10L)
排水タンク(JDK-SR30B)	直接排水が不可能なロケーション用に排水タンクキットをご用意。 マシンと連動する満水検知機能を搭載。(容量:10L)

消耗品(別売)	
専用洗浄タブレット(RCM-CLNT20)	100錠入/ボトル 1錠/日使用
専用ペーパーフィルター(RCM-PEPA90)	1100杯/ロール
ミルククリーン洗浄剤(RCM-MLC07)	100包/箱 1包/日使用



## 3キャニスタ搭載の小型全自動パウダーマシン

### ●3種類の原料を使ったメニュー設定が可能

- ・メニューに合わせた「3種類の原料」または「2種類の原料+具材」の設定
- ・8個の選択ボタンにより、S・M・Lのサイズ違いの設定
- ・氷を使用してCOLDメニューの設定 ※抽出はHOTのみ
- ・原料は、スープ・味噌汁・飲料・お茶等の多様なパウダーの使用が可能

### ●スピーディーな20秒排出 ※原料・具材により抽出時間は異なります

### ●一杯ずつ作るのでフードロス削減に貢献します

### ●具材入り/トッピングメニューのご提供も可能です

### ●リモコンアプリとの連携

- ・各種マシンの設定、販売データの確認、マシン状態の確認が簡単に
- ・専用アプリはiOS、Androidに対応

製品仕様		
型式名	POWS-3C2MDA-SD(3種類の原料)	POWS-3C2MDB-SD(3種類の原料)
カラー	オフホワイト	ブラック
外形寸法(mm)		W250×D500×H600
製品重量		20kg(乾燥時)
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		1,008W
選択ボタン	8個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン	
原料容器		キャニスタ1.3L×3
ミキサー		2
温水タンク		1.8L
給水方式		水道直結式



### オプション

- ・給水タンクキット
- ・具材キット
- ※設置の場合、別途費用が発生します。



## セルフ販売も可能な全自動ドリップコーヒーマシン

### ●美味しい追求

- ・一杯ずつ計量し、ペーパーフィルターで抽出。常に挽きたての豆を使用した本格ドリップコーヒーを実現

### ●使いやすさの追求

- ・清掃性：ユニットの色分けで洗浄が一目で分かります
- ・IoT対応：RScloudへの接続で、売上データやメンテナンス情報の一元管理 ※RScloudへの接続（別途費用）・Wi-Fi環境が必要となります。
- ・豆ホッパー：油汚れを目立たせないスマート処理+豆の落下を防止
- ・香り拡散機能：豆を挽いた際、香り成分を前方へ噴出し、購買意欲促進
- ・抽出プロセスランプ：抽出時、進捗をランプでおしらせ
- ・カップ扉・カップ検知：抽出中はカップ扉をロック。
- ・カップが無い時や扉が閉まっていない場合はボタン操作を受け付けません
- ・簡単なメニュー設定・変更：マシンにはメニューデータを入出力できます



製品仕様		
型式名	コーヒーマシン RCM-PF2HD-SDB	
外形寸法(mm)	W300×D622×H850	
製品質量	41kg(乾燥質量)	
電源	AC100V 50/60Hz 15A	
定格消費電力	35W/35W	
定格電熱電力	1000W	
最大電力	1059W/1044W	
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)	
豆ホッパー	2.4L/個×2個(オプション使用時3個)	
湯タンク	3.5L	
抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー	
グラインダ	1個 粒度可変(手動)	
選択ボタン	8個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン	
適用カップ寸法	口径65~85mm 高さ80~135mm	
カップ扉	あり 抽出中ロック	
カス容量	3.3L	
排水トレイ	有効容量0.7L	

製品仕様	
型式名	パウダーユニット RCM-P2C1M-SDB
外形寸法 (mm)	W150×D545×H760
キャニスタ	1.1L/個×2個
調理方式	ミキシングボール 1個
抽出量	50~240ml
使用原料条件	240ml 抽出時最大 48g
排水トレイ	0.6L

製品仕様	
型式名	金銭処理ユニット RCM-CE-SD
外形寸法 (mm)	W167×D385×H760
対応金種	10円、50円、100円、500円
疑似コイン	設定可能 2種類
返却レバー	プッシュ式
金庫容量	約600枚(10円硬貨換算)
返却受け	自動つり銭回収機構あり

### 拡張・追加機構(オプション)

- ・キャッシングレス対応:電子マネー端末取り付けで、キャッシングレス決済可能
- ・追加豆ホッパー:標準2ホッパーを追加で3ホッパー搭載へ
- ・魔力スキット:魔力をマシン下外部に廻すためのシーターを用意
- ・給湯機能:定量/連続で白湯を提供可能

# 非接触式アルコール製剤自動噴射器 て・きれいき NEO



## て・きれいきNEO TEK-M1C-2

**標準価格** 70,000円(税抜)  
**外 形 尺** 幅162×奥行234.5×高さ302  
**電 源** 単2アルカリ乾電池×4本  
 または指定モバイルバッテリー  
 外部電源入力端子付き(USB Type-C)  
**駆 動 時 間** 約3ヵ月(1ml噴射×100回/1日)  
**手 指 檢 知 方 式** 赤外線センサー  
**噴 射 方 式** 圧力ポンプ式  
**噴 射 量** 0.5、0.75、1.0、2.0、3.0ml(切替可能)  
**タンク容量** 1,000ml  
**付 属 品** 防盗ワイヤー 単2アルカリ乾電池4本  
**質 量** 1.8kg(液剤、電池含まず)  
**自動ドア連動** 可(オーブンコレクター出力、無電圧A接点)

ランニングコストの低減と  
耐久性を強化した、新モデル!

## Renewal Points

### 製品保証 5年付

専用液使用の場合に限り、製品保証が5年間付きます。当社比約5倍100万回噴射可能な新ポンプユニット搭載、安心安全な日本製の高耐久製品です。

### ランニング コスト 大幅削減

1回の噴射量を0.5~3.0mlまで5段階で調整可能。プッシュ式(約3ml噴射/回)に比べ中身液剤のランニングコストを大幅に削減しました。

### 選べる 電源タイプ

アルカリ乾電池での駆動に加え、オプションのモバイルバッテリーでの使用や、オプションの充電器と外部電源用USBケーブルを用いて外部電源接続も可能です。

### 自動ドア 連動

自動ドア連動接点を内蔵。入室時の徹底した衛生管理を実現します。



手をいれます  
赤外線センサーが手を感じ。本体に触れずに作動します。



液剤が噴射されます  
霧状になった液剤は、手のすみずみまで広がります。



よくもみます  
アルコールなどで素早く乾き、手を拭く必要がありません。

## 飲食店、食品工場や病院、ホテル、オフィスでの衛生管理に

100V電源不要。  
乾電池式の小型タイプ



## て・きれいきMINI TEK-M1B-2 乾電池式

**標準価格** 47,000円(税抜)  
**外 形 尺** 幅153×奥行222×高さ297  
**電 源** 単2アルカリ乾電池4個(付属)  
**駆 動 時 間** 約3ヵ月(0.75ml噴射×100回/1日)  
**手 指 檢 知 方 式** 赤外線センサー  
**噴 射 方 式** 圧力ポンプ式  
**噴 射 量** 0.75、1.2、3、4mlの5段階  
**タンク容量** 1,000ml  
**付 属 品** 壁取り付け金具 単2アルカリ乾電池4本  
**質 量** 1.5kg(液剤、電池含まず)  
**自動ドア連動** 不可

あらゆる業務に対応できる  
汎用タイプ



## て・きれいき II TEK-103D-2

**標準価格** 121,000円(税抜)  
**外 形 尺** 幅282×奥行191×高さ480  
**電 源** 単相100V 50/60Hz  
**消 費 電 力** 待機時7W  
 噴射時46W  
**手 指 檢 知 方 式** 赤外線センサー  
**噴 射 方 式** 超音波霧化式  
**噴 射 量** 0.75、1、2、3、4mlの5段階  
**タンク容量** 1,200ml(補給量1,000ml)  
**質 量** 4.5kg(液剤含まず)  
**自動ドア連動** 可

タイプ	型式名	適合機種	1梱包あたり	
			数量	標準価格(税抜)
アルコール消毒液 (医薬部外品)	ALOCLIN-ACE(アロクリンエース) HIBISCOHOL-P10(ヒビスコールSHL)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2 TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×6本 1Lボトル×10本	20,000 43,000
て・きれいき用 オプション	JKK-M1C(壁掛け金具)	TEK-M1C-2	1個	5,000
	TEK-103KABEKIT(壁掛け金具)	TEK-103D-2	1個	5,000
	TEK-KANAGU(手すり取付用金具)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	5,000
	TEK-101-P53(キャスター付専用架台)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1個	44,000
	JTS-M1C(て・きれいきスタンド)*	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	25,000
	JTS-M1C-S(て・きれいきスタンドS)*	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	19,000
	JHT-M1C(受皿・廃液チューブセット)	TEK-M1C-2	1個	5,000
	JUC-M1C(外部電源用USBケーブル)	TEK-M1C-2	1個	5,000
	JMB-M1C(モバイルバッテリー)	TEK-M1C-2	1個	9,000
	JMC-M1C(モバイルバッテリー充電器)	TEK-M1C-2	1個	7,000
	JDR-M1C(自動ドア接続用ハーネス)	TEK-M1C-2	1個	5,000
	JCN-M1C(電子カウンタキット)	TEK-M1C-2	1個	17,000

\*現場組立品(プラスドライバー別途必要) アルコール消毒液 注意事項 ●供給量が変動する恐れがあるため、アルコール消毒液の在庫状況は、別途お問い合わせ願います。

※安全に関するご注意 ●ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●運転中に噴射口をのぞいたり、顔を近づけて噴射液を吸い込まないでください。 ●噴射口に物をつめ込まないでください。  
 ●アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。 ●指定液以外は噴射液として使用しないでください。


# 使用上の注意事項

## 安全のためにとくにお願いしたいこと

各製品に同封されている取扱説明書をよくお読みになってから、使用を開始してください。

### 設置上の注意

●直射日光や反射熱を避ける。  
日よけなどで直射日光を避けてください。



●強風にさらされない場所で。機械の放熱をさまたげない通気のよい場所に設置してください。

●雨のかかる場所は危険です。  
ショーケースに雨がかかると、漏電することがあります。人身事故の原因になることがあります。  
雨のかかる場所では絶対にショーケースを使用しないでください。

●湿気の少ない場所へ。  
水のかかる場所、湿気の多い場所は避けてください。ショーケースが故障する原因になります。



### 漏電しや断器の取扱上の注意

漏電しや断器は機械の電気経路から電気が漏れた場合、直ちに電気を切り、人体の保護をはかる重要な役割りをするものです。  
電気が漏れたことを知らせる警報ブザーがついています。(ブザーの鳴らない機種も一部ございます。)

### 設置時の注意

漏電しや断器のスイッチは「入」又は「ON」の状態で出荷されています。設置時に電源プラグをコンセントに差し込み、**もしブザーが鳴った時は、(異常な取扱いなど漏電以外でも作動します)取扱説明書の説明に従って操作してください。**  
それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターにご連絡ください。

### 使用中の注意

**ご使用中に警報ブザーが鳴った時は、取扱説明書の説明に従って操作してください。**  
それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターへご連絡ください。


### 使用上の注意

#### 電源電圧について

90V～110Vの範囲内でご使用ください。もし、その範囲外のときは電力会社へご相談ください。(三相の場合は180V～220V)


#### ロードラインについて

品物が冷えにくくなるため、ロードラインより上は品物を入れないでください。



#### 吸入口及び吐出口について

庫内の冷気が通るため、商品でふさがないでください。また、物を落とさないように注意してください。

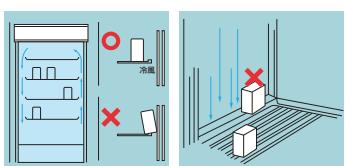

#### 霜取りについて

霜が1cm以上ついたときには、へらなどでおとしてください。キリ・ヤスリ等は使用しないでください。(霜取りへらは別売しております)



### お手入れのしかた

機械を長持ちさせ、いつまでもスムーズに働かせるために、日常のお手入れを心がけてください。

#### 本体の清掃

表面の汚れが落ちにくいときは、うすめた中性洗剤と柔らかな布で掃除し、よくふき取ってください。

注) 中性以外の洗剤・溶剤・みがき粉などは製品を傷めます。

特に塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤・殺菌剤は絶対に使用しないでください。

なお、製品に直接水をかけないでください。故障の原因となります。

#### 凝縮器フィルターの清掃

週に1回程度、定期的に凝縮器フィルターの掃除を行ってください。

注) フィルターが汚れていると冷えが悪くなり電気代が上がる原因になります。

#### 蒸発皿・排水溝の清掃

定期的に、蒸発皿・排水溝の掃除を行ってください。

#### 排水皿

排水のタイミング1日1回(多湿時には1日2回)水の量を確認し状況に応じて捨ててください。

### 長期間お使いにならないとき

- 庫内の商品を全部取り出し、ブレーカーを落としてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 庫内はきれいに掃除し、水分を十分に拭き取ってください。かびが生えたり、においがこもったりしないように庫内を乾燥させてください。
- 幼児が遊ぶ可能性のある場所には放置しないでください。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い所には保管しないでください。

### 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでお使用・保管ください。●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使用ください。
- 備え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●揮発性、引火性のあるものを庫内に入れないでください。
- このカタログに掲載の製品は、食品の展示販売用、または一時保管用としてご使用ください。目的外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。●硫化ガス噴出の温泉地区等への設置に際して、配管の防錆処理が必要となる場合があります。販売店までご相談ください。
- ショーケースを廃棄する場合は、事故防止のため、鍵を壊してください。●食品を取り扱う際は密閉容器、又は包装された状態でお使用ください。

### フロン冷媒について

#### フロン見える化シールについて

弊社は、消費者の方や機器のユーザー様、設置業者や修理にたずさわる方々に対して、冷媒の大気中への排出による地球温暖化への影響をご認識いただき、使用時排出の削減、廃棄時の冷媒回収率の向上を図ることを目的に右記シールを貼付しております。



#### フロン冷媒の回収について

ショーケースを廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。

## サンデン・リテールシステム営業拠点 (製品の仕様・ご購入のお問い合わせ)

このカタログに掲載されている商品の詳細については最寄りの営業拠点にお問い合わせください。

- |          |                  |         |                  |
|----------|------------------|---------|------------------|
| ① 北海道支社  | ☎ (011) 752-1154 | ⑫ 関西支社  | ☎ (06) 6339-2512 |
| ② 東北支社   | ☎ (022) 390-1611 | ⑬ 神戸営業所 | ☎ (078) 381-7812 |
| ③ 秋田営業所  | ☎ (018) 853-7893 | ⑭ 中国支社  | ☎ (082) 232-3220 |
| ④ 関東支社   | ☎ (027) 210-7273 | ⑮ 岡山営業所 | ☎ (086) 250-2920 |
| ⑤ 宇都宮営業所 | ☎ (028) 680-6990 | ⑯ 四国支店  | ☎ (087) 813-5577 |
| ⑥ 新潟支店   | ☎ (025) 246-8187 | ⑰ 松山営業所 | ☎ (089) 911-5255 |
| ⑦ 長野支店   | ☎ (0263) 35-3931 | ⑱ 高知営業所 | ☎ (088) 856-5271 |
| ⑧ 首都圏支社  | ☎ (048) 948-7011 | ⑯ 九州支社  | ☎ (092) 471-1071 |
| ⑨ 東海支社   | ☎ (052) 218-2101 | ⑳ 南九州支店 | ☎ (096) 342-6911 |
| ⑩ 静岡支店   | ☎ (054) 283-3640 | ㉑ 沖縄支店  | ☎ (098) 870-0656 |
| ⑪ 北陸支店   | ☎ (076) 237-8155 |         |                  |

RSクラウド・キャッシュレス決済サービス総合窓口 (お申し込み・各種お問い合わせ)

**TEL 0120-744-911** 平日のみ (祝日、夏季、年末年始休暇を除く)



- カタログ記載の「標準価格」は搬入据付費を含まない製品の価格で、搬入据付費、特殊搬入設置については別途料金を申し受けます。
- 経済環境等の変化により、標準価格を変更する場合があります。
- 性能・品質向上のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 在庫状況の変化により、予告なく販売終了する場合があります。
- 製品の色は印刷のため多少本体と異なる場合があります。
- 環境問題への取り組みの一環として、弊社製品の取扱説明書の電子化を随時進めております。各製品の取扱説明書についてはWebサイト上の取扱説明書ページのご利用をお願いいたします。

## カスタマーセンター (製品のお取り扱い・修理のお問い合わせ)



[https://www.sanden-rs.com/maintenance/maintenance\\_repair.html](https://www.sanden-rs.com/maintenance/maintenance_repair.html)



故障と思われるようになりましたら、取扱説明書の『故障と思ったら』をご参照ください。それでも正しく運転しないときは、電源プラグを抜き、商品の溶解・腐敗防止のため、商品を別のケースに移すなどの処置をしたうえで、お買い上げ店、または弊社ホームページ(上記)経由でご連絡ください。

### 【ご連絡の際にお伝えください】

- 機械の種類と形式名 (保証書に記入してあります)
- 不具合の内容 (できるだけ詳しく)
- 設置の場所 (住所と電話番号)
- 管理責任者名

## パーツセンター (部品のご注文)



sdrs\_service\_parts1@sanden-rs.com 平日のみ (祝日、夏季、年末年始休暇を除く)

メール

北海道・東北・群馬・栃木・東海・北陸

**FAX 0120-050-781**

東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・山梨

**FAX 0120-027-707**

関西・中国・四国・九州・沖縄

**FAX 0120-712-560**

お問い合わせ、ご相談は、信用とサービスの行き届いた当店へ



サンデン・リテールシステム株式会社

東京本社

〒130-8563 東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト8F

[www.sanden-rs.com](http://www.sanden-rs.com)



### 弊社へのお問い合わせについて

- お客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使わせていただき、他の目的に使用しないことをお約束いたします。