

12 CVA-MG6212ND

セレクション 幅592mm 12セレクション 外形寸法 / (幅)592×(奥行)720mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)592(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)607×(奥行)741(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C: 245/275W H-C: 485/515W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	248本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	760kWh/年

収容本数 **248本** (250ml換算)



選択ボタン

- (7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12)
(1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6)

商品投入コラム番号

1	7	
2	8	
3	9	
4	10	
5	11	
6	12	

H/C H/C C

PETコラム (黄)
ロングPETコラム (赤)

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml 丸PET		19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500ml 6角PET		19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500ml 4角PET		22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

[COLD] [HOT]	COLD											
切り替えボタン	HOT						COLD					

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

15 CVA-MN3315ND

セレクション 幅1,030mm 15セレクション 外形寸法 / (幅)1,030×(奥行)464mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)464×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)472(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W C-H-C: 480/510W H-C-C: 520/550W H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	305本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	865kWh/年

収容本数 **305本** (250ml換算)



選択ボタン

- (12 | 13 | 14 | 15 | 16)
(7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11)
(1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6)

商品投入コラム番号

1	4	7	10	13	
2	5	8	11	14	
3	6	9	12	15	

H/C H/C C

PETコラム (黄)
ロングPETコラム (赤)

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190ml缶		23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18
250ml缶		23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18
280ml缶(φ66)		17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13
350ml缶(φ66)		17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	13
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	13
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	13
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	15

[COLD] [HOT]	COLD														
切り替えボタン	HOT					HOT					COLD				
	HOT										COLD				

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

18 CVA-MN3318ND

セレクション 幅1,186mm 18セレクション 外形寸法 / (幅)1,186×(奥行)464mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)464×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,201×(奥行)472(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 270/300W C-H-C: 485/515W H-C-C: 525/555W H-H-C: 525/555W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	366本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	885kWh/年

収容本数 **366本** (250ml換算)



選択ボタン

- (13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18)
(7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12)
(1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6)

商品投入コラム番号

1	4	7	10	13	16
2	5	8	11	14	17
3	6	9	12	15	18

H/C H/C C

PETコラム (黄)
ロングPETコラム (赤)

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
190ml缶		23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18
250ml缶		23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18
280ml缶(φ66)		17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13
350ml缶(φ66)		17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	13	17	15	13
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	13	17	15	13
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	13	17	14	13
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	15	19	16	15

[COLD] [HOT]	COLD																	
切り替えボタン	HOT						HOT						COLD					
	HOT												COLD					

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

18 CVA-MJ6318ND

セレクション 幅701mm 18セレクション 外形寸法 / (幅)701×(奥行)720mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)701×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)716×(奥行)740(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 250/280W C-H-C: 460/490W H-C-C: 500/530W H-H-C: 500/530W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	372本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	735kWh/年

収容本数 **372本** (250ml換算)



選択ボタン

- (13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18)
(7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12)
(1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6)

商品投入コラム番号

1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18

H/C H/C C

ロングPETコラム (赤)

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11

[COLD] [HOT]	COLD																	
切り替えボタン	HOT						HOT						COLD					
	HOT												COLD					

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

20 CVA-MN5320ND


セレクション 幅872mm 20セレクション 外形寸法 / (幅)872×(奥行)642mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)872(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)887×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 260/290W C-H-C: 470/500W H-C-C: 510/540W H-H-C: 510/540W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	400本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	700kWh/年

収容本数 **400**本 (250ml換算)

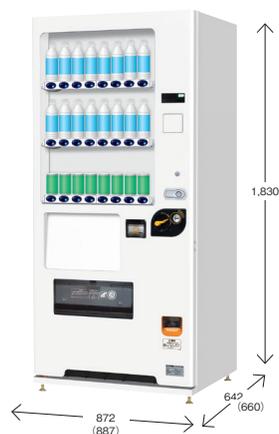

選択ボタン

(11 12 13 14 15 16 17 18)

(6 6 7 7 8 9 10 19 20)

(1 1 2 2 3 3 4 4 5)

商品投入コラム番号

1	6	11 16	PETコラム
2	7	12 17	
3	8	13 18	
4	9	14 19	
5	10	15 20	
H/C	H/C	C	

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD HOT 切り替えボタン	COLD				HOT				COLD			
	HOT				COLD				HOT			
	HOT				COLD				COLD			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

20 CVA-MN4320ND

セレクション 幅1,030mm 20セレクション 外形寸法 / (幅)1,030×(奥行)540mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)540×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)548(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W C-H-C: 480/510W H-C-C: 520/550W H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	430本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	830kWh/年

収容本数 **430**本 (250ml換算)



選択ボタン

(13 14 15 16 17 18 19 20)

(9 9 10 10 11 11 12 12)

(1 2 3 4 5 6 7 8)

商品投入コラム番号

1	5	9	13 17	PETコラム
2	6	10	14 18	
3	7	11	15 19	
4	8	12	16 20	
H/C	H/C	C		

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190ml缶		25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18
250ml缶		25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18
280ml缶(φ66)		18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13
350ml缶(φ66)		18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	15	13	18
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	15	13	18
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	15	13	18
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	17	15	20

COLD HOT 切り替えボタン	COLD				HOT				COLD			
	HOT				COLD				HOT			
	HOT				COLD				COLD			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

24 CVA-MN6324ND


セレクション 幅872mm 24セレクション 外形寸法 / (幅)872×(奥行)720mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)872×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)887×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 260/290W C-H-C: 470/500W H-C-C: 510/540W H-H-C: 510/540W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	496本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	830kWh/年

収容本数 **496**本 (250ml換算)

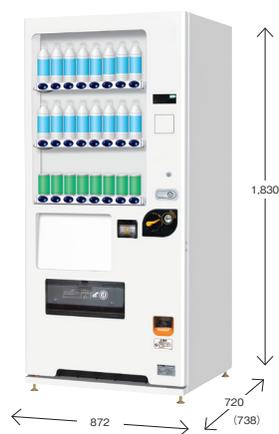

選択ボタン

(17 18 19 20 21 22 23 24)

(9 10 11 12 13 14 15 16)

(1 2 3 4 5 6 7 8)

商品投入コラム番号

1	7	13 19	PETコラム
2	8	14 20	
3	9	15 21	
4	10	16 22	
5	11	17 23	
6	12	18 24	
H/C	H/C	C	

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18

COLD HOT 切り替えボタン	COLD				HOT				COLD			
	HOT				COLD				HOT			
	HOT				COLD				COLD			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

25 CVA-MN5325ND

セレクション 幅1,030mm 25セレクション 外形寸法 / (幅)1,030×(奥行)642mm

強冷対応 ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W C-H-C: 480/510W H-C-C: 520/550W H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	500本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	700kWh/年

収容本数 **500**本 (250ml換算)



選択ボタン

(16 17 18 19 20 21 22 23 24 25)

(11 11 12 12 13 13 14 14 15 15)

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

商品投入コラム番号

1	6	11	16 21	PETコラム
2	7	12	17 22	
3	8	13	18 23	
4	9	14	19 24	
5	10	15	20 25	
H/C	H/C	C		

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD HOT 切り替えボタン	COLD				HOT				COLD			
	HOT				COLD				HOT			
	HOT				COLD				COLD			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

30 CVA-MN6330ND


幅1,030mm 30セレクション 外形寸法 / (幅)1,030×(奥行)720mm

強冷対応 ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W C-H-C: 480/510W H-C-C: 520/550W H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm×1) (250W)
収納本数	620本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	770kWh/年

収容本数 **620本** (250ml換算)

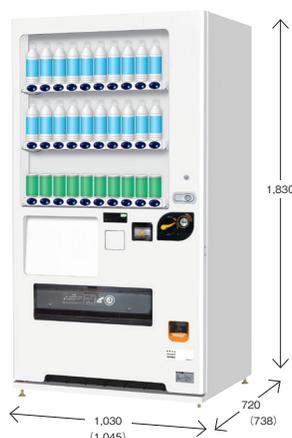

選択ボタン

(1 2 3 4 19 20 21 22 23 24)

(5 6 7 8 25 26 27 28 29 30)

(9 10 11 12 1 2 3 4 5)

商品投入コラム番号

1 7	13	19 25	
2 8	14	20 26	
3 9	15	21 27	
4 10	16	22 28	
5 11	17	23 29	
6 12	18	24 30	
H/C	H/C	C	強冷

PETコラム
ロングPETコラム

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD HOT 切り替えボタン	COLD		COLD		COLD	
	HOT		HOT		COLD	
	HOT		HOT		COLD	

※加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

30 CVA-MN5330ND


幅1,186mm 30セレクション 外形寸法 / (幅)1,186×(奥行)642mm

強冷対応 ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,201×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 270/300W C-H-C: 485/515W H-C-C: 525/555W H-H-C: 525/555W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm×1) (250W)
収納本数	600本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	710kWh/年

収容本数 **600本** (250ml換算)

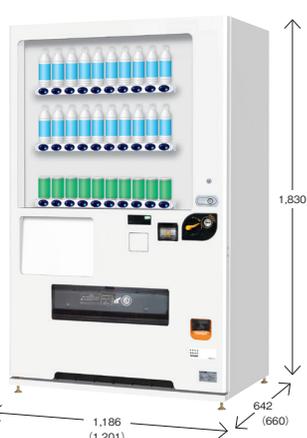

選択ボタン

(21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)

(11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

商品投入コラム番号

1 6	11	16 21 26	
2 7	12	17 22 27	
3 8	13	18 23 28	
4 9	14	19 24 29	
5 10	15	20 25 30	
H/C	H/C	C	強冷

PETコラム
ロングPETコラム

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLD HOT 切り替えボタン	COLD		COLD		COLD	
	HOT		HOT		COLD	
	HOT		HOT		COLD	

※加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

36 CVA-MN6336ND

幅1,186mm 36セレクション 外形寸法 / (幅)1,186×(奥行)720mm

強冷対応 ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,201×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 270/300W C-H-C: 485/515W H-C-C: 525/555W H-H-C: 525/555W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm×1) (250W)
収納本数	744本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	790kWh/年

収容本数 **744本** (250ml換算)



選択ボタン

(25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36)

(13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24)

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12)

商品投入コラム番号

1 7	13	19 25 31	
2 8	14	20 26 32	
3 9	15	21 27 33	
4 10	16	22 28 34	
5 11	17	23 29 35	
6 12	18	24 30 36	
H/C	H/C	C	強冷

PETコラム
ロングPETコラム

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLD HOT 切り替えボタン	COLD		COLD		COLD	
	HOT		HOT		COLD	
	HOT		HOT		COLD	

※加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

30 CVA-MNT6330ND


幅1,166mm 30セレクション 外形寸法 / (幅)1,166×(奥行)720mm

強冷対応 ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

仕様

外形寸法	(幅)1,166×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,181×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 270/300W C-H-C: 485/515W H-C-C: 525/555W H-H-C: 525/555W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm×1) (250W)
収納本数	620本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	725kWh/年

収容本数 **620本** (250ml換算)

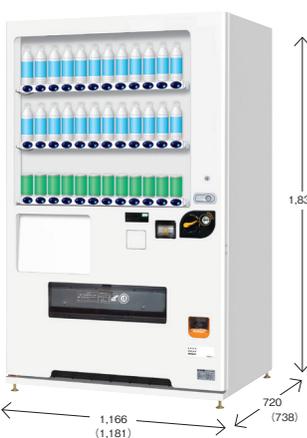

選択ボタン

(19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)

(13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18)

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12)

商品投入コラム番号

1 7	13	19 25	
2 8	14	20 26	
3 9	15	21 27	
4 10	16	22 28	
5 11	17	23 29	
6 12	18	24 30	
H/C	H/C	C	強冷

PETコラム
ロングPETコラム

コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

サンデン・リテールシステム株式会社

強冷対応

●強冷設定可能!!

新しい温度価値をご提供し売上UPに貢献します!

- ※4列PET対応機：中庫室対応
- ※2列PET対応機：右庫室対応
- ※オールコールド設定時のみ

冷え冷えで
さらに美味しい!!



常温対応

●常温設定可能

ロケーションに応じた対応によりお客様に喜んで頂けます。

4列PET・ロングPET対応


●500mlPETコラム4列搭載し売上UPに貢献します!

●更に、ロングPETにも対応したコラムを1列搭載

※コールド専用庫室のみ

低GWP冷媒 (R 1234yf) / ヒートポンプシステム・LED照明

- ヒートポンプ方式を採用し省エネに貢献。
- LED照明で更なる省エネに貢献します。



20 CVA-MNF5320ND

セレクション 幅1,030mm 20セレクション 外形寸法 / (幅)1,030×(奥行)642mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 345/355W C-H-C: 505/515W H-C-C: 555/565W H-H-C: 555/565W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	400本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	720kWh/年

収容本数 **400**本 (250ml換算)



■選択ボタン

16 17 18 19 20

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5

■商品投入コラム番号

1	6	11	16		
2	7	12	17		
3	8	13	18		
4	9	14	19		
5	10	15	20		
H/C	H/C	C			
	強冷				

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500mL 丸PET		18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500mL 6角PET		18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500mL 4角PET		21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD HOT 切り替えボタン	COLD		HOT		COLD	
	HOT		COLD		COLD	
	HOT		COLD		COLD	

※加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

24 CVA-MNF6324ND

セレクション 幅1,030mm 24セレクション 外形寸法 / (幅)1,030×(奥行)720mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,045×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 345/355W C-H-C: 505/515W H-C-C: 555/565W H-H-C: 555/565W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	496本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	800kWh/年

収容本数 **496**本 (250ml換算)



■選択ボタン

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 17 18 19 20 21 22 23 24

15 14 13 12 11

■商品投入コラム番号

1	7	13	19		
2	8	14	20		
3	9	15	21		
4	10	16	22		
5	11	17	23		
6	12	18	24		
H/C	H/C	C			
	強冷				

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL 丸PET		19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD HOT 切り替えボタン	COLD		HOT		COLD	
	HOT		COLD		COLD	
	HOT		COLD		COLD	

※加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

25 CVA-MNF5325ND

セレクション 幅1,186mm 25セレクション 外形寸法 / (幅)1,186×(奥行)642mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,201×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 350/360W C-H-C: 505/515W H-C-C: 560/570W H-H-C: 560/570W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	500本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	795kWh/年

収容本数 **500**本 (250ml換算)



■選択ボタン

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■商品投入コラム番号

1	6	11	16	21		
2	7	12	17	22		
3	8	13	18	23		
4	9	14	19	24		
5	10	15	20	25		
H/C	H/C	C				
	強冷					

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350mL缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD HOT 切り替えボタン	COLD		HOT		COLD	
	HOT		COLD		COLD	
	HOT		COLD		COLD	

※加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

サンデン・リテールシステム株式会社

強冷対応

●強冷設定可能!!

新しい温度価値をご提供し売上UPに貢献します!

- ※4列PET対応機：中庫室対応
- ※2列PET対応機：右庫室対応
- ※オールコールド設定時のみ

冷え冷えで
さらに美味しい!!



常温対応

●常温設定可能

ロケーションに応じた対応によりお客様に喜んで頂けます。


4列PET・ロングPET対応

- 500mlPETコラム4列搭載し売上UPに貢献します!
- 更に、ロングPETにも対応したコラムを1列搭載

※コールド専用庫室のみ

低GWP冷媒 (R 1234yf) / ヒートポンプシステム・LED照明

- ヒートポンプ方式を採用し省エネに貢献。
- LED照明で更なる省エネに貢献します。



30 CVA-MNF6330ND


セレクション 幅1,186mm 30セレクション 外形寸法 / (幅)1,186×(奥行)720mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,186(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,201×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 350/360W C-H-C: 505/585W H-C-C: 560/570W H-H-C: 560/570W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm×1) (300W)
収納本数	620本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	885kWh/年

収容本数 **620**本 (250ml換算)

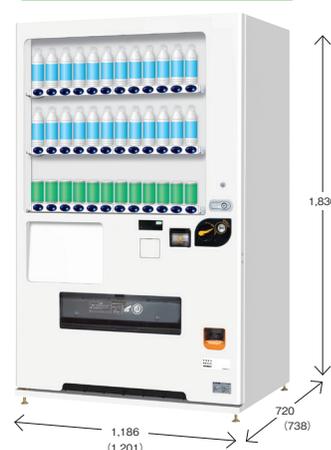

■選択ボタン

- [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
- [13][14][15][16][17][18]
- [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

■商品投入コラム番号


1	7	13	19	25
2	8	14	20	26
3	9	15	21	27
4	10	16	22	28
5	11	17	23	29
6	12	18	24	30

H/C H/C 強冷 C

PETコラム
ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11



※加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

36 CVA-MNF6336ND


セレクション 幅1,321mm 36セレクション 外形寸法 / (幅)1,321×(奥行)720mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,321(最大奥行)728(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,336×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 355/365W C-H-C: 510/515W H-C-C: 565/575W H-H-C: 565/575W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm×1) (300W)
収納本数	744本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	875kWh/年

収容本数 **744**本 (250ml換算)

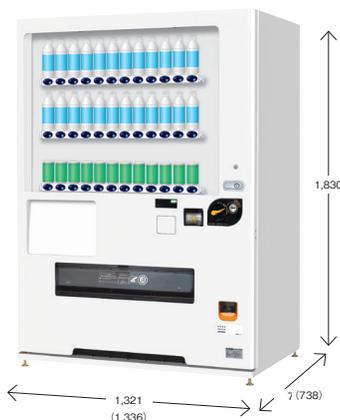

■選択ボタン

- [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]
- [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]
- [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

■商品投入コラム番号


1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	32
3	9	15	21	27	33
4	10	16	22	28	34
5	11	17	23	29	35
6	12	18	24	30	36

H/C H/C 強冷 C

PETコラム
ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14		
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14		
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10		
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10		
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11



※加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

42 CVA-MNF7342ND


セレクション 幅1,321mm 42セレクション 外形寸法 / (幅)1,321×(奥行)819mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,321(最大奥行)819(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,336×(奥行)837(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 355/365W C-H-C: 510/520W H-C-C: 565/575W H-H-C: 565/575W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm×1) (300W)
収納本数	840本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	990kWh/年

収容本数 **840**本 (250ml換算)

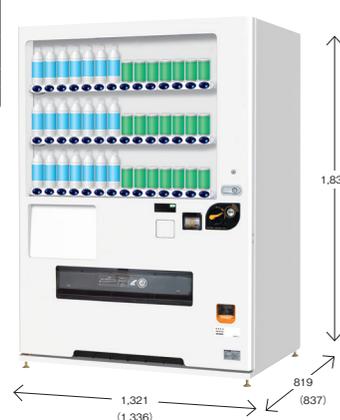

■選択ボタン

- [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42]
- [8][9][10][11][12][13][14][22][23][24][25][26][27][28]
- [1][2][3][4][5][6][7][15][16][17][18][19][20][21]

■商品投入コラム番号

1	8	15	22	29	36
2	9	16	23	30	37
3	10	17	24	31	38
4	11	18	25	32	39
5	12	19	26	33	40
6	13	20	27	34	41
7	14	21	28	35	42

H/C H/C 強冷 C

PETコラム
ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
190ml缶		28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13		
250ml缶		28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13		
280mL缶 (φ66)		21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9		
350mL缶 (φ66)		21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9		
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	