


全自動ドリップ式コーヒーベンディングシステム

Vending System

VS-CRYSTA



美味しさの追求



オリジナルペーパードリップ
ドリッパー一杯ずつを計量し、挽きたての豆を使用。オリジナルペーパードリップで余分な油分、雑味を除去し、すっきりしたコーヒーをご提供。



短時間抽出
一杯取りレギュラーマシンでは最速クラス
150ml 時約 30 秒、250ml 時約 45 秒。
注) レシピによっては抽出時間が異なります

マシンの特徴




豊富なメニューへの対応
・最大10メニュー設定が可能
・嗜好に合わせたメニューづくりが可能です。



様々なロケーションに対応
給水タンクを標準装備しているため水道設備から離れたロケーションでも設置ができます。



香り拡散機能
豆を挽いた時の香り成分を積極的に前方に噴出することで購買意欲を高めます。



簡単なメニュー設定・変更
・マシンにデータとして入出力できるので簡単にメニュー設定変更が可能です。
・複数マシンのメニュー変更が容易です。



カップ扉・カップ検知
・抽出中はカップ扉をロック。
・カップが無い場合やカップ扉が閉まっていない場合はボタンを受けません。



簡単な操作性・清掃性
・どなたでも作業できる簡単設計
・部品を簡単に取り外し洗浄でき、仕上げは自動洗浄でいつでも衛生的です。


製品仕様

コーヒー自販機ユニット	
外形寸法(mm)	W470×D615×H1,680
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	38W/39W、1,000W
豆ホッパー	2.4ℓ × 2個 (オプション使用時3個) ホッパー蓋ロック付
コーヒーミル	1個、フラットカッター
選択ボタン	10個、リング状LED(橙/青/紫)
取出口シャッター	あり、抽出中ロック機能
プロセス表示	あり(青色LED、4ステップ)
排水トレイ	あり
金銭処理部	金銭処理 コインメック、電子マネー(オプション) 表示装置 入金表示、釣銭表示、温度表示 金庫 あり
架台部	廃カス容器 あり、カスシュート付 排水容器 あり 給水関連部品 給水ポンプ、水フィルター

アクセサリユニット	
外形寸法(mm)	W410×D615×H1,680
カップ種類	断熱紙カップ 1種類 × 2列
防塵防虫装置	取出口手動上下スライドシャッター
カップ戻し防止	2段返し構造
区画数	8
収納品種	リッド、スティックシュガー、マドラー、 ガムシロップ、ポーションミルク、ストロー
防塵防虫装置	自動閉止機能付扉
架台部	調理スペース あり 給水タンク 15ℓ × 2個、台車付

■ご注意

製品の設置場所の状況に応じて、次のいずれかの方法で転倒を防止してください。
・床面にアンカーボルト及び、固定金具で製品の脚部を固定。
・壁面にチェーンで製品本体を連結する方法及び、製品の脚部に転倒防止用鉄板を固定。

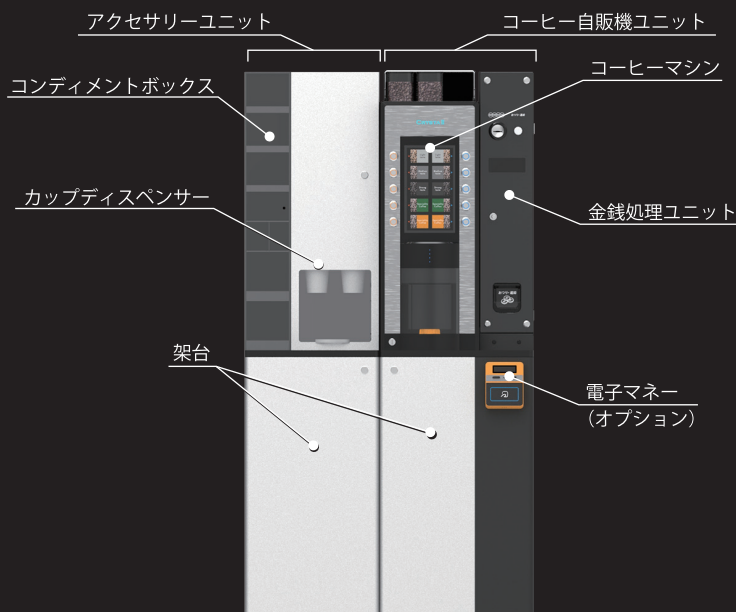

消耗品 (別売)



専用ペーパーフィルター
RCM-PEPA90
1100 杯 / ロール



専用洗浄タブレット
RCM-CLNT20
100 錠入 / ボトル
1 日 1 錠使用

●お問い合わせ



サンデン・リテールシステム株式会社

フード機器事業部

〒101-8583 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 10 階
☎ (03) 5209-3286 (受付時間 午前 9 時 ~ 午後 5 時 30 分)

<https://www.sanden-rs.com>